



Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
000	31.08.2025	Odevzdání DUSP+PDPS v čistopisu	Bc. Michal Munzar

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace		SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1		
Zástupce investora:	Stavební správa západ		
Adresa:	Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín		

Zhotovitel díla:	Ps + SB + A4 - ŽST Turnov DSP, PDPS			
Adresa:	U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9			
Kontakt:	T: +420 281 090 860 E: firma@projekt-servis.cz			
Zhotovitel objektu:	PROJEKT servis spol. s r.o.			
Adresa:	U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9			
Kontakt:	T: +420 281 090 860 E: firma@projekt-servis.cz			
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Martin Koudelka	Specialista:	Ing. Martin Koudelka	

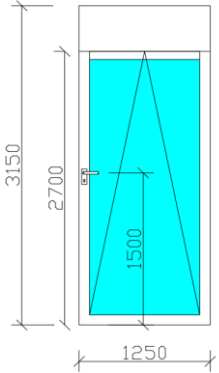
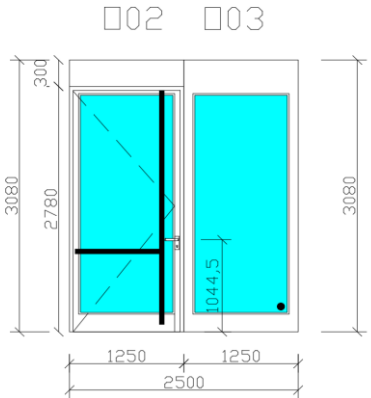
Název stavby/akce:	Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Turnov, 3. etapa	Označení investora:	S631900281
		Zakázka:	ZAK-2023-31
Název části:	Pozemní objekty budov (provozní, technologické, skladové)	Označení části:	D.2.2.1
Název objektu/dílčí části:	ŽST Turnov, provozní budova - Architektonicko-stavební část	Označení objektu/komplexu:	SO 21-72-01.01
Název přílohy:	Příloha tabulky	Číslo přílohy (typ/pořadí):	1 . 002
Název dílčí části přílohy:	Přílohy tabulky		
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko:	Stupeň dokumentace:
Ing. Martin Koudelka	Šimon Vaněk	Formáty:	PDPS
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	Smluvní datum zpracování:
Liberecký	viz textová část	viz textová část	31.08.2025

Označení investora: S 6 3 1 9 0 0 2 8 1 - P D P S - D 2 2 0 1 - S 0 2 1 7 2 0 1 - 0 1 - 1 - 0 0 2 - 0 0 0

[Prostor pro další informace]

VÝPIS VÝPLNĚ OTVORŮ V OBVODOVÉ KOSTRUKCI

Veškeré vyspecifikované prvky a vlastnosti z této tabulky a dále systémové kotvení, utěsnění a dopojení ráků oken k navazujícím povrchům jsou nedílnou součástí dodávky a montáže oken !
Všechny rozměry budou před zadáním do výroby ověřeny a zaměřeny na stavbě ! Barevné provedení před objednáním potvrdit na vzorku!

OZN	POČET	SCHÉMA	ROZMĚRY Š x V [mm]	POPIS	RÁM	KŘÍDL	DALŠÍ SPECIFIKACE	OSTATNÍ
O01	5		1250x3150	Okno jdnokřídle, otočné a sklopné	TYP: Hliníkové okno s přerušným tepelným mostem KOVÁNÍ: Celoobvodové standardní s bezpečnostními prvky RC 2 POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Barva antracitová šedá matná, RAL 7021 TEPELNÁ IZOLACE: Uf ≤ 1,4 W·m-2·K-1 PARAPET: Vnější (K1) parapetní plech - spodní purenit přelepit AL plechem RAL 7021	Standardní Hliníkové okno dvojsklo, bezpečnostní fólie třídy P1A a bezpečnostní potisk, nadsvětlik bude plný PUR panel - plošně lícovaný, přelepený v exteriéru AL plechem v rovině rámu POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Barva antracitová, matná, RAL 7021 S VENKOVNÍ ŽALUZÍ	ZASKLENÍ: Izolační dvojsklo čiré, Ug ≤ 1,1 W·m-2·K-1 TYP KOVÁNÍ: Klika, 3 polohy (uzavření, otevření, sklopení), výška kliky bude 1500mm nad úrovní podlahy POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Barva antracitová šedá, RAL 7021 ŽALUZIE: Venkovní hliníkové žaluzie - lamela šířky 90 mm ve tvaru Z ; elektrický pohon 230V 50 Hz včetně tepelné pojistky; elektro pojistky pro horní a dolní koncovou polohu; ovládání vypínači nebo dálkovými vysíláči barevné provedení RAL 7021 - hliníkové; vodičí lišty zapuštěné do ostění - koordinovat s přesazenou fasádou	POŽÁRNÍ ODOLNOST: Bez PO TEPELNÁ IZOLACE: Uw ≤ 1,1 W·m-2·K-1 AKUSTICKÁ IZOLACE: ANO - dimenzované na eliminaci přesunu vibrací a přenosu hluku do 45 dB. TĚSNĚNÍ: Systém komorového středového těsnění s vysokou těsností a tepelnou izolací, těsnění je vyměnitelné Rám okna bude na vnější hraně obvodového zdiva - přesazená montáž na "L" úhelníky a tepelnou tvrdou izolaci purenit U skel černý mezisklení rámeček Zabudované magnetické kontakty
O02	1		1250x3080	Vchodové dveře hliníkové jdnokřídle, otevřené do interiéru. Navazuje na fixní okno O03.	TYP: Hliníkový dveřní rám, v okenném systému. Včetně prostavovacích profilů z purenitu POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Barva antracitová šedá matná, RAL 7021 TEPELNÁ IZOLACE: Uf ≤ 1,4 W·m-2·K-1 Paniková funkce: ANO SAMOZAVÍRACÍ: ANO - mechanický dveřní samozavírač POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Barva antracitová šedá lakovaná, RAL 7021 KLÍČE: Klíč 1a	Hliníkové dveřní křídlo s prosklením. Zasklení dvojsklem + bezpečnostní fólie třídy P1A a bezpečnostní potisk, nadsvětlik bude plný PUR panel - plošně lícovaný, přelepený v exteriéru AL plechem v rovině rámu POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Barva antracitová, matná, RAL 7021	ZASKLENÍ: Izolační dvojsklo čiré, Ug ≤ 1,1 W·m-2·K-1 TYP KOVÁNÍ: Svislé a vodorovné madlo - nerez Klika, 2 polohy (uzavření, otovření), výška kliky bude 1044,5mm nad úrovní podlahy POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Barva antracitová šedá matná, RAL 7021 TYP KOVÁNÍ: Cylindrická vložka RC 3, elektromechanický zámek RC 3 TYP ŠTÍTKU: rozetové, kulaté, nerez ZÁVĚSY: typové, přiznané, lakované v barvě křídla	POŽÁRNÍ ODOLNOST: Bez PO TEPELNÁ IZOLACE: Uw ≤ 1,1 W·m-2·K-1 AKUSTICKÁ IZOLACE: ANO - dimenzované na eliminaci přesunu vibrací a přenosu hluku do 45 dB. TĚSNĚNÍ: dvojitý těsnící systém, vícekomorové středové těsnění zajišťuje i zvukovou izolaci, neztrácí pružnost U skel černý mezisklení rámeček Zabudované magnetické kontakty

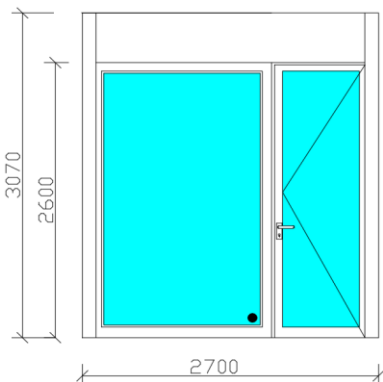
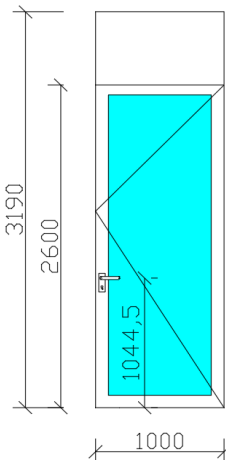
VÝPIS VÝPLNĚ OTVORŮ V OBVODOVÉ KOSTRUKCI

Veškeré vyspecifikované prvky a vlastnosti z této tabulky a dále systémové kotvení, utěsnění a dopojení rámu oken k navazujícím povrům jsou nedílnou součástí dodávky a montáže oken !
Všechny rozměry budou před zadáním do výroby ověřeny a zaměřeny na stavbě ! Barevné provedení před objednáním potvrdit na vzorku!

OZN	POČET	SCHÉMA	ROZMĚRY Š x V [mm]	POPIS	RÁM	KŘÍDLO	DALŠÍ SPECIFIKACE	OSTATNÍ
O03	1		1250x3080	Hliníkové fixní okno. Navazuje na otevíravé dveře O02.	TYP: Hliníkový dveřní rám, v okenném systému. Včetně prostavovacích profilů z purenitu POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Barva antracitová šedá matná, RAL 7021 TEPELNÁ IZOLACE: $U_f \leq 1,4 \text{ W}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{K}^{-1}$ Paniková funkce: ANO SAMOZAVÍRACÍ: NE POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Barva antracitová šedá lakovaná, RAL 7021 KLÍČE: NE	Hliníkové okno. Zasklení dvojsklem + bezpečnostní fólie třídy P1A a bezpečnostní potisk, nadsvětlik bude plný PUR panel - plošně lícovaný, přelepený v exteriéru AL plechem v rovině rámu POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Barva antracitová, matná, RAL 7021	ZASKLENÍ: Izolační dvojsklo čiré, $U_g \leq 1,1 \text{ W}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{K}^{-1}$ TYP KOVÁNÍ: NE POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Barva antracitová šedá matná, RAL 7021 TYP KOVÁNÍ: NE TYP ŠTÍTKU: NE ZÁVĚSY: fix	POŽÁRNÍ ODOLNOST: Bez PO TEPELNÁ IZOLACE: $U_w \leq 1,1 \text{ W}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{K}^{-1}$ AKUSTICKÁ IZOLACE: ANO - dimenzované na eliminaci přesunu vibrací a přenosu hluku do 45 dB. TĚSNĚNÍ: dvojitý těsnicí systém, vícekomorové středové těsnění zajišťuje i zvukovou izolaci, neztrácí pružnost U skel černý mezisklení rámeček
O04	16		1250x3190	Okno jednokřídle, sklopné	TYP: Hliníkové okno s přerušeným tepelným mostem KOVÁNÍ: Celoobvodové standardní s bezpečnostními prvky POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Barva antracitová šedá, RAL 7021 TEPELNÁ IZOLACE: $U_f \leq 1,4 \text{ W}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{K}^{-1}$ PARAPET: Vnější (K3) - pozinkovaný lakovaný plech tl. 0,6mm navazující na římsu a plech K2	Standardní Hliníkové okno dvojsklo, nadsvětlik bude plný PUR panel - plošně lícovaný, přelepený v exteriéru AL plechem v rovině rámu POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Barva antracitová, matná, RAL 7021 S VENKOVNÍ ŽALUZÍÍ	ZASKLENÍ: Izolační dvojsklo čiré, $U_g \leq 1,1 \text{ W}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{K}^{-1}$ TYP KOVÁNÍ: Klika, 2 polohy (uzavření, sklopení), výška kliky bude 1500mm nad úrovní podlahy POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Barva antracitová šedá, RAL 7021 ŽALUZIE: Venkovní hliníkové žaluzie - lamela šířky 90 mm ve tvaru Z; elektrický pohon 230V 50 Hz včetně tepelné pojistky; elektro pojistky pro horní a dolní koncovou polohu; ovládání vypínači nebo dálkovými vysílači barevné provedení RAL 7021 - hliníkové; vodící lišty zapařené do ostění - koordinovat s předsazenou fasádou	POŽÁRNÍ ODOLNOST: Bez PO TEPELNÁ IZOLACE: $U_w \leq 1,1 \text{ W}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{K}^{-1}$ AKUSTICKÁ IZOLACE: ANO - dimenzované na eliminaci přesunu vibrací a přenosu hluku do 45 dB. TĚSNĚNÍ: Systém komorového středového těsnění s vysokou těsností a tepelnou izolací, těsnění je vyměnitelné Rám okna bude na vnější hraně obvodového zdiva - předsazená montáž na "L" úhelníky a tepelnou tvrdou izolaci purenit U skel černý mezisklení rámeček Zabudované magnetické kontakty

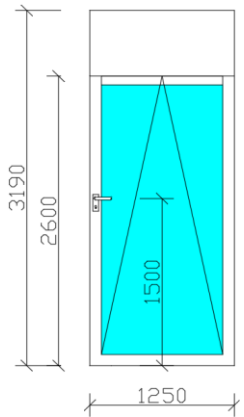
VÝPIS VÝPLNĚ OTVORŮ V OBVODOVÉ KOSTRUKCI

Veškeré vyspecifikované prvky a vlastnosti z této tabulky a dále systémové kotvení, utěsnění a dopojení rámu oken k navazujícím povrchům jsou nedílnou součástí dodávky a montáže oken !
Všechny rozměry budou před zadáním do výroby ověřeny a zaměřeny na stavbě ! Barevné provedení před objednáním potvrdit na vzorku!

OZN	POČET	SCHÉMA	ROZMĚRY Š x V [mm]	POPIS	RÁM	KŘÍDLO	DALŠÍ SPECIFIKACE	OSTATNÍ
O05	1		2700x3070	Balkonové dveře hliníkové jednokřídlové, otevíravé do interiéru. Navazuje na fixní okno	TYP:Hliníkový dveřní rám, v okenném systému. Včetně prostavovacích profilů z purenit. ZÁVĚSY: 3 dveřní závěsy pro standardní hliníkové dveře TĚSNĚNÍ: Ano POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Barva antracitová šedá matná, RAL 7021 TEPELNÁ IZOLACE: Uf ≤ 1,4 W-m-2-K-1 PRÁH: Balkónový snížený práh	Hliníkové dveřní křídlo s prosklením.Standartní Hliníkové okno dvojsklo, bezpečnostní fólie třídy P1A. Nadsvětlik bude plný PUR panel - plošně lícovaný, přelepený v exteriéru AL plechem v rovině rámu POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Barva antracitová, matná, RAL 7021	TYP KOVÁNÍ: uvnitř klika, nerez Z venku madélko v barvě rámu Klika, 2 polohy (uzavření, otevření), výška kliky bude 1044,5mm nad úroveň podlahy Paniková funkce: NE TYP ŠTÍTKU: rozetové, kulaté, nerez ZÁVĚSY: typové, přiznané, lakované v barvě křídla ZASKLENÍ: Izolační dvojsklo čiré, Ug ≤ 1,1 W-m-2-K-1 SAMOZAVÍRACÍ: NE TYP ZÁMKU: Cylindrická vložka POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Lakované v barvě křídla KLÍČE: Zámek dveří určí správce na stavbě	POŽÁRNÍ ODOLNOST: Bez PO TEPELNÁ IZOLACE: Uw ≤ 1,1 W-m-2-K-1 AKUSTICKÁ IZOLACE: ANO - dimenzované na eliminaci přesunu vibrací a přenosu hluku do 45 dB. TĚSNĚNÍ: Systém komorového středového těsnění s vysokou těsností a tepelnou izolací, těsnění je vyměnitelné U skel černý mezisklení rámeček Zabudované magnetické kontakty Bezpečnostní potisk (folie) na sklo.
O06	1		1000x3190	Balkonové dveře hliníkové jednokřídlové, otevíravé do interiéru	TYP:Hliníkový dveřní rám, v okenném systému. Včetně prostavovacích profilů z purenit. ZÁVĚSY: 3 dveřní závěsy pro standardní hliníkové dveře TĚSNĚNÍ: Ano POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Barva antracitová šedá matná, RAL 7021 TEPELNÁ IZOLACE: Uf ≤ 1,4 W-m-2-K-1 PRÁH: Balkónový snížený práh	Hliníkové dveřní křídlo s prosklením. Standardní Hliníkové okno dvojsklo, bezpečnostní fólie třídy P1A. Nadsvětlik bude plný PUR panel - plošně lícovaný, přelepený v exteriéru AL plechem v rovině rámu POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Barva antracitová, matná, RAL 7021	TYP KOVÁNÍ: uvnitř klika, nerez Z venku madélko v barvě rámu Klika, 2 polohy (uzavření, otevření), výška kliky bude 1044,5mm nad úroveň podlahy Paniková funkce: NE TYP ŠTÍTKU: rozetové, kulaté, nerez ZÁVĚSY: typové, přiznané, lakované v barvě křídla ZASKLENÍ: Izolační dvojsklo čiré, Ug ≤ 1,1 W-m-2-K-1 SAMOZAVÍRACÍ: NE TYP ZÁMKU: Cylindrická vložka POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Lakované v barvě křídla KLÍČE: Zámek dveří určí správce na stavbě	POŽÁRNÍ ODOLNOST: Bez PO TEPELNÁ IZOLACE: Uw ≤ 1,1 W-m-2-K-1 AKUSTICKÁ IZOLACE: ANO - dimenzované na eliminaci přesunu vibrací a přenosu hluku do 45 dB. TĚSNĚNÍ: Systém komorového středového těsnění s vysokou těsností a tepelnou izolací, těsnění je vyměnitelné Rám balkónových dveří bude na vnější hraně obvodového zdva - představená montáž na "L" úhelníky a tepelnou tvrdou izolaci purenit U skel černý mezisklení rámeček Zabudované magnetické kontakty

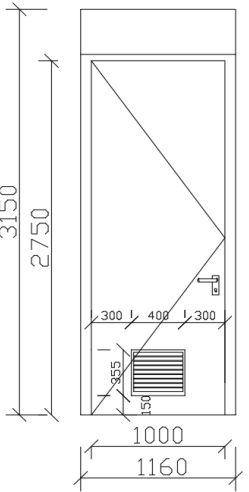
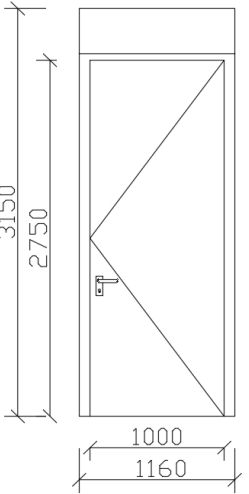
VÝPIS VÝPLNĚ OTVORŮ V OBVODOVÉ KOSTRUKCI

Veškeré vyspecifikované prvky a vlastnosti z této tabulky a dále systémové kotvení, utěsnění a dopojení rámu oken k navazujícím povrchům jsou nedílnou součástí dodávky a montáže oken !
Všechny rozměry budou před zadáním do výroby ověřeny a zaměřeny na stavbě ! Barevné provedení před objednáním potvrdit na vzorku!

OZN	POČET	SCHÉMA	ROZMĚRY Š x V [mm]	POPIS	RÁM	KŘÍDLŮ	DALŠÍ SPECIFIKACE	OSTATNÍ
O07	4		1250x3190	Okno jednokřídle, sklopné	TYP: Hliníkové okno s přerušným tepelným mostem KOVÁNÍ: Celoobvodové standardní s bezpečnostními prvky POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Barva antracitová šedá, RAL 7021 TEPELNÁ IZOLACE: $U_f \leq 1,4 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$ PARAPET: Vnější (K3)- pozinkovaný lakovaný plech tl. 0,6mm navazující na římsu a plech K2	Standartní Hliníkové okno dvojsklo, bezpečnostní fólie třídy P3A, nadsvětlík bude plný PUR panel - plošně lícovaný, přelepený v exteriéru AL plechem v rovině rámu POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Barva antracitová, matná, RAL 7021 S VENKOVNÍ ŽALUZIÍ	ZASKLENÍ: Izolační dvojsklo čiré, $U_g \leq 1,1 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$ TYP KOVÁNÍ: Klika, 2 polohy (uzavření, sklopení), výška kliky bude 1500mm nad úrovni podlahy POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Barva antracitová šedá, RAL 7021 ŽALUZIE: Venkovní hliníkové žaluzie - lamela šířky 90 mm ve tvaru Z ; elektrický pohon 230V 50 Hz včetně tepelné pojistky; elektro pojistky pro horní a dolní koncovou polohu; ovládání vypínači nebo dálkovými vysílači barevné provedení RAL 7021 - hliníkové; vodící lišty zapuštěné do ostění - koordinovat s předsazenou fasádou	POŽÁRNÍ ODOLNOST: Bez PO TEPELNÁ IZOLACE: $U_w \leq 1,1 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$ AKUSTICKÁ IZOLACE: ANO - dimenzované na eliminaci přesunu vibrací a přenosu hluku do 45 dB. TĚSNĚNÍ: Systém komorového středového těsnění s vysokou těsností a tepelnou izolací, těsnění je vyměnitelné Rám okna bude na vnější hraně obvodového zdiva - předsazená montáž na "L" úhelníky a tepelnou tvrdou izolaci purenit U skel černý mezisklení rámeček Zabudované magnetické kontakty
S	5		Ø600	Světlovod	Střešní kopule Plexiglass - podobný sklu, ale je pružnější. Specifický tvar kopule umožňuje samočištění. Vysoká odolnost vůči UV záření. Reflexní tubus - vnitřní stěna - pravé stříbra a oxidu křemíku Stropní difúzor - rozptilovač světla Tepelně izolační prvky - $U 0,4 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$ - tepelně izolační trojsklo vložené protipožární sklo a izolace - min EI 30			

VÝPIS VÝPLNĚ DVĚŘNÍCH OTVORŮ

Veškeré vyspecifikované prvky a vlastnosti z této tabulky a dále systémové kotvení, utěsnění a dopojení zárubní dveří k navazujícím povrům jsou nedílnou součástí dodávky a montáže dveří !
Všechny rozměry budou před zadáním do výroby ověřeny a zaměřeny na stavbě ! Barevné provedení před objednáním potvrdit na vzorku!

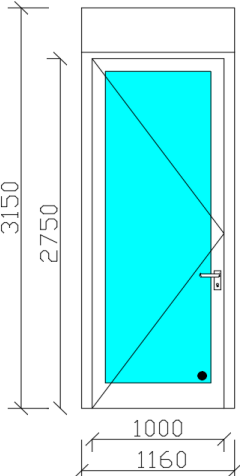
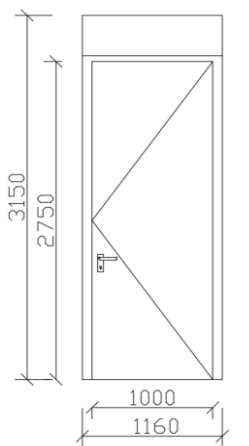
OZN	POČET	OTEVÍR AVOST	PROSTŘ EDÍ	SCHÉMA	ROZMĚRY Š x V [mm]	POPIS	ZÁRUBEŇ	KŘÍDLO	KOVÁNÍ	OSTATNÍ	POZN.
D01	1	L	Interiér/Exteriér		1000x2750	Vchodové dveře plné hliníkové jednokřídlé otevíravé do interiéru s plným nadsvětlikem	TYP: Hliníkový dveřní rám, v okenném systému. Včetně prostavovacích profilů z purenit. Purenit přelepit AL plechem v barvě rámu. Barva antracitová, matná, RAL 7021 (před objednáním potvrdit na vzorku) ZÁVĚSY: 4 dveřní závěsy pro hliníkové bezpečnostní dveře TĚSNĚNÍ: min. 2 systémové těsnění POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Barva antracitová šedá matná, RAL 7021 PRÁH: Zapuštěný	MATERIÁL: Hliníkové dveřní křídlo plné, dovnitř otevíravé. Výplň z PUR panelu, oboustranný pohledový AL plech v barvě dle rámu - plošně lícovaný, přelepený v exteriéru AL plechem v rovině rámu Barva antracitová, matná, RAL 7021 (před objednáním potvrdit na vzorku) POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Barva antracitová šedá, RAL 7021 ZASKLENÍ: NE - výplň bude řešena PUR panelem PROSKLENÍ: NE - Větrací mřížka 400 x 355 mm	TYP KOVÁNÍ: bezpečnostní kování - Kliky/Klika v RC 3, nerez Paniková funkce: NE TYP ŠTÍTKU: rozetové, kulaté, nerez ZÁVĚSY: typové, přiznané, lakované v barvě křídla. SAMOZAVÍRACÍ: ANO - mechanický dveřní samozavírač TYP ZÁMKU: Cylindrická vložka RC 3, elektromechanický zámek RC 3 POVCRHOVÁ ÚPRAVA: Barva antracitová šedá lakovaná, RAL 7021 KLÍČE: Klíč 1	POŽÁRNÍ ODOLNOST: bez PO TEPELNÁ IZOLACE: $U_w \leq 1,2 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$ $U_f \leq 2,1 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$ AKUSTICKÁ IZOLACE: ANO - $R_w \geq 28 \text{ dB}$. BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA DVEŘÍ: NE ZARÁŽKY: stavěč dveřního křídla - barva stříbrná Zabudované magnetické kontakty	Použité normy ČSN EN 1627
D02	1	P	Interiér/Exteriér		1000x2750	Vchodové dveře plné hliníkové jednokřídlé otevíravé do interiéru s plným nadsvětlikem	TYP: Hliníkový dveřní rám, v okenném systému. Včetně prostavovacích profilů z purenit. Purenit přelepit AL plechem v barvě rámu. Barva antracitová, matná, RAL 7021 (před objednáním potvrdit na vzorku) ZÁVĚSY: 4 dveřní závěsy pro hliníkové bezpečnostní dveře TĚSNĚNÍ: min. 2 systémové těsnění POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Barva antracitová šedá matná, RAL 7021 PRÁH: Zapuštěný	MATERIÁL: Hliníkové dveřní křídlo plné, dovnitř otevíravé. Výplň z PUR panelu, oboustranný pohledový AL plech v barvě dle rámu - plošně lícovaný, přelepený v exteriéru AL plechem v rovině rámu Barva antracitová, matná, RAL 7021 (před objednáním potvrdit na vzorku) POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Barva antracitová šedá, RAL 7021 ZASKLENÍ: NE - výplň bude řešena PUR panelem PROSKLENÍ: NE	TYP KOVÁNÍ: bezpečnostní kování - Kliky/Klika v RC 3, nerez Paniková funkce: NE TYP ŠTÍTKU: rozetové, kulaté, nerez ZÁVĚSY: typové, přiznané, lakované v barvě křídla. SAMOZAVÍRACÍ: ANO - mechanický dveřní samozavírač TYP ZÁMKU: Cylindrická vložka RC 3, elektromechanický zámek RC 3 POVCRHOVÁ ÚPRAVA: Barva antracitová šedá lakovaná, RAL 7021 KLÍČE: Klíč 2	POŽÁRNÍ ODOLNOST: bez PO TEPELNÁ IZOLACE: $U_w \leq 1,2 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$ $U_f \leq 2,1 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$ AKUSTICKÁ IZOLACE: ANO - $R_w \geq 28 \text{ dB}$. BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA DVEŘÍ: NE ZARÁŽKY: stavěč dveřního křídla - barva stříbrná Zabudované magnetické kontakty	Použité normy ČSN EN 1627

** Výplně otvorů jsou pouze orientační - neslouží k dílenské výrobě - budoucí dodavatelé si musí otvory ověřit.

**Kompletní dílenskou dokumentaci doplní dodavatel vrat včetně návrhu uchycení k vazníkům"

VÝPIS VÝPLNĚ DVĚŘNÍCH OTVORŮ

Veškeré vyspecifikované prvky a vlastnosti z této tabulky a dále systémové kotvení, utěsnění a dopojení zárubní dveří k navazujícím povrchům jsou nedílnou součástí dodávky a montáže dveří !
Všechny rozměry budou před zadáním do výroby ověřeny a zaměřeny na stavbě ! Barevné provedení před objednáním potvrdit na vzorku!

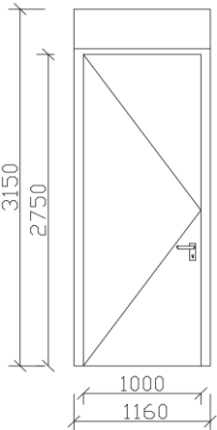

OZN	POČET	OTEVÍR AVOST	PROSTŘ EDÍ	SCHÉMA	ROZMĚRY Š x V [mm]	POPIS	ZÁRUBEŇ	KŘÍDLO	KOVÁNÍ	OSTATNÍ	POZN.
D03	1	L	Interiér/Exteriér		1000x2750	Vchodové dveře prosklené hliníkové jednokřídlé otevíravé do interiéru s plným nadsvětlíkem	TYP: Hliníkový dveřní rám, v okenném systému. Včetně prostavovacích profilů z purenit. Purenit přelepit AL plehcem v barvě rámu. Barva antracitová, matná, RAL 7021 (před objednáním potvrdit na vzorku) ZÁVĚSY: 4 dveřní závěsy pro hliníkové bezpečnostní dveře TĚSNĚNÍ: min. 2 systémové těsnění POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Barva antracitová šedá matná, RAL 7021 PRÁH: Zapuštěný	MATERIÁL: Hliníkové dveřní křídlo s prosklením POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Světlý odstín PROSKLENÍ: ANO - izolační dvojsklo; bezpečnostní fólie třídy P1A - Bezpečnostní potisk	TYP KOVÁNÍ: bezpečnostní kování - Klikla/Klika v RC 3, nerez Paniková funkce: ANO TYP ŠTÍTKU: rozetové, kulaté, nerez ZÁVĚSY: typové, přiznané, lakované v barvě křídla SAMOZAVÍRACÍ: ANO - mechanický dveřní samozavírač TYP ZÁMKU: Cylindrická vložka RC 3, elektromechanický zámek RC 3 POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Barva antracitová šedá lakovaná, RAL 7021 KLÍČE: Klíč 3	POŽÁRNÍ ODOLNOST: bez PO TEPELNÁ IZOLACE: $U_w \leq 1,1$ W·m-2·K-1 $U_f \leq 1,4$ W·m-2·K-1 $U_g \leq 0,5$ W·m-2·K-1 AKUSTICKÁ IZOLACE: ANO - $R_w \geq 45$ dB. BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA DVEŘÍ: NE ZARÁŽKY: stavěč dveřního křídla - barva stříbrná U skel černý mezisklení rámeček Zabudované magnetické kontakty	Použité normy ČSN EN 1627 ČSN EN 356
D04	1	P	Interiér/Exteriér		1000x2750	Vchodové dveře plně hliníkové jednokřídlé otevíravé do interiéru s plným nadsvětlíkem	TYP: Hliníkový dveřní rám, v okenném systému. Včetně prostavovacích profilů z purenit. Purenit přelepit AL plehcem v barvě rámu. Barva antracitová, matná, RAL 7021 (před objednáním potvrdit na vzorku) ZÁVĚSY: 4 dveřní závěsy pro hliníkové bezpečnostní dveře TĚSNĚNÍ: min. 2 systémové těsnění POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Barva antracitová šedá matná, RAL 7021 PRÁH: Zapuštěný	MATERIÁL: Hliníkové dveřní křídlo plné, dovnitř otevíravé. Výplň z PUR panelu, oboustranný pohledový AL plech v barvě dle rámu. Barva antracitová, matná, RAL 7021 (před objednáním potvrdit na vzorku) POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Barva antracitová šedá, RAL 7021 ZASKLENÍ: NE - výplň bude řešena PUR panelem PROSKLENÍ: NE	TYP KOVÁNÍ: bezpečnostní kování - Klikla/Klika v RC 3, nerez Paniková funkce: NE TYP ŠTÍTKU: rozetové, kulaté, nerez ZÁVĚSY: typové, přiznané, lakované v barvě křídla. SAMOZAVÍRACÍ: ANO - mechanický dveřní samozavírač TYP ZÁMKU: Cylindrická vložka RC 3, elektromechanický zámek RC 3 POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Barva antracitová šedá lakovaná, RAL 7021 KLÍČE: Klíč 4	POŽÁRNÍ ODOLNOST: bez PO TEPELNÁ IZOLACE: $U_w \leq 1,2$ W·m-2·K-1 $U_f \leq 2,1$ W·m-2·K-1 AKUSTICKÁ IZOLACE: ANO - $R_w \geq 28$ dB. BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA DVEŘÍ: NE ZARÁŽKY: stavěč dveřního křídla - barva stříbrná Zabudované magnetické kontakty	Použité normy ČSN EN 1627

*** Výplně otvorů jsou pouze orientační - neslouží k dílenské výrobě - budoucí dodavatelé si musí otvory ověřit.

***Kompletní dílenskou dokumentaci doplní dodavatel vrat včetně návrhu uchycení k vazníkům"

VÝPIS VÝPLNĚ DVĚŘNÍCH OTVORŮ

Veškeré vyspecifikované prvky a vlastnosti z této tabulky a dále systémové kotvení, utěsnění a dopojení zárubní dveří k navazujícím povrům jsou nedílnou součástí dodávky a montáže dveří !
Všechny rozměry budou před zadáním do výroby ověřeny a zaměřeny na stavbě ! Barevné provedení před objednáním potvrdit na vzorku!

OZN	POČET	OTEVÍR AVOST	PROSTŘ EDÍ	SCHÉMA	ROZMĚRY Š x V [mm]	POPIS	ZÁRUBEŇ	KŘÍDLO	KOVÁNÍ	OSTATNÍ	POZN.
D05	1	L	Interiér/Exteriér		1000x2750	Vchodové dveře plně hliníkové jednokřídlé otevíravé do interiéru s plným nadsvětlíkem	TYP: Hliníkový dveřní rám, v okenném systému. Včetně prostavovacích profilů z purenit. Purenit přelepit AL plehcem v barvě rámu. Barva antracitová, matná, RAL 7021 (před objednáním potvrdit na vzorku) ZÁVĚSY: 4 dveřní závěsy pro hliníkové bezpečnostní dveře TĚSNĚNÍ: min. 2 systémové těsnění POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Barva antracitová šedá matná, RAL 7021 PRÁH: Zapuštěný	MATERIÁL: Hliníkové dveřní křídlo plné, downitř otevíravé. Výplň z PUR panelu, oboustranný pohledový AL plech v barvě dle rámu. Barva antracitová, matná, RAL 7021 (před objednáním potvrdit na vzorku) POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Barva antracitová šedá, RAL 7021 ZASKLENÍ: NE - výplň bude řešena PUR panelem PROSKLENÍ: NE	TYP KOVÁNÍ: bezpečnostní kování - Kliky/Klika v RC 3, nerez Paniková funkce: NE TYP ŠTÍTKU: rozetové, kulaté, nerez ZÁVĚSY: typové, přiznané, lakované v barvě křídla. SAMOZAVÍRACÍ: ANO - mechanický dveřní samozavírač TYP ZÁMKU: Cylindrická vložka RC 3, elektromechanický zámek RC 3 POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Barva antracitová šedá lakovaná, RAL 7021 KLÍČE: Klíč 5	POŽÁRNÍ ODOLNOST: bez PO TEPELNÁ IZOLACE: $U_w \leq 1,2 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$ $U_f \leq 2,1 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$ AKUSTICKÁ IZOLACE: ANO - $R_w \geq 28 \text{ dB}$. BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA DVEŘÍ: NE ZARÁŽKY: stavěč dveřního křídla - barva stříbrná	Použité normy ČSN EN 1627
D06	1	P	Interiér/Interiér		1100x2100	Interiérové dveře ocelové jednokřídlé otočné	TYP: Dvoudílná protipožární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Typ pro osazení bezfalcového dveřního křídla (DZD-T). ZÁVĚSY: 4 dveřní závěsy pro ocelové bezpečnostní dveře TĚSNĚNÍ: Ano POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Protikorozní nátěr, Barva bílá matná, hladká, RAL 9003 PRÁH: Zapuštěný/zapuštěný s přechodovou ličtou	MATERIÁL: Plné dveřní křídlo bez polodrážky. Obal z ocelového pozinkovaného plechu o síle 0,6 až 1mm s lehkou výplní a výztuží POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Barva bílá, matná, RAL 9003 PROSKLENÍ: NE	TYP KOVÁNÍ: bezpečnostní kování - Kliky/Klika v RC 3, nerez Paniková funkce: ANO TYP ŠTÍTKU: rozetové, kulaté, nerez ZÁVĚSY: typové, skryté SAMOZAVÍRACÍ: ANO, mechanický dveřní samozavírač TYP ZÁMKU: Cylindrická vložka RC 3, elektromechanický zámek RC 3 POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Broušený nerez - veškeré kování KLÍČE: Klíč 2	POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 30 DP3-C TEPELNÁ IZOLACE: Ne AKUSTICKÁ IZOLACE: ANO - $R_w \geq 28 \text{ dB}$. BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA DVEŘÍ: NE ZARÁŽKY: NE	Použité normy ČSN EN 1627

** Výplně otvorů jsou pouze orientační - neslouží k dílenské výrobě - budoucí dodavatelé si musí otvory ověřit.

**Kompletní dílenskou dokumentaci doplní dodavatel vrat včetně návrhu uchycení k vazníkům"

VÝPIS VÝPLNĚ DVĚŘNÍCH OTVORŮ

Veškeré vyspecifikované prvky a vlastnosti z této tabulky a dále systémové kotvení, utěsnění a dopojení zárubní dveří k navazujícím povrům jsou nedílnou součástí dodávky a montáže dveří !
Všechny rozměry budou před zadáním do výroby ověřeny a zaměřeny na stavbě ! Barevné provedení před objednáním potvrdit na vzorku!




OZN	POČET	OTEVÍR AVOST	PROSTŘE DÍ	SCHÉMA	ROZMĚRY Š x V [mm]	POPIS	ZÁRUBEŇ	KŘÍDLO	KOVÁNÍ	OSTATNÍ	POZN.
D07	1	P	Interiér/Interiér		1100x2100	Interiérové dveře ocelové jednokřídlé otočné	TYP: Dvoudílná protipožární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Typ pro osazení bezfalcového dveřního křídla (DZD-T). ZÁVĚSY: 4 dveřní závěsy pro ocelové bezpečnostní dveře TĚSNĚNÍ: Ano POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Protikorozní nátěr, Barva bílá matná, hladká, RAL 9003 PRÁH: Zapuštěný/zapuštěný s přechodovou ličtou	MATERIÁL: Plně dveřní křídlo bez polodrážky. Obal z ocelového pozinkovaného plechu o síle 0,6 až 1 mm s lehkou výplní a výztuží POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Barva bílá, matná, RAL 9003 PROSKLENÍ: NE	TYP KOVÁNÍ: bezpečnostní kování - Klika/Klika v RC 3, nerez Paniková funkce: ANO TYP ŠTÍTKU: rozetové, kulaté, nerez ZÁVĚSY: typové, skryté SAMOZAVÍRACÍ: ANO, mechanický dveřní samozavírač TYP ZÁMKU: Cylindrická vložka RC 3, elektromechanický zámek RC 3 POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Broušený nerez - veškeré kování KLÍČE: Klíč 7	POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 30 DP3-C TEPELNÁ IZOLACE: Ne AKUSTICKÁ IZOLACE: ANO - Rw ≥ 28 dB. BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA DVEŘÍ: NE ZARÁŽKY: NE	Použité normy ČSN EN 1627
D08	1	P	Interiér/Interiér		800x2100	Interiérové dveře ocelové jednokřídlé otočné	TYP: Dvoudílná ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Typ pro osazení bezfalcového dveřního křídla (DZD-T). ZÁVĚSY: 4 dveřní závěsy pro ocelové bezpečnostní dveře TĚSNĚNÍ: Ano POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Protikorozní nátěr, Barva bílá matná, hladká, RAL 9003 PRÁH: Zapuštěný/zapuštěný s přechodovou ličtou	MATERIÁL: Plně dveřní křídlo bez polodrážky. Obal z ocelového pozinkovaného plechu o síle 0,6 až 1 mm s lehkou výplní a výztuží POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Barva bílá, matná, RAL 9003 PROSKLENÍ: NE	TYP KOVÁNÍ: Knoflík/Klika v RC 3 Paniková funkce: NE TYP ŠTÍTKU: rozetové, kulaté, nerez ZÁVĚSY: typové, skryté SAMOZAVÍRACÍ: ANO, mechanický dveřní samozavírač TYP ZÁMKU: Cylindrická vložka RC 3, mechanický samozamykací zámek v RC 3 POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Broušený nerez - veškeré kování KLÍČE: Klíč 8	POŽÁRNÍ ODOLNOST: bez PO TEPELNÁ IZOLACE: Ne AKUSTICKÁ IZOLACE: NE BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA DVEŘÍ: RC 2 ZARÁŽKY: stavěč dveřního křídla - barva stříbrná	Použité normy ČSN EN 1627
D09 a	1	P	Interiér/Interiér		900x2100	Interiérové dveře ocelové jednokřídlé otočné	TYP: D Dvoudílná protipožární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž Typ pro osazení bezfalcového dveřního křídla (DZD-T). ZÁVĚSY: 4 dveřní závěsy pro ocelové bezpečnostní dveře TĚSNĚNÍ: Ano POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Protikorozní nátěr, Barva bílá matná, hladká, RAL 9003 PRÁH: Zapuštěný/zapuštěný s přechodovou ličtou	MATERIÁL: Plně dveřní křídlo bez polodrážky. Obal z ocelového pozinkovaného plechu o síle 0,6 až 1 mm s lehkou výplní a výztuží POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Barva bílá, matná, RAL 9003 PROSKLENÍ: NE	TYP KOVÁNÍ: Knoflík/Klika v RC 3 Paniková funkce: NE TYP ŠTÍTKU: rozetové, kulaté, nerez ZÁVĚSY: typové, skryté SAMOZAVÍRACÍ: ANO, mechanický dveřní samozavírač TYP ZÁMKU: Cylindrická vložka RC 3, mechanický samozamykací zámek v RC 3 POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Broušený nerez - veškeré kování KLÍČE: Klíč 8	POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 30 DP3-C TEPELNÁ IZOLACE: Ne AKUSTICKÁ IZOLACE: NE BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA DVEŘÍ: NE ZARÁŽKY: NE	Použité normy ČSN EN 1627

** Výplně otvorů jsou pouze orientační - neslouží k dílenské výrobě - budoucí dodavatelé si musí otvory ověřit.

**Kompletní dílenskou dokumentaci doplní dodavatel vrat včetně návrhu uchycení k vazníkům"

VÝPIS VÝPLNĚ DVĚŘNÍCH OTVORŮ

Veškeré vyspecifikované prvky a vlastnosti z této tabulky a dále systémové kotvení, utěsnění a dopojení zárubní dveří k navazujícím povrům jsou nedílnou součástí dodávky a montáže dveří !
Všechny rozměry budou před zadáním do výroby ověřeny a zaměřeny na stavbě ! Barevné provedení před objednáním potvrdit na vzorku!




OZN	POČET	OTEVÍR AVOST	PROSTR EDÍ	SCHÉMA	ROZMĚRY Š x V [mm]	POPIS	ZÁRUBEŇ	KŘÍDLO	KOVÁNÍ	OSTATNÍ	POZN.
D09 b	1	P	Interiér/Interiér		900x2100	Interiérové dveře ocelové jednokřídle otočné	TYP: Dvoudílná ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Typ pro osazení bezfalcového dveřního křídla (DZD-T). ZÁVĚSY: 4 dveřní závěsy pro ocelové bezpečnostní dveře TĚSNĚNÍ: Ano POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Protikorozi nátěr, Barva bílá matná, hladká, RAL 9003 PRÁH: Zapuštěný/zapuštěný s přechodovou ličtou	MATERIÁL: Plné dveřní křídlo bez polodrážky. Obal z ocelového pozinkovaného plechu o síle 0,6 až 1mm s lehkou výplní a výztuží POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Barva bílá, matná, RAL 9003 PROSKLENÍ: NE	TYP KOVÁNÍ: Knoflík/Klika v RC 3 Paniková funkce: NE TYP ŠTÍTKU: rozetové, kulaté, nerez ZÁVĚSY: typové, skryté SAMOZAVÍRACÍ: ANO, mechanický dveřní samozavírač TYP ZÁMKU: Cylindrická vložka RC 3, mechanický samozamykací zámek v RC 3 POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Broušený nerez - veškeré kování KLÍČE: Klíč 8	POŽÁRNÍ ODOLNOST: bez PO TEPELNÁ IZOLACE: Ne AKUSTICKÁ IZOLACE: NE BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA DVEŘÍ: NE ZARÁŽKY: NE	Použité normy ČSN EN 1627
D10	1	L	Interiér/Interiér		700x2100	Interiérové dveře ocelové jednokřídle otočné	TYP: Dvoudílná ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Typ pro osazení bezfalcového dveřního křídla ZÁVĚSY: 3 dveřní závěsy pro ocelové dveře TĚSNĚNÍ: min. 2 systémové těsnění POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Protikorozi nátěr, Barva bílá matná, hladká, RAL 9003 PRÁH: Zapuštěný/zapuštěný s přechodovou ličtou	MATERIÁL: Plné dveřní křídlo bez polodrážky. Obal z ocelového pozinkovaného plechu o síle 0,6 až 1mm s lehkou výplní a výztuží POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Barva bílá, matná, RAL 9003 PROSKLENÍ: NE	TYP KOVÁNÍ: Klika/Klika, nerez Paniková funkce: NE TYP ŠTÍTKU: rozetové, kulaté, nerez ZÁVĚSY: typové, skryté SAMOZAVÍRACÍ: NE TYP ZÁMKU: Cylindrická vložka POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Broušený nerez - veškeré kování KLÍČE: Klíč 9	POŽÁRNÍ ODOLNOST: bez PO TEPELNÁ IZOLACE: Ne AKUSTICKÁ IZOLACE: NE BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA DVEŘÍ: NE ZARÁŽKY: Ano - gumová podlahová	
D11	1	P	Interiér/Interiér		700x2100	Interiérové dveře ocelové jednokřídle otočné	TYP: Dvoudílná ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Typ pro osazení bezfalcového dveřního křídla ZÁVĚSY: 3 dveřní závěsy pro ocelové dveře TĚSNĚNÍ: min. 2 systémové těsnění POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Protikorozi nátěr, Barva bílá matná, hladká, RAL 9003 PRÁH: Zapuštěný/zapuštěný s přechodovou ličtou	MATERIÁL: Plné dveřní křídlo bez polodrážky. Obal z ocelového pozinkovaného plechu o síle 0,6 až 1mm s lehkou výplní a výztuží POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Barva bílá, matná, RAL 9003 PROSKLENÍ: NE	TYP KOVÁNÍ: Klika/Klika, nerez. (větší páka) Paniková funkce: NE TYP ŠTÍTKU: rozetové, kulaté, nerez ZÁVĚSY: typové, skryté SAMOZAVÍRACÍ: NE TYP ZÁMKU: Cylindrická vložka POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Broušený nerez - veškeré kování KLÍČE: WC oliva	POŽÁRNÍ ODOLNOST: bez PO TEPELNÁ IZOLACE: Ne AKUSTICKÁ IZOLACE: NE BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA DVEŘÍ: NE ZARÁŽKY: Ano - gumová podlahová	Větrací mřížka 500 x 100

*** Výplně otvorů jsou pouze orientační - neslouží k dílenské výrobě - budoucí dodavatelé si musí otvory ověřit.

***Kompletní dílenskou dokumentaci doplní dodavatel vrat včetně návrhu uchycení k vazníkům"

VÝPIS VÝPLNĚ DVĚŘNÍCH OTVORŮ

Veškeré vyspecifikované prvky a vlastnosti z této tabulky a dále systémové kotvení, utěsnění a dopojení zárubní dveří k navazujícím povrům jsou nedílnou součástí dodávky a montáže dveří !
Všechny rozměry budou před zadáním do výroby ověřeny a zaměřeny na stavbě ! Barevné provedení před objednáním potvrdit na vzorku!




OZN	POČET	OTEVÍR AVOST	PROSTŘ EDÍ	SCHÉMA	ROZMĚRY Š x V [mm]	POPIS	ZÁRUBEŇ	KŘÍDLO	KOVÁNÍ	OSTATNÍ	POZN.
D12 a	2	P	Interiér/Interiér		800x2100	Interiérové dveře ocelové jednokřídle otočné	TYP: Dvoudílná ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Typ pro osazení bezfalcového dveřního křídla ZÁVĚSY: 3 dveřní závěsy pro ocelové dveře TĚSNĚNÍ: min. 2 systémové těsnění POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Protikorozi nátěr, Barva bílá matná, hladká, RAL 9003 PRÁH: Zapuštěný/zapuštěný s přechodovou ličtou	MATERIÁL: Plné dveřní křídlo bez polodrážky. Obal z ocelového pozinkovaného plechu o síle 0,6 až 1mm s lehkou výplní a výztuží POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Barva bílá, matná, RAL 9003 PROSKLENÍ: NE	TYP KOVÁNÍ: Klika/Klika, nerez Paniková funkce: NE TYP ŠTÍTKU: rozetové, kulaté, nerez ZÁVĚSY: typové, skryté SAMOZAVÍRACÍ: NE TYP ZÁMKU: Cylindrická vložka POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Broušený nerez - veškeré kování KLÍČE: Klíč 4	POŽÁRNÍ ODOLNOST: bez PO TEPELNÁ IZOLACE: Ne AKUSTICKÁ IZOLACE: NE BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA DVEŘÍ: NE ZARÁŽKY: Ano - gumová podlahová	
D12 b	1	P	Interiér/Interiér		800x2100	Interiérové dveře ocelové jednokřídle otočné	TYP: Dvoudílná ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Typ pro osazení bezfalcového dveřního křídla ZÁVĚSY: 3 dveřní závěsy pro ocelové dveře TĚSNĚNÍ: min. 2 systémové těsnění POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Protikorozi nátěr, Barva bílá matná, hladká, RAL 9003 PRÁH: Zapuštěný/zapuštěný s přechodovou ličtou	MATERIÁL: Plné dveřní křídlo bez polodrážky. Obal z ocelového pozinkovaného plechu o síle 0,6 až 1mm s lehkou výplní a výztuží POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Barva bílá, matná, RAL 9003 PROSKLENÍ: NE	TYP KOVÁNÍ: Klika/Klika, nerez Paniková funkce: NE TYP ŠTÍTKU: rozetové, kulaté, nerez ZÁVĚSY: typové, skryté SAMOZAVÍRACÍ: NE TYP ZÁMKU: Cylindrická vložka POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Broušený nerez - veškeré kování KLÍČE: Klíč 10	POŽÁRNÍ ODOLNOST: bez PO TEPELNÁ IZOLACE: Ne AKUSTICKÁ IZOLACE: NE BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA DVEŘÍ: NE ZARÁŽKY: Ano - gumová podlahová	
D12c	1	L	Interiér/Interiér		800x2100	Interiérové dveře ocelové jednokřídle otočné	TYP: Dvoudílná ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Typ pro osazení bezfalcového dveřního křídla ZÁVĚSY: 3 dveřní závěsy pro ocelové dveře TĚSNĚNÍ: min. 2 systémové těsnění POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Protikorozi nátěr, Barva bílá matná, hladká, RAL 9003 PRÁH: Zapuštěný/zapuštěný s přechodovou ličtou	MATERIÁL: Plné dveřní křídlo bez polodrážky. Obal z ocelového pozinkovaného plechu o síle 0,6 až 1mm s lehkou výplní a výztuží POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Barva bílá, matná, RAL 9003 PROSKLENÍ: NE	TYP KOVÁNÍ: Klika/Klika, nerez Paniková funkce: NE TYP ŠTÍTKU: rozetové, kulaté, nerez ZÁVĚSY: typové, skryté SAMOZAVÍRACÍ: NE TYP ZÁMKU: Cylindrická vložka POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Broušený nerez - veškeré kování KLÍČE: Klíč 10	POŽÁRNÍ ODOLNOST: bez PO TEPELNÁ IZOLACE: Ne AKUSTICKÁ IZOLACE: NE BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA DVEŘÍ: NE ZARÁŽKY: Ano - gumová podlahová	

** Výplně otvorů jsou pouze orientační - neslouží k dílenské výrobě - budoucí dodavatelé si musí otvory ověřit.

**Kompletní dílenskou dokumentaci doplní dodavatel vrat včetně návrhu uchycení k vazníkům"

VÝPIS VÝPLNĚ DVĚŘNÍCH OTVORŮ

Veškeré vyspecifikované prvky a vlastnosti z této tabulky a dále systémové kotvení, utěsnění a dopojení zárubní dveří k navazujícím povrům jsou nedílnou součástí dodávky a montáže dveří !
Všechny rozměry budou před zadáním do výroby ověřeny a zaměřeny na stavbě ! Barevné provedení před objednáním potvrdit na vzorku!




OZN	POČET	OTEVÍR AVOST	PROSTR EDÍ	SCHÉMA	ROZMĚRY Š x V [mm]	POPIS	ZÁRUBEŇ	KŘÍDLO	KOVÁNÍ	OSTATNÍ	POZN.
D12 d	1	L	Interiér/Interiér		800x2100	Interiérové dveře ocelové jednokřídlé otočné	TYP: Dvoudílná ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Typ pro osazení bezfalcového dveřního křídla ZÁVĚSY: 3 dveřní závěsy pro ocelové dveře TĚSNĚNÍ: min. 2 systémové těsnění POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Protikorozi nátěr, Barva bílá matná, hladká, RAL 9003 PRÁH: Zapuštěný/zapuštěný s přechodovou ličtou	MATERIÁL: Plné dveřní křídlo bez polodrážky. Obal z ocelového pozinkovaného plechu o síle 0,6 až 1mm s lehkou výplní a výztuží POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Barva bílá, matná, RAL 9003 PROSKLENÍ: NE	TYP KOVÁNÍ: Klika/Klika, nerez Paniková funkce: NE TYP ŠTÍTKU: rozetové, kulaté, nerez ZÁVĚSY: typové, skryté SAMOZAVÍRACÍ: NE TYP ZÁMKU: Cylindrická vložka POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Broušený nerez - veškeré kování KLÍČE: Klíč 9	POŽÁRNÍ ODOLNOST: bez PO TEPELNÁ IZOLACE: Ne AKUSTICKÁ IZOLACE: NE BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA DVEŘÍ: NE ZARÁŽKY: Ano - gumová podlahová	Větrací mřížka 500 x 100
D13 a	1	P	Interiér/Interiér		900x2100	Vnitřní prosklená systémová stěna, složená z otočných dveří, fixního bočního světlíku a fixního nadsvětlíku	TYP: Hliníkový systémový rám ZÁVĚSY: 3 dveřní závěsy pro standardní hliníkové dveře TĚSNĚNÍ: Ano POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Barva bílá matná, hladká, RAL 9003 PRÁH: Zapuštěný/zapuštěný s přechodovou ličtou	MATERIÁL: Hliníkové dveřní křídlo POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Barva bílá, matná, RAL 9003 PROSKLENÍ: ANO - jednoduché číré bezpečnostní VSG - černé těsnění Bezpečnostní potisk(fólie)	TYP KOVÁNÍ: Klika/Klika, nerez Paniková funkce: NE TYP ŠTÍTKU: rozetové, kulaté, nerez ZÁVĚSY: typové, přiznané, lakované v barvě křídla SAMOZAVÍRACÍ: NE TYP ZÁMKU: Cylindrická vložka POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Lakované v barvě křídla KLÍČE: Klíč 10	POŽÁRNÍ ODOLNOST: bez PO TEPELNÁ IZOLACE: Ne AKUSTICKÁ IZOLACE: Ne BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA DVEŘÍ: vložkový zámek ZARÁŽKY: Ano - gumová podlahová	
D13 b	1	L	Interiér/Interiér		900x2100	Vnitřní prosklená systémová stěna, složená z otočných dveří, fixního bočního světlíku a fixního nadsvětlíku	TYP: Hliníkový systémový rám ZÁVĚSY: 3 dveřní závěsy pro standardní hliníkové dveře TĚSNĚNÍ: Ano POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Barva bílá matná, hladká, RAL 9003 PRÁH: Zapuštěný/zapuštěný s přechodovou ličtou	MATERIÁL: Hliníkové dveřní křídlo POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Barva bílá, matná, RAL 9003 PROSKLENÍ: ANO - jednoduché číré bezpečnostní VSG - černé těsnění Bezpečnostní potisk(fólie)	TYP KOVÁNÍ: Klika/Klika, nerez Paniková funkce: NE TYP ŠTÍTKU: rozetové, kulaté, nerez ZÁVĚSY: typové, přiznané, lakované v barvě křídla SAMOZAVÍRACÍ: NE TYP ZÁMKU: Cylindrická vložka POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Lakované v barvě křídla KLÍČE: Klíč 10	POŽÁRNÍ ODOLNOST: bez PO TEPELNÁ IZOLACE: Ne AKUSTICKÁ IZOLACE: Ne BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA DVEŘÍ: vložkový zámek ZARÁŽKY: Ano - gumová podlahová	

"" Výplně otvorů jsou pouze orientační - neslouží k dílenské výrobě - budoucí dodavatelé si musí otvory ověřit.

**Kompletní dílenskou dokumentaci doplní dodavatel vrat včetně návrhu uchycení k vazníkům"

VÝPIS VÝPLNĚ DVĚŘNÍCH OTVORŮ

Veškeré vyspecifikované prvky a vlastnosti z této tabulky a dále systémové kotvení, utěsnění a dopojení zárubní dveří k navazujícím povrům jsou nedílnou součástí dodávky a montáže dveří !
Všechny rozměry budou před zadáním do výroby ověřeny a zaměřeny na stavbě ! Barevné provedení před objednáním potvrdit na vzorku!




OZN	POČET	OTEVÍR AVOST	PROSTŘ EDÍ	SCHÉMA	ROZMĚRY Š x V [mm]	POPIS	ZÁRUBEŇ	KŘÍDLO	KOVÁNÍ	OSTATNÍ	POZN.
D14	1	L	Interiér/Interiér		1100x2100	Interiérové dveře ocelové jednokřídlé otočné	TYP: Dvoudílná ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Typ pro osazení bezfalcového dveřního křídla ZÁVĚSY: 3 dveřní závěsy pro ocelové dveře TĚSNĚNÍ: min. 2 systémové těsnění POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Protikorozi nátěr, Barva bílá matná, hladká, RAL 9003 PRÁH: Zapuštěný/zapuštěný s přechodovou ličtou	MATERIÁL: Plné dveřní křídlo bez polodrážky. Obal z ocelového pozinkovaného plechu o síle 0,6 až 1mm s lehkou výplní a výztuží POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Barva bílá, matná, RAL 9003 PROSKLENÍ: NE	TYP KOVÁNÍ: Klika/Klika, nerez Paniková funkce: NE TYP ŠTÍTKU: rozetové, kulaté, nerez ZÁVĚSY: typové, skryté SAMOZAVÍRACÍ: NE TYP ZÁMKU: Cylindrická vložka POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Broušený nerez - veškeré kování KLÍČE: Klíč 2	POŽÁRNÍ ODOLNOST: bez PO TEPELNÁ IZOLACE: Ne AKUSTICKÁ IZOLACE: Ne BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA DVEŘÍ: vložkový zámek ZARÁŽKY: Ano - gumová podlahová	
D15 a	1	P	Interiér/Interiér		900x2100	Vnitřní prosklená systémová stěna, složená z otočných dveří, fixního bočního světlíku a fixního nadsvětlíku	TYP: Hliníkový systémový rám ZÁVĚSY: 3 dveřní závěsy pro standardní hliníkové dveře TĚSNĚNÍ: Ano POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Barva bílá matná, hladká, RAL 9003 PRÁH: Zapuštěný/zapuštěný s přechodovou ličtou	MATERIÁL: Hliníkové dveřní křídlo POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Barva bílá, matná, RAL 9003 PROSKLENÍ: ANO - jednoduché číré bezpečnostní VSG - černé těsnění Bezpečnostní potisk(fólie)	TYP KOVÁNÍ: Klika/Klika, nerez Paniková funkce: NE TYP ŠTÍTKU: rozetové, kulaté, nerez ZÁVĚSY: typové, skryté SAMOZAVÍRACÍ: NE TYP ZÁMKU: Cylindrická vložka POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Broušený nerez - veškeré kování KLÍČE: Klíč 2	POŽÁRNÍ ODOLNOST: bez PO TEPELNÁ IZOLACE: Ne AKUSTICKÁ IZOLACE: Ne BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA DVEŘÍ: vložkový zámek ZARÁŽKY: Ano - gumová podlahová	
D15 b	1	L	Interiér/Interiér		900x2100	Vnitřní prosklená systémová stěna, složená z otočných dveří, fixního bočního světlíku a fixního nadsvětlíku	TYP: Hliníkový systémový rám ZÁVĚSY: 3 dveřní závěsy pro standardní hliníkové dveře TĚSNĚNÍ: Ano POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Barva bílá matná, hladká, RAL 9003 PRÁH: Zapuštěný/zapuštěný s přechodovou ličtou	MATERIÁL: Hliníkové dveřní křídlo POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Barva bílá, matná, RAL 9003 PROSKLENÍ: ANO - jednoduché číré bezpečnostní VSG - černé těsnění Bezpečnostní potisk(fólie)	TYP KOVÁNÍ: Klika/Klika, nerez Paniková funkce: NE TYP ŠTÍTKU: rozetové, kulaté, nerez ZÁVĚSY: typové, skryté SAMOZAVÍRACÍ: NE TYP ZÁMKU: Cylindrická vložka POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Broušený nerez - veškeré kování KLÍČE: Klíč 2	POŽÁRNÍ ODOLNOST: bez PO TEPELNÁ IZOLACE: Ne AKUSTICKÁ IZOLACE: Ne BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA DVEŘÍ: vložkový zámek ZARÁŽKY: Ano - gumová podlahová	

** Výplně otvorů jsou pouze orientační - neslouží k dílenské výrobě - budoucí dodavatelé si musí otvory ověřit.

**Kompletní dílenskou dokumentaci doplní dodavatel vrat včetně návrhu uchycení k vazníkům"

VÝPIS VÝPLNĚ DVĚŘNÍCH OTVORŮ

Veškeré vyspecifikované prvky a vlastnosti z této tabulky a dále systémové kotvení, utěsnění a dopojení zárubní dveří k navazujícím povrchům jsou nedílnou součástí dodávky a montáže dveří !
Všechny rozměry budou před zadáním do výroby ověřeny a zaměřeny na stavbě ! Barevné provedení před objednáním potvrdit na vzorku!




OZN	POČET	OTEVÍR AVOST	PROSTŘ EDÍ	SCHÉMA	ROZMĚRY Š x V [mm]	POPIS	ZÁRUBEŇ	KŘÍDLO	KOVÁNÍ	OSTATNÍ	POZN.
D16	1	P	Interiér/Interiér		800x2100	interiérová prosklená systémová stěna, složená z otočných dveří, fixního nadsvětlíku a fixních dílů nad schody	TYP: Hliníkový systémový rám ZÁVĚSY: 3 dveřní závěsy pro standardní hliníkové dveře TĚSNĚNÍ: Ano POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Barva bílá matná, hladká, RAL 9003 PRÁH: Zapuštěný/zapuštěný s přechodovou ličtou	MATERIÁL: Hliníkové dveřní křídlo POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Barva bílá, matná, RAL 9003 PROSKLENÍ: ANO - jednoduché číré bezpečnostní VSG - černé těsnění Bezpečnostní potisk(fólie)	TYP KOVÁNÍ: Klika/Klika, nerez Paniková funkce: NE TYP ŠTÍTKU: rozetové, kulaté, nerez ZÁVĚSY: typové, skryté SAMOZAVÍRACÍ: NE TYP ZÁMKU: Cylindrická vložka POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Broušený nerez - veškeré kování KLÍČE: Klíč 2	POŽÁRNÍ ODOLNOST: bez PO TEPELNÁ IZOLACE: Ne AKUSTICKÁ IZOLACE: Ne BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA DVEŘÍ: vložkový zámek ZARÁŽKY: Ano - gumová podlahová	Grafický potisk (folie) na sklo
D17	1	P	Interiér/Interiér		800x2100	Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé otočné	TYP: Dvoudílná ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Typ pro osazení bezfalcového dveřního křídla (DZD-T). ZÁVĚSY: 4 dveřní závěsy pro ocelové bezpečnostní dveře TĚSNĚNÍ: Ano POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Protikorozi nátěr, Barva bílá matná, hladká, RAL 9003 PRÁH: Zapuštěný/zapuštěný s přechodovou ličtou	MATERIÁL: Plné dveřní křídlo bez polodrážky. Obal z ocelového pozinkovaného plechu o síle 0,6 až 1mm s lehkou výplní a výztuží POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Barva bílá, matná, RAL 9003 PROSKLENÍ: NE	TYP KOVÁNÍ: bezpečnostní kování - Klika/Klika v RC 3, nerez Paniková funkce: NE TYP ŠTÍTKU: rozetové, kulaté, nerez ZÁVĚSY: typové, skryté SAMOZAVÍRACÍ: ANO, mechanický dveřní samozavírač TYP ZÁMKU: Cylindrická vložka RC 3, elektromechanický zámek RC 3 POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Broušený nerez - veškeré kování KLÍČE: Klíč 2	POŽÁRNÍ ODOLNOST: bez PO TEPELNÁ IZOLACE: Ne AKUSTICKÁ IZOLACE: ANO - Rw ≥ 28 dB. BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA DVEŘÍ: RC 2 ZARÁŽKY: stavěč dveřního křídla - barva stříbrná	Použité normy ČSN EN 1627
D18	2	P	Interiér/Interiér		700x2100	Interiérové dveře ocelové jednokřídlé otočné	TYP: Dvoudílná ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Typ pro osazení bezfalcového dveřního křídla ZÁVĚSY: 3 dveřní závěsy pro standardní dřevěné dveře TĚSNĚNÍ: Ano POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Protikorozi nátěr, Barva bílá matná, hladká, RAL 9003 PRÁH: Zapuštěný/zapuštěný s přechodovou ličtou	MATERIÁL: Plné dveřní křídlo bez polodrážky. Obal z ocelového pozinkovaného plechu o síle 0,6 až 1mm s lehkou výplní a výztuží POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Barva bílá, matná, RAL 9003 PROSKLENÍ: NE	TYP KOVÁNÍ: Klika/Klika, nerez. (větší páka) Paniková funkce: NE TYP ŠTÍTKU: rozetové, kulaté, nerez ZÁVĚSY: typové, skryté SAMOZAVÍRACÍ: NE TYP ZÁMKU: Cylindrická vložka POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Broušený nerez - veškeré kování KLÍČE: WC oliva	POŽÁRNÍ ODOLNOST: bez PO TEPELNÁ IZOLACE: Ne AKUSTICKÁ IZOLACE: Ne BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA DVEŘÍ: vložkový zámek ZARÁŽKY: NE	

*** Výplně otvorů jsou pouze orientační - neslouží k dílenské výrobě - budoucí dodavatelé si musí otvory ověřit.

***Kompletní dílenskou dokumentaci doplní dodavatel vrat včetně návrhu uchycení k vazníkům"

VÝPIS VÝPLNĚ DVĚŘNÍCH OTVORŮ

Veškeré vyspecifikované prvky a vlastnosti z této tabulky a dále systémové kotvení, utěsnění a dopojení zárubní dveří k navazujícím povrchům jsou nedílnou součástí dodávky a montáže dveří !
Všechny rozměry budou před zadáním do výroby ověřeny a zaměřeny na stavbě ! Barevné provedení před objednáním potvrdit na vzorku !




OZN	POČET	OTEVÍR AVOST	PROSTR EDÍ	SCHÉMA	ROZMĚRY Š x V [mm]	POPIS	ZÁRUBEŇ	KŘÍDLO	KOVÁNÍ	OSTATNÍ	POZN.
D19 a	1	L	Interiér/Interiér		700x2100	Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé otočné	TYP: Dvoudílná ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Typ pro osazení bezfalcového dveřního křídla ZÁVĚSY: 3 dveřní závěsy pro standardní dřevěné dveře TĚSNĚNÍ: Ano POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Protikorozi nátěr, Barva bílá matná, hladká, RAL 9003 PRÁH: Zapuštěný/zapuštěný s přechodovou ličtou	MATERIÁL: Plné dveřní křídlo bez polodrážky. Jádno DTD. Povrch CPL Laminované. Barva bílá hladká POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Barva bílá, hladká, RAL 9003 PROSKLENÍ: NE	TYP KOVÁNÍ: Klika/Klika, nerez (větší páka) Paniková funkce: NE TYP ŠTÍTKU: rozetové, kulaté, nerez ZÁVĚSY: typové, skryté SAMOZAVÍRACÍ: NE TYP ZÁMKU: Cylindrická vložka POVCRHOVÁ ÚPRAVA: Broušený nerez - veškeré kování KLÍČE: WC oliva	POŽÁRNÍ ODOLNOST: bez PO TEPELNÁ IZOLACE: Ne AKUSTICKÁ IZOLACE: Ne BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA DVEŘÍ: vložkový zámek ZARÁŽKY: Ano - gumová podlahová	Větrací mřížka 500 x 100
D19 b	1	P	Interiér/Interiér		700x2100	Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé otočné	TYP: Dvoudílná ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Typ pro osazení bezfalcového dveřního křídla ZÁVĚSY: 3 dveřní závěsy pro standardní dřevěné dveře TĚSNĚNÍ: Ano POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Protikorozi nátěr, Barva bílá matná, hladká, RAL 9003 PRÁH: Zapuštěný/zapuštěný s přechodovou ličtou	MATERIÁL: Plné dveřní křídlo bez polodrážky. Jádno DTD. Povrch CPL Laminované. Barva bílá hladká POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Barva bílá, hladká, RAL 9003 PROSKLENÍ: NE	TYP KOVÁNÍ: Klika/Klika, nerez (větší páka) Paniková funkce: NE TYP ŠTÍTKU: rozetové, kulaté, nerez ZÁVĚSY: typové, skryté SAMOZAVÍRACÍ: NE TYP ZÁMKU: Cylindrická vložka POVCRHOVÁ ÚPRAVA: Broušený nerez - veškeré kování KLÍČE: WC oliva	POŽÁRNÍ ODOLNOST: bez PO TEPELNÁ IZOLACE: Ne AKUSTICKÁ IZOLACE: Ne BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA DVEŘÍ: vložkový zámek ZARÁŽKY: Ano - gumová podlahová	Větrací mřížka 500 x 100
D20	1	L	Interiér/Interiér		800x2100	Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé otočné	TYP: Dvoudílná ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Typ pro osazení bezfalcového dveřního křídla ZÁVĚSY: 3 dveřní závěsy pro standardní dřevěné dveře TĚSNĚNÍ: Ano POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Protikorozi nátěr, Barva bílá matná, hladká, RAL 9003 PRÁH: Zapuštěný/zapuštěný s přechodovou ličtou	MATERIÁL: Plné dveřní křídlo bez polodrážky. Jádno DTD. Povrch CPL Laminované. Barva bílá hladká POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Barva bílá, hladká, RAL 9003 PROSKLENÍ: NE	TYP KOVÁNÍ: Klika/Klika, nerez Paniková funkce: NE TYP ŠTÍTKU: rozetové, kulaté, nerez ZÁVĚSY: typové, skryté SAMOZAVÍRACÍ: NE TYP ZÁMKU: Cylindrická vložka POVCRHOVÁ ÚPRAVA: Broušený nerez - veškeré kování KLÍČE: Zámek dveří určí správce na stavbě	POŽÁRNÍ ODOLNOST: bez PO TEPELNÁ IZOLACE: Ne AKUSTICKÁ IZOLACE: Ne BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA DVEŘÍ: vložkový zámek ZARÁŽKY: Ano - gumová podlahová	Nadedvěrmi bude přeslechový tlumič VZT 5.70.1

"" Výplně otvorů jsou pouze orientační - neslouží k dílenské výrobě - budoucí dodavatelé si musí otvory ověřit.

**Kompletní dílenskou dokumentaci doplní dodavatel vrat včetně návrhu uchycení k vazníkům"

VÝPIS VÝPLNĚ DVĚŘNÍCH OTVORŮ

Veškeré vyspecifikované prvky a vlastnosti z této tabulky a dále systémové kotvení, utěsnění a dopojení zárubní dveří k navazujícím povrům jsou nedílnou součástí dodávky a montáže dveří !
Všechny rozměry budou před zadáním do výroby ověřeny a zaměřeny na stavbě ! Barevné provedení před objednáním potvrdit na vzorku!




OZN	POČET	OTEVÍR AVOST	PROSTŘ EDÍ	SCHÉMA	ROZMĚRY Š x V [mm]	POPIS	ZÁRUBEŇ	KŘÍDLO	KOVÁNÍ	OSTATNÍ	POZN.
D21 a	2	P	Interiér/Interiér		800x2100	Interiérové dveře dřevěné jednokřídle otočné	TYP: Dvoudílná ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Typ pro osazení bezfalcového dveřního křídla ZÁVĚSY: 3 dveřní závěsy pro standardní dřevěné dveře TĚSNĚNÍ: Ano POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Protikoroziční nátěr, Barva bílá matná, hladká, RAL 9003 PRÁH: Zapuštěný/zapuštěný s přechodovou ličtou	MATERIÁL: Plně dřevní křídlo bez polodrážky. Jádro DTD. Povrch CPL Laminované POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Barva bílá hladká PROSKLENÍ: NE	TYP KOVÁNÍ: Klika/Klika, nerez Paniková funkce: NE TYP ŠTÍTKU: rozetové, kulaté, nerez ZÁVĚSY: typové, skryté SAMOZAVÍRACÍ: NE TYP ZÁMKU: Cylindrická vložka POVCRHOVÁ ÚPRAVA: Broušený nerez - veškeré kování KLÍČE: Zámek dveří určí správce na stavbě	POŽÁRNÍ ODOLNOST: bez PO TEPELNÁ IZOLACE: Ne AKUSTICKÁ IZOLACE: Ne BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA DVEŘÍ: vložkový zámek ZARÁŽKY: Ano - gumová podlahová	
D21 b	2	L	Interiér/Interiér		800x2100	Interiérové dveře dřevěné jednokřídle otočné	TYP: Dvoudílná ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Typ pro osazení bezfalcového dveřního křídla ZÁVĚSY: 3 dveřní závěsy pro standardní dřevěné dveře TĚSNĚNÍ: Ano POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Protikoroziční nátěr, Barva bílá matná, hladká, RAL 9003 PRÁH: Zapuštěný/zapuštěný s přechodovou ličtou	MATERIÁL: Plně dřevní křídlo bez polodrážky. Jádro DTD. Povrch CPL Laminované POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Barva bílá hladká PROSKLENÍ: NE	TYP KOVÁNÍ: Klika/Klika, nerez Paniková funkce: NE TYP ŠTÍTKU: rozetové, kulaté, nerez ZÁVĚSY: typové, skryté SAMOZAVÍRACÍ: NE TYP ZÁMKU: Cylindrická vložka POVCRHOVÁ ÚPRAVA: Broušený nerez - veškeré kování KLÍČE: Zámek dveří určí správce na stavbě	POŽÁRNÍ ODOLNOST: bez PO TEPELNÁ IZOLACE: Ne AKUSTICKÁ IZOLACE: Ne BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA DVEŘÍ: vložkový zámek ZARÁŽKY: Ano - gumová podlahová	
D21c	1	L	Interiér/Interiér		800x2100	Interiérové dveře dřevěné jednokřídle otočné	TYP: Dvoudílná ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Typ pro osazení bezfalcového dveřního křídla ZÁVĚSY: 3 dveřní závěsy pro standardní dřevěné dveře TĚSNĚNÍ: Ano POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Protikoroziční nátěr, Barva bílá matná, hladká, RAL 9003 PRÁH: Zapuštěný/zapuštěný s přechodovou ličtou	MATERIÁL: Plně dřevní křídlo bez polodrážky. Jádro DTD. Povrch CPL Laminované POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Barva bílá hladká PROSKLENÍ: NE	TYP KOVÁNÍ: Klika/Klika, nerez Paniková funkce: NE TYP ŠTÍTKU: rozetové, kulaté, nerez ZÁVĚSY: typové, skryté SAMOZAVÍRACÍ: NE TYP ZÁMKU: Cylindrická vložka POVCRHOVÁ ÚPRAVA: Broušený nerez - veškeré kování KLÍČE: Zámek dveří určí správce na stavbě	POŽÁRNÍ ODOLNOST: bez PO TEPELNÁ IZOLACE: Ne AKUSTICKÁ IZOLACE: Ne BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA DVEŘÍ: vložkový zámek ZARÁŽKY: Ano - gumová podlahová	

** Výplně otvorů jsou pouze orientační - neslouží k dílenské výrobě - budoucí dodavatelé si musí otvory ověřit.

**Kompletní dílenskou dokumentaci doplní dodavatel vrat včetně návrhu uchycení k vazníkům"

VÝPIS VÝPLNĚ DVĚŘNÍCH OTVORŮ

Veškeré vyspecifikované prvky a vlastnosti z této tabulky a dále systémové kotvení, utěsnění a dopojení zárubní dveří k navazujícím povrchům jsou nedílnou součástí dodávky a montáže dveří !
Všechny rozměry budou před zadáním do výroby ověřeny a zaměřeny na stavbě ! Barevné provedení před objednáním potvrdit na vzorku!

OZN	POČET	OTEVÍR AVOST	PROSTR EDÍ	SCHÉMA	ROZMĚRY Š x V [mm]	POPIS	ZÁRUBEŇ	KŘÍDLO	KOVÁNÍ	OSTATNÍ	POZN.
D21 d	4	P	Interiér/Interiér		800x2100	Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé otočné	TYP: Dvoudílná ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Typ pro osazení bezfalcového dveřního křídla ZÁVĚSY: 3 dveřní závěsy pro standardní dřevěné dveře TĚSNĚNÍ: Ano POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Protikoroziční nátěr, Barva bílá matná, hladká, RAL 9003 PRÁH: Zapuštěný/zapuštěný s přechodovou ličtou	MATERIÁL: Plně dřevní křídlo bez polodrážky. Jádru DTD. Povrch CPL Laminované POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Barva bílá hladká PROSKLENÍ: NE	TYP KOVÁNÍ: Klika/Klika, nerez Paniková funkce: NE TYP ŠTÍTKU: rozetové, kulaté, nerez ZÁVĚSY: typové, skryté SAMOZAVÍRACÍ: NE TYP ZÁMKU: Cylindrická vložka POVCRHOVÁ ÚPRAVA: Broušený nerez - veškeré kování KLÍČE: Zámek dveří určí správce na stavbě	POŽÁRNÍ ODOLNOST: bez PO TEPELNÁ IZOLACE: Ne AKUSTICKÁ IZOLACE: Ne BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA DVEŘÍ: vložkový zámek ZARÁŽKY: Ano - gumová podlahová	
D21 e	2	L	Interiér/Interiér		800x2100	Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé otočné	TYP: Dvoudílná ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Typ pro osazení bezfalcového dveřního křídla ZÁVĚSY: 3 dveřní závěsy pro standardní dřevěné dveře TĚSNĚNÍ: Ano POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Protikoroziční nátěr, Barva bílá matná, hladká, RAL 9003 PRÁH: Zapuštěný/zapuštěný s přechodovou ličtou	MATERIÁL: Plně dřevní křídlo bez polodrážky. Jádru DTD. Povrch CPL Laminované POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Barva bílá hladká PROSKLENÍ: NE	TYP KOVÁNÍ: Klika/Klika, nerez Paniková funkce: NE TYP ŠTÍTKU: rozetové, kulaté, nerez ZÁVĚSY: typové, skryté SAMOZAVÍRACÍ: NE TYP ZÁMKU: Cylindrická vložka POVCRHOVÁ ÚPRAVA: Broušený nerez - veškeré kování KLÍČE: Zámek dveří určí správce na stavbě	POŽÁRNÍ ODOLNOST: bez PO TEPELNÁ IZOLACE: Ne AKUSTICKÁ IZOLACE: Ne BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA DVEŘÍ: vložkový zámek ZARÁŽKY: Ano - gumová podlahová	
D22	1	P	Interiér/Interiér		900x2100	Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé otočné	TYP: Dvoudílná ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž. Typ pro osazení bezfalcového dveřního křídla ZÁVĚSY: 3 dveřní závěsy pro standardní dřevěné dveře TĚSNĚNÍ: Ano POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Protikoroziční nátěr, Barva bílá matná, hladká, RAL 9003 PRÁH: Zapuštěný/zapuštěný s přechodovou ličtou	MATERIÁL: Plně dřevní křídlo bez polodrážky. Jádru DTD. Povrch CPL Laminované POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Barva bílá hladká PROSKLENÍ: NE	TYP KOVÁNÍ: Klika/Klika, nerez Paniková funkce: NE TYP ŠTÍTKU: rozetové, kulaté, nerez ZÁVĚSY: typové, skryté SAMOZAVÍRACÍ: NE TYP ZÁMKU: Cylindrická vložka POVCRHOVÁ ÚPRAVA: Broušený nerez - veškeré kování KLÍČE: Zámek dveří určí správce na stavbě	POŽÁRNÍ ODOLNOST: bez PO TEPELNÁ IZOLACE: Ne AKUSTICKÁ IZOLACE: Ne BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA DVEŘÍ: vložkový zámek ZARÁŽKY: Ano - gumová podlahová	

** Výplně otvorů jsou pouze orientační - neslouží k dílenské výrobě - budoucí dodavatelé si musí otvory ověřit.

**Kompletní dílenskou dokumentaci doplní dodavatel vrat včetně návrhu uchycení k vazníkům"

VÝPIS VÝPLNĚ DVĚŘNÍCH OTVORŮ

Veškeré vyspecifikované prvky a vlastnosti z této tabulky a dále systémové kotvení, utěsnění a dopojení zárubní dveří k navazujícím povrům jsou nedílnou součástí dodávky a montáže dveří !
Všechny rozměry budou před zadáním do výroby ověřeny a zaměřeny na stavbě ! Barevné provedení před objednáním potvrdit na vzorku!

OZN	POČET	OTEVÍR AVOST	PROSTŘ EDÍ	SCHÉMA	ROZMĚRY Š x V [mm]	POPIS	ZÁRUBEŇ	KŘÍDLO	KOVÁNÍ	OSTATNÍ	POZN.
V1	1		Interiér/Exteriér		1600x2750	Vchodové dveře plné hliníkové dvoukřídle otevřené do exteriéru	TYP: ocelová zárubeň z "L" profilů 100x100x10 mm TĚSNĚNÍ: Ne POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ocel pozinkovaná s nástřikem + světlý odstín - stejné zajištění fasády RAL 1036 PRÁH: Ne OSTATNÍ:	MATERIÁL: Ocelový rám z "L" 80x80x8 mm + výztuhy - zakrytý hliníkovým SQ 20/20 R profilem POVRCHOVÁ ÚPRAVA: světlý odstín - dle fasádních prvků PROSKLENÍ: ŽÁDNÉ	TYP KOVÁNÍ: bezpečnostní kování - Klika/Klika v RC 3, nerez Paniková funkce: NE TYP ŠTÍTKU: rozetové, kulaté, nerez ZÁVĚSY: typové, přiznané, lakované v barvě křídla. SAMOZAVÍRACÍ: NE TYP ZÁMKU: Cyklindrická vložka RC 3, mechanický samozamykací zámek RC 3 POVCRHOVÁ ÚPRAVA: Barva dle fasádních prvků zavěšené fasády KLÍČE: Klíč V1	POŽÁRNÍ ODOLNOST: bez PO TEPELNÁ IZOLACE: Ne AKUSTICKÁ IZOLACE: Ne BEZPEČNOSTNÍ VYBAVENÍ: ZARÁŽKY: dveřní podlahová zarážka - zajištěna proti cizímu odjištění	
	* Výplně otvorů jsou pouze orientační - neslouží k dílenské výrobě - budoucí dodavatelé si musí otvory ověřit. **Kompletní dílenskou dokumentaci doplní dodavatel vrat včetně návrhu uchycení k vazníkům										

"* Výplně otvorů jsou pouze orientační - neslouží k dílenské výrobě - budoucí dodavatelé si musí otvory ověřit.

**Kompletní dílenskou dokumentaci doplní dodavatel vrat včetně návrhu uchycení k vazníkům"

TABULKA VENKOVNÍCH ŽALUZIE

Veškeré vyspecifikované prvky a vlastnosti z této tabulky a dále systémové kotvení, utěsnění a dopojení rámců k navazujícím povrchům jsou nedílnou součástí dodávky a montáže konstrukce ! Dodavatel zpracuje výrobní dokumentaci, dokumentace bude vycházet z projektové dokumentace, při nejasnostech a změnách oproti projektové dokumentaci je třeba konzultovat s projektantem nebo architektem, výrobní dokumentace bude odsouhlasena projektantem nebo architektem. Použité materiály, odstíny a detaily provedení budou odsouhlaseny GP na vzorcích. Všechny rozměry budou před zadáním do výroby ověřeny a zaměřeny na stavbě !

Ozn.	Název / Popis	Specifikace	Rozměry	ROZMĚRY Š x V [mm]	Počet, ks	Poznámka
Ž	Venkovní žaluzie	podomítková montáž schránky/kaslíku. Viditelné vodící lišty připevněné na ostění, revizní klapka. Barevnost všech prvků - RAL 7021	šířka otvoru - 1250 mm, výška otvoru- 3200 mm, rozměry kastlíku (boxu) - předpoklad - 340x120 mm, upřesnit dle výrobce. Vodící lišty zapuštěné do ostění - koordinace s předsazenou fasádou	1250x3150	25	Příkon 100 - 120 W pro elektropohon. Výskyt - 001 a 004

TABULKA SKLADEB KONSTRUKCÍ					
Veškeré vyspecifikované prvky a vlastnosti vrstev z této tabulky a dále systémové kotvení, utěsnění a dopojení k navazujícím povrchům jsou nedílnou součástí dodávky a montáže !					
Ozn.	Název / Vrstva / Specifikace	Tloušťka, [mm]	Výměra	Jednotka	Poznámka
SKLADBY podlahových konstrukcí na terénu INP					
SP1					
	Keramická dlažba 600x600 mm	8			Rektafikační dlažba
	Lepidlo	6			
	Penetrační nátěr				
	Bet. mazanina	56			místnosti 101
	Separální vrstva - PE fólie tl. 0,2 mm				101 zádveží: obsahuje v interiéru čistící zónu ze zapuštěného koberce
	Tepelná izolace EPS 70	120			
	Železobetonová deska	250			
	Ochrana z geotextilie 300g/m2				
	Hydroizolační asfaltový pás 2x4,0 mm - střední úroveň radonu	8			
	Penetrační nátěr				
	Podkladní beton	100			
	Štěrkové lože	100			
	CELKEM:	648			
SP2					
	Keramická dlažba 600x600 mm	8			Rektafikační dlažba
	Lepidlo	6			
	Hydroizolační stěrka ve dvou vrstvách				
	Penetrační nátěr				108, 109, 119
	Bet. Mazanina- cementosulfát	56			
	Separální vrstva - PE fólie tl. 0,2 mm				
	Tepelná izolace EPS 70	120			
	Železobetonová deska	250			
	Ochrana z geotextilie 300g/m2				
	Hydroizolační asfaltový pás 2x4,0 mm - střední úroveň radonu	8			
	Penetrační nátěr				
	Podkladní beton	100			
	Štěrkové lože	100			
	CELKEM:	648			
SP3					
	Vinyl/lino - PVC	4			102-105, 107, 110, 111
	Lepidlo	2			
	Penetrační nátěr				
	Bet. mazanina	64			
	Separální vrstva - PE fólie tl. 0,2 mm				
	Tepelná izolace EPS 70	120			
	Železobetonová deska	250			
	Ochrana z geotextilie 300g/m2				
	Hydroizolační asfaltový pás 2x4,0 mm - střední úroveň radonu	8			
	Penetrační nátěr				
	Podkladní beton	100			
	Štěrkové lože	100			
	CELKEM:	648			
SP4					
	Epoxid. stěrka	3			106, 116-118, 120
	Drátkobeton	127			
	Penetrační nátěr				
	Separální vrstva - PE fólie tl. 0,2 mm				místnost 117 se bude spádovat do podlahové vpusti spádem 0,5%
	Tepelná izolace EPS 70	60			
	Železobetonová deska	250			
	Ochrana z geotextilie 300g/m2				
	Hydroizolační asfaltový pás 2x4,0 mm - střední úroveň radonu	8			
	Penetrační nátěr				
	Podkladní beton	100			
	Štěrkové lože	100			
	CELKEM:	648			
SP5					
	Epoxid. stěrka	3			121
	Epoxidová penetrace				
	Drátkobeton	147			
	Penetrační nátěr				
	Separální vrstva - PE fólie tl. 0,2 mm				
	Tepelná izolace EPS 70	60			
	Železobetonová deska	250			
	Ochrana z geotextilie 300g/m2				
	Hydroizolační asfaltový pás 2x4,0 mm - střední úroveň radonu	8			
	Penetrační nátěr				
	Podkladní beton	100			
	Štěrkové lože	100			
	CELKEM:	668			

SP6				
	pochozí rámové konstrukce s deskami 600x600 - rozebíratelné - antistatické	50		Rektafikační dlažba
	nosný systémový prvek dvojité podlahy	80		
	Vzduchová mezera / stojky systémové dvojité podlahy	990		
	antistatické PVC	2		
	Železobetonová deska	250		
	Ochrana z geotextilie 300g/m2			
	Hydroizolační asfaltový pás 2x4,0 mm - střední úroveň radonu	8		
	Penetrační nátěr			
	Podkladní beton	100		
	Šterkové lože	100		
	CELKEM:	1580		112-115
SP7				
	Betonová dlažba rozměrů 200 x 200 mm - vyplnění spár, fr. 0-2 mm	80		Součástí SO 21-51-01
	Lože z drobného drženého kameniva, fr. 2-5 mm	50		
	Tepelná izolace XPS	40		
	Hydroizolační asfaltový pás 2x4,0 mm - střední úroveň radonu	8		
	Železobetonová deska	250		
	Ochrana z geotextilie 300g/m2			
	Hydroizolační asfaltový pás 2x4,0 mm - střední úroveň radonu	8		
	Penetrační nátěr			
	Podkladní beton	100		
	Šterkové lože	100		
	CELKEM:	636		zároveň v exteriéru - obsahuje čistící zónu ze zapuštěného odmontovatelného pororoštu
SP8				
	Keramická dlažba 600x600 mm	8		Rektafikační dlažba
	Lepidlo	6		
	Hydroizolační stěrka ve dvou vrstvách			
	Penetrační nátěr			
	Bet. Mazanin - cementosulfát	54		
	Separční vrstva - PE fólie tl. 0,2 mm			
	Kročejová izolace	80		
	Hydroizolační podlahové PVC	2		
	CELKEM:	150		
SP9				
	Vinyl	4		202, 214-221
	Lepidlo	2		
	Penetrační nátěr			
	Bet. mazanina	60		
	Separční vrstva - PE fólie tl. 0,2 mm			
	Kročejová izolace	80		
	Hydroizolační podlahové 2xPVC - 2 mm	4		
	CELKEM:	150		
SP10				
	Vysokopevnostní bet. dlažba	40		222
	Výškové nastavitelná podložka	70		
	Asf. pás	2		
	T.I. PIR spád. vrstva	130 - 150		
	Separční vrstva	0,2		
SKLADBY střešní konstrukce				
SP11				
	PVC	1,5		třída Broof (t3) (E) Při zatěžování Fólie TZB k-ci je potřeba pro ochranu PVC použít getoextilii min 300g/m2
	PVC	1,5		
	Tepelná izolace - desky EPS celoplošně lepené/kotvené	240		240 v nejnižším bodu střechy (vpustě) 480 v nejvyšším bodu střechy (atika) spádové klíny 3% a 3,44% materiál s třídou reakce na oheň aspoň E
	Parozábrana - Pás z vyztužené Al fólie	2		
	ŽB deska	220-240		
	Omitka	10		
	Vzduchová mezera / stojky systémové dvojité podlahy	420-440		
	Kazetový podhled	50		
	CELKEM:	945		50mm nosný profil včetně 15mm deska










SKLADBY vnější stěny					
SV1					
	Organická omítka (silikonová) obsahující vlákna - zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	1,5			V barevném odstínu "BETON"
	Penetrační fasádní lepidlo- vyztužená tkaninou	5			tkanina sklovláknitá 162g/m2 oka max 4x4mm
	Tepelná izolace - montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva tl přes 160 do 200 mm. Tep. izolace s reakcí na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1	200			vrták do betonu 8x335/400mm směs suchá lepicí a stěrkováci cementová Hmoždinka šroubovací s kovovým trnem 8x60x255 mm
	Vápenopisková cihla	240			
	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně - vyztužená tkaninou	10			
	CELKEM:	456,5			
SV2					
	Paropropustná fólie	2			
	Tepelná izolace - montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva tl přes 160 do 200 mm. Tep. izolace s reakcí na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1	200			vrták do betonu 8x335/400mm směs suchá lepicí a stěrkováci cementová Hmoždinka šroubovací s kovovým trnem 8x60x255 mm
	Vápenopisková cihla	240			
	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně - vyztužená tkaninou	10			
	CELKEM:	452			
SV3					
	Organická omítka (silikonová) obsahující vlákna - zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	1,5			V barevném odstínu "BETON"
	Penetrační fasádní lepidlo- vyztužená tkaninou	5			tkanina sklovláknitá 162g/m2 oka max 4x4mm
	Tepelná izolace - montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva tl přes 160 do 200 mm. Tep. izolace s reakcí na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1	200			vrták do betonu 8x335/400mm směs suchá lepicí a stěrkováci cementová Hmoždinka šroubovací s kovovým trnem 8x60x255 mm
	Vápenopisková cihla	240			
	Penetrační nátěr				
	Hydroizolační stěrka ve dvou vrstvách				
	Hydroizolační bandáž				
	Lepicí tmel	5			
	Keramický obklad 300 x 600 mm světle šedá	10			
	CELKEM:	461,5			
SV4					
	Paropropustná fólie	2			
	Tepelná izolace - montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva tl přes 160 do 200 mm. Tep. izolace s reakcí na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1	200			vrták do betonu 8x335/400mm směs suchá lepicí a stěrkováci cementová Hmoždinka šroubovací s kovovým trnem 8x60x255 mm
	Vápenopisková cihla	240			
	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně vyztužená síťovinou	10			
	Penetrační nátěr				
	Hydroizolační stěrka ve dvou vrstvách				
	Lepicí tmel	5			
	Keramický obklad 300 x 600 mm světle šedá	10			
	CELKEM:	467			
SV5					
	Plechový obklad tl. 1 mm	1			do výšky 1,6m nad podlahou
	Tepelná izolace - montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva tl přes 160 do 200 mm. Tep. izolace s reakcí na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1	100			vrták do betonu 8x150/200mm směs suchá lepicí a stěrkováci cementová Hmoždinka šroubovací s kovovým trnem 8x60x155 mm
	Vápenopisková cihla	175			
	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně - vyztužená	10			
	CELKEM:	286			
SV6					
	Penetrační fasádní lepidlo- vyztužená tkaninou - omyvatelný nátěr	5			od výškou 1,6 m nad podlahou
	Tepelná izolace - montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva tl přes 160 do 200 mm. Tep. izolace s reakcí na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1	100			vrták do betonu 8x150/200mm směs suchá lepicí a stěrkováci cementová Hmoždinka šroubovací s kovovým trnem 8x60x220 mm
	Vápenopisková cihla	175			
	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně - vyztužená tkaninou	10			
	CELKEM:	290			

SV7					
	Paropropustná fólie	2			
	Tepelná izolace - montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva tl přes 160 do 200 mm. Tep. izolace s reakcí na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1	200			vrták do betonu 8x335/400mm směs suchá lepicí a stěrkováci cementová Hmoždinka šroubovací s kovovým trnem 8x60x255 mm
	Vápenopisková cihla	240			
	Tepelná izolace - montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva tl přes 160 do 200 mm. Tep. izolace s reakcí na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1	60			vrták do betonu 8x80/120mm směs suchá lepicí a stěrkováci cementová Hmoždinka šroubovací s kovovým trnem 8x60x140 mm
	Penetrační fasádní lepidlo- vyztužené tkaninou - omyvatelný nátěr	5			
	CELKEM:	507			
SV8					
	Tenkovrstvá minerální zatíraná (škrábaná cementová omítka) fasáda soklu o odstín tmavší než fasádní omítka	1,5			300 mm nad úrovní nové podlahy 262,55 m.n.m.
	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu	5			
	Tepelná izolace XPS	200			materiál s třídou reakce na oheň aspoň E zakončena 300 mm nad úrovní nové podlahy 262,55.m.n.m.
	Lepicí stěrka				
	Asfaltové hydroizolační pásy 2x4	8			S odolností proti střední zátěži radonu vytažena min. 300 mm na novou úroveň terénu
	Penetrační nátěr				
	Vápenopisková cihla	240			
	CELKEM:	454,5			
SV9					
	Tepelná izolace XPS	200			materiál s třídou reakce na oheň aspoň E zakončena 300 mm nad úrovní nové podlahy 262,55.m.n.m.
	Lepicí stěrka				
	Asfaltové hydroizolační pásy 2x4	8			S odolností proti střední zátěži radonu vytažena min. 300 mm na novou úroveň terénu
	Penetrační nátěr				
	Základový železobetonový pás	240			
	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně - vyztužená tkaninou	10			
	CELKEM:	458			
SV10					
	Tepelná izolace XPS	200			materiál s třídou reakce na oheň aspoň E
	Lepicí stěrka				
	Asfaltové hydroizolační pásy 2x4	8			S odolností proti střední zátěži radonu
	Penetrační nátěr				
	Základový železobetonový pás	240			
	CELKEM:	448			
SV11	ATIKÁ				
	Minerální deska s hliníkovým jednoláštovým překrytím (kotveny přes T.I.)	8			
	Vzduchová mezera	20			
	Tepelná izolace minerální vata	200			
	Žb atika	150			
	Parozábrana - Pás z vyztužené Al fólie				sít kotvit pomocí trnů "L" (130x40) do lhoubky min. 100mm
	Tepelná izolace EPS GRAY				
	Hydroizolace PVC pásy 2x tl. 1,5 mm	3			
	CELKEM:	373			

SKLADBY vnitřních stěn				
SU1				
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	10			
vyztužená tkaninou				tkanina sklovláknitá 162g/m2 oka max 4x4mm
Vápenopísková cihla	240			
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	10			
vyztužená tkaninou				tkanina sklovláknitá 162g/m2 oka max 4x4mm
CELKEM:	260			
SU2				
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	10			
vyztužená tkaninou				tkanina sklovláknitá 162g/m2 oka max 4x4mm
Vápenopísková cihla	240			
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně vyztužená tkaninou	10			tkanina sklovláknitá 162g/m2 oka max 4x4mm
Dilatační páska				v podlaze
Hydroizolační stěrka ve dvou vrstvách				
Hydroizolační bandáž				rohry svíslé sprchových koutů
Lepicí tmel	5			
Keramický obklad 300x600 mm světle šedá	10			
CELKEM:	275			
SU3				
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	10			
vyztužená tkaninou				tkanina sklovláknitá 162g/m2 oka max 4x4mm
Železobetonová konstrukce	240			
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	10			
vyztužená tkaninou				tkanina sklovláknitá 162g/m2 oka max 4x4mm
CELKEM:	260			
SU4				
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	10			
vyztužená tkaninou				tkanina sklovláknitá 162g/m2 oka max 4x4mm
Železobetonová konstrukce	240			
Dilatační páska				v podlaze
Hydroizolační stěrka ve dvou vrstvách				
Hydroizolační bandáž				rohry svíslé sprchových koutů
Lepicí tmel	5			
Keramický obklad 300x600 mm světle šedá	10			
CELKEM:	265			
SU5				
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	10			
vyztužená tkaninou				tkanina sklovláknitá 162g/m2 oka max 4x4mm
Železobetonová konstrukce	175			
profily konstrukce příčky + vložená minerální izolace	112,5			instalační jádro
sádrokartonové desky 1x12,5 mm DF	12,5			
Dilatační páska				v podlaze
Hydroizolační stěrka ve dvou vrstvách				
Hydroizolační bandáž				rohry svíslé sprchových koutů
Lepicí tmel	5			
Keramický obklad 300x600 mm světle šedá	10			v úrovni kuchyňky
CELKEM:	325			
SU6				
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	10			
vyztužená tkaninou				tkanina sklovláknitá 162g/m2 oka max 4x4mm
Železobetonová konstrukce	175			
vyztužená tkaninou				tkanina sklovláknitá 162g/m2 oka max 4x4mm
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	10			
PP1				
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	10			
vyztužená tkaninou				tkanina sklovláknitá 162g/m2 oka max 4x4mm
Nová konstrukce z pórobetonu	150			
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	10			
vyztužená tkaninou				tkanina sklovláknitá 162g/m2 oka max 4x4mm
CELKEM:	170			
SS1				
otěruvzdorná barva				
sádrový tmel				
sádrokartonové desky 2x12,5 mm DF DF	25			hluková odolnost příčky Rw ≥ 47 dB
profily konstrukce příčky + vložená minerální izolace	100/150			
sádrokartonové desky 2x12,5 mm DF	25			
sádrový tmel				
otěruvzdorná barva				
SS2				
otěruvzdorná barva				
sádrový tmel				
sádrokartonové desky 2x12,5 mm DF DF	25			hluková odolnost příčky Rw ≥ 47 dB
profily konstrukce příčky + vložená minerální izolace	100			
sádrokartonové desky 2x12,5 mm DF	25			
Dilatační páska				v podlaze
Hydroizolační stěrka ve dvou vrstvách				
Hydroizolační bandáž				rohry svíslé sprchových koutů
Lepicí tmel	5			
Keramický obklad 300x600 mm světle šedá	10			
CELKEM:	165			
SS3				
Keramický obklad 300x600 mm světle šedá	10			
Lepicí tmel	5			
Hydroizolační stěrka ve dvou vrstvách				
Dilatační páska				v podlaze
sádrokartonové desky 2x12,5 mm DF DF	25			hluková odolnost příčky Rw ≥ 47 dB
profily konstrukce příčky + vložená minerální izolace	100/150			
sádrokartonové desky 2x12,5 mm DF	25			
Dilatační páska				v podlaze
Hydroizolační stěrka ve dvou vrstvách				
Lepicí tmel	5			
Keramický obklad 300x600 mm světle šedá	10			
SS4				
Keramický obklad 300x600 mm světle šedá	10			
Lepicí tmel	5			
Hydroizolační stěrka ve dvou vrstvách				
Dilatační páska				v podlaze
sádrokartonové desky 2x12,5 mm DF DF	25			hluková odolnost příčky Rw ≥ 47 dB
profily konstrukce příčky + vložená minerální izolace	100/150			
sádrokartonové desky 2x12,5 mm DF	25			
Dilatační páska				v podlaze
Hydroizolační stěrka ve dvou vrstvách				
Hydroizolační bandáž				rohry svíslé sprchových koutů
Lepicí tmel	5			
Keramický obklad 300x600 mm světle šedá	10			

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH A ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

Veškeré vyspecifikované prvky a vlastnosti vrstev z této tabulky a dále systémové kotvení, utěsnění a dopojení k navazujícím povrchům jsou nedílnou součástí dodávky a montáže!
Všechny rozměry budou před zadáním do výroby ověřeny a zaměřeny na stavbě ! LZE PŘÍPUSOBIT NA STAVBĚ A SORTIMENTU DODAVATELE !

Ozn.	Popis	Materiál	Schéma	Rozměry	Počet
K1	Oplechování okna O01, včetně zámečnických prvků pro upevnění, mechanicky kotvených cca po 250 mm	Hliníkový plech, tl. 0,6 mm. povrchová úprava - barva RAL 7021		rozvinutá šířka - 170 mm délka - 1350 mm	5 ks
K2	Oplechování 1. římsy, včetně zámečnických prvků pro upevnění, mechanicky kotvených cca po 250 mm	pozinkovaný lakovaný plech, tl. 0,6 mm. povrchová úprava - barva RAL 7021		rozvinutá šířka - 230 mm délka - 48 300 mm	1 ks
K3	Venkovní parapet okna O04, včetně zámečnických prvků pro upevnění, mechanicky kotvených cca po 250 mm	pozinkovaný lakovaný plech, tl. 0,6 mm. povrchová úprava - barva RAL 7021		rozvinutá šířka - 315 mm délka - 1350 mm	20 ks
K4	Oplechování 2. římsy, včetně zámečnických prvků pro upevnění, mechanicky kotvených cca po 250 mm	pozinkovaný lakovaný plech, tl. 0,6 mm. povrchová úprava - barva RAL 7021		rozvinutá šířka - 235 mm délka - 77 280 mm	1 ks
K5	Oplechování atiky, včetně zámečnických prvků pro upevnění, mechanicky kotvených cca po 250 mm	pozinkovaný lakovaný plech, tl. 0,6 mm. povrchová úprava - barva RAL 9005		rozvinutá šířka - 170 mm délka - 81 100 mm	1 ks
K6	Pomocný plech pro oplechování oken a říms	pozinkovaný lakovaný plech, tl. 0,6 mm. povrchová úprava - barva RAL 7021		rozvinutá šířka - 60 mm délka - 157 760 mm	1 ks
K7	Oplechování světlíku, včetně zámečnických prvků pro upevnění, mechanicky kotvených cca po 250 mm	pozinkovaný lakovaný plech, tl. 0,6 mm. povrchová úprava - barva RAL 9005		rozvinutá šířka - 290 mm délka - 10 940 mm	1 ks
K8	Oplechování nároží mezi K7 a K5, včetně zámečnických prvků pro upevnění, mechanicky kotvených cca po 250 mm	pozinkovaný lakovaný plech, tl. 0,6 mm. povrchová úprava - barva RAL 9005		rozvinutá šířka - 290 mm délka - 800 mm	2 ks
K9	Oplechování atiky, včetně zámečnických prvků pro upevnění, mechanicky kotvených cca po 250 mm	pozinkovaný lakovaný plech, tl. 0,6 mm. povrchová úprava - barva RAL 9005		rozvinutá šířka - 145 mm délka - 2 x 74800 mm	2 ks
K10	Oplechování okapového plechu ke žlabu u terasy, včetně zámečnických prvků pro upevnění, mechanicky kotvených cca po 250 mm	pozinkovaný lakovaný plech, tl. 0,6 mm. povrchová úprava - barva RAL 9005		rozvinutá šířka - 250 mm délka - 3200 mm	1 ks
K11	Okapový žlab terasy, včetně zámečnických prvků pro upevnění, mechanicky kotvených cca po 250 mm	pozinkovaný lakovaný plech, tl. 0,6 mm. povrchová úprava - barva RAL 9005		rozvinutá šířka - 710 mm délka - 3200 mm	1 ks
K12	Ukotvení okapového žlabu terasy, včetně zámečnických prvků pro upevnění, mechanicky kotvených cca po 250 mm	pozinkovaný lakovaný plech, tl. 0,6 mm. povrchová úprava - barva RAL 9005		rozvinutá šířka - 635 mm délka - 100 mm	7 ks
K13	Oplechování římsy 1.NP v oblasti terasy, včetně zámečnických prvků pro upevnění, mechanicky kotvených cca po 250 mm	pozinkovaný lakovaný plech, tl. 0,6 mm. povrchová úprava - barva RAL 9005		rozvinutá šířka - 230 mm délka - 3200 mm	1 ks
K14	Oplechování hřebene VZT přístřešku, včetně zámečnických prvků pro upevnění, mechanicky kotvených cca po 250 mm	pozinkovaný lakovaný plech, tl. 0,6 mm. povrchová úprava - barva RAL 9005		rozvinutá šířka - 240 mm délka - 2380 mm	1 ks
K15	Oplechování okapníčky VZT přístřešku, včetně zámečnických prvků pro upevnění, mechanicky kotvených cca po 250 mm	pozinkovaný lakovaný plech, tl. 0,6 mm. povrchová úprava - barva RAL 9005		rozvinutá šířka - 125 mm délka - 2380 mm	2 ks
K16	Oplechování závěštróvé lišty VZT přístřešku, včetně zámečnických prvků pro upevnění, mechanicky kotvených cca po 250 mm	pozinkovaný lakovaný plech, tl. 0,6 mm. povrchová úprava - barva RAL 9005		rozvinutá šířka - 270 mm délka - 530 mm	4 ks

TABULKA KOTVICÍCH BODŮ

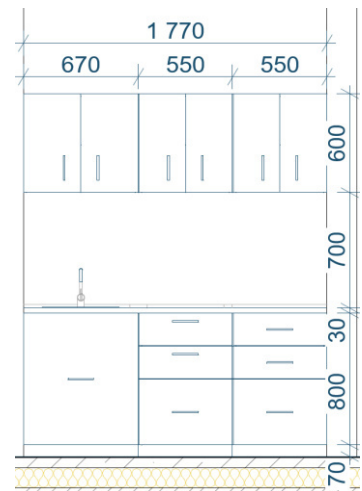
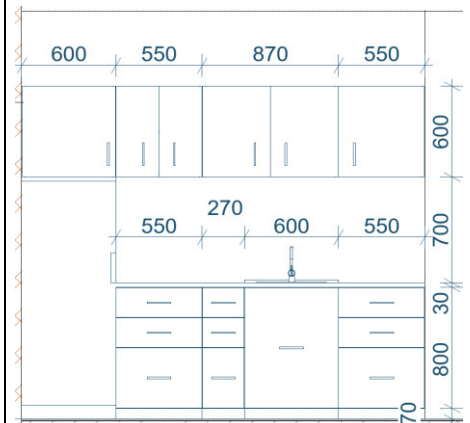
Jištění osob proti pádu z výšky a do hloubky v souladu z požadavky Normy EN 795. Max počet osob , kotvicích se na konkrétní záchytný prvek - 3 osoby. Veškeré vyspecifikované prvky a vlastnosti z této tabulky a dále systémové kotvení, utěsnění a dopojení k navazujícím povrchům jsou nedílnou součástí dodávky a montáže!

Všechny rozměry budou před zadáním do výroby ověřeny a zaměřeny na stavbě !

[illegible]

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

OZN.	POPIS	POČET	ROZMĚRY	POZN.
	Kuchyňská sestava - denní místnost č.203 sestava obsahuje: korpusy skříněk + pracovní desku, s přípravou na nerezový dřez včetně baterie, prostor na volně stojící lednici o š. 600 mm bílé barvy. Korpusy + pracovní deska – tvar kuchyňského koutu dle schématu a výkresu. Pracovní deska ve výšce 900 mm nad čistou podlahou délky 1970 mm, s otvorem pro dřez. Spodní skřínky: 2x550x600x800 mm(jeden modul využitelný pro myčku), modul s dřezem 1x600x600x800 mm, modul s příborníkem 1x270x600x800 mm Horní díl skříněk: 1x600x300x600mm(police pro umístění mikrovlnou trouby), 1x870x300x600 mm, 2x550x300x600 mm. Prostor skřínky pod dřezem využít pro umístění odpadkového koše na tříděný odpad. Keramický obklad za kuchyňskou sestavou (900-1600). Korpusy, barva a tvar spodních a vrchních skříněk, dvířek dle možností dodavatele a výběru investora. Poznámky: - Kuchyňská sestava a spotřebiče (lednice, varna deska atd.) nejsou součástí dodávky stavby.	1 kpl	Dle výkresové dokumentace.	
	Kuchyňská sestava/kout - chodba č.103 sestava obsahuje: korpusy skříněk + pracovní desku, s přípravou na nerezový dřez včetně baterie, prostor na volně stojící lednici o š. 600 mm bílé barvy. Korpusy + pracovní deska – tvar kuchyňského koutu dle schématu a výkresu. Pracovní deska ve výšce 900 mm nad čistou podlahou délky 1770 mm, s otvorem pro dřez. Spodní skřínky: 2x550x600x800 mm, modul s dřezem 1x670x600x800 mm. Horní díl skříněk: 2x550x300x600mm, 1x670x300x600 mm Prostor skřínky pod dřezem využít pro umístění odpadkového koše na tříděný odpad. Keramický obklad za kuchyňskou sestavou (900-1600). Korpusy, barva a tvar spodních a vrchních skříněk, dvířek dle možností dodavatele a výběru investora. Poznámky: - Kuchyňská sestava a spotřebiče (lednice, varna deska atd.) nejsou součástí dodávky stavby.	1 kpl	Dle výkresové dokumentace.	



TABULKA DOPORUČENÉHO VYBAVENÍ (není dodávku stavby)

Náklady na vybavení jednotlivých prostor není součástí soupisu stavebních prací a budou řešeny na náklady příslušných odborů. Konstrukční řešení, barevné a materiálové provedení, vzhled výrobků dle sortimentu dodavatele a výběru investora.					
OZN	SCHÉMA	POPIS	POČET	ROZMĚRY	POZN.
		KOVOVÁ ŠATNÍ DVOJSKŘÍNKA 2 samostatné oddíly Police kovové věšáky zámek - otočný větrací otvory bílé/šedé Pozn. obrázek je pouze orientační	12	šxhvx 600x500x 1800 mm + podstavec s lavicí výšky 360 mm	šatny
		ŽIDLE lakováno výška sedu 450 mm Pozn. obrázek je pouze orientační	8	šxhvx 440x440x9 20 mm	denní místnost
		STŮL JIDELNÍ deska stolu - masivní dřevo - např. jádrový buk, olejovaný povrch, barva dle výběru dřeva nohy stolu - masivní dřevo - např. jádrový buk, olejovaný povrch, barva dle výběru dřeva Pozn. obrázek je pouze orientační	1	šxhvx 1500x750x 760 mm	denní místnost
		ŽIDLE materiál těla - masivní dřevo - např. jádrový buk, olejovaný povrch, barva dle výběru dřeva materiál opěrky - masivní dřevo - např. jádrový buk, olejovaný povrch, barva dle výběru dřeva	1	šxhvx 800x800x7 60 mm	m.č. 214
		ŽIDLE materiál těla - masivní dřevo - např. jádrový buk, olejovaný povrch, barva dle výběru dřeva materiál opěrky - masivní dřevo - např. jádrový buk, olejovaný povrch, barva dle výběru dřeva	1	šxhvx 420x420x9 20 mm	m.č. 107 m.č. 214

TABULKA DOPORUČENÉHO VYBAVENÍ (není dodávku stavby)

Náklady na vybavení jednotlivých prostor není součástí soupisu stavebních prací a budou řešeny na náklady příslušných odborů. Konstrukční řešení, barevné a materiálové provedení, vzhled výrobků dle sortimentu dodavatele a výběru investora.					
OZN	SCHÉMA	POPIS	POČET	ROZMĚRY	POZN.
		KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE	15	vxšxh 1140-1240 460x460 mm	
		synchronní mechanika, možnost aretace, nastavení			
		materiál nosných prvků židle - plast			
		materiál kříže - tvrzený plast			
		materiál potahu - síťovina			
		Pozn. obrázek je pouze orientační			
		KANCELÁŘSKÝ STŮL	15	dxhxv 1200x800x 735 mm	
		materiál - laminovaná dřevotříska			
		Pozn. obrázek je pouze orientační			
		KANCELÁŘSKÁ SKŘÍŇ pod stůl	15	šxhxv 440x600x6 00 mm	
		dveře opatřeny zámkem			
		pojizdný box - vybaven kolečky			
		materiál skříně - laminovaná dřevotříska			
		Pozn. obrázek je pouze orientační			
		JEDNOLŮŽKO	1	šxd 900x2000 mm	m.č. 107
		laťkový rošt			
		včetně matrace			
		Pozn. obrázek je pouze orientační			
		ŠATNÍ SKŘÍŇ	1	šxhxv 800x525x1 800 mm	m.č. 107
		lakováno			
		Pozn. obrázek je pouze orientační			

TABULKA PŘEKLADŮ

Veškeré vyspecifikované prvky a vlastnosti z této tabulky a dále systémové kotvení, utěsnění a dopojení k navazujícím povrchům případná úprava délky jsou nedílnou součástí dodávky a montáže překladů ! Všechny rozměry budou před zadáním do výroby ověřeny a zaměřeny na stavbě !

Ozn.	Název / Popis d x š x v	Materiál	Světlá š. otvoru, mm	Min. délka uložení, mm	Délka překladu, mm	Tl. stěny, mm	Počet, ks	Poznámka
Překlady pro nosné stěny								
PK1	Systémový překlad pro zdivo z vápenopísku	VPC	485	250	1000	175	3	Překlad v oblasti prostupů se sníženou podlahou
PK2	Systémový překlad pro zdivo z vápenopísku	VPC	920	250	1500	175	1	Překlad v oblasti prostupů se sníženou podlahou
PK3	Systémový překlad pro zdivo z vápenopísku	VPC	1200	250	1500	175	1	Překlad v oblasti prostupů se sníženou podlahou
PK4	Systémový překlad pro zdivo z vápenopísku	VPC	1200	200	1500	240	2	Překlad nadedvěřmi D06 a D07
PK5	Systémový překlad pro zdivo z vápenopísku	VPC	1160	200	1250	240	1	Překlad nadedvěřmi D21a - na ŽB sloupu bude ocelový "L" úhelík na kterém bude překlad uložený
PK6	Systémový překlad pro zdivo z vápenopísku	VPC	2190	200	2750	240	1	Překlad nadedvěřmi D21a a D21b
PK7	Systémový překlad pro zdivo z vápenopísku	VPC	900	200	1500	240	1	Překlad nadedvěřmi D21e