
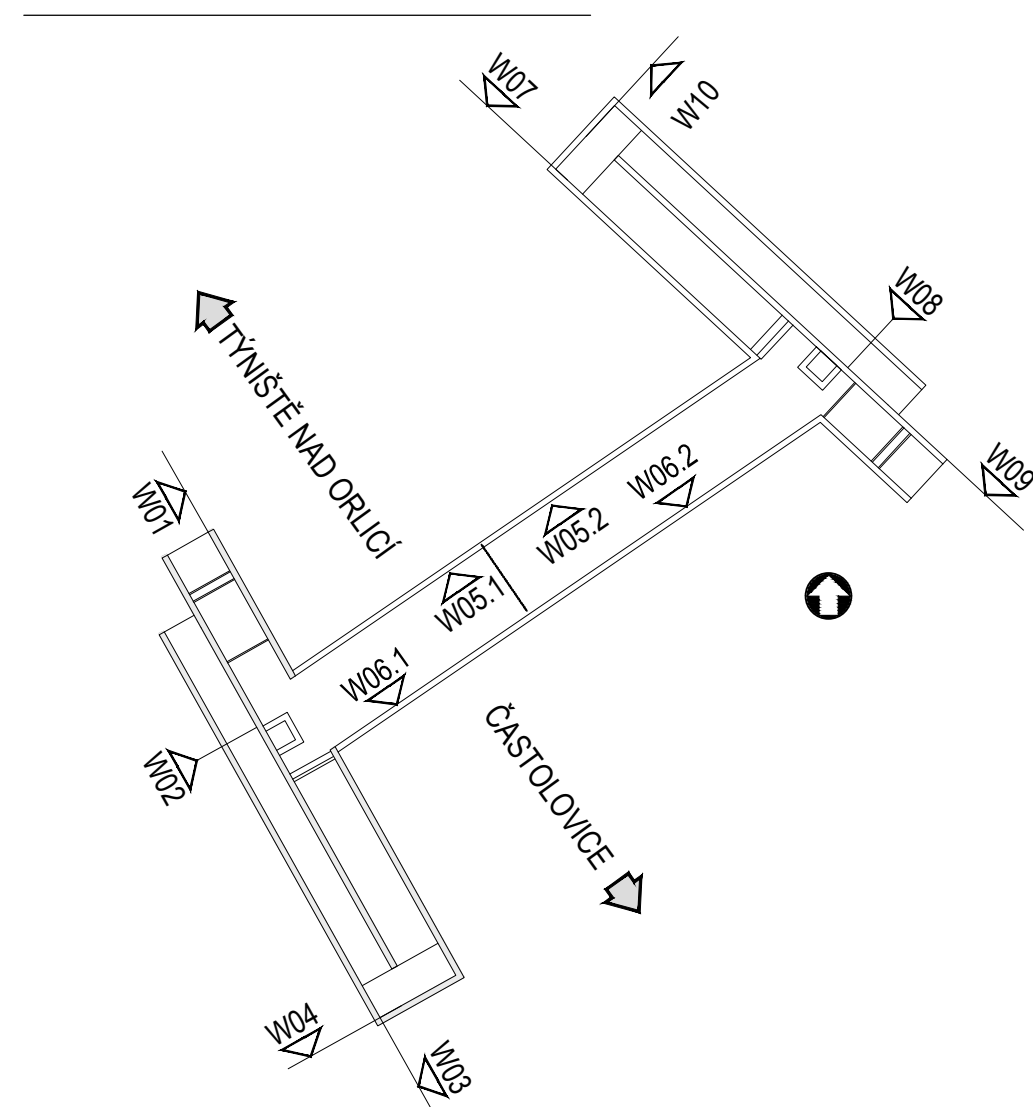



1:50



1. VŠECHNY KÓTY JSOU UVEDENY V MM, NENÍ-LI UVEDENO JINAK. VŠECHNY VÝŠKY JSOU UVEDENY V M N. M. BPV, NENÍ-LI UVEDENO JINAK.
2. JE MOŽNÉ POUŽÍT MONTÁŽNÍ SPOJENÍ VÝZTUŽNÝCH PRVKŮ SVAŘOVÁNÍM. SVAŘ A TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ NESMÍ ZMĚNIT MECHANICKÉ VLASTNOSTI SVAŘOVANÉ OCELI A NESMÍ BYT OSLABEN PRŮŘEZ SVAŘOVANÉHO PRVKU. SVAŘ JE MONTÁŽNÍ BĚŽ POŽADAVKŮ NA STATICKOU ÚNOSNOST.
3. DISTANČNÍ PROFILY PRO VYMEZENÍ KRYTÍ VÝZTUŽE BUDOU BETONOVÉ
4. VÝKRES SLUŽÍ JAKO PODKLAD PRO VTD VÝZTUŽE

Název přílohy:	Měřítko:	Počet formátů:
VÝKRES VÝZTUŽE VANY	1 : 50	10 xA4
- 1.ČÁST - VÝZTUŽ STĚN W01, W02 A W03 - SCHÉMA	Číslo přílohy:	2.215