

LEGENDA MÍSTNOSTÍ


| ČÍSLO MÍST. | NÁZEV MÍSTNOSTI | PLOCHA (m²) | PODLAHA |
|-------------|-----------------|-------------|------------------|
| 33.01 | CHODBA | 28,8 | KERAMICKÁ DLÁŽBA |
| 33.02 | SCHODIŠTĚ | 18,47 | LINOLEUM |
| 33.03 | CHODBA | 7,5 | LINOLEUM |
| 33.04 | KANCELÁŘ | 40,98 | LINOLEUM |
| 33.05 | KANCELÁŘ | 19,49 | LINOLEUM |
| 33.06 | KANCELÁŘ | 16,82 | LINOLEUM |
| 33.07 | KANCELÁŘ | 26,22 | LINOLEUM |
| 33.08 | KANCELÁŘ | 26,22 | LINOLEUM |
| 33.09 | KANCELÁŘ | 18,84 | LINOLEUM |
| 33.10 | ZÁDVEŘÍ | 1,78 | LINOLEUM |
| 33.11 | KUCHYŇKA | 8,82 | LINOLEUM |
| 33.12 | SKLAD | 1,27 | LINOLEUM |
| 33.13 | ZÁDVEŘÍ | 1,80 | KERAMICKÁ DLÁŽBA |
| 33.14 | WC | 6,08 | KERAMICKÁ DLÁŽBA |
| 33.15 | KANCELÁŘ | 20,40 | LINOLEUM |
| 43.01 | CHODBA | 41,08 | LINOLEUM |
| 43.02 | SCHODIŠTĚ | 12,82 | LINOLEUM |
| 43.03 | KANCELÁŘ | 37,12 | LINOLEUM |
| 43.04 | KANCELÁŘ | 30,03 | LINOLEUM |
| 43.05 | KANCELÁŘ | 17,17 | LINOLEUM |
| 43.06 | KANCELÁŘ | 17,17 | LINOLEUM |
| 43.07 | KANCELÁŘ | 16,87 | LINOLEUM |
| 43.08 | SKLAD | 6,70 | LINOLEUM |
| 43.09 | KANCELÁŘ | 10,87 | LINOLEUM |
| 43.10 | KANCELÁŘ | 10,79 | LINOLEUM |
| 43.11 | KUCHYŇKA | 9,20 | LINOLEUM |
| 43.12 | WC | 8,44 | KERAMICKÁ DLÁŽBA |

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- EI 30 CERTIFIKOVANÉ PROTIPÓŽÁRNÍ UČPÁVKY NOVÝCH PROSTŮPŮ S ODOLNOSTÍ EI 30

POPIS:

- PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ MUŠÍ DODAVATEL STAVBY V PLNÉ PLOŠE ZAKRYTÍ PODLAHY VE VŠECH MÍSTNOSTECH, DOTČENÝCH STAVBOU.
- PO DOKONČENÍ PRACÍ BUDOU VŠECHNĚ VYBOURANÉ PROSTUPY, NIKY A RÝHY ZAPLETKOVÁNY A V DOTČENÝCH MÍSTNOSTECH BUDOU OPRAVENY STÁVAJÍCÍ OMÍTKY V NUTNÉM ROZSAHU, VE 4.NP BUDOU OPRAVENY ŠÁDROKARTONOVÉ PRŮCKY.
- STĚNY A STROPY VE VŠECH DOTČENÝCH MÍSTNOSTECH A CHODBÁCH BUDOU OPATŘENY NOVOU VÝMALBOU, PŮVODNÍ MALBY BUDOU ODESTRANĚNY.
- PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE OCELOVÝCH PLOŠÍ PRO VERNIKOVÁ KLIMA JEDNOTKY BUDE V POTŘEBNÉM ROZSAHU DEMONTOVÁN STŘEŠNÍ PLÁŠŤ A ŠÁDROKARTONOVÝ POCHLEP NA 4.NP VČETNĚ TEPLOTNÉ ISOLACE.
- STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ ATIKY BUDE DEMONTOVÁNO V POTŘEBNÉM ROZSAHU PRO OSAZENÍ NOVOHO ŽELEZOBETONOVÉHO ZTUŽUJÍCÍHO VĚNCE.
- PO DOKONČENÍ MONTÁŽE OCELOVÝCH PLOŠÍ BUDE STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ PLÁŠŤ S DK PODHLED DOPLŇNĚ A OBNOVEN DÁLĚ BUDE PŘEVEDENO NOVÉ OPLECHOVÁNÍ ATIKY TITANZINKOVÝM PLECHEM.
- OCELOVÉ HORNÍ SLOUPKY NOVÉ PLOŠNÍ BUDOU V PROSTORU 4.NP OPLÁŠTENY S DK DESKAMI 2x 12,5 mm.
- NOVÉ PROSTUPY MEZI JEDNOTLIVÝMI POZÁRNÍMI ÚSEKY BUDOU OPATŘENY PROTIPÓŽÁRNÍMI UČPÁVKAMI EI 30

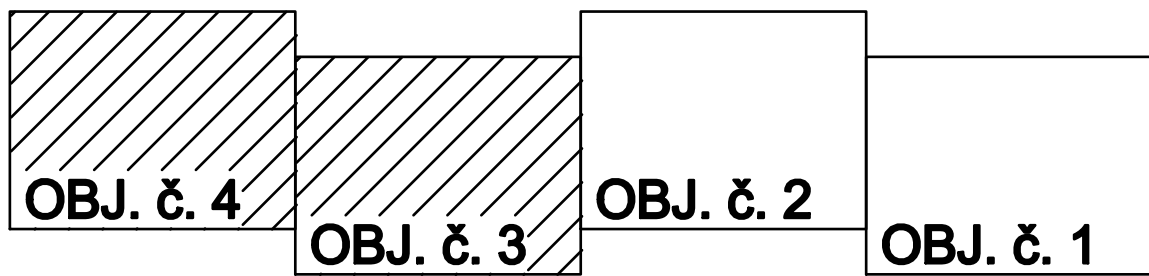

| | | | | | |
|--|---------|---------------------------------------|------------|------------|-------------------------|
| 0 | 12/2018 | KUŘEČKA | I. DOLEŽAL | I. DOLEŽAL | PD pro provedení stavby |
| REV. | DATA | PRACOVNÍ | KOPÍE | KOPÍE | KOPÍE |
| ZAKAZATEL: SÚDOK a.s. | | PROJEKT: KLIMATIZACE AB SÚDOK STŘEKOV | | POPIS | |
| Zakazatel: 138831 | | | | | |
| VÝKRES: D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ | | | | | |
| OBJEKT Č. 3, 4 - PŮDORYS 3.NP | | | | | |
| PROF.Č.DOK. WA 10 | | | | | |
| NOVÝ STAV | | | | | |
| STAVBY DĚL | | | | | |
| ČÍSLO PROJEKTU: 99 231 300 | | | | | |
| FORAM. 12 | | | | | |
| MĚR. 1:50 | | | | | |
| ORIENTAČNÍ Č.DOK. | | | | | |
| LÍSTO 1 | | | | | |
| ČÍSLO VÝKRESU | | | | | |
| REVIZE: KOPÍE | | | | | |
| IN-Z-0855 | | | | | |
| 0 | | | | | |

Uložení výkresu: L:\8523\13000\Výkresy\Stavby\01.1.1_Architektonicko-stavební_řešení\WA10_objekt_3_np.dwg