

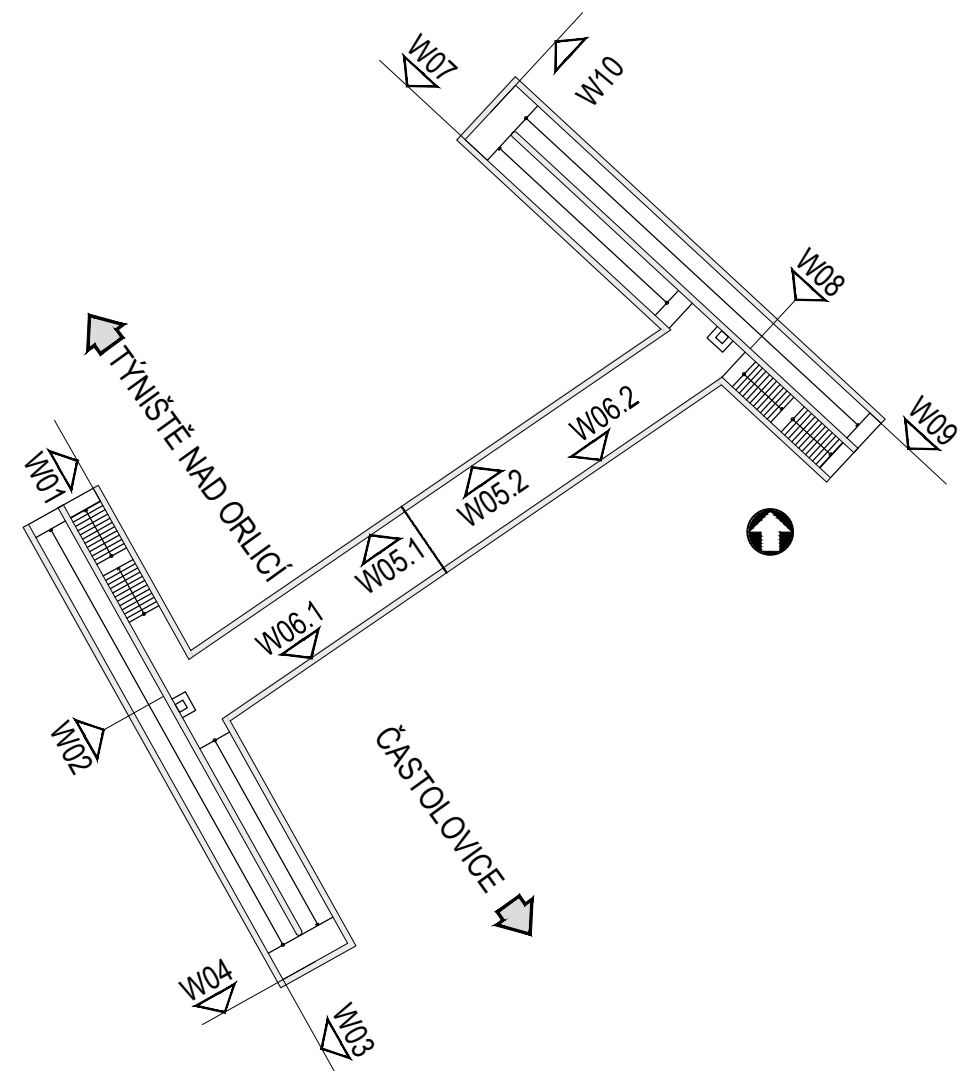


1:50



1:50



1. VŠECHNY KÓTY JSOU UVEDENY V MM, NENÍ-LI UVEDENO JINAK. VŠECHNY VÝŠKY JSOU UVEDENY V M M N M. BPV, NENÍ-LI UVEDENO JINAK.
2. JE MOŽNÉ POUŽÍT MONTÁŽNÍ SPOJENÍ VÝZTUŽNÝCH PRVKŮ SVAŘOVÁNÍM. SVAŘ A TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ NESMÍ ZMĚNIT MECHANICKÉ VLASTNOSTI SVAŘOVANÉ OCELI A NESMÍ BYT OSLABEN PRŮŘEZ SVAŘOVANÉHO PRŮŘEZU. SVAŘ JE MONTÁŽNÍ BEZ POŽADAVKU NA STATICKOU ÚNOSNOST.
3. DISTANČNÍ PROFILY PRO VYMEZENÍ KRYTÍ VÝZTUŽE BUDOU BETONOVÉ
4. VÝKRES SLOŽÍ JAKO PODKLAD PRO VÝTV VÝZTUŽE

VÝKRES VÝZTUŽE NK - 1.ČÁST - VÝZTUŽ W02 A W04 - SCHÉMA	1 : 50	10 xA4
	Číslo přílohy: 2.229	