


ŘEZ B-B M1:25




54 SPODNÍ, HORNÍ I BOČNÍ
POVRCH ZÁKLADU,
DNO KŘÍDLA

17 NA RUBU KŘÍDLA
A 300 ZDVOJENÁ

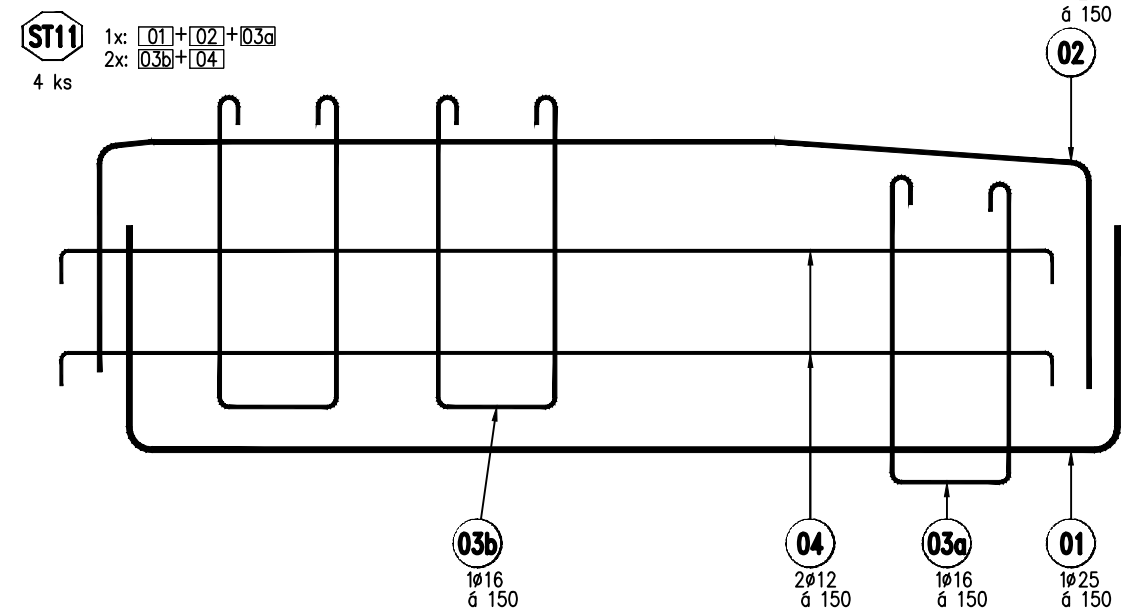


ozn.	ø [mm]	DĚLKA 1 KS [mm]	KS	DĚLKA DLE ø [m]					578.68	574.54
				ø 8	ø 12	ø 16	ø 20	ø 25		
01	25	6245	92							
02	20	6290	92							
03a	16	3470	92				319.24			
03b	16	3540	8				28.32			
04	12	4630	184		851.92					
05a	16	6635	264				1751.64			
05b	16	7055	264				1862.52			
06	12	1575	37		58.28					
07	12	1590	37		58.83					
08	12	2620	36		94.32					
09	12	4580	16		73.28					
10a	12	5255	18		94.59					
10b	12	5955	18		107.19					
11	12	2890	880		2543.20					
12	16	6165	88				542.52			
13	16	4190	88				368.72			
14a	16	3420	88				300.96			
14b	16	3440	88				302.72			
15	16	2740	176				482.24			
16	12	3350	72		241.20					
17	16	3365	174				585.51			
18	12	2720	8		21.76					
19	16	2875	20				57.50			
20	12	2345	8		18.76					
21a	12	790	2		1.58					
21b	12	695	2		1.39					
22	12	1615	2		3.23					
23	12	1185	4		4.74					
24	12	665	352		234.08					
25	16	2695	68				183.26			
26	16	1610	68				109.48			
27	16	3520	20				70.40			
28a	12	770	68		52.36					
28b	12	1015	20		20.30					
29	25	500	68						34.00	
30	16	2055	20				41.10			
31	16	2815	2				5.63			
32a	16	6010	20				120.20			
32b	16	4300	8				34.40			
32c	16	3250	5				16.25			
32d	16	2490	4				9.96			
33a	16	6575	18				118.35			
33b	16	4385	10				43.85			
33c	16	3315	5				16.58			
33d	16	2505	4				10.02			
34	12	4235	6		25.41					
35a	12	6540	6		39.24					
35b	12	1170	6		7.02					
36a	12	1025	213		218.33					
36b	12	1275	564		719.10					
37a	16	1470	10				14.70			
37b	16	6170	6				37.02			
37c	16	8210	13				106.73			
38	16	9790	37				362.23			
39	16	8140	37				301.18			
40	20	4170	37					154.29		
41	20	3695	37					136.72		
42	16	2580	93				239.			



PRŮMĚR VLOŽKY	HÁKY, SMYČKY A OHYBY
$D \leq 16 \text{ mm}$	$d_r = 4 D$
$D > 16 \text{ mm}$	$d_r = 7 D$

- DÉLKOVÉ ROZMĚRY POPISUJÍCÍ VÝZTUŽ JSOU VZTAŽENÉ NA VNĚJŠÍ OKRAJE PRUTŮ
- VYKÁZANÉ CELKOVÉ DÉLKY PRUTŮ JSOU SKUTEČNÉ OSOVÉ DÉLKY

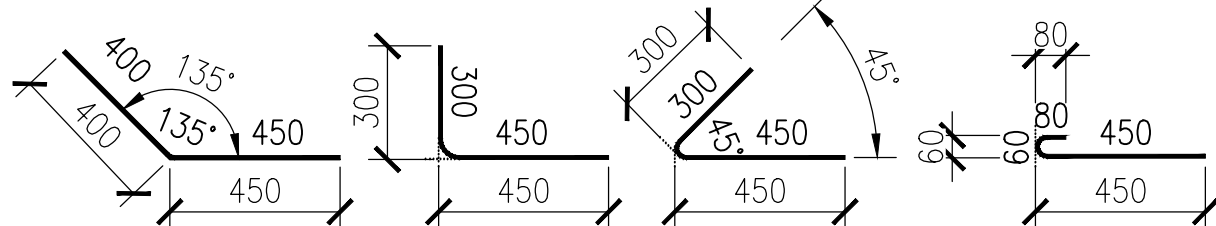

TYP KONSTRUKCE	TRÍDA BETONU
ZÁKLAD	C30/37 – XC2, XF2, XA2
OPĚRA	C30/37 – XC4, XD3, XF4
PODLOŽISKOVÉ BLOKY	C35/45 – XC4, XD3, XF4
BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ	B5008 f _{yk} = 500 MPa, třída tažnosti "B", podle ČSN EN 1992-1-1

KRYTÍ OPĚRA:

JMENOVITÉ $C_{nom} = 55 \text{ mm}$
MINIMÁLNÍ $C_{min} = 45 \text{ mm}$

VODIVÉ PROPOJEN

VÝZTUŽ JE NUTNO VODIVĚ PROPOJIT A NAPOJIT NA VÝVOD PKO NA LÍCI OPĚR.
PROPOJENÍ PODÉLNÉ A PŘÍČNÉ VÝZTUŽE PROVÉST MIN. PO 1 m PO DÉLCE OPĚRY, ÚLOŽNÉHO
PRAHU A ZÁVĚRNÉ ŽIDKY.

