


SO 10-20-01 ŽELEZNIČNÍ MOST V EV. KM 11,614

PODÉLNÝ ŘEZ, M 1:50

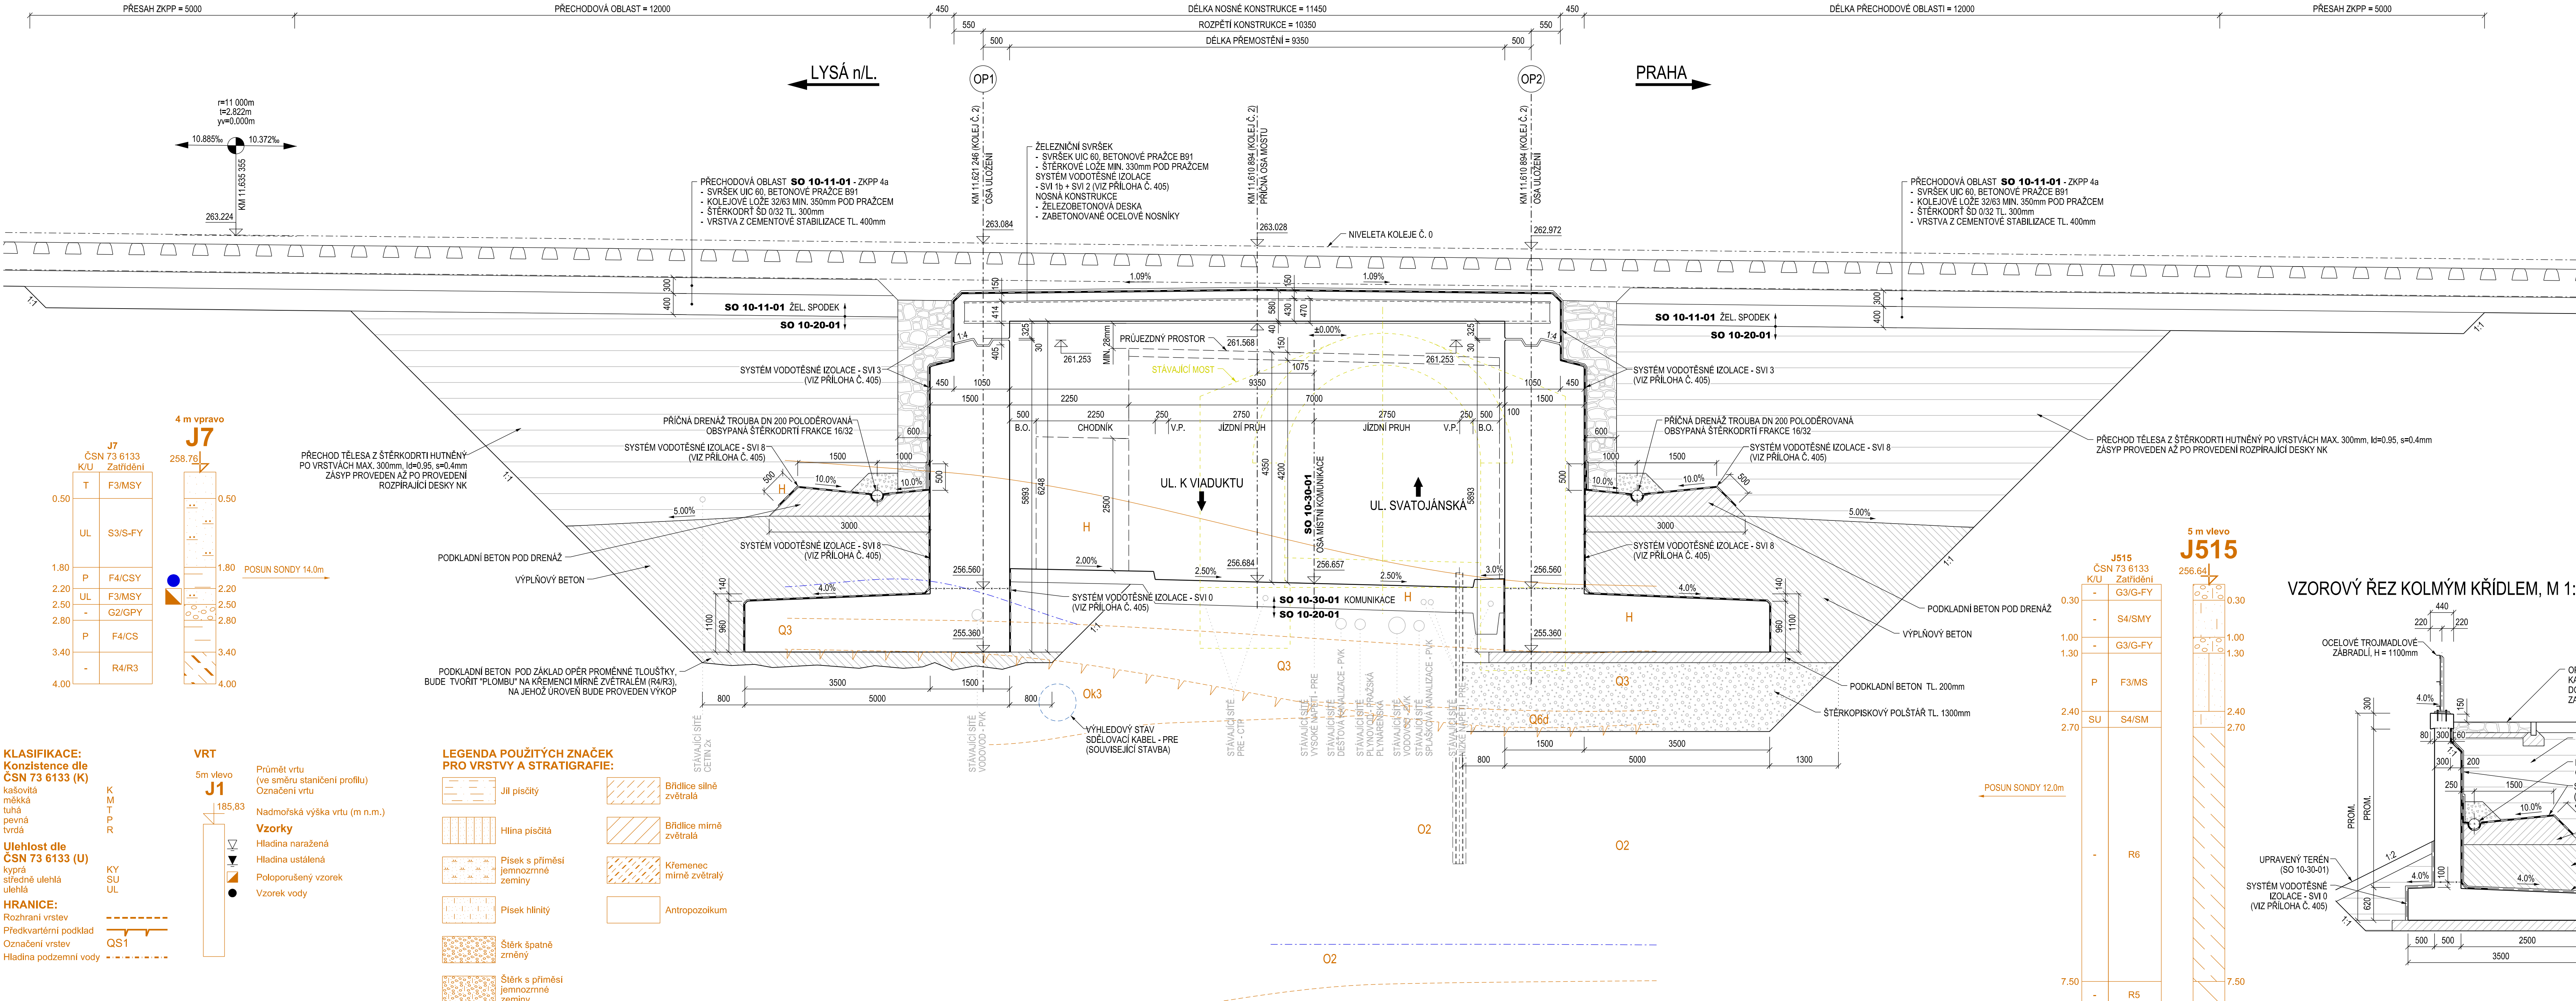

MATERIÁLY

- PEVNOSTNÍ TŘÍDY DLE ČSN EN 1992-1-1
- STUPNĚ VLIVU PROSTŘEDÍ DLE ČSN P 73 2404
- PODROBNÁ SPECIFIKACE MATERIÁLŮ JE UVEDENA V PŘÍLOZE 001 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

BETONY:

- PODKLADNÍ BETON	C25/30 - XA1	- PODKLADNÍ BETON DLAŽEB	C25/30n - XF3
- VÝPLŇOVÝ BETON	C12/15 - X0	- UKONČOVACÍ PRAHY DLAŽEB	C25/30 - XF3
- ZÁKLADY OPĚR	C30/37 - XD3, XF4		
- ZÁKLADY KŘÍDEL	C25/30 - XC2, XA1		
- DRÍKY OPĚR A KŘÍDEL	C30/37 - XD3, XF4		
- ŘÍMSY NA KŘÍDELECH	C30/37 - XC4, XF4		
- NOSNÁ KONSTRUKCE	C30/37 - XC1, XF2		
- ŘÍMSY	C30/37 - XC4, XF2		
- ZÁKLADY PŘECHODOVÝCH ZÍDEK	C25/30 - XC2, XF1		
- DRÍKY A ŘÍMSY PŘECHODOVÝCH ZÍDEK	C30/37 - XC4, XF2		

OCEL:

- BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ	B500B
- OCELOVÉ NOSNÍKY	S355
- ZÁBRADLÍ	S235



Spolufinancováno Evropskou unií

Nástroj pro propojení Evropy

Projekt „Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně)“ je spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF)

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.

AKTUALIZACE 02/2019

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	Úprava v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby - dodatek č. 14	24.06.2019
02	-	-
03	-	-

Investor:	Správa železniční dopravní cesty, s.p.
	Dlažďená 1003/7, 110 00 Praha 1
	Stavební správa západ
	Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Společnosti Společnosti „SP + SPEU_Mstětice - Vysočany_P“	

Správce:	SUDOP PRAHA a.s.	Vedoucí týmu:	Asistent vedoucího týmu:
	Olišanská 1a, 130 80 Praha 3		ING. JAN BONEV
	tel.: +420 267 064 111		Specialista profese:
	e-mail: praha@sudop.cz		ING. JÁN KOVÁČ

Středisko:	MOSTŮ		
Vedoucí střediska:	ING. DANA WÄNGLER	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	ING. MARIÁN PETR
		Vypracoval:	ING. MARIÁN PETR
		Kontroloval:	ING. LUKÁŠ MOLČAR

Název akce:	OPTIMALIZACE TRAŤOVÉHO ÚSEKU MSTĚTICE (MIMO) - PRAHA-VYSOČANY (VČETNĚ)	Číslo smlouvy:	17 239 201
Část: MOSTY, PROPUSTKY A ZDI		Projektový stupeň:	PROJEKT
SO 10-20-01 VÝH. SKÁLY - PRAHA VYSOČANY, ŽELEZNIČNÍ MOST V EV. KM 11,614		Datum:	11/2018
Název přílohy:		Číslo části:	E.1.4
		Měřítko:	1:50
		Počet formátů:	12 A4
		Číslo přílohy:	004

DOKUMENT JE UŽÍVÁNÍ POUZE VE VÝPISU PŘÍLOHY SMLUVY O DÍLO, JAKŽI JEHO ČÁST NEMŮŽE BYT DLE ZÁKONA Č.121/2000 SB. KOPÍROVÁNÁ NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁNA. BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA A.S.