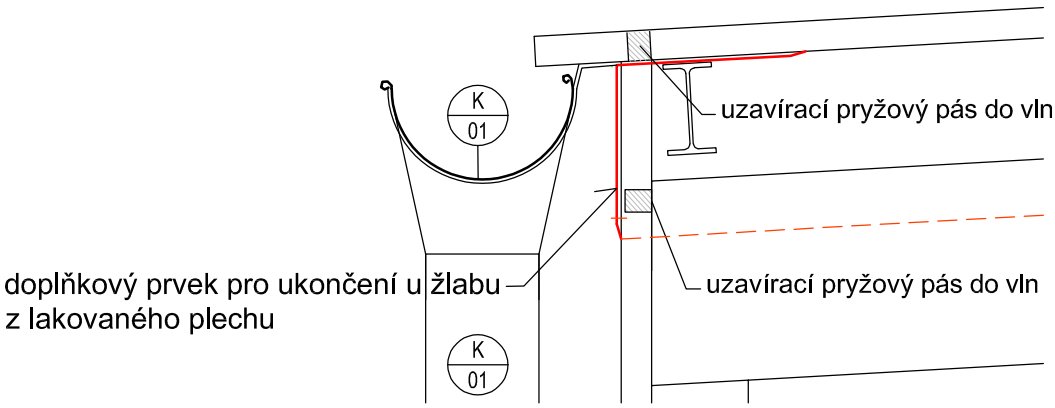
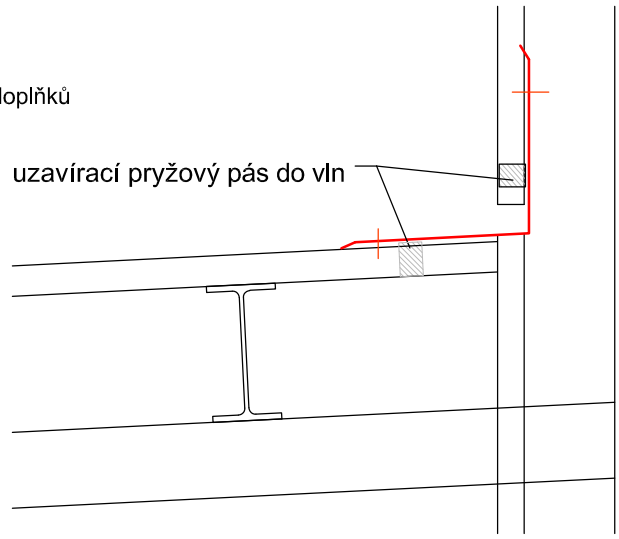
OZNAČ.	ZOBRAZENÍ / POPIS	CELKEM
K 03	**Oplechování římsy** - doplňkový prvek pro ukončení u žlabu z lakovaného plechu tl. 0,7 mm - R.Š. 500 mm (tři ohyby), včetně všech doplňků a bočního oplechování přístřešku 	60,4 bm
K 04	**Ventilační turbína** - Ventilační turbína LOMANCO hliníková Ø 356 mm - KOMPLET Ventilační turbína LOMANCO BIB 14 - hliníková - komplet průměr 356 mm. Komplet ventilační turbíny je složen - značení BIB : - Základna - slouží k uchycení ventilační turbíny - Krk - slouží k velmi jednoduché instalaci podle sklonu střechy - Rotační hlavice - je složena z 21 speciálně tvarovaných lamel, rotujících na bezúdržbových ložiscích Včetně veškerého lemování a utěsnění pro trapézové střechy. 	2 ks
K 05	**Lem střechy přístřešku a pláště objektu garáže** Lemování střechy nad otevřeným přístřeškem u svislé stěny objektu garáže - sklon střechy 7% (4°) - titanzinkový plech tl. 0,7 mm - R.Š. 500 mm (tři ohyby), včetně všech doplňků 	15,5 bm