
OZNAČ.	ZOBRAZENÍ / POPIS	CELKEM

F
01

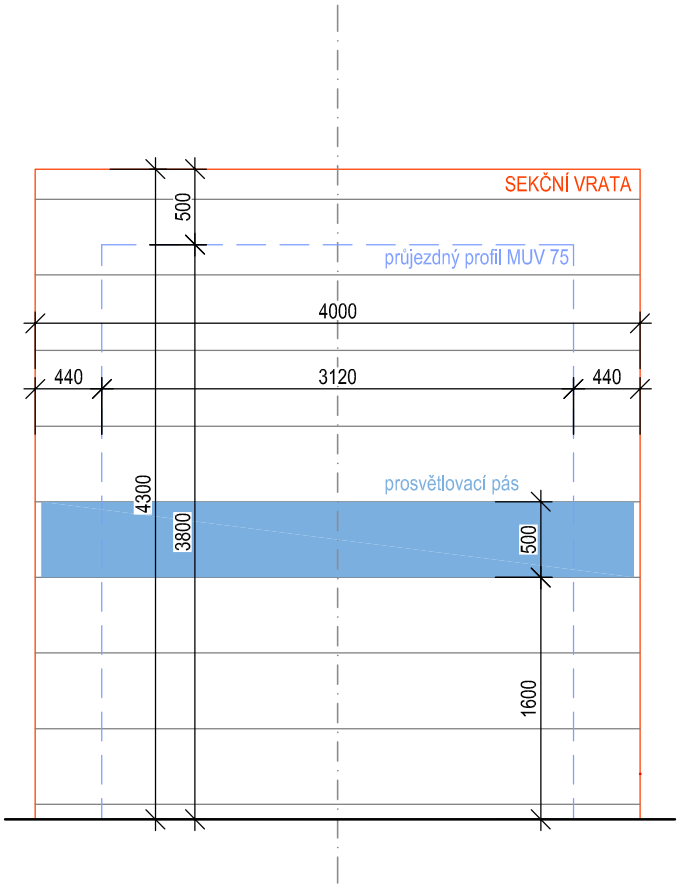

SEKČNÍ PRŮMYSLOVÁ VRATA URČENÁ DO VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ, ZATEPLENÁ S PROSVĚTLOVACÍM PÁSEM

ŠÍŘKA A VÝŠKA VRAT. OTVORU:	4000x4300 mm
TYP KOVÁNÍ:	VERTIKÁLNÍ
POVRCH OCEL. LAMEL ZVENKU:	RAL 7016, ANTRACIT
POVRCH OCEL. LAMEL ZEVNITŘ:	RAL 7016, ANTRACIT

BEZPEČNOSTNÍ PRVKY

MECHANICKÉ:	MECHANICKÉ POJISTKY PŘI PRASKNUTÍ PRUŽINY
TYP POHONU:	ELEKTRICKÝ 400 V (UMÍSTĚNÍ UVNITŘ ,VPRAVO NOUZOVÉ OVLÁDÁNÍ ŘETĚZEM)
ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA:	TYP ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY S BEZDRÁTOVÝM PŘENOSEM JIŠTĚNÍ SPODNÍ HRANY VRAT INTEGROVANÝM PŘIJÍMAČEM DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ A DETEKCÍ DVOU POLOH VRAT, VRATA BUDOU OVLÁDÁNA TLAČÍTKEM Z VNITŘNÍ STRANY
OVLÁDÁNÍ VRAT:	NEUZAMYKATELNÉ OVLÁDÁNÍ NA ŘÍDÍCÍ JEDNOTCE (IMPULS NAHORU/ STOP/ IMPULS DOLŮ)
BEZPEČNOSTNÍ PRVKY:	OPTICKÉ JIŠTĚNÍ SPODNÍ HRANY VRAT
PROSVĚTLOVACÍ OKNO:	PROSVĚTLOVACÍ OKNO Z AKRYLÁTOVÉHO SKLA (PMMA)

SEKČNÍ PRŮMYSLOVÁ VRATA URČENÁ DO VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ: např. Ud min = 1,26 W/m2.K
(POZN.: OBJEKT JE NEVYTÁPĚNÝ, NEZATEPLENÉ, TEP. IZOLAČNÍ POŽADAVKY SE NESTANOVUJÍ)

PŘED SAMOTNOU VÝROBOU, RESP. ZPRACOVÁNÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE PROVEDE VÝROBCE PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ OTVORU !

NAVRŽENÉ SPECIFIKACE SE MOHOU MÍRNĚ LIŠIT DLE DANÉHO VÝROBCE.

2 KS