




POHLED JIHO-ZÁPADNÍ

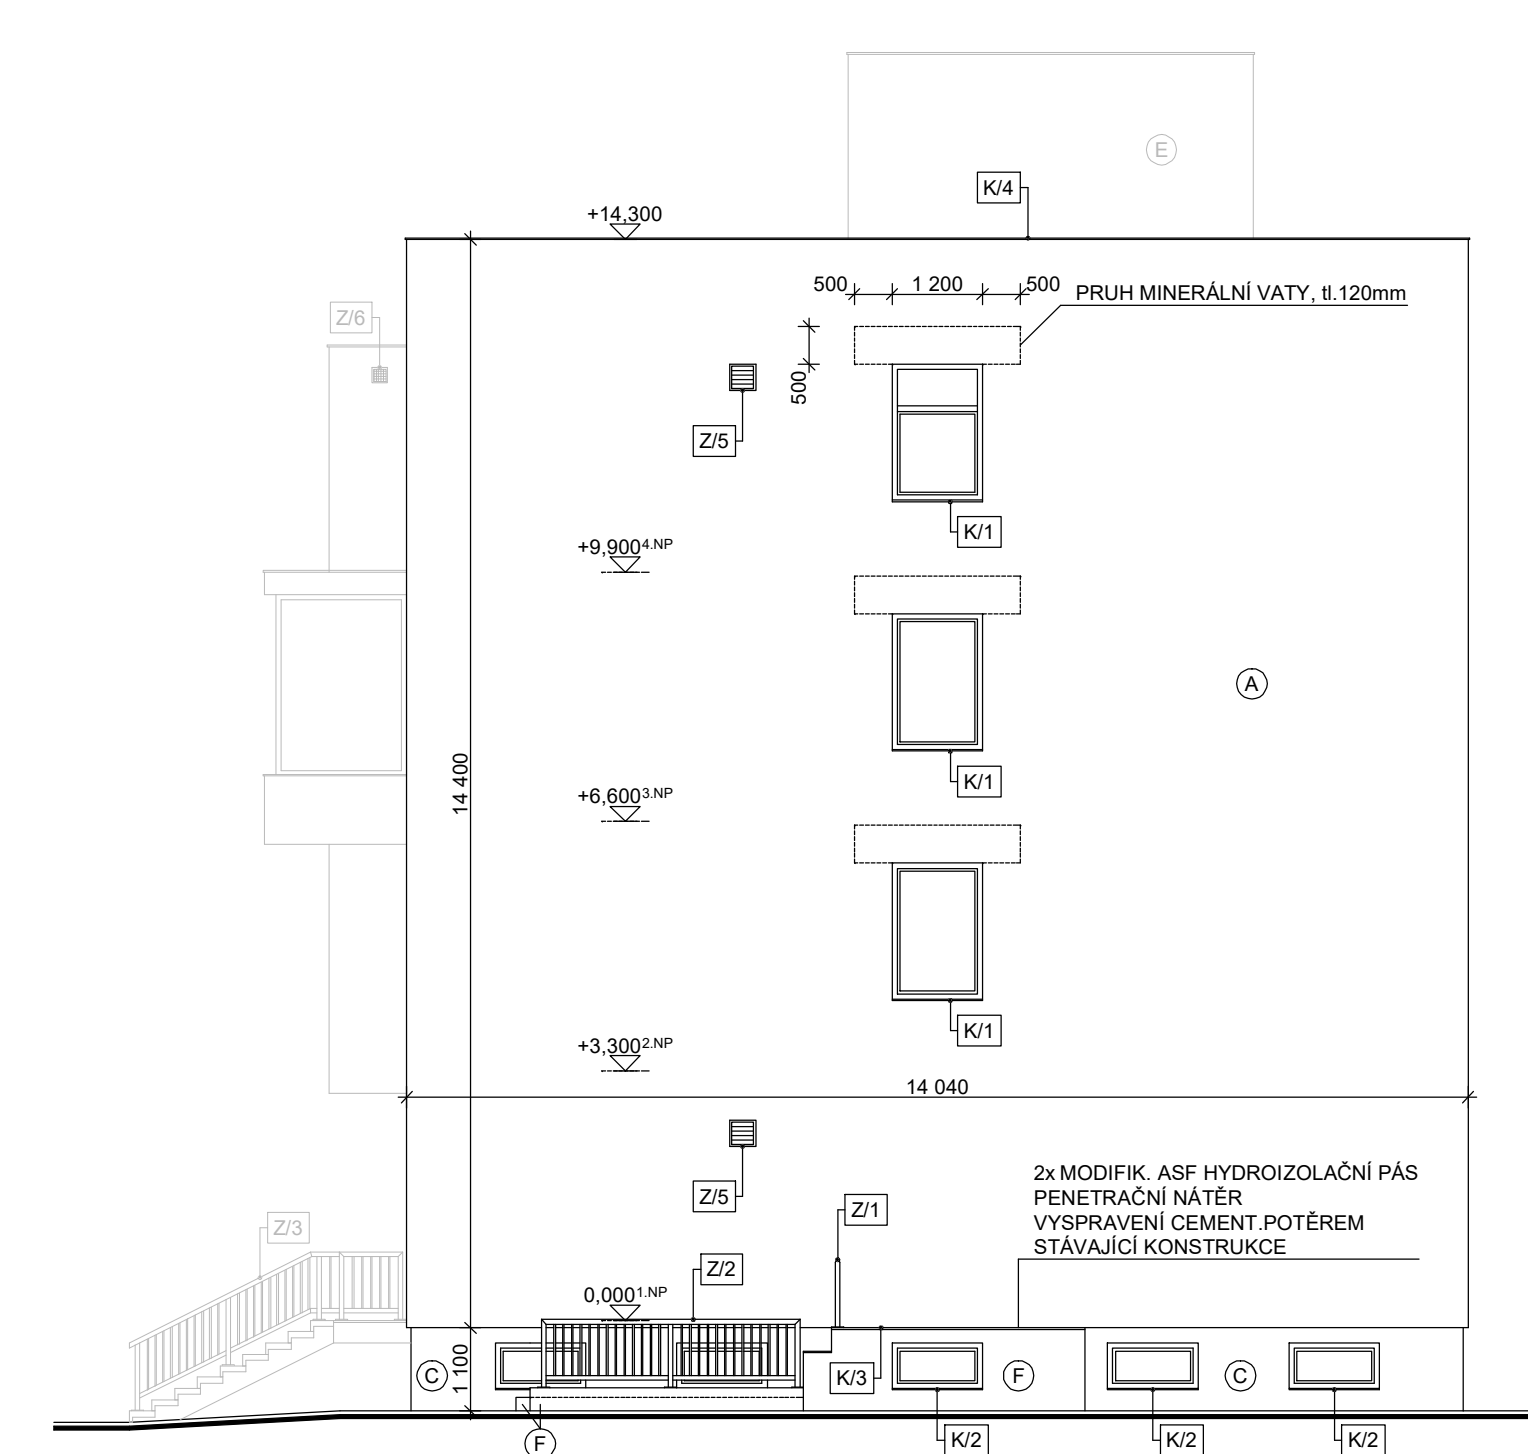


POHLED SEVERO-VÝCHODNÍ

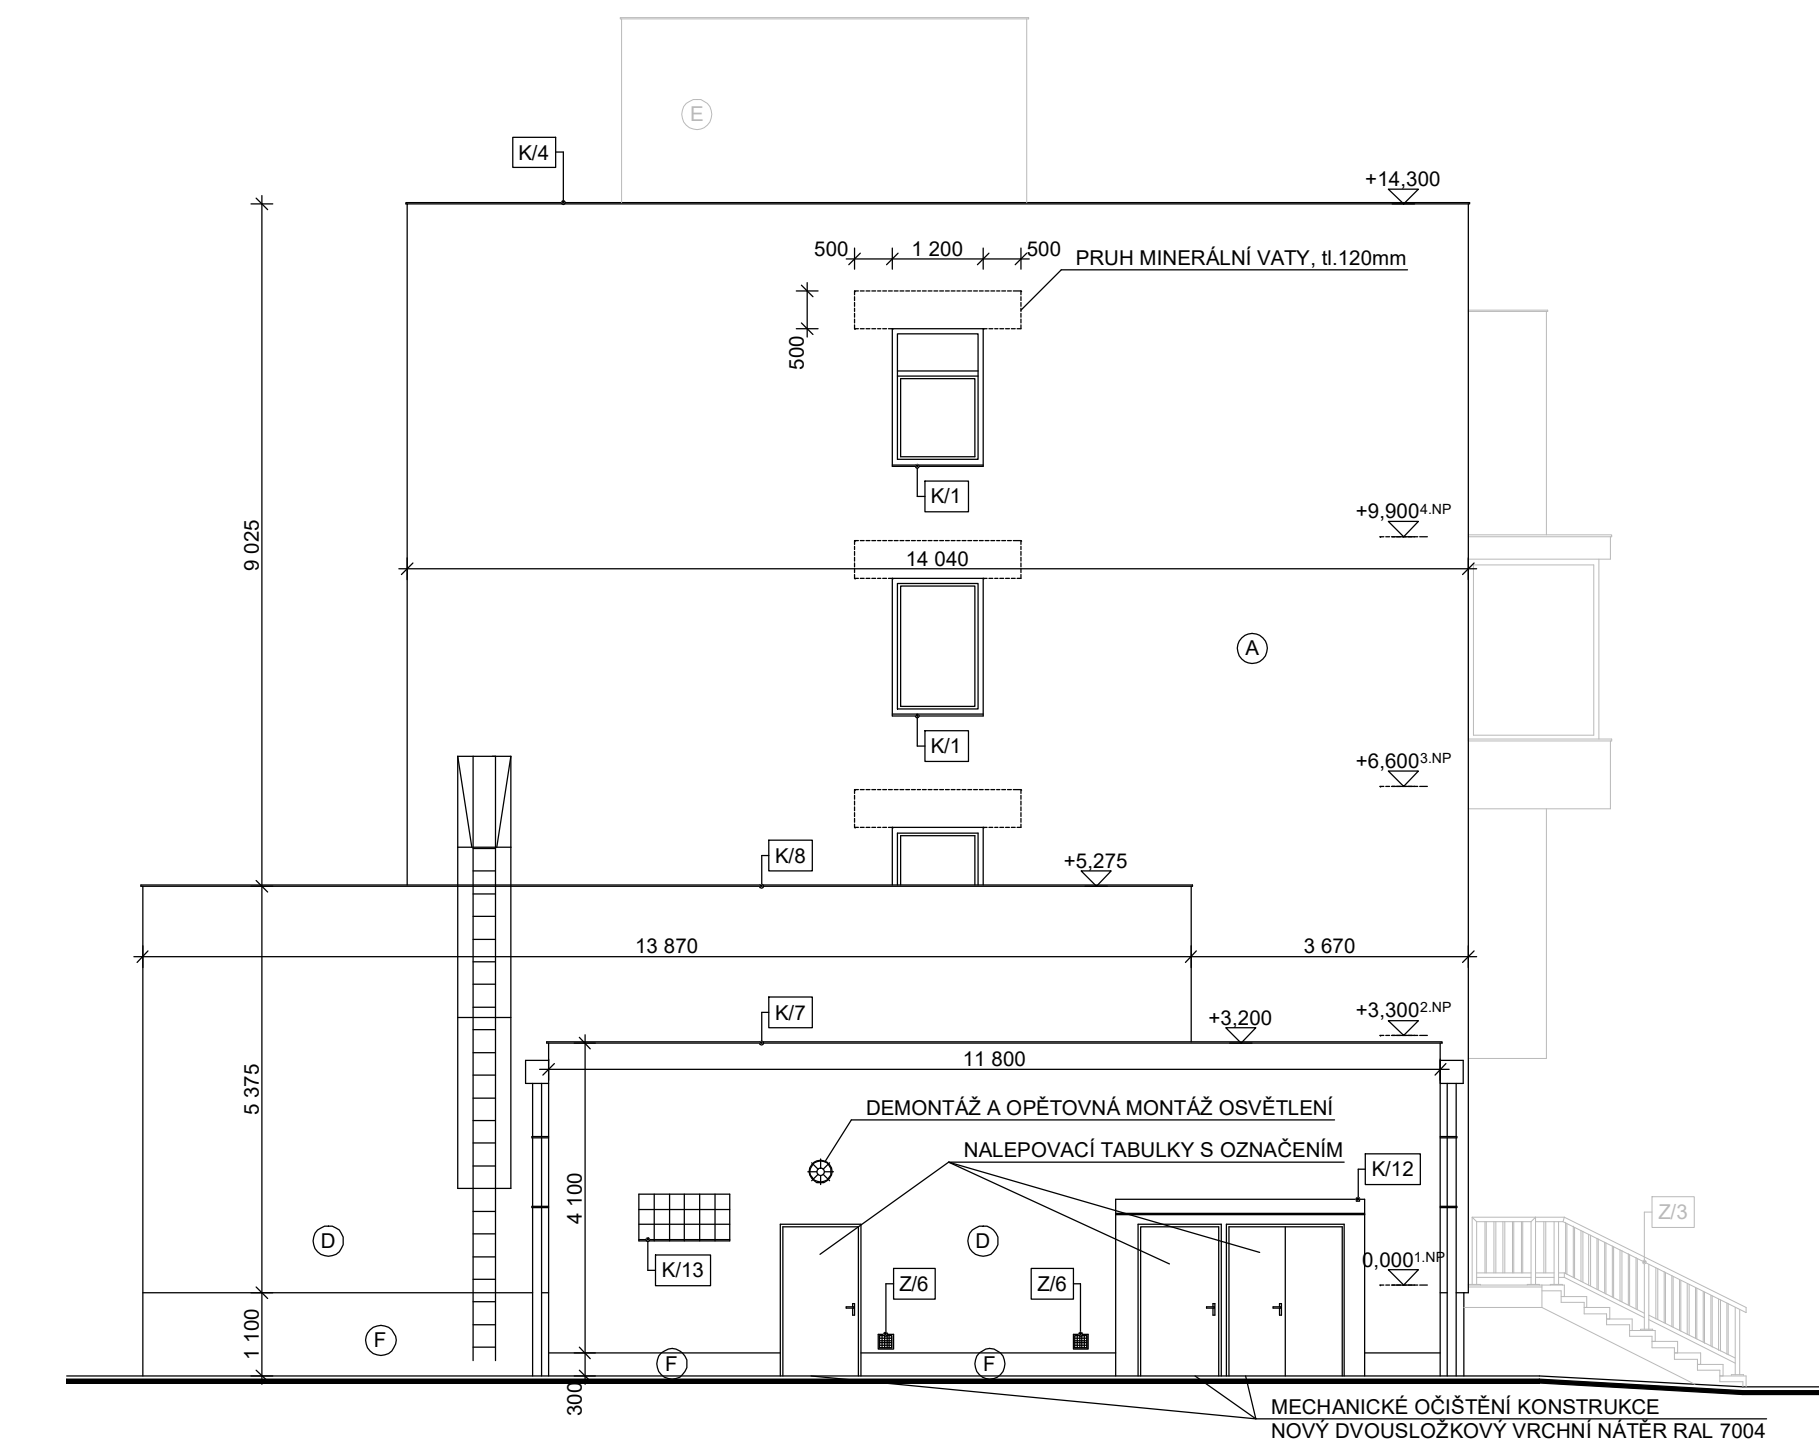

POHLED SEVERO-ZÁPADNÍ

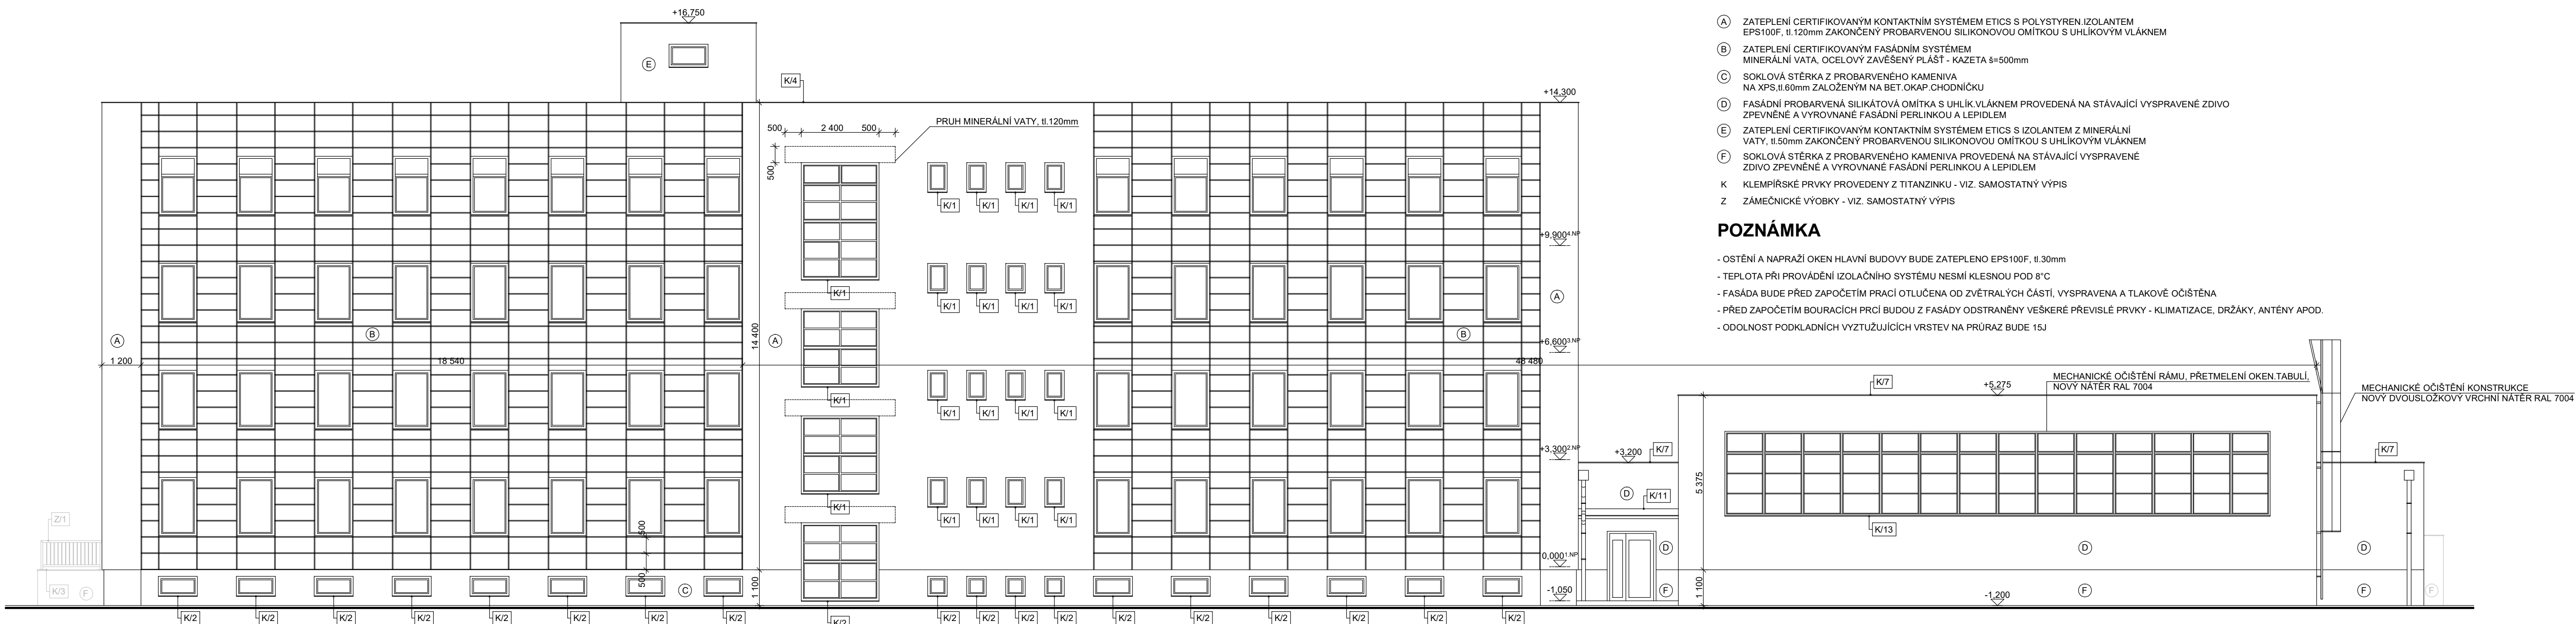

POHLED JIHO-VÝCHODNÍ

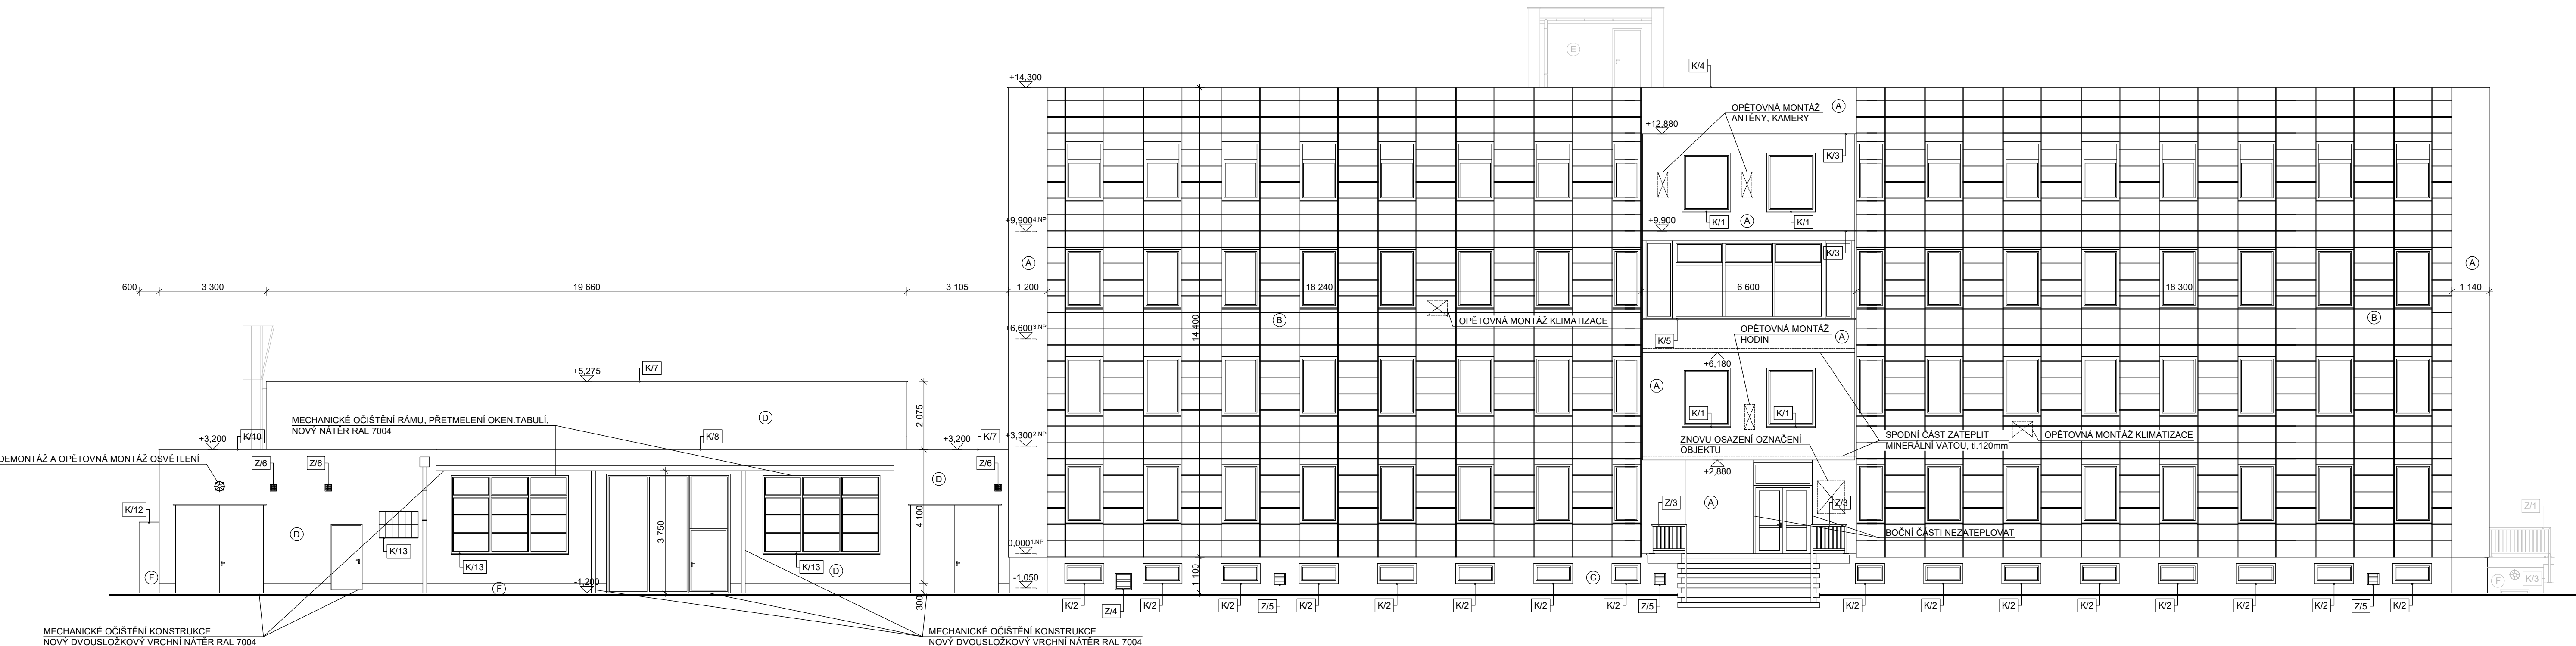


LEGENDA

- | | |
|---|--|
| A | ZATEPLNÍ CERTIFIKOVANÝM KONTAKTNÍM SYSTÉMEM ETICS S POLYSTYRENOVÝM IZOLÁTEM EPS100F, tl.120mm ZAKONČENÝM PROBEVROUOU SILIKONOVOU OMIČKOU S UHLÍKOVÝM VLÁKNEM |
| B | ZATEPLNÍ CERTIFIKOVANÝM FASÁDNÍM SYSTÉMEM ETICS S POLYSTYRENOVÝM IZOLÁTEM MINERAL VATA, OCELOVÝ ZÁVĚŠEVÝ PRÁST - KAZETA=500mm |
| C | SOKLOVÁ ŠTERKA Z PROBEVROUHOVÉHO KAMENÍ V NA XPS,tl.60mm ZALOŽENÝM NA BET. OKAP CHODNÍK |
| D | FASÁDNÍ PROBEVROUÁ SILIKÁTOVÁ OMIČKA S UHLÍK VLÁKNEM PROVEDENÁ NA STÁVAJÍCÍM VÝSPRAVENÉ ZDVOU ZPEVNĚNÉ A VYROVNANÉ FASÁDÍ PERNÍLKOU A LEPIDEM |
| E | ZATEPLNÍ CERTIFIKOVANÝM KONTAKTNÍM SYSTÉMEM ETICS S UHLÍK VLÁKNEM ZALOŽENÝM PROBEVROUOU SILIKONOVOU OMIČKOU S UHLÍKOVÝM VLÁKNEM |
| F | SOKLOVÁ ŠTERKA Z PROBEVROUHOVÉHO KAMENÍ V NA STÁVAJÍCÍM VÝSPRAVENÉ ZDVOU ZPEVNĚNÉ A VYROVNANÉ FASÁDÍ PERNÍLKOU A LEPIDEM |
| K | KLEPÍRSKÉ PRVKY PROVEDENÝ Z TITANIZNÚ - VIZ. SAMOSTATNÝ VÝPIS |
| Z | ZÁMEČNÍCKÉ VÝROBY - VIZ. SAMOSTATNÝ VÝPIS |

POZNÁMKA

- OŠTĚNÍ A NAPRAZÍ OKEN HLAVNÍ BUDOVY BUDE ZATEPLENO EPS100f, tl.30mm
- TEPLOTA PŘI PROVÁDĚNÍ ISOLAČNÍHO SYSTÉMU NESMÍ KLESNOUT POD 8°C
- FASÁDA BUDE PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ OTLUČENÁ OD ZVĚTRALÝCH ČÁSTÍ, VYSIPRAVENA A TLAKOVĚ OČIŠTĚNA
- PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDOU Z FASÁDY ODSTRANĚNY VEŠKERÉ PŘEVÍSLÉ PRVKY - KLIMATIZACE, DRŽÁKY, ANTENY APOD.
- ODOLNOST POKLADKÁLNÍCH VYTZTUŽOVACÍCH VRSTEV NA PRŮŘAZ BUDE 15J

INVESTOR	
SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ A DOPRAVNÍ CESTY, státní organizace	
Diážená 10037, 110 00 Praha 1 - Nové město	
STAVBA CELKOVÁ OPRAVA OBJEKTU DEČÍN HL.N.ŽP. SPÁDOVIŠTNÍ STAVĚLO	 S.A.W. CONSULTING s.r.o. Praha 224, 407 47 Vamzdorf Štefánsko Uč., Masarykova 63/318, 400 01 Ústí n. L. www.sawconsulting.cz e-mail: info@sawconsulting.cz
VEDOUCÍ ATELIERU JAROSLAV ZAVADIL, DIS. HLAVNÍ PROJEKTANT TOMÁŠ HLADIK ZOOPOVEDNÝ PROJEKTANT TOMÁŠ HLADIK VYPRACOVAL TOMÁŠ HLADIK	RAZÍTKO MĚŘITKO 1 : 100 ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 2015-023 DATUM 08/2015 STUPEŇ DSP Č.PŘÍLOHY PARE
PROFESE ZATEPLENÍ OBJEKTU VÝKRES TECHNICKÉ POHLEDY - NOVÝ STAV	
<div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">D.1.16</div>	