


PŮDORYS 3.NP - BOURÁNÍ, M 1:50

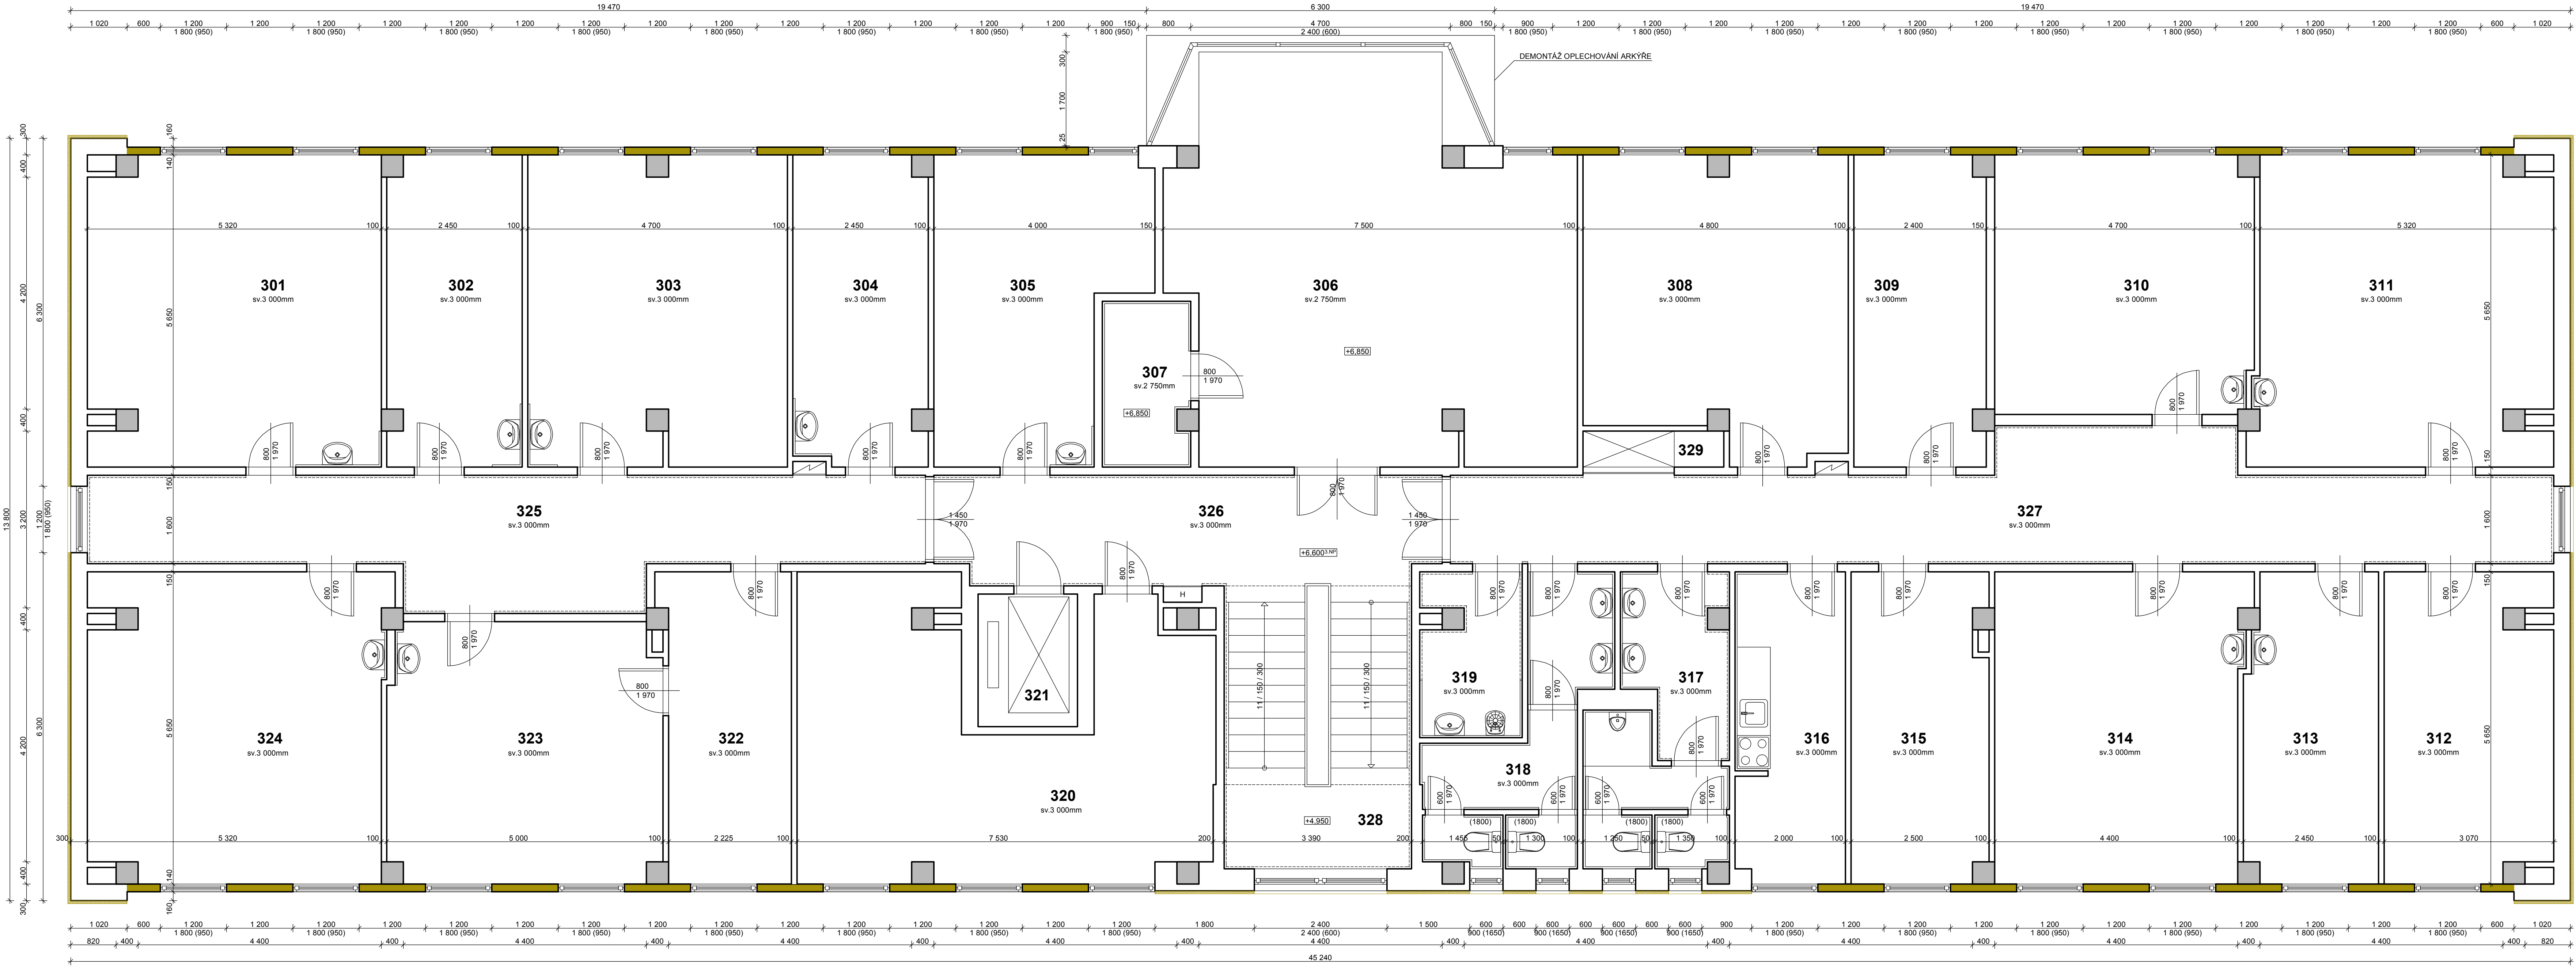

POZNÁMKA

- PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRĆÍ BUDOU Z FASÁDY ODSTRANĚNY VEŠKERÉ PŘEVISLÉ PRVKY - KLIMATIZACE, DRŽÁKY, ANTÉNY APOD.
- BUDE ODSTRANĚNO STÁVAJÍCÍ LAMELOVÉ ZATEPLENÍ - TYP FEAL
- FASÁDA BUDE TLAKOVĚ OČIŠŤĚNA A PROVEDENO OTLUČENÍ ZVĚTRALÝCH ČÁSTÍ - 10%
- BUDE ODSTRANĚNO OPLÁŠTĚNÍ FASÁDY Z BOLETICKÝCH PANEŮ VČETNĚ IZOLACÍ A OPLECHOVÁNÍ OKEN
- BUDOU DEMONTOVÁNY VNITŘNÍ DESKY BOLETICKÝCH PANEŮ VČETNĚ TOPENÍ
- DEMOLICE BOLETICKÝCH PANEŮ BUDE PROBÍHAT DLE PŘEDPISŮ VIZ PŘÍLOHA
- KONSTRUKCE BUDE MECHANICKY OČIŠŤĚNA A ZBAVENA VŠECH NEČISTOT
- BUDE PROVEDENO PŘEKONTROLOVÁNÍ STAVU KONSTRUKCE - JE POČÍTÁNO S 15% VÝMĚNOU PRVKŮ + KOTVENÍ KONSTRUKCE
- PŘÍPADNÉ KOTVENÍ KONSTRUKCE BUDE PROVÁDĚNO LEPENÝMI CHEMICKÝMI KOTVAMI M12, d. min.300mm
- NAKONEC BUDE CELÁ KONSTRUKCE OPATŘENA 1x ZÁKLADNÍM NÁTĚREM NA OCEĽ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ HROMOSVOD ZŮSTANE ZACHOVÁN, POUZE DOJDE K JEHO DEMONTÁŽI PO DOBU STAVEBNÍCH PRACÍ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

ČÍSLO	PODLAHA	STĚNA
301	PVC	VÁPENNÁ OMÍTKA
302	PVC	VÁPENNÁ OMÍTKA
303	PVC	VÁPENNÁ OMÍTKA
304	PVC	VÁPENNÁ OMÍTKA
305	PVC	VÁPENNÁ OMÍTKA
306	ZDOVOJ PODLAHA	VÁPENNÁ OMÍTKA
307	ZDOVOJ PODLAHA	AKUSTIC OBKLAD
308	PVC	VÁPENNÁ OMÍTKA
309	PVC	VÁPENNÁ OMÍTKA
310	PVC	VÁPENNÁ OMÍTKA
311	PVC	VÁPENNÁ OMÍTKA
312	PVC	VÁPENNÁ OMÍTKA
313	PVC	VÁPENNÁ OMÍTKA
314	PVC	VÁPENNÁ OMÍTKA
315	PVC	VÁPENNÁ OMÍTKA
316	PVC	VÁPENNÁ OMÍTKA
317	KER.DLAŽBA	VÁPENNÁ OMÍTKA KER.OBKĽAD v1800mm
318	KER.DLAŽBA	VÁPENNÁ OMÍTKA KER.OBKĽAD v1800mm
319	KER.DLAŽBA	VÁPENNÁ OMÍTKA KER.OBKĽAD v1800mm
320	PVC	VÁPENNÁ OMÍTKA
321	PVC	CEMENTOVÁ OMÍTKA
322	PVC	VÁPENNÁ OMÍTKA
323	PVC	VÁPENNÁ OMÍTKA
324	PVC	VÁPENNÁ OMÍTKA
325	KER.DLAŽBA	VÁPENNÁ OMÍTKA OLEJ.NÁTER v2000mm
326	KER.DLAŽBA	VÁPENNÁ OMÍTKA OLEJ.NÁTER v2000mm
327	KER.DLAŽBA	VÁPENNÁ OMÍTKA OLEJ.NÁTER v2000mm
328	KER.DLAŽBA	VÁPENNÁ OMÍTKA OLEJ.NÁTER v2000mm
329		

INVESTOR

SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ A DOPRAVNÍ CESTY, státní organizace

DiázdĚná 10037, 110 00 Praha 1 - NovĚ mĚsto

STAVBA

CELKOVÁ OPRÁVA OBJEKTU DĚČÍN HL.N.ZÁP.  
SPÁDOVIŠTNÍ STAVĚDLO

VEDOUĆÍ ATELIERU	JAROSLAV ZAVADIL, DS.	RAŽITKO
HLAVNÍ PROJEKTANT	TOMÁŠ HLADÍK	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	TOMÁŠ HLADÍK	
VYPRACOVAL	TOMÁŠ HLADÍK	

PROFESIE

ZATEPLENÍ OBJEKTU

VÝKRES

PŮDORYS 3.NP - BOURÁNÍ



S.A.W. CONSULTING s.r.o.

Praha 2324, 407 47 Varnsdorf  
Sřídřecov ŮĽ. Masarykově 633/316, 400 01 Ůml.n. Ľ.  
web: www.saw.cz  
e-mail: tuch@awconsulting.cz

MĚŘITKO	1 : 50
ZÁKÁZKOVĚ ČÍSLO	2015-023
DÁTUM	06/2015
STUPEŇ	DSP
Č PŘÍLOHY	PÁŘĚ

D.1.7