

POZNÁMKA:


- BUDOU DEMONTOVÁNY VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE
- BUDE KOMPLETNĚ ODSTRANĚNO STŘEŠNÍ SOUVRSTVÍ AŽ NA NOSNOU KONSTRUKCI
- BUDOU DEMONTOVÁNY VŠECHNY PRVKY KOTVENY DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE
- BUDOU DEMONTOVÁNY VŠECHNY PROSTUPY TZB STŘEŠNÍ KONSTRUKCÍ
- NA ATIKOVÉM ZDIVU BUDE ODSTRANĚNA VNITŘNÍ OMÍTKA


LEGENDA:

demontovat větrací kominky ocelové  
demontovat prostupující potrubí ocel, litina, azbestocement

sklon plochých střech ≈1%

V SOULADU S PŮVODNÍM PROJEKTEM JE JAK 1NP UVAŽOVÁNO  
NÁSTUPNÍ PODLAŽÍ K VLAKŮM (částečně je podzemní)

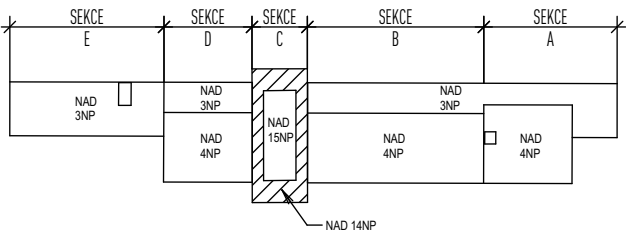

Odpovědný projektant:		Vypracoval/Kreslil:		Kontroloval:		 STOSMOL, s.r.o. Mařákova 3079/2 400 01 Ústí nad Labem		
ING. ARCH. OTA ZÁPOTOCKÝ		DAVID SUČEVIČ		ING. JIŘÍ ŠTOLBA				
<i>Zápotocký</i>				<i>Štolba</i>				
Správce zařízení:		SŽDC s.o., OŘ Ústí n.L.					IČ : 28695097 www.stosmol.cz	tel. : +420 770 168 300 ota.zapotocky@stosmol.cz
Objednatel:		SŽDC s.o., OŘ Ústí n.L.						
Místo stavby:		Most						
Akce a SO,PS:  <div>Most ON - PD oprava (střecha)</div>						Zakázkové číslo:		18096
						Stupeň:		PROJEKT
						Datum:		12 / 2018
						Měřítko:		1:100
						Část :		Příloha :
Název přílohy:						D.1.1		D.1.1.06
PŮDORYS STŘECHY NAD 14.NP - SEKCE C (BOURACÍ PRÁCE )								