

TABULE S NÁZVEM ZASTÁVKY "Písek jih"
M 1:20




PROVEDENÍ: jednostranný pozinkovaný plech s fólií
rozměry tabule 2700/600mm

UMÍSTĚNÍ: na zadní části plochy nástupiště před zábradlím, cca ve 2/3 délky nástupiště, blíže k přístřešku pro cestující
na samostatné konstrukci (3 sloupky)
sloupky 3ks mezi tabulemi, sloupek = trubka 60/4mm–délka 3.100mm, přivařená na kotevní desku s výztuhami 250/250mm–tloušťka 10mm
podchodná výška pod tabulí 2,500m (mezi povrchem nástupiště a spodním okrajem tabule)
sloupky s kotevní deskou připevněny k deskám nástupiště chemickými kotvami 4x M12mm (otvory 13mm), vyrovnání plastbetonem tloušťky do 10mm
povrchová úprava všech částí ocelových konstrukcí žárovým pozinkováním (Zn 120um), svary 5mm, výrobní skupina B, ostré hrany zabrousit
sloupky budou vybaveny kováním pro ukořtení tabulí, sloupky nahoře uzavřeny zavařeným víčkem

POČET KS: 2x

TABULE SE SMĚREM JÍZD VLAKŮ
M 1:20

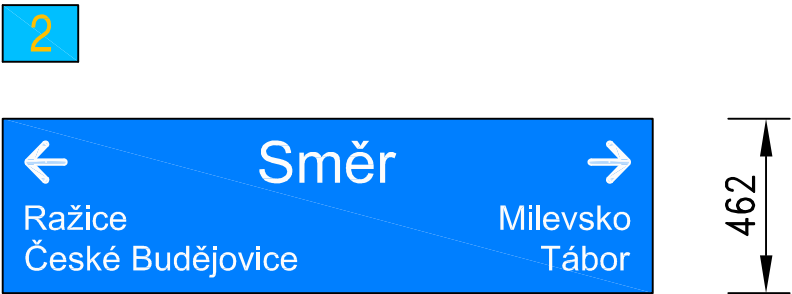

PROVEDENÍ: jednostranný pozinkovaný plech s fólií
rozměry tabule 1720/462mm

UMÍSTĚNÍ: na zadní části plochy nástupiště před zábradlím, v třetinách délky nástupiště
na samostatné konstrukci (2 sloupky)
sloupky 2ks, sloupek = trubka 60/4mm–délka 2.855mm, přivařená na kotevní desku s výztuhami 250/250mm–tloušťka 10mm
podchodná výška pod tabulí 2,500m (mezi povrchem nástupiště a spodním okrajem tabule)
sloupky s kotevní deskou připevněny k deskám nástupiště chemickými kotvami 4x M12mm (otvory 13mm), vyrovnání plastbetonem tloušťky do 10mm
povrchová úprava všech částí ocelových konstrukcí žárovým pozinkováním (Zn 120um), svary 5mm, výrobní skupina B, ostré hrany zabrousit
sloupky budou vybaveny kováním pro ukořtení tabulí, sloupky nahoře uzavřeny zavařeným víčkem

POČET KS: 2x

PIKTOGRAM ZÁKAZOVÝ "PRŮCHOD PRO PĚŠÍ ZAKÁZÁN"
M 1:5




PROVEDENÍ: jednostranný pozinkovaný plech s fólií
rozměry piktogramu – kruhový, průměr 160mm, vložený do modrého pole na čtvercové tabulce 240x240mm

UMÍSTĚNÍ: na začátku a na konci nástupiště na konstrukci zábradlí
plech s piktogramem bude vybaven kováním pro upevnění na zábradlí

POČET KS: 2x

PIKTOGRAM ZÁKAZOVÝ "KOUŘENÍ ZAKÁZÁNO"
M 1:5



PROVEDENÍ: jednostranný pozinkovaný plech s fólií, možno nahradit samolepkou z fólie
rozměry piktogramu – kruhový, průměr 160mm

UMÍSTĚNÍ: v přístřešku na nástupišti na konstrukci přístřešku
plech s piktogramem bude vybaven kováním pro upevnění na konstrukci přístřešku, v případě použití samolepky bez kování

POČET KS: 2x

PIKTOGRAMY SMĚROVÉ "VÝCHOD VPRAVO" ; "VÝCHOD VLEVO"
M 1:5



PROVEDENÍ: jednostranný pozinkovaný plech s fólií
rozměry piktogramu – čtvercový, 160x160mm, vložený do modrého pole na čtvercové tabulce 240x240mm

UMÍSTĚNÍ: na stožáru V0 číslo 2 a číslo 3
plech s piktogramem bude vybaven kováním pro upevnění na stožáru V0

POČET KS: 2x



PROVEDENÍ: jednostranný pozinkovaný plech s fólií
rozměry piktogramu – čtvercový, 160x160mm, vložený do modrého pole na čtvercové tabulce 240x240mm

UMÍSTĚNÍ: na stožáru V0 číslo 4 a číslo 5
plech s piktogramem bude vybaven kováním pro upevnění na stožáru V0

POČET KS: 2x

Poznámka:

PROVEDENÍ TABULÍ MUSÍ ODPOVÍDAT TNŽ 73 6390 NÁPISY NÁZVŮ ŽELEZNIČNÍCH STANIC A ZASTÁVEK, SMĚRNICI SŽDC č.118 ORIENTAČNÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉM V ŽELEZNIČNÍCH STANICÍCH A NA ŽELEZNIČNÍCH ZASTÁVKÁCH (V PLATNÉM ZNĚNÍ) A GRAFICKÉMU MANUÁLU JEDNOTNÉHO ORIENTAČNÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU SPRÁVY ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE

DRUH PÍSMO : ARIAL BOLD (ARIAL TUČNÝ) – NÁZEV ZASTÁVKY (TNŽ 73 6390)
ARIAL CE BOLD – OSTATNÍ (Směrnice č.118 a Grafický manuál)

BARVA : BÍLÁ MATNÁ č.1000, ODSTÍN RAL 9010
MODRÁ č.4550, ODSTÍN RAL 5010

Upozornění z hlediska koordinace stavby:


DALŠÍ 2ks TABULE S NÁZVEM ZASTÁVKY "Písek jih" DLE §21 odst. (3) VYHLÁŠKY 177/1995 Sb., UMÍSTĚNÉ 100m PŘED NÁSTUPIŠTĚM ZASTÁVKY VPRAVO TRATĚ Z OBOU SMĚRŮ, JSOU SOUČÁSTÍ SO 201 ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK (Výstroj dráhy)

Vztažný hm 58,0

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S–JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM S–ČJNS BALT P.V.

..
Index	Datum	Popis změny	Zprac.

PROJEKT–DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

GENERÁLNÍ PROJEKTANT	SUDOP Project Plzeň a.s.	 SUDOP Project Plzeň a.s. projekty, inženýring, stavby Plochého 35, 301 25 PLZEŇ Tel.: 377 328 108, Fax 377 328 107 E–mail: sudop@sudop-plzen.cz	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT STAVBY	ING. KAREL NOLČ		
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT SO, PS	ING. KAREL NOLČ		
VYPRACOVAL	ING. KAREL NOLČ		
KONTROLOVAL	JINDŘICH SITTA		
MÍSTO STAVBY	PISEK, ŽELEZNIČNÍ TRATĚ TÁBOR–RAŽICE	ČÍSLO ZAKÁZKY 345–17–1	
INVESTOR	SŽDC, s.o., STAVEBNÍ SPRÁVA ZÁPAD		
AKCE: ZŘÍZENÍ ZASTÁVKY PÍSEK JIH TÚ/DÚ: 1811 Tábor–Ražice / 20 žst.Písek město–žst.Písek		DATUM 11.18	KOPIE Č.
INŽENÝRSKÉ OBJEKTY SO 205 ORIENTAČNÍ SYSTÉM		FORMÁT 3 x A4	
OBSAH: PRVKY ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU		ČÁST DOKUMENTACE E.2.4	
		MĚŘÍTKO ČÍSLO VÝKRESU 1:20, 1:5 4	