


1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

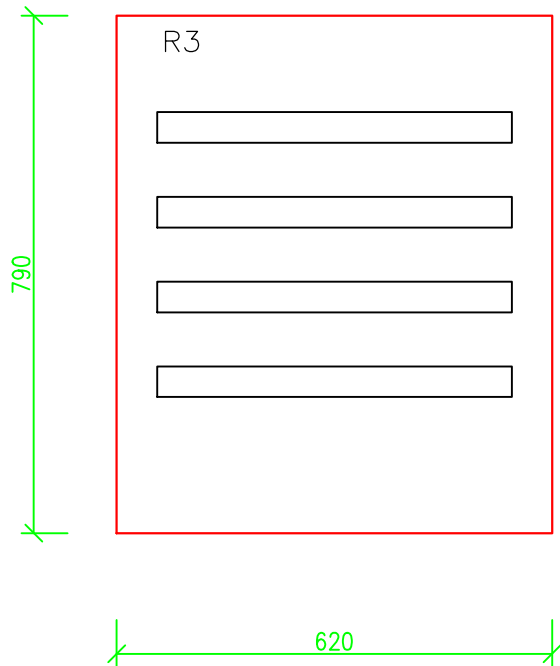

Rozvodnice pod omítku pro modulární zástavbu  
 Typ: BF-U-4/96-C, 96 modulů  
 Rozměry: 620x790x160mm (šxvxh)  
 Velikost: 4x24 M  
 Barva: Dle požadavku investora  
 Krytí : IP40/20  
 Přívod: Horem  
 Vývody: Horem

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3PEN~50Hz/400VAC, TN-C-S  
  
 OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAP.  
 OCHRANA ZÁKLADNÍ(ŽIV. ČÁSTÍ) : IZOLACÍ  
 OCHRANA PŘI PORUŠE:  
 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTI TN

VYPRACOVAL	Ing. J.Ehrenberger	INVESTOR: SŽDC s.o., OŘ Praha	ČÁST: D1.4 Silnoprůdová instalace	DATUM: 02/2019
				Č.VÝKRESU: E13
HIP	Ing.J.Štolba	AKCE: Ledečsko ON – oprava	VÝKRES: R3 – Rozvaděč dopravní kanceláře Rozměry rozvaděče	ZAK.Č. 18006P
				LISTŮ/LIST: 7/2