PROPUSTEK V ev. km 6,473

NOVÝ STAV - PŘÍČNÝ ŘEZ A-A

M 1:50

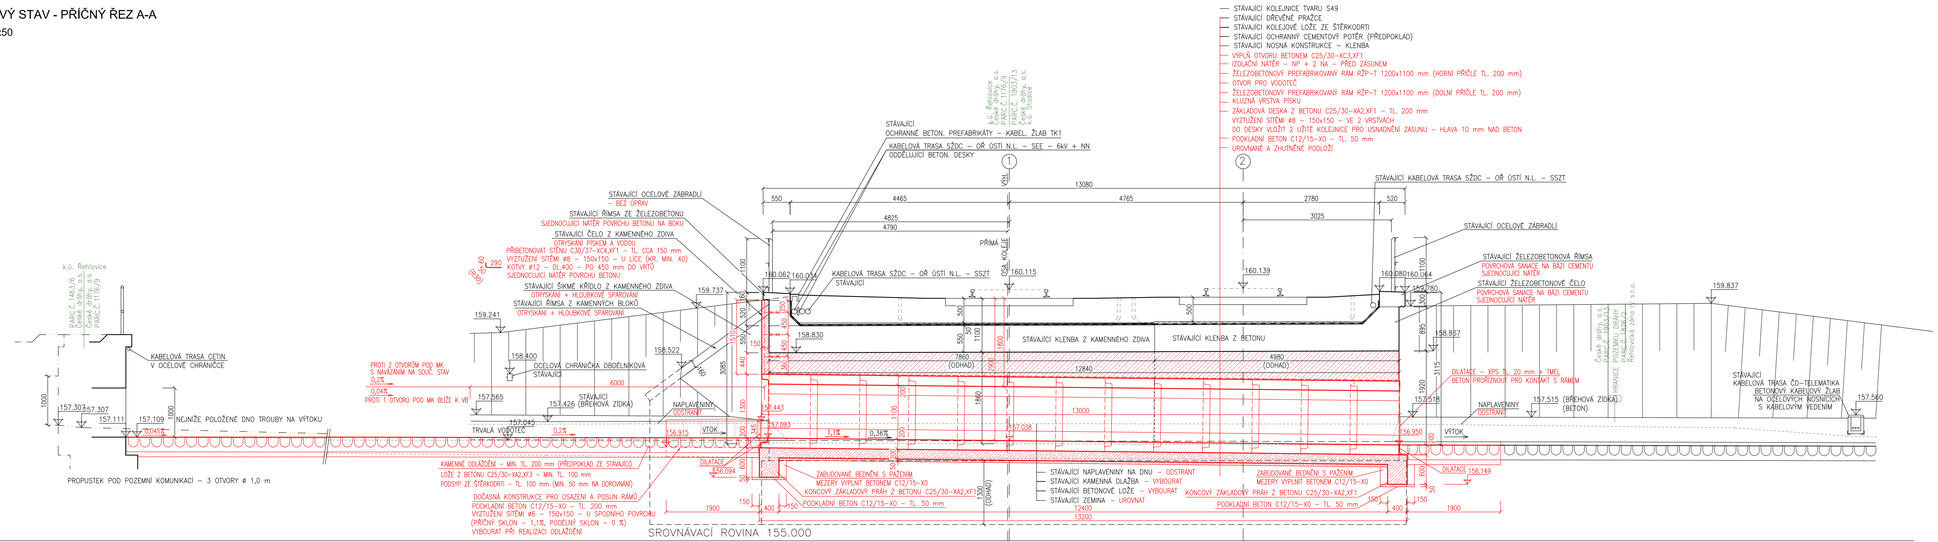
STÁVAJÍCÍ KOLEJNICE TVARU S49
STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ PRAŽCE
STÁVAJÍCÍ KOLEJIVOVÉ LOŽE ZE ŠTĚRKODRTI
STÁVAJÍCÍ OCHRANNÝ CEMENTOVÝ POTĚR (PŘEDPOKLAD)
STÁVAJÍCÍ NOSNÁ KONSTRUKCE – KLENBA
VÝPLŇ OTVORU BETONEM C25/30–XC3,XF1
IZOLAČNÍ NÁTĚR – NP + 2 NA – PŘED ZÁSUNEM
ŽELEZOBETONOVÝ PREFABRIKOVANÝ RÁM RŽP–T 1200x1100 mm (HORNÍ PŘÍČLE TL. 200 mm)
OTVOR PRO VODOTEČ
ŽELEZOBETONOVÝ PREFABRIKOVANÝ RÁM RŽP–T 1200x1100 mm (DOLNÍ PŘÍČLE TL. 200 mm)
KLUZNÁ VRSTVA PÍSKU
ZÁKLADOVÁ DESKA Z BETONU C25/30–XA2,XF1 – TL. 200 mm
VYZTUŽENÍ SÍTĚMI Ø8 – 150x150 – VE 2 VRSTVÁCH
DO DESKY VLOŽIT 2 UŽITÉ KOLEJNICE PRO USNADNĚNÍ ZÁSUNU – HLAVA 10 mm NAD BETON
PODKLADNÍ BETON C12/15–X0 – TL. 50 mm
UROVNÁNÍ A ZHUTNĚNÉ PODLOŽÍ
STÁVAJÍCÍ OCHRANNÉ BETON. PREFABRIKÁTY – KABEL. ŽLAB TK1
KABELOVÁ TRASA SŽDC – OŘ ÚSTÍ N.L. – SEE – 6kV + NN
ODDĚLUJÍCÍ BETON. DESKY
STÁVAJÍCÍ KABELOVÁ TRASA SŽDC – OŘ ÚSTÍ N.L. – SSZT
STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁBRADLÍ – BEZ ÚPRAV
STÁVAJÍCÍ ŘÍMSA ZE ŽELEZOBETONU
SJEDNOCUJÍCÍ NÁTĚR POVRCHU BETONU NA BOKU
STÁVAJÍCÍ ČELO Z KAMENNÉHO ZDIVA
OTRYSKÁNÍ PÍSKEM A VODOU
PŘEBETONOVAT STĚNU C30/37–XC4,XF1 – TL. CCA 150 mm
VYZTUŽENÍ SÍTĚMI Ø8 – 150x150 – U LÍCE (KR. MIN. 40)
KOTVY Ø12 – DL.400 – PO 450 mm DO VRTŮ
SJEDNOCUJÍCÍ NÁTĚR POVRCHU BETONU
STÁVAJÍCÍ ŠIKMÉ KŘÍDLO Z KAMENNÉHO ZDIVA
OTRYSKÁNÍ A HLOUBKOVÉ SPÁROVÁNÍ
STÁVAJÍCÍ ŘÍMSA Z KAMENNÝCH BLOKŮ
OTRYSKÁNÍ + HLOUBKOVÉ SPÁROVÁNÍ
OCELOVÁ CHRANIČKA OBDÉLNÍKOVÁ
STÁVAJÍCÍ
STÁVAJÍCÍ (BŘEHOVÁ ZÍDKA)
NAPLAVENINY ODSTRANIT
TRVALÁ VODOTEČ
VÝTOK
PROTI Z OTVORU POD MK S NAVÁŽKAMI NA SOUČ. STAV
PROTI V OTVORU POD MK BLÍŽE K VB
KABELOVÁ TRASA ČETIN V OCELOVÉ CHRÁNIČCE
NEJNIŽE POLOŽENÉ DNO TROUBY NA VÝTOKU
PROPUSTEK POD POZEMNÍ KOMUNIKACÍ – 3 OTVORY ø 1,0 m
KAMENNÉ DOLAŽDĚNÍ – MIN. TL. 200 mm (PŘEDPOKLAD ZE STÁVAJÍCÍ)
LOŽE Z BETONU C25/30–XA2,XF3 – MIN. TL. 100 mm
PODSYP ZE ŠTĚRKODRTI – TL. 100 mm (MIN. 50 mm NA DOROVNÁNÍ)
DOČASNÁ KONSTRUKCE PRO OSAZENÍ A POSUN RÁMŮ
PODKLADNÍ BETON C12/15–X0 – TL. 200 mm
VYZTUŽENÍ SÍTĚMI Ø6 – 150x150 – U SPODNÍHO POVRCHU
(PŘÍČNÝ SKLON – 1,1%, PODÉLNÝ SKLON – 0 %)
VYBOURAT PŘI REALIZACI DOLAŽDĚNÍ
DILATACE
ZÁBRADLÍ
ZÁBRADLÍ
KABELOVÁ TRASA SŽDC – OŘ ÚSTÍ N.L. – SSZT
STÁVAJÍCÍ
PŘÍMÁ
OBLOUK
STÁVAJÍCÍ KLENBA Z KAMENNÉHO ZDIVA
STÁVAJÍCÍ KLENBA Z BETONU
(ODHAD)
(ODHAD)
DILATACE – XPS TL. 20 mm + TMEL
BETON PROŘEZNOUT PRO KONTAKT S RÁMEM
NAPLAVENINY ODSTRANIT
(BŘEHOVÁ ZÍDKA)
(BETON)
VÝTOK
STÁVAJÍCÍ KABELOVÁ TRASA SŽDC – OŘ ÚSTÍ N.L. – SSZT
STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÁ ŘÍMSA
POVRCHOVÁ SANACE NA BÁZI CEMENTU
SJEDNOCUJÍCÍ NÁTĚR
STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ ČELO
POVRCHOVÁ SANACE NA BÁZI CEMENTU
SJEDNOCUJÍCÍ NÁTĚR
STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁBRADLÍ
STÁVAJÍCÍ KABELOVÁ TRASA SŽDC – OŘ ÚSTÍ N.L. – SSZT
BETONOVÝ KABELOVÝ ŽLAB
NA OCELOVÝCH NOSNÍCÍCH
S KABELOVÝM VEDENÍM
STÁVAJÍCÍ NAPLAVENINY NA DNU – ODSTRANIT
STÁVAJÍCÍ KAMENNÁ DLAŽBA – VYBOURAT
STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ LOŽE – VYBOURAT
STÁVAJÍCÍ ZEMINA – URONAT
ZÁBRADLÍ
ZÁBRADLÍ
MEZERY VYPLNIT BETONEM C12/15–X0
KONCOVÝ ZÁKLADOVÝ PRÁH Z BETONU C25/30–XA2,XF1
PODKLADNÍ BETON C12/15–X0 – TL. 50 mm
DILATACE
SROVNÁVACÍ ROVINA 155.000
K.ú. Řehlovice
PARC.C.1463/6
Česká drůha, s.r.o.
PARC.C.1176/9
Česká drůha, s.r.o.
PARC.C.1176/3
Česká drůha, s.r.o.
PARC.C.1176/2
Česká drůha, s.r.o.
PARC.C.1176/1
Česká drůha, s.r.o.
PARC.C.1176/4
Česká drůha, s.r.o.
PARC.C.1176/5
Česká drůha, s.r.o.
PARC.C.1176/6
Česká drůha, s.r.o.
PARC.C.1176/7
Česká drůha, s.r.o.
PARC.C.1176/8
Česká drůha, s.r.o.
PARC.C.1463/4
Česká drůha, s.r.o.
PARC.C.1176/9
Česká drůha, s.r.o.
PARC.C.1176/10
Česká drůha, s.r.o.
PARC.C.1176/11
Česká drůha, s.r.o.
PARC.C.1176/12
Česká drůha, s.r.o.
PARC.C.1176/13
Česká drůha, s.r.o.
PARC.C.1176/14
Česká drůha, s.r.o.
PARC.C.1176/15
Česká drůha, s.r.o.
PARC.C.1176/16
Česká drůha, s.r.o.
PARC.C.1176/17
Česká drůha, s.r.o.
PARC.C.1176/18
Česká drůha, s.r.o.