půdorys



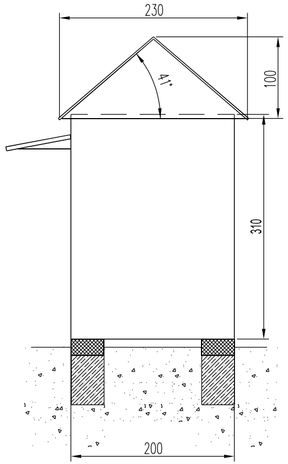

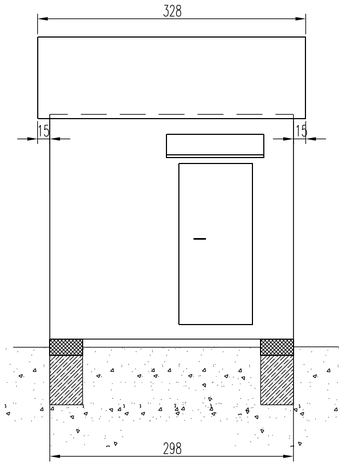

čelní pohled



boční pohled



Základy se musí přesně vyrovnat na výšku i do rozměrů domku. Doporučujeme, aby vnější plochy základů měly vzdálenost na každé straně o cca 2 cm menší, než jsou rozměry domku. Základy tak budou trochu zapuštěny pod domek, domek se bude lépe usazovat.
Při usazování domku se na vybetonované základy rozprostře asi 2 cm cementové malty, do které se pak domek usadí.

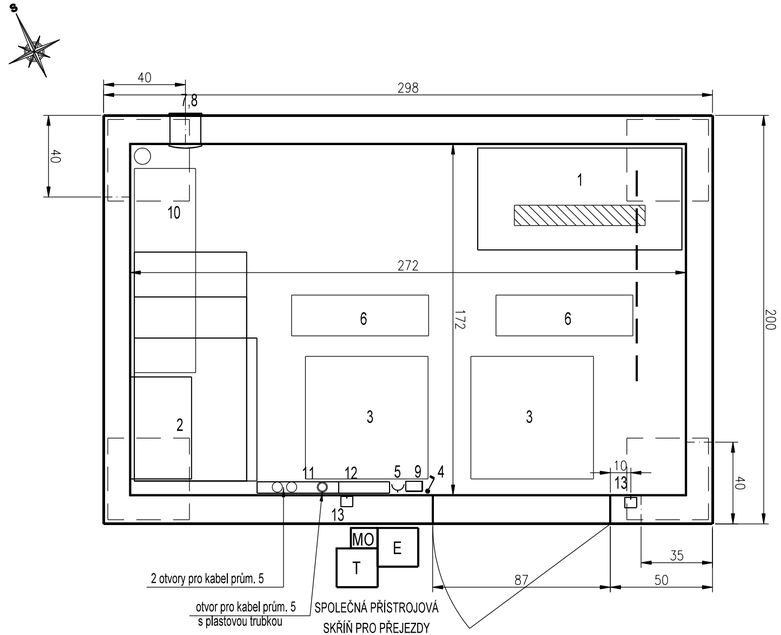

Hranice na Moravě ⊐ ⊏ Horní Lideč st. hr.

LEGENDA :

1 skříň s otočným rámem (1000x2200x500)
2 skříň pro baterie (1120 x 550), nad ní skříň s dobíječi a rozvaděčem baterie nebo skříň pro dobíječ a baterie (napájecí skříň PZZ)
3 stropní topný panel 250 W
4 vypínač osvětlení
5 zásuvka
6 osvětlovací těleso 2 x 18 W
7 nahoře: uvnitř ventilátor , zvenku mřížka
8 dole: uvnitř klapka , zvenku mřížka
9 tlačítko pro nouzové vypnutí a indikaci
10 police na výkresy
11 rozvaděč RD a zabezpečovacího zařízení
12 rozvaděč klimatizace domku
13 el. vývod armovací sítě
14 odpadní trubka vody ze střechy

SPOLEČNÁ PŘÍSTROJOVÁ SKŘÍŇ PRO PŘEJEZDY :

MO skříňka místního ovládání přejezdu
E venkovní rozvodnice RD
T venkovní telefonní objekt

Spolufinancováno Evropskou unií
Nástroj pro propojení Evropy

sfdi STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.

			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc
tel.: +420 585 570 444
e-mail: moravia@moravia.cz
http://www.moravia.cz

OBJEDNATEL	SŽDC Správa železniční dopravní cesty	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. JIŘÍ PARMA	G. ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS	NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING. PETR PAVLÍK	ING. PETR PAVLÍK	JAKUB SATORIA
KRAJ: ZLÍNSKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ	OBEC:HUSTOPEČE N.B. až LEŠNÁ

"Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí - Hustopeče nad Bečvou"

PS 02-28-01.1 t.ú. Hustopeče nad Bečvou
Lhotka nad Bečvou, definitivní TZZ

RD přejezdu "D" (P8050) km 18,889

ZAK. ČÍSLO MCO	17 - 104 - 232 - PS
ÚČEL	DSP
DATUM	PROSINEC 2018
FORMÁT	3 x A4
MĚŘÍTKO	1 : 50 (1 : 20)
ČÁST	D.1.2
PŘÍLOHA	0500