



POHLED SEVEROVÝCHODNÍ

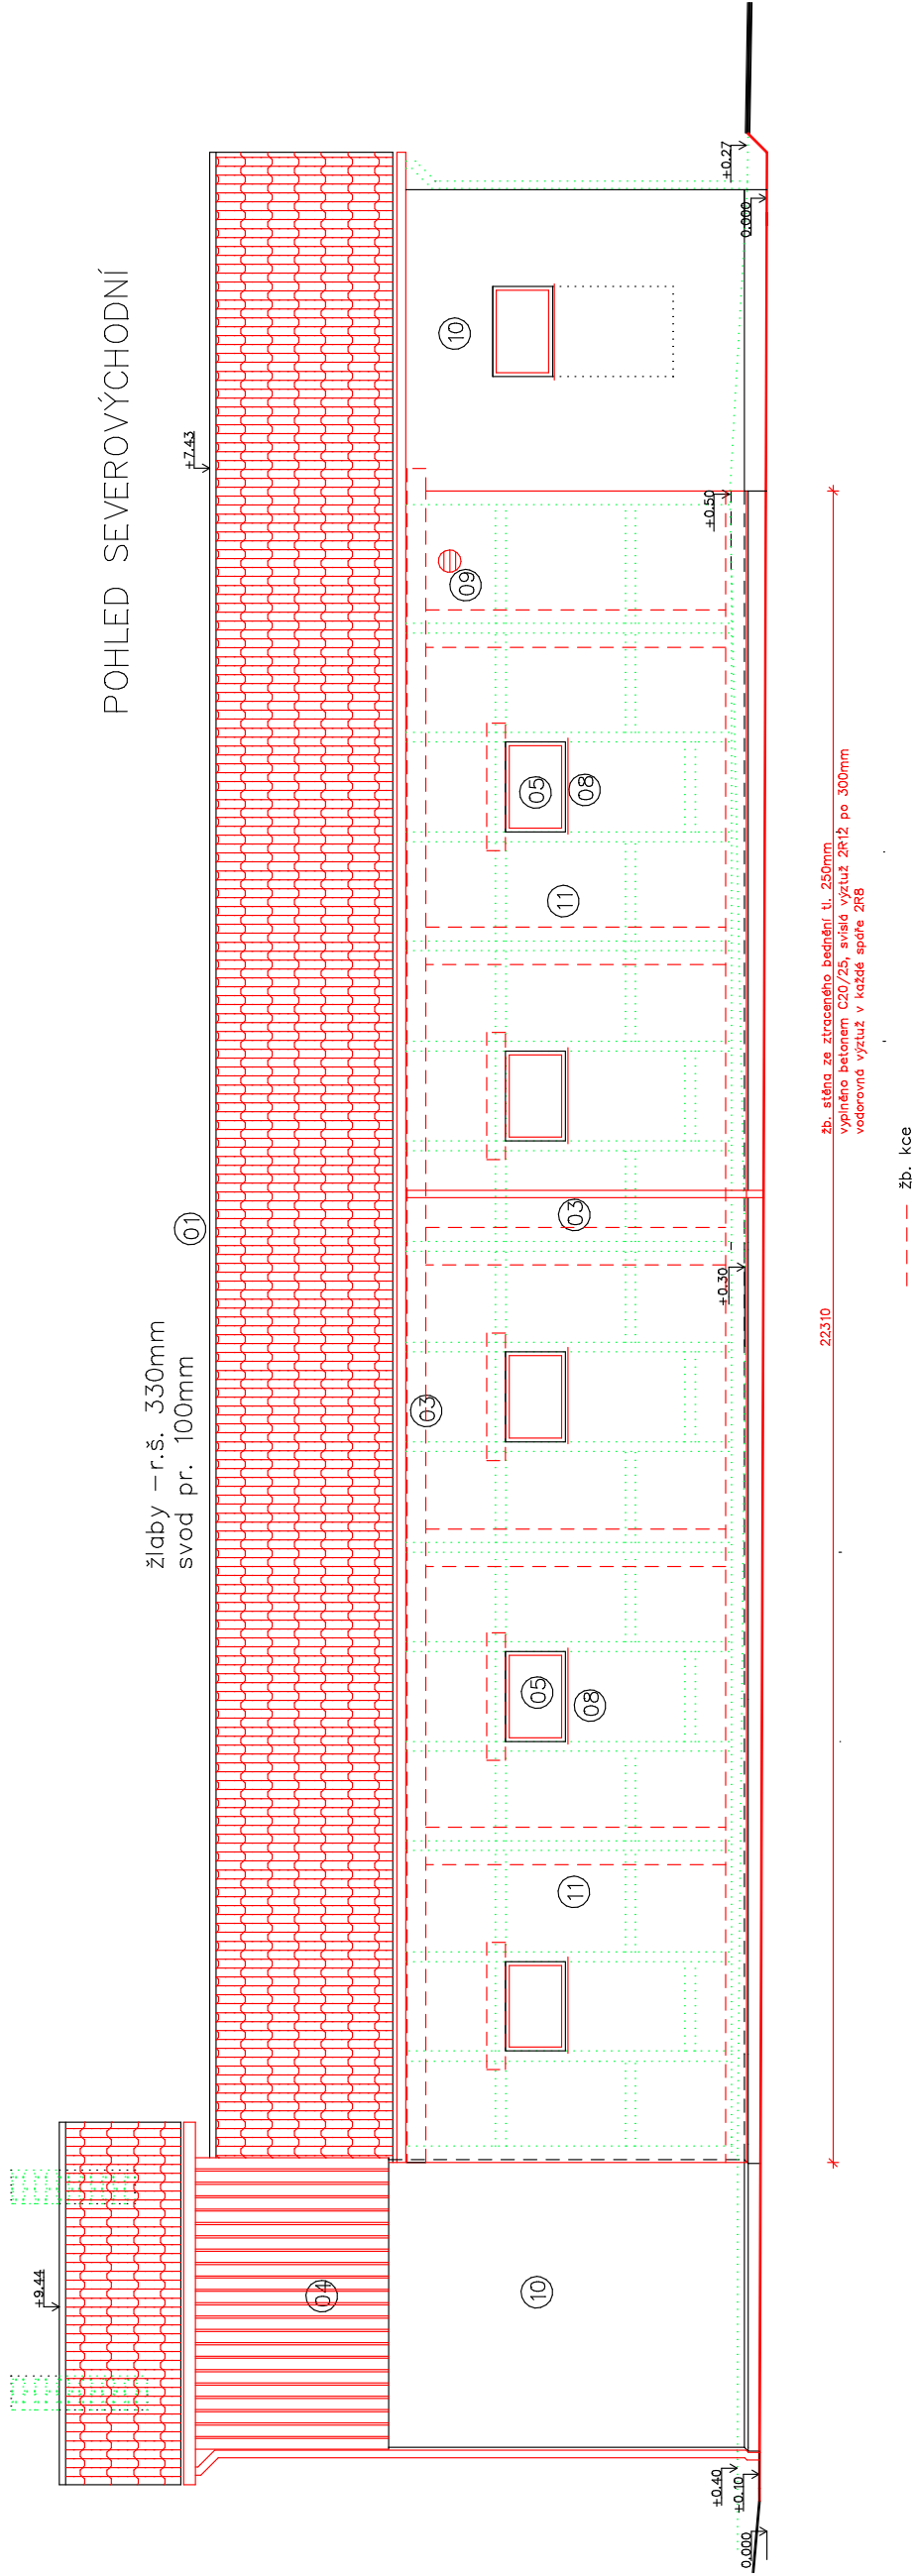

POHLED JIHOVÝCHODNÍ

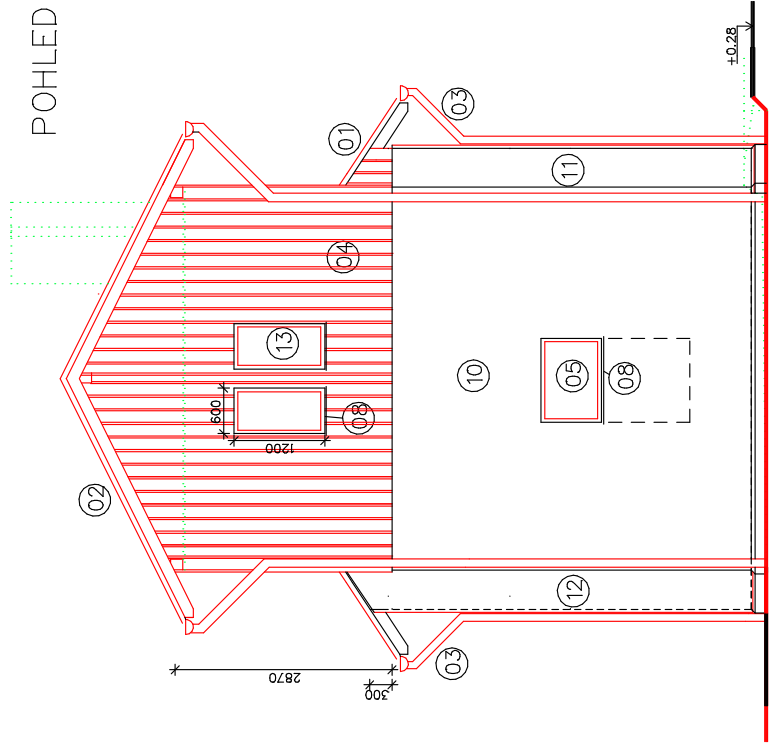

- 01) stáv. vlnitá krytina nahrazena plechovou krytinou tl. 0.5–0.6mm, imitace tašky–barva červená
- 02) stáv. ker. taška na střeše vodárny nahrazena plechovou krytinou tl. 0.5–0.6mm, imitace tašky–barva červená
- 03) okapy, svody–pozín. plech s povrchovou úpravou–barva hnědá (bude upřesněna objednatelům)
- 04) tesařské/truhlářské kce–barva hnědá (bude upřesněna objednatelům)
nové obložení z prken na původní dřev. rošt vč. lištování spár
- 05) stáv. dřevěná okna a zárubně opatřeny nátěrem –barva hnědá
- 06) stávající dřevěná dvoukřídlová otevíravá vrata nahradí sekční vrata, barva hnědá
- 07) náhrada stáv. dveřních dřev. křídel za nová, nátěr barva hnědá
- 08) nové parapety z pozín. plechu s povrchovou úpravou –barva hnědá
- 09) nová větrací mřížka –barva bude upřesněna objednatelům
- 10) fasáda – točená silikonová omítka zr. 1.5mm–barva– plocha sv. žlutá (okrová)–bude upřesněno objednatelům
- 11) fasáda – zdivo ze ztraceného bednění, barva šedá
- 12) fasáda – provětrávaná fasáda z desek tl. 8mm na dřev. rošt, barva šedá
- 13) osazení nového dřev. okna vč. nátěru, jednoduché zasklení – 600/1200mm–2x

stávající / bourané konstrukce

nové konstrukce

ZODP.PROJEKTANT		VYPRACOVAL	
MARTIN BÁRTÍK		MARTIN BÁRTÍK	
KRAJ: JIHOČESKÝ			
INVESTOR: SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE DLÁŽDĚNÁ 1003/7, NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1			
AKCE : VIMPERK – OPRAVA BUDOVY REMISY A VODÁRNY POZ. Č. 2618, KAT. ÚZ. VIMPERK			
OBSAH : POHLEDY–NOVÝ STAV			
FORMÁT		A3	
MĚŘÍTKO		1: 100	
DATUM		06/2019	
ÚČEL		DPS	
ČÍS.ZAK.			
Č.VÝKR.		PARÉ Č.	
		07	