

Dopis zn.: ISPD-16406/2018-SŽDC-OR UNL
Ze dne : 18.1.2019

Naše zn.: 00825/2019-O
Vyřizuje.: Černá Jana
Tel.: +420 972 422 470
+420 724 644 163
FAX:
e-mail : jana.cerna2@cdt.cz
Datum: 21.01.2019

SŽDC, s.o.

OŘ Ústí nad Labem
Marek Brandejský, DiS.

K Můstku 1451/2

400 01 Ústí nad Labem

Věc: **Souhrnné stanovisko ČD - Telematika a.s. k existenci komunikačního vedení a zařízení v majetku SŽDC s.o. - divize TÚDC, ČD - Telematiky a.s. ke stavebnímu řízení.**

Akce: **žst. Bohušovice nad Ohří - oprava - plášť, VPP**

Území: **žst. Bohušovice nad Ohří - výpravní budova**

Vyjádření pozbývá platnosti dne 21.01.2021

Při realizaci výše uvedené akce **DOJDE** ke styku s telekomunikačním vedením a zařízením, která jsou chráněna ochranným pásmem dle §102 zák.č.127/2005 Sb.,o elektronických komunikacích.

Toto vyjádření platí jen pro dokumentaci ověřenou organizací ČD - Telematika a.s. a pro rozsah prací na ní vyznačených. Nenahrazuje souhrnné stanovisko SŽDC s.o.

Zařízení: dálkový kabel SŽDC Roudnice nad Labem - Lovosice
dálkový optický kabel SŽDC Dolní Beřkovice - Ústí nad Labem Sever
místní kabely SŽDC žst. Bohušovice nad Ohří
vnitřní telefonní, hodinové a datové rozvody SŽDC po budově

Kniha plánů: dálkový kabel SŽDC Roudnice nad Labem - Lovosice - l.č. 52B
dálkový optický kabel SŽDC Dolní Beřkovice - Ústí nad Labem Sever - l.č. 148
místní kabely SŽDC žst. Bohušovice nad Ohří - 2 x kopie A3
vnitřní telefonní, hodinové a datové rozvody SŽDC po budově

Přílohy: potvrzená dokumentace žadatele
1x Všeobecné podmínky SŽDC

Upřesnění:

Stanovisko - Odbor výstavby - Ing. Pavel Švejdar :
Bez připomínek.

Stanovisko - Správa kabelových sítí Ústí nad Labem:

Při rekonstrukci budovy je nutné respektovat veškeré vnitřní rozvody po budově!

ČD - Telematika a.s.
Úsek servis infrastruktury
Vedoucí okrsku
Jelínek Luboš
v.z. Černá Jana



ČD-Telematika
Servis kabelových sítí Ústí nad Labem
skupina ochrany a dokumentace
Bílinská 3448/23, 400 01 Ústí nad Labem
DIČ: CZ61468445, Tel.: +420 972 422 519
cdt@cdt.cz, www.cdt.cz

Jana Černá



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Technická ústředna dopravní cesty
Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 - Libeň

Všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech v majetku Správy železniční dopravní cesty s.o. (ve správě Technické ústředny dopravní cesty)

Schváleno SŽDC – TÚDC č.j.: 4856/2016-SŽDC-TÚDC-ÚATT ze dne: 10. 6. 2016

ČD - Telematika a.s. jako organizace udržující, je na základě smluvního vztahu odpovědná za zajištění provozu, dohledu, servisu a údržby na zařízeních telekomunikační infrastruktury Správy železniční dopravní cesty s.o. ve správě Technické ústředny dopravní cesty (dále jen SŽDC)

Stavebník pracující v blízkosti kabelového vedení, nebo manipulující s kabelovým vedením v majetku SŽDC je povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození nebo zhoršení kvality telekomunikačních vedení a zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:

- aby projektová dokumentace byla zpracovaná dle platné legislativy. V polohopisných výkresech dokumentace je nutno uvádět železniční kilometry (jestliže se jedná o ochranné pásmo dráhy)
- aby činnosti na majetku SŽDC uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení byly v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah.
- pisemné vyrozumění organizaci udržující, o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem
- aby před zahájením zemních prací bylo pracovníky ČD – Telematika a.s. (kontakty naleznete na www.cdt.cz, sekce **O nás – Informace pro stavebníky - Vytyčení trasy telekomunikačního vedení, kontrola na stavbě**) provedeno vytyčení polohy podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi (trase),
- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení),
- upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci,
- upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) používali pouze ruční kopání
- řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) proti poškození, zcizení a řádné zajištění výkopů případně včetně osvětlení,
- odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojižděna vozidly nebo stavební mechanizací,
- ochranu kabelů v místech, kde kabel vystupuje ze země (vstupy do budov, rozvaděčů, na sloupy, trasy kabelu na mostech a propustech, apod.) a také kabelových vedení a závěrů v objektech
- odpovídající ochranu příslušenství kabelových tras (ochranné a označující prvky, tzn. žlaby, chráničky, HDPE trubky, kabelové označovníky, markery, ...)
- aby organizace provádějící zemní práce zhutnila zeminu pod kabelem před jeho zakrytím po vrstvách (záhozem) a vyzvala ČD - Telematika a.s. (kontakty naleznete na www.cdt.cz, sekce **O nás – Informace pro stavebníky - Vytyčení trasy telekomunikačního vedení, kontrola na stavbě**) k provedení kontroly před zakrytím kabelu, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky,
- aby nad kabelovou trasou a v jejím ochranném pásmu byl dodržován zákaz skládek, deponií materiálů, vysazování trvalých porostů a budování zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům. Bez souhlasu správce nesnižovat, ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad kabelovou trasou,
- aby při křížení, příp. souběžích podzemních telekomunikačních vedení byla dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“,
- aby při provádění zemních prací byla dodržena ČSN 73 3050 „Zemní práce“ zejména čl.20 a 21, ČSN 33 2160 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN,VVN a ZVV a ČSN 33 2000-5-54 „Uzemnění a ochranné vodiče“
- neprodlené ohlášení každého poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení organizaci ČD - Telematika a.s. (telefonicky HELP DESK: +420 972 110 000)
- ohlášení ukončení stavby organizaci udržující, včetně správce a jeho pozvání ke kolaudačnímu řízení,
- aby při provádění prací byly respektovány podmínky vyplývající ze zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákona 266/1994 Sb., Zákon o drahách a zákonu 183/2006 Sb., Stavební zákon včetně platných prováděcích vyhlášek,
- provedení prací (včetně projektování) na telekomunikačním vedení (zařízení) organizací, jejich pracovníci provádějící práce mají platné příslušné odborné oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení, dle zákona o drahách č.266/1994Sb., „Podmínky odborné způsobilosti“ výše uvedeného zákona a vyhl.č.101/1995 Sb., a příslušných výnosů SŽDC (zejména Předpisem SŽDC Zam 1). Toto (časově omezené) oprávnění lze získat složením příslušné odborné zkoušky u ředitelství SŽDC.
- uzavření „Smlouvy o vynucené překládce podzemního komunikačního vedení“ se správcem kabelu (Správa železniční dopravní cesty s.o., Technická ústředna dopravní cesty, Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 – Libeň) v případě kdy je telekomunikační vedení (zařízení) položeno nebo jeho poloha změněna mimo pozemky SŽDC,
- ověření výškového umístění vedení (zařízení) ručně kopanými sondami vzhledem k tomu, že správce neodpovídá za změny provedené bez jeho vědomí nad trasou vedení (zařízení)

Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákona 266/1994 Sb., Zákon o drahách.

Případné rozpory nebo výjimky z jednotlivých ustanovení řeší správce SŽDC kterým je: Správa železniční dopravní cesty s.o. Technická ústředna dopravní cesty se sídlem Praha 9 - Libeň, Malletova 10/2363.

Obchodní firma:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Sídlo: Praha 1 – Nové Město, Dlázděná 1003/7, PSČ 110 00

Zápis v obch. rejstříku: Městský soud v Praze, spis. značka A 48384

www.szdc.cz

Doručovací adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Technická ústředna dopravní cesty,

Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 – Libeň

www.tudc.cz

Technická ústředna založena 1957




UKAS is a member of Register of Standards Issuing Bodies (RSIB) and a member of Register of Standard Issuing Bodies (RSIB). This logo proclaims that TUDC has achieved integration of its quality management system with the standard ISO 9001:2015. Next to the logo is the name of the issuing body.

KOORDINAČNÍ SITUACE


M 1:1000

ČD-Telematická a.s.
V zájmovém území se nachází
sítětove: kabely a zařízení v náběhu:
Správy železniční dopravní cesty a.o. ...
Českých drah a.s.
ČD-Telematická a.s.
Toto vyjádření platí: 24. srpna 2019
Datum: 21.1.2019 Podpis: [signature]

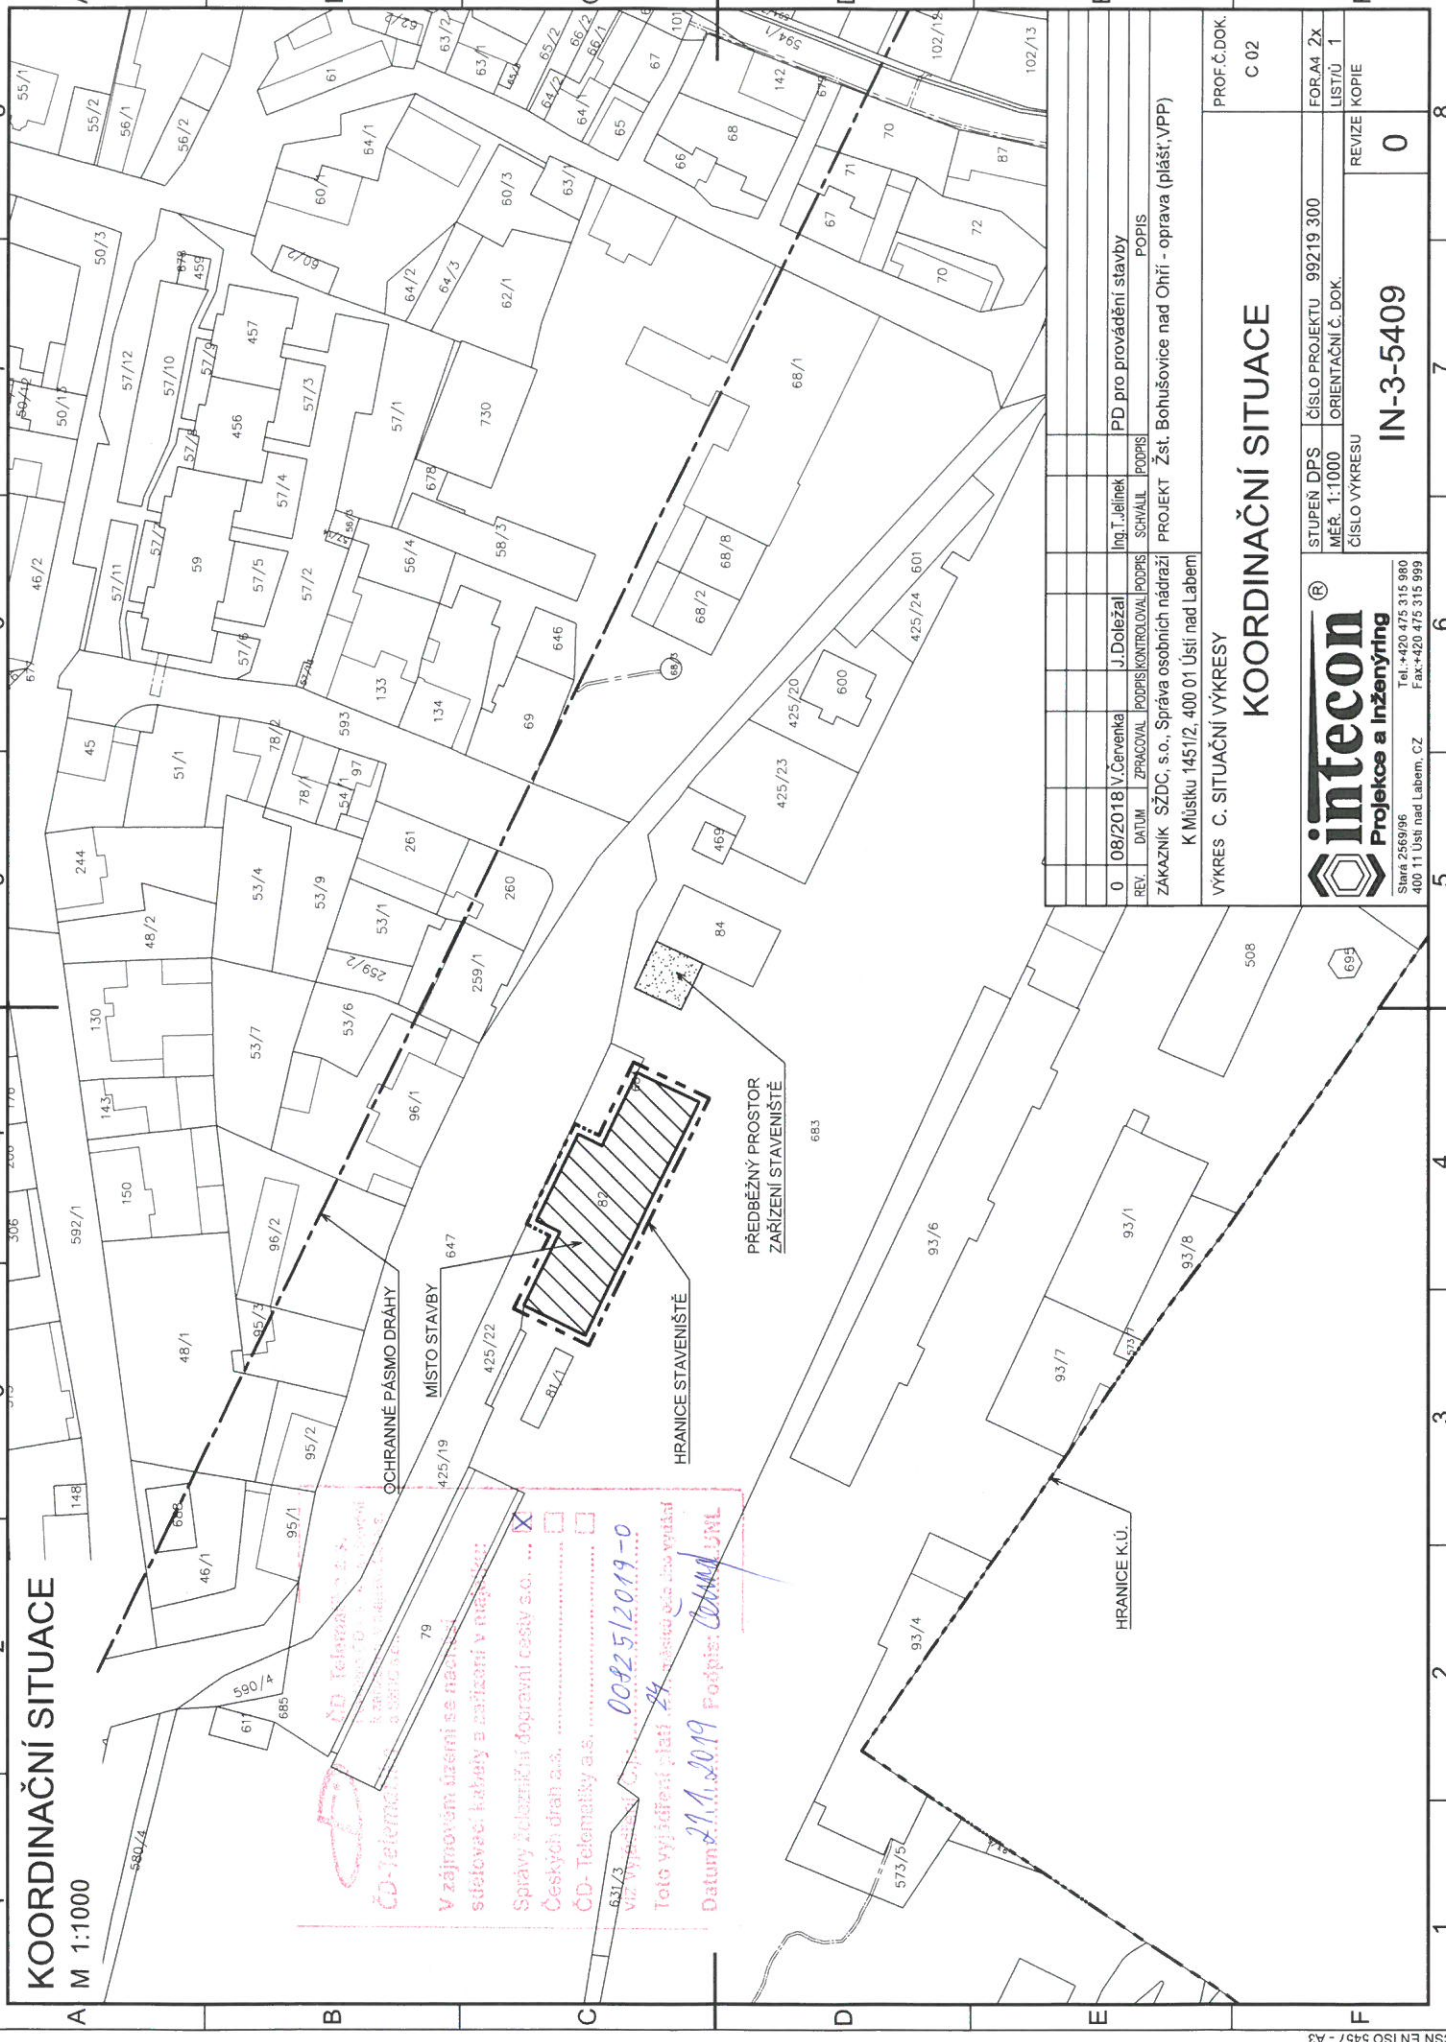

KOORDINAČNÍ SITUACE			
PROF.Č.DOK.	C 02	STUPĚŇ DPS	ČÍSLO PROJEKTU 99219 300
FORA4 2x	LISTŮ 1	ORIENTAČNÍ Č. DOK.	
REVIZE	KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU	IN-3-5409
0			
REV.	08/2018	J.Červenka	J. Doležal
DATA	ZPRACOVAL	PODPIS	PODPIS
ZAKAZNÍK	SZDC, s.o.	Správa osobních nádraží	PROJEKT Žst. Bohušovice nad Ohří - oprava (plášť, VPP)
K Místu	1451/2, 400 01	Ústí nad Labem	
VÝKRES C. SITUACNÍ VÝKRESY			



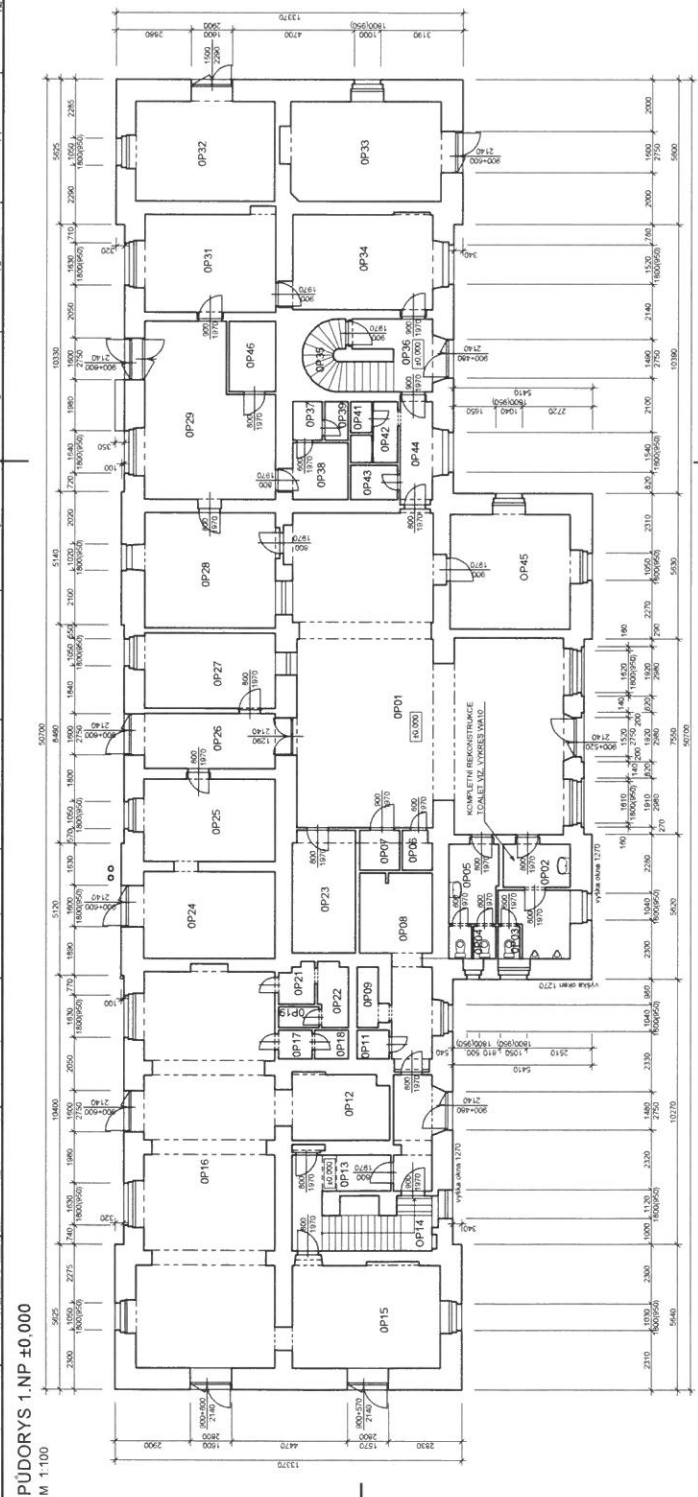

COVN.	HAZEVI MISTHOŠI	m ²	COVN.	HAZEVI MISTHOŠI	m ²
COV01	HAZEVI MISTHOŠI	16,80	COV21	HAZEVI MISTHOŠI	16,80
COV02	HAZEVI MISTHOŠI	16,80	COV22	HAZEVI MISTHOŠI	16,80
COV03	HAZEVI MISTHOŠI	16,80	COV23	HAZEVI MISTHOŠI	16,80
COV04	HAZEVI MISTHOŠI	16,80	COV24	HAZEVI MISTHOŠI	16,80
COV05	HAZEVI MISTHOŠI	16,80	COV25	HAZEVI MISTHOŠI	16,80
COV06	HAZEVI MISTHOŠI	16,80	COV26	HAZEVI MISTHOŠI	16,80
COV07	HAZEVI MISTHOŠI	16,80	COV27	HAZEVI MISTHOŠI	16,80
COV08	HAZEVI MISTHOŠI	16,80	COV28	HAZEVI MISTHOŠI	16,80
COV09	HAZEVI MISTHOŠI	16,80	COV29	HAZEVI MISTHOŠI	16,80
COV10	HAZEVI MISTHOŠI	16,80	COV30	HAZEVI MISTHOŠI	16,80
COV11	HAZEVI MISTHOŠI	16,80	COV31	HAZEVI MISTHOŠI	16,80
COV12	HAZEVI MISTHOŠI	16,80	COV32	HAZEVI MISTHOŠI	16,80
COV13	HAZEVI MISTHOŠI	16,80	COV33	HAZEVI MISTHOŠI	16,80
COV14	HAZEVI MISTHOŠI	16,80	COV34	HAZEVI MISTHOŠI	16,80
COV15	HAZEVI MISTHOŠI	16,80	COV35	HAZEVI MISTHOŠI	16,80
COV16	HAZEVI MISTHOŠI	16,80	COV36	HAZEVI MISTHOŠI	16,80
COV17	HAZEVI MISTHOŠI	16,80	COV37	HAZEVI MISTHOŠI	16,80
COV18	HAZEVI MISTHOŠI	16,80	COV38	HAZEVI MISTHOŠI	16,80
COV19	HAZEVI MISTHOŠI	16,80	COV39	HAZEVI MISTHOŠI	16,80
COV20	HAZEVI MISTHOŠI	16,80	COV40	HAZEVI MISTHOŠI	16,80

POZNÁMKY:

- DEMONTÁŽ STAVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH OKEN Včetně vnějších plechových parapetů a vnitřních dřevěných parapetních desek. CÍLEM DEMONTÁŽE 22 KUSŮ OKEN.
REKONSTRUKCE KANALIZAČNÍHO TOILETU PRO CESTUJÍCÍ VIZ. VYKRES WA 10 S NÁVAZNOSTÍ ÚPRAV VNITŘNÍCH ROZVODŮ VODY A KANALIZACE VIZ. VYKRES WA 10.

[illegible]

13	14	15
Student Address	U 18921813001Vahneya@BharatNadu01 [M_X-0188]	no address tag - student stay first

