

LEGENDA MATERIÁLŮ

- Původní konstrukce
- Bourané konstrukce
- Objemové bourání

LEGENDA BOURÁNÍ

- B01 Odstranění keramické dlažby
- B02 Odstranění podlahové vpusti a její zaslepení
- B03 Demontáž dřezu vč. průtokového ohříváče
- B04 Demontáž umyvadla, konzol, baterie
- B05 Oškrabání malby v celé místnosti
- B06 Odstranění pokladní přepážky
- B07 Odbourání části průduchu
- B08 Demontáž ocelového zastřešení
- B09 Demontáž oc. rámů s pletivem
- B10 Odstranit PVC


TABULKA MÍSTNOSTÍ

|                 | Místnost |                        | Podlaha        |                  | Světlá výška |
|-----------------|----------|------------------------|----------------|------------------|--------------|
|                 | č.       | účel                   | m <sup>2</sup> | druh             |              |
| Zcela odstranit | 1.01     | Vstupní chodba         | 10,14          | teracco          | 2,82         |
|                 | 1.02     | Akumulátorová místnost | 6,85           | keram. dlažba    | 2,865        |
|                 | 1.03     | Sklad                  | 11,66          | keram. dlažba    | 2,865        |
|                 | 1.04     | Schodiště do sklepa    | 2,63           | beton. stupně    | 2,830        |
|                 | 1.05     | Chodba                 | 5,4            | xlolit+PVC       | 2,830        |
|                 | 1.06     | Reléová místnost       | 15,97          | xlolit+PVC       | 2,850        |
|                 | 1.07     | Dopravní kancelář      | 26,70          | xlolit+PVC       | 3,630        |
|                 | 1.08     | Úschovna zavazadel     | 9,90           | xlolit+PVC       | 3,650        |
|                 | 1.09     | Čekárna                | 34,79          | xlolit+PVC       | 3,620        |
|                 | 1.10     | Chodba                 | 12,19          | teracco          |              |
|                 | 1.11     | WC                     | 1,44           | teraccová dlažba |              |
|                 | 1.12     | WC                     | 1,44           | teraccová dlažba |              |
|                 | 1.13     | WC                     | 1,44           | teraccová dlažba |              |
|                 | 1.14     | Předsíňka              | 1,84           | teraccová dlažba |              |
|                 | 1.15     | Pisoárová místnost     | 8,90           | teraccová dlažba |              |
|                 | 1.16     | Předsíňka              | 2,30           | teraccová dlažba |              |
|                 | 1.17     | WC                     | 1,8            | teraccová dlažba |              |
|                 | 1.18     | Chodba                 | 3,14           | teraccová dlažba |              |
|                 | 1.19     | Staniční sklad         | 14,38          | bet. mazanina    |              |
|                 | 1.20     | Kotelna + sklad paliva | 22,94          | bet. mazanina    |              |

POZNÁMKY

- 1 – Bourací práce provádět postupně v souladu se ZOV
- 2 – POZOR! Reléová místnost bude stále v provozu!
- 3 – Dělicí hranice zachovaného a odbouraného objektu. Nejprve opatrně oddělit zde vč. základů, následně lze ubourat zbývající část.
- 4 – Kompletně demontovat okapy, svody a parapety

SCHÉMA ULOŽENÍ STROPNÍCH PANELŮ

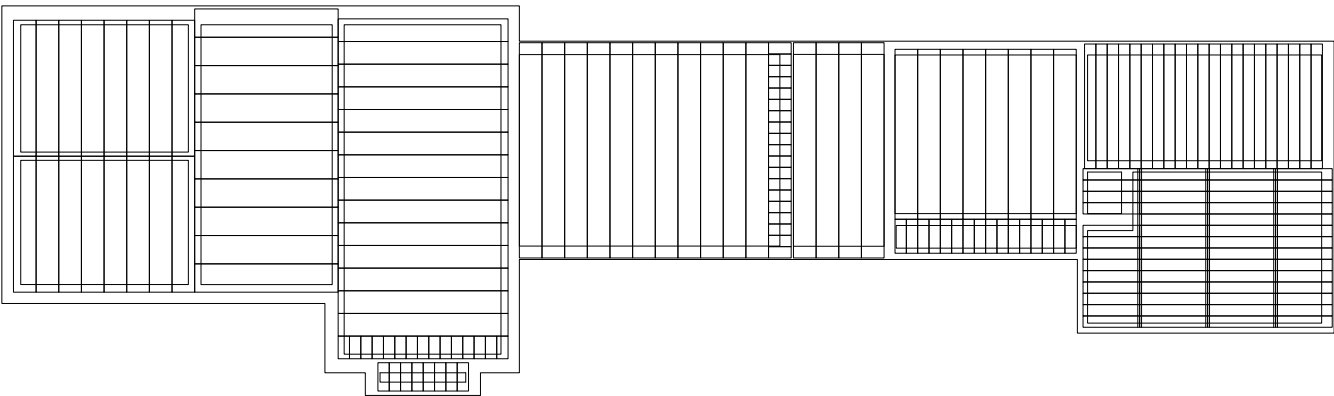

0,000 = 218,76 BpV

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| Dokumentace pro provádění stavby<br>stupeň projektové dokumentace  |  | zodpovědný projektant<br>Ing.arch. Jan Horký<br>tel. 775 331 535 |  |
| Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234<br>Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc<br>stavebník |  | projektovatel<br>Ing. arch. Jan Horký<br>Ing. arch. Milan Šuška  |  |
| 125 Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Olomouc-Řepčín<br>projekt k.ú. Řepčín  |  | http://www.vesmes.cz   |  |
| STAV+BOURÁNÍ: PŘÍZEMÍ<br>S0.01.1 Bourací práce na výpravní budově  |  | S0.01.1.303 1:100<br>číslo výkresu měřítko                       |  |
| název výkresu   stavební objekt  |  | A3 formát LEDEN 2018 datum                                       |  |