



**Uveřejněno na profilu zadavatele**

Naše zn. 364/2020-SZDC-SSV-Ú3/KLI  
Listů/příloh 3/1

Vyřizuje JUDr. Jaroslav Klimeš

Mobil 722 819 305  
E-mail KlimesJa@szdc.cz

Datum 13. ledna 2020

**Věc: Dětmárovice – Petrovice u K. – státní hranice PR, BC**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 9  
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

*Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována.*

**Dotaz č. 285:**

Na základě odpovědi na dotaz č. 284 (DI 8) má být zásyp geobuněk v **SO 41-33-11, SO 42-33-11, SO 43-33-11** obsahem položky ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOBUŇKY. V **SO 44-33-11** je ale (dle popisu) zásyp geobuněk obsažen v pol. č. 18 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI RECYKLOVANÉ a položka č. 21 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOBUŇKY obsahuje pouze dodávku a montáž geobuněk. Dle nás jsou takto položky správně a uváděli jsme SO 44-33-11 za příklad již v dotazu č. 284.

**Sjednotí dodavatel jednotlivé výkazy výměr tak, aby položky se stejným kódem obsahovaly stejný rozsah dodávky materiálu a prací ve všech stavebních objektech?**

**Odpověď:**

V příloze zasíláme aktualizované SP. Položky pro výplň geobuněk byly již sjednoceny a obsaženy v odpovědích na dotaz 113. Došlo k úpravě výměry v SO 42-33-11 u pol. 11.

**Celkově však jsou výměry výplní geobuněk obsaženy v následujících položkách jednotlivých SO:**

**SO 41-33-11 – pol. 12**

**SO 42-33-11 – pol. 11**

**SO 43-33-11 – pol. 10**

**Dále příkládáme aktualizované vzorové příčné řezy. Omylem bylo v popiskách vrstev železničního spodku uvedeno, že výplň geobuněk bude z drceného kameniva fr. 0-45. Správně je však frakce 0-32. Týká se příčných řezů pro železniční spodek v úseku 41, 42, 43, 44.**

**Příkládáme též aktualizovaný VV SO 41-33-11, SO 42-33-11, SO 43-33-11 a již platný VV pro SO 44-33-11.**

**Dotaz č. 286:**

V Pokynech pro dodavatele, část 8.3, v pořadí třetí odrážce zadavatel požaduje pro splnění odborné způsobilosti předložení dokladu o autorizaci v oboru f) technika prostředí staveb.

**Žádáme zadavatele o upřesnění, jaký druh specializace u tohoto oboru má být předložen pro splnění požadované odborné způsobilosti.**

**Odpověď:** Zadavatel trvá na požadavku předložení dokladu o autorizaci v rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. f) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Specializace nebude specifikována. Požadavky na ostatní autorizace zůstávají rovněž beze změny.

**Dotaz č. 287:**

SO 41-20-01 pol.č. 21 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC. Uchazeč se domnívá že uvedený výkaz výměr není správný, jelikož do výkazu nebyli započítané žulové sokly podél stěn (viz bod 7.7 TZ)..

Žádáme zadavatele o informaci, zda upraví výkaz výměr?

**Odpověď: Sokl je započítán v rezervě 10%.**

**Dotaz č. 288:**

SO 41-20-01 pol.č. 30 ZÁBRADLÍ OCELOVÉ SE SKLENĚNOU VÝPLNÍ. Uchazeč se domnívá, že uvedený výkaz výměr není správný, jelikož z výkresu zábradlí vyplývá, že délka zábradlí je cca 23 m.

Žádáme zadavatele o informaci, zda upraví výkaz výměr?

**Odpověď: OPRAVENO V SP, viz příloha.**

**Dotaz č. 289:**

SO 41-20-01 pol.č. 17 ODSTRANĚNÍ ZÁBRADLÍ A MADEL. Dle názoru uchazeče, pokud zadavatel uvažuje s odvozem a likvidací vzniklého odpadu, by měl SP obsahovat položku na skládkovné.

Přidá zadavatel novou položku do SP?

**Odpověď: DO SP DOPLNĚNA POLOŽKA č. 014122, viz příloha.**

**Dotaz č. 290:**

SO 41-20-01 bod 7.7 TZ definuje vybetonování vrstvy výplňového betonu C25/30 tl. 335 mm až 380 mm na dolní desku rámu podchodu. Uchazeč se domnívá, že uvedený SP neobsahuje položku na zřízení výplňové vrstvy.

Přidá zadavatel novou položku do SP?

**Odpověď: Opravena výměra položky č. 451314, viz příloha.**

**Dotaz č. 291:**

SO 41-20-01 příloha č.3.2 ŘEZY – NOVÝ STAV definuje zhotovení štěrkového podsypu na dně stavební jamy. Uchazeč se domnívá, že uvedený SP neobsahuje položku na provedení podsypu.

Přidá zadavatel novou položku do SP?

**Odpověď: DO SP DOPLNĚNA POLOŽKA č. 45152, viz příloha.**

**Dotaz č. 292:**

SO 41-20-01 bod 7.11 TZ definuje provedení čerpací šachty v tubusu podchodu.

Žádáme zadavatele o informaci, kde jsou v SP zohledněné náklady na provedení čerpací šachty (stavební příprava, plastová nádrž, litinový poklop atd.)?

**Odpověď: Šachty jsou provedeny v rámci betonu podchodu, přidána položka pro poklop č. 89911I, viz příloha.**

**Dotaz č. 293:**

SO 41-20-01 bod 7.3 TZ definuje uložení chrániček do bednění podchodu.

Žádáme upřesňující informace o průměru, počtu a délce chrániček.

**Odpověď: Chráničky nejsou součástí tohoto SO, patří do souvisejících provozních souborů a stavebních objektů.**

**Dotaz č. 294:**

SO 45-20-91 bod 8.10 TZ popisuje celoplošnou stříkanou hydroizolaci.

Žádáme zadavatele o informaci, zda je možné stříkanou hydroizolaci nahradit stěrkovou?

**Odpověď: Nelze nahradit.**

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 24. 1. 2020 v 10:00 hod. na den 27. 1. 2020 v 10:00 hod.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu [www.vestnikverejnychzakazek.cz](http://www.vestnikverejnychzakazek.cz) (evidenční č. VZ Z2019-043002). Změny se týkají těchto ustanovení:

**Oddíl IV. 2.2):**

rušíme datum 2. 1. 2020 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 27. 1. 2020 v 10:00 hod.,

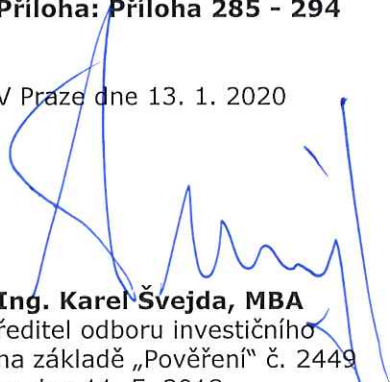
**Oddíl IV. 2.7):**

rušíme datum 2. 1. 2020 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 27. 1. 2020 v 10:00 hod.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.szdc.cz/>.

**Příloha: Příloha 285 - 294**

V Praze dne 13. 1. 2020

  
**Ing. Karel Švejda, MBA**  
ředitel odboru investičního  
na základě „Pověření“ č. 2449  
ze dne 11. 5. 2018  
Správa železnic, státní organizace