


LEGENDA SANAČNÍCH PRACÍ:

--- SOUBOR 01 - Odstranění vegetace

V dotčené ploše bude odstraněna veškerá náletová vegetace. Náletem jsou míněny dřeviny do průměru kmene 200 mm, které kořenovým systémem narušují skalní masiv. Dřevní hmota bude na místě zpracovávána štěpkováním. Vegetace bude ve skalních stěnách odstraněna horelozecky. Celková dotčená plocha 1500 m².

SOUBOR 02 - Očištění skalních stěn, masívu a svahů

 Plocha dotčená hloubkovým odstraněním volných a labilních částí skalního masívu. Mocnost zásahu čistění skalní stěny je 0,2 - 0,45 m. Provedeno strojní techniky. Rozsah čistění na místě stavby řídí geotechnik. Celkový rozsah základních prací v celém úseku sanace 562,5 m³ na ploše 1250 m².

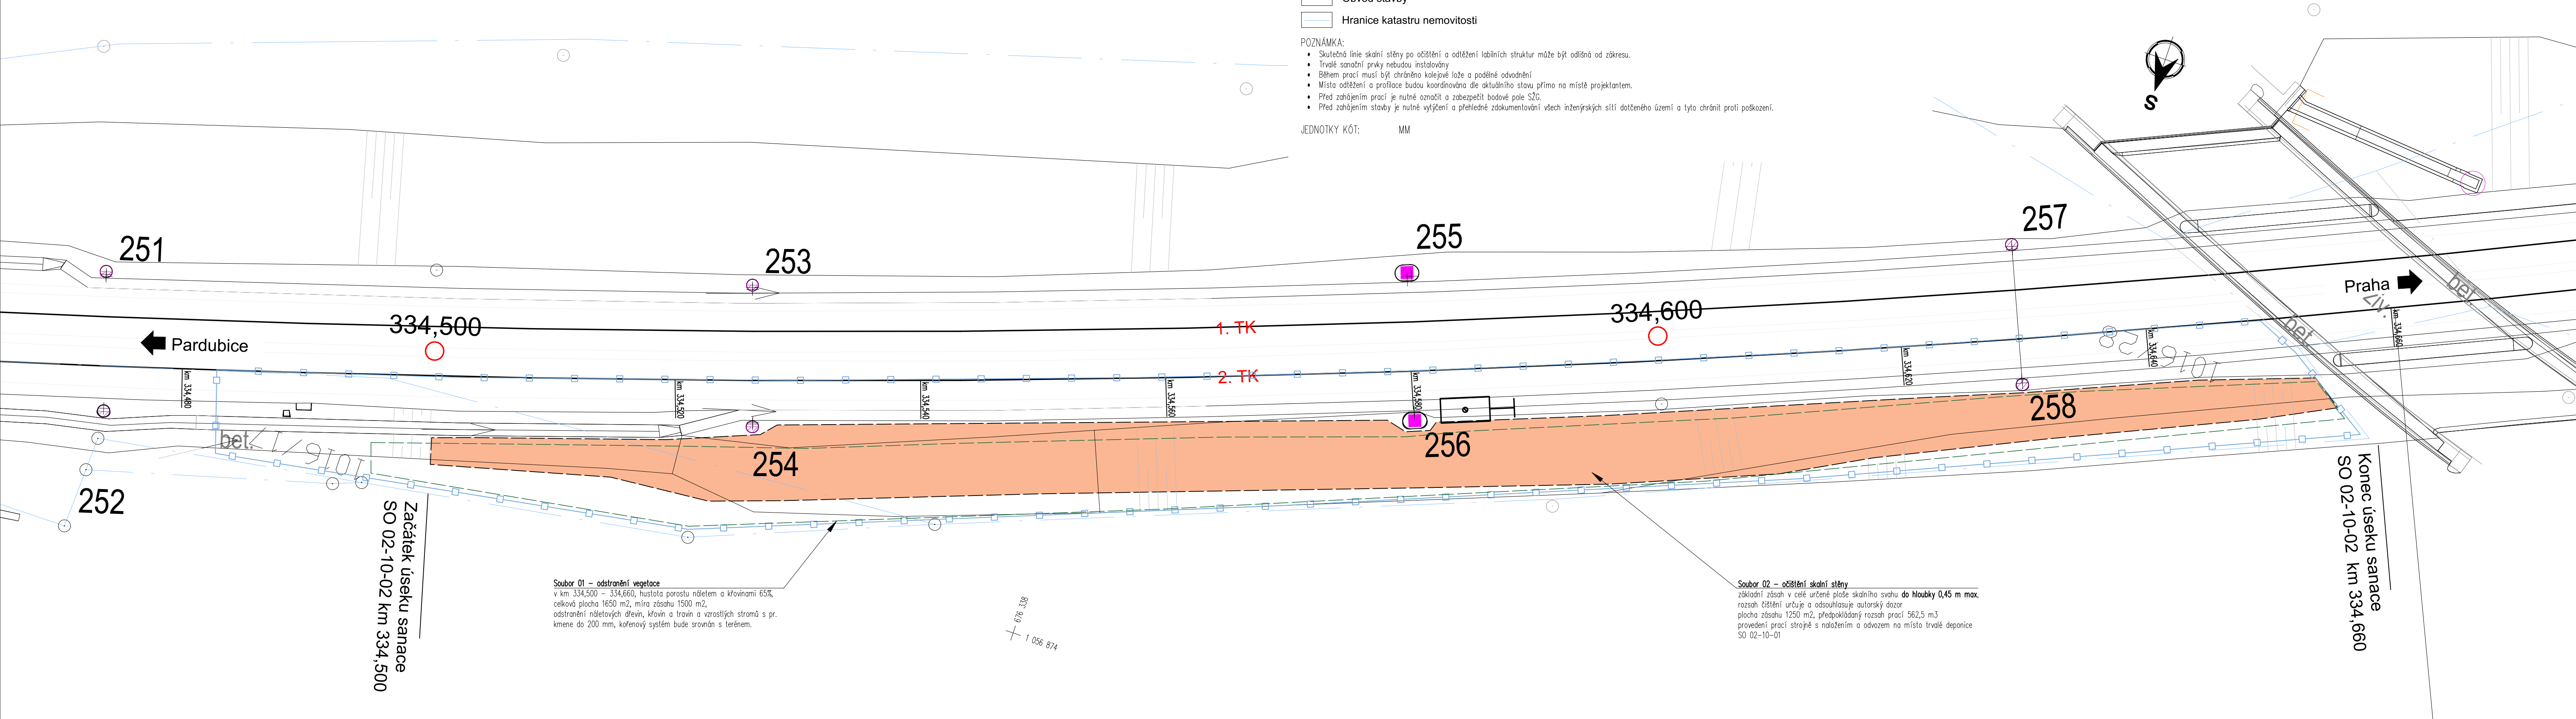
 Obvod stavby



 Hranice katastru nemovitost

POZNÁMKA

- Skutečná linie skánel stěny po očištění a odtěžení labilních struktur může být odlišná od záznamu.
- Trvalé sázací prvky nebudou instalovány
- Během prací musí být chráněno kolejevé lože a podélné odvodnění
- Místa odtěžení a prořezů budou koordinována dle aktuálního stavu přímo na místě projektantem.
- Před zahájením prací je nutné označit a zabezpečit bodové pole SŽD.
- Před zahájením stavby je nutné vyloučit a přehledně zdokumentovat všechny inženýrských sítí dotčeného území a tyto chránit proti poškození

JEDNOTKY KÓT: MM



| | | | |
|---|---|---|------------------|
| Souřadný systém: JTSK Polohopis podklad SŽD, stav 03/2018 | | Správa Železniční dopravní cesty, státní organizace Dílážděná 1003/7 110 00 Praha 1 | |
| Investor:  | | | |
| Vypracoval: Ing. Stanislav Štábl | Zodp. projektant: Ing. Stanislav Štábl | Kontroloval: Ing. Miroslav Rykl | |
| Kraj: Pardubický | Traťový úsek/Obec: Řečany n/Labem – Záboří n/Labem | | |
| Investor SŽDC s.o.; Dílážděná 1003/7; 110 Praha 1 | |  | |
| Akce: ZVÝŠENÍ STABILITY SKALNÍCH MASÍVŮ V KM 333,500 – 335,340 V ÚSEKU ŘEČANY NAD LABEM – ZÁBOŘÍ NAD LABEM, 2. KOLEJ | | Formát 5XA4 | |
| | | Datum 6/2019 | |
| | | Účel DSP | |
| | | Č. zakázky 15/2018 | |
| Objekt: SO 02-10-02 – Vinařice – km 334,480 – 334,650 | | Změna | Č. kopie |
| Část: Železniční spodek – sanace skalních svahů | | Měřítko 1 : 250 | |
| Obsah dokumentace: PODROBNÁ SITUACE OBJEKTU SO 02-10-02 | | Část dokumentace D.2.1. | Č. výkresu 22 |