



Mobilní MP 16 na Rmms Typ 9 – 530.0

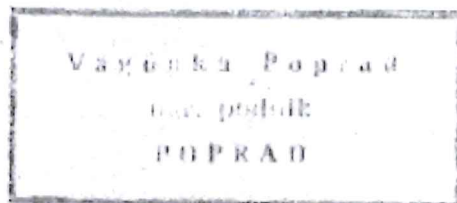

SCHVAĽOVACÍ LIST TECHNICKÉ PODMIENKY

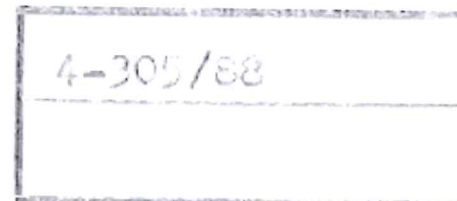

4-nápravový plošinový vozeň určený pre práce s mobilným nadstavbovým zariadením montážnou plošinou MP-16 typ 9-530.0 (rozchod 1435 mm), 9-530.1 (rozchod 1520 mm)

Tieto technické podmienky (ďalej TP) pre výrobu, dodávku a prebierku 4-nápravového plošinového nákladného železničného vozňa radu Rmms určeného pre práce s mobilným nadstavbovým zariadením montážnou plošinou - typ 9-530.0 pre rozchod 1435 mm a 9-530.1 pre rozchod 1520 mm platia medzi Vagónkou Poprad ako výrobcou a dodávateľom a Ústredným riaditeľstvom ČSD odbor elektrotechniky 024 ako o berateľom.

Vozeň s mobilným nadstavbovým zariadením - montážnou plošinou MP 16 na podvozku AVIA A 31 K je možné s výhodou používať na údržbárske práce do max. výšky 17 m.