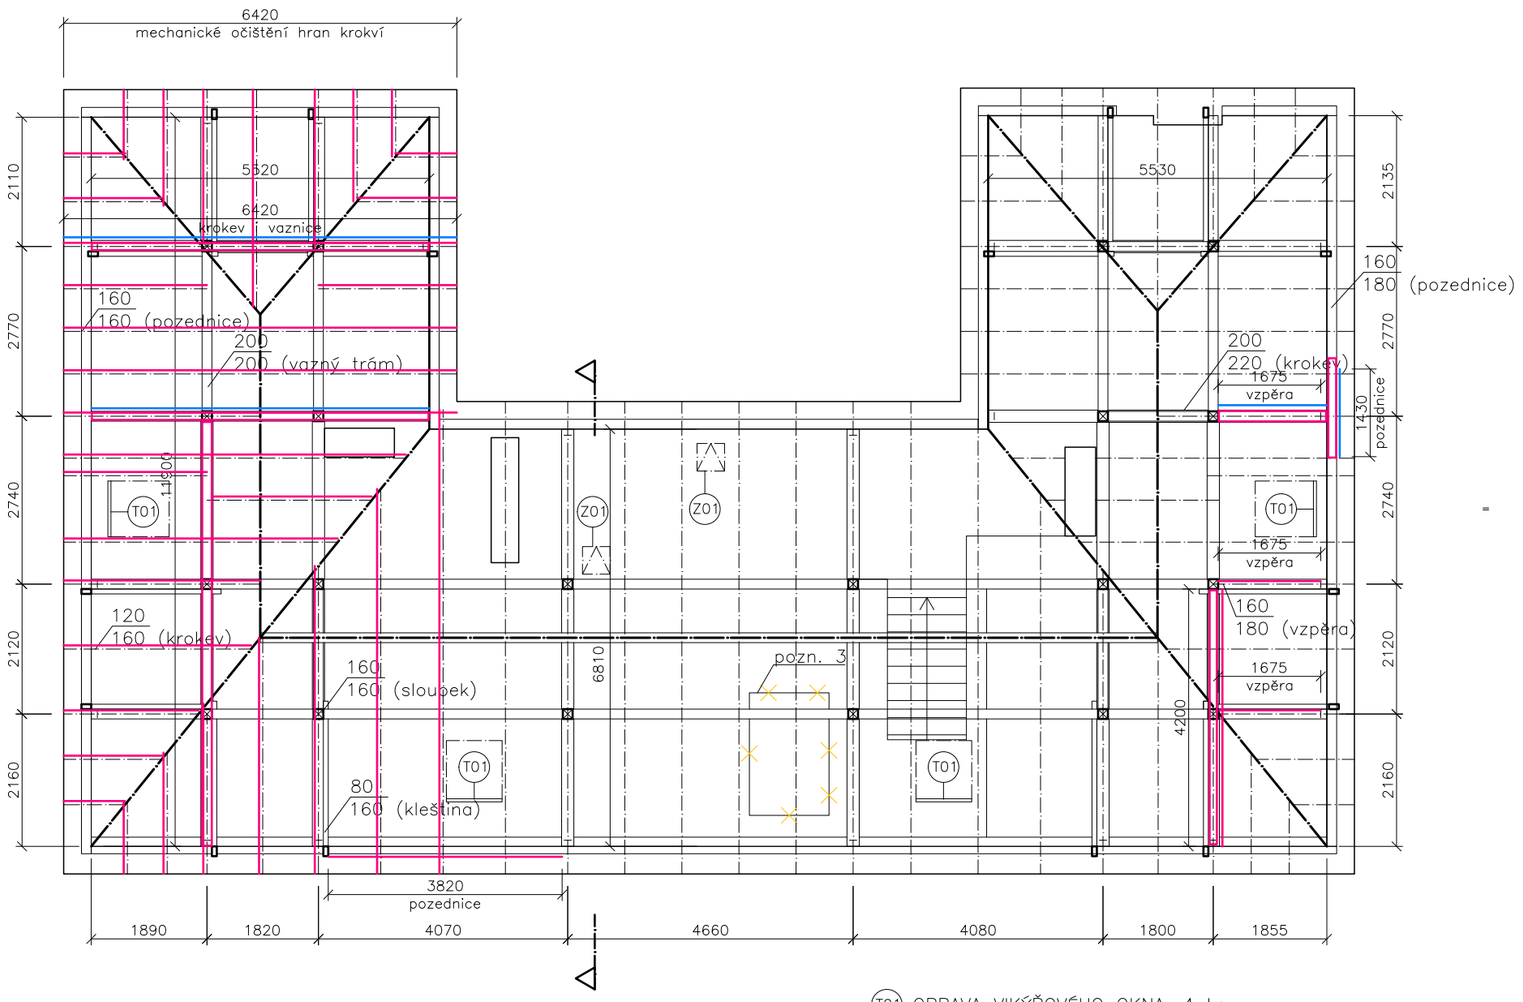

T01 OPRAVA VIKÝŘOVÉHO OKNA, 4 ks



Doplnění dřevěných příček, očištění laku, nová impregnace a nátěr

ŘEZ

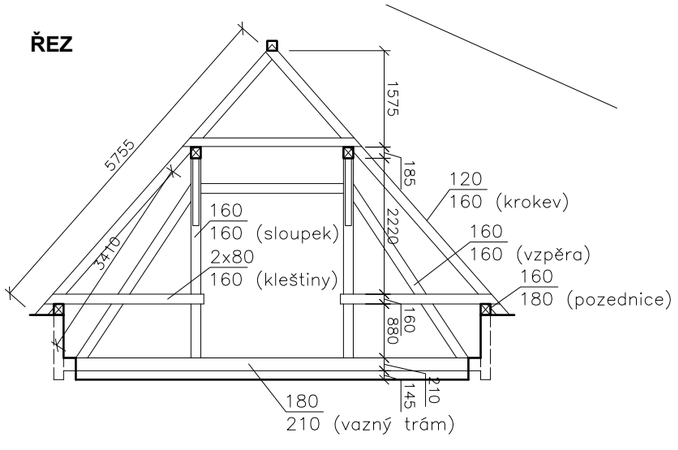

FUNKČNÍ CELKY



LEGENDA

Tesařské očištění prvků krovu až na rostlé dřevo, resp. očištění hran, insekticidní impregnace

Tesařské očištění vodorovných prvků, insekticidní impregnace

š.d.: 1450 kótována šikmá délka (tj. skutečná délka šikmého prvku, nikoli vodorovný průmět)

PLOCHA PODLAHY: 205 m²

OČIŠTĚNÍ - KROV "C"

1 – Z půdy budou odstraněny nepoužívané předměty (nábytek, obaly, bedny...) a jejich fragmenty, holubí trus, zbytky střešních šablon aj.
Odhad objemu objemu: 1,2 m³
POZOR! Holubí trus vč. mrtvolek je klasifikován jako nebezpečný odpad.
Přesný postup likvidace je popsán v technické zprávě.
2 – Vybrané prvky krovu (vazné trámy, pozednice, hambálky, vaznice, šikmé sloupky a pásky) budou důkladně očištěny od trusu, prachu a dalších nečistot a vysáty.
3 – Půda bude vysáta průmyslovým vysavačem.
4 – Neutralizace očištěných prvků.

POZNÁMKY

1 – Vzhledem k nepřístupnosti některých prvků jsou uváděné kóty pouze orientační. Před realizací musí být oměřeny na místě!
2 – Při čištění půdy je nutno používat ochranné pracovní pomůcky, zejména respirátory, rukavice, brýle.
3 – Odstranění nefunkční expanzní nádoby vč. zaslepení přívodů

místní výškový systém

Dokumentace pro provedení stavby
stupeň projektové dokumentace

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234
Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc
stavebník

134 REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V PŘEROVĚ
projekt k.ú. Přerov

OPRAVA KROVU "C"
SO.01 OPRAVA STŘECHY A KROVU
název výkresu | stavební objekt

zodpovědný projektant
Ing.arch. Jan Horký
tel. 775 331 535
projektoval
Ing. arch. Jan Horký
VES MĚS ARCHI TEKTI
http://www.vesmes.cz

SO.01.305 číslo výkresu
1:100 měřítko
A3 formát
LISTOPAD 2018 datum