PŮDORYS – TVAR
1:50

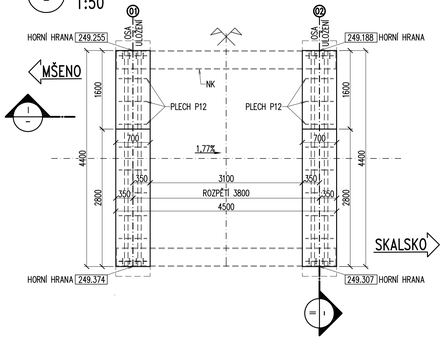

PŘÍČNÝ ŘEZ – TVAR
1:50



DETAIL PŘÍČNÍKU – TVAR
1:10



PŮDORYS 02 – VÝZTUŽ
1:25

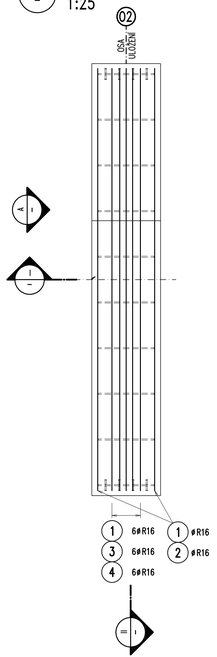

POHLED A – VÝZTUŽ
1:25

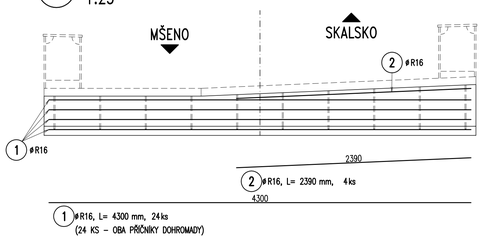

ŘEZ – VÝZTUŽ
1:25

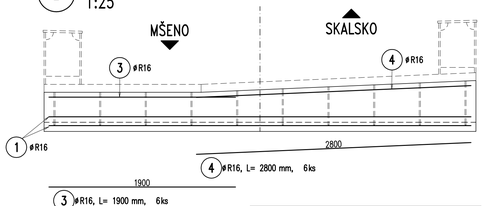

PODÉLNÝ ŘEZ V OSE – VÝZTUŽ
1:10



PODÉLNÝ ŘEZ – TVAR
1:25

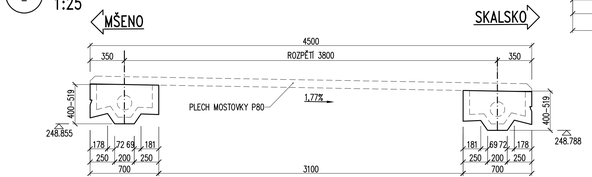

VÝKAZ VÝZTUŽE - OBA PŘÍČNÍKY CELKEM

POL. Č.	ø mm	DÉLKA m/1ks	POČET ks	10 505 (R) R16
1	R16	4,30	24	103
2	R16	2,39	4	10
3	R16	1,90	6	11
4	R16	2,80	6	17
CELKOVÁ DÉLKA [m]				141
HMOTNOST 1m [kg]				1,578
HMOTNOST CELKEM [kg]				222
HMOTNOST CELKEM [kg]				**222**

BETON DLE ČSN EN 206:
PŘÍČNÍKY NK C30/37 – XF2, XD1 – Cl 0,4 – Dmax 22 – S3
– MAX. PRŮSAK 20 mm PODLE ČSN EN 12390–8

VÝZTUŽ:
B500B DLE ČSN 42 0139 A ČSN EN 10080
10505.9 (R) DLE ČSN 41 0505

KRYTÍ MINIMÁLNÍ 40 mm
JMENOVITÉ 50 mm

POZNÁMKY:
1. POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, VŠECHNY VIDITELNÉ HRANY BUDOU ZKOSENY TROJÚHELNÍKOVOU LIŠTOU 20x20 VLOŽENOU DO BEDNĚNÍ.
2. JEDNOTLIVÉ POLOŽKY BUDOU, NENÍ-LI UVEDENO JINAK, ROZMÍSTOVÁNY OD KRAJŮ DLE HODNOTY KRYTÍ.
3. VÝZTUŽ JE KÓTOVÁNA VŽDY NA JEJÍ OSU.
4. VŠECHNY POLOŽKY BUDOU PŘIVAŘENY K OCELOVÝM PLECHŮM P12.
5. ÚPRAVA VÝZTUŽE Z HLEDISKA BLUDNÝCH PROUDŮ – VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.
6. TVAR A VÝZTUŽ PŘÍČNÍKU OPĚRY 01 A 02 JSOU IDENTICKÉ.

OBJEM BETONU PŘÍČNÍKŮ: 2x1,2 = 2,4 m³
HMOTNOST PŘÍČNÍKŮ: 2x3 = 6 t

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv — SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

	Vedoucí projektu	Zodpovědný projektant	Investor	SŽDC s.o., OŘ PRAHA
	ING. Š. JAKEŠ	ING. J. ŠLINEK	Místo stavby	KLUKY U ML. BOLESLAV
	Vypracoval	Kontroloval	Formát	SA4
	ING. J. ŠLINEK	ING. L. MAREK	Datum	05/2018
			Účel	DSP
			Měřítko	1:50, 25, 10
			Č.zakázky	17-18
			Číslo kopie	Číslo přílohy 6.1

TOP CON SERVIS s.r.o., Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8, tel./fax: 284 021 740, email:topcon@topcon.cz

OPRAVA MOSTU V KM 9,094 TR. MŠENO – SKALSKO
SO 101 – MOST

ŽB PŘÍČNÍKY – TVAR A VÝZTUŽ