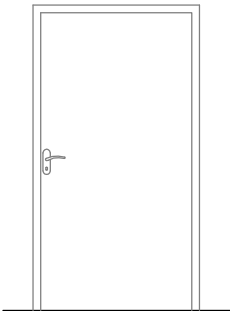
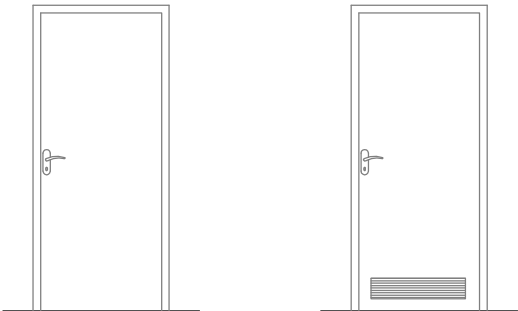
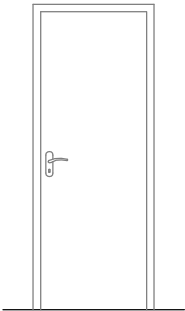
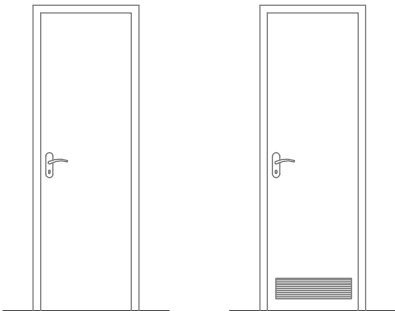




VÝPIS VNITŘNÍCH TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ


- 1) PŘED VÝROBOU, RESP. ZPRACOVÁNÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE PROVEDE
VÝROBCE PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ VŠECH OTVORŮ
- 2) POVRCHOVOU ÚPRAVU A TYP KOVÁNÍ NUTNO ODSOUHLASIT S INVESTOREM
A ARCHITEKTEM AKCE

KRESLIL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	AutoCad LT 2008	
Ing. Petr Čuba	ing. Lukáš BOBEK	ing. Lukáš BOBEK	Ing. Lukáš BOBEK Projekční a inženýrská činnost IČ: 87240718 Tel: +420 775148939	
				
NÁZEV AKCE:			FORMÁT	4xA4
Děřichov nad Bystřicí ON - rekonstrukce			DATUM	únor 2019
Investor: SŽDC,s.o., Dlážďená 1003/7, Praha 1 110 00			Č.KOPIE	
Místo: k.ú. Děřichov n.B., par.č. 114, č.p.87, okres: Bruntál			STUPEŇ PD	PROJEKT
E.2.1 Pozemní objekty budov (provozní, technologické, skladové)			MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
NÁZEV VÝKRESU			-----	112
SO 02 - OBJEKT ZASTÁVKY (nové ON)				
VÝPIS VNITŘNÍCH TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ				

OZNAČ.	ZOBRAZENÍ / POPIS	L	P	CELKEM
T1	 <p> DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ, BEZPEČNOSTNÍ OTOČNÉ PLNÉ HLADKÉ ROZMĚR 1000x1970 KOVÁNÍ - BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK ZÁRUBEŇ OCELOVÁ DO ZDIVA POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘNÍHO KŘÍDLA - FÓLIE DESIGN - UPŘESNÍ ARCHITEKT PŘI REALIZACI DLE POTŘEB INTERIÉRU A PROVOZU </p>			
			1	1
T2	 <p> DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PLNÉ HLADKÉ ROZMĚR 800x1970 KOVÁNÍ STANDARDNÍ - DOZICKÝ ZÁMEK ZÁRUBEŇ DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘNÍHO KŘÍDLA - DÝHA DESIGN - UPŘESNÍ ARCHITEKT PŘI REALIZACI DLE POTŘEB INTERIÉRU A PROVOZU </p> <p> PRO M.Č. 1.12 A 1.10 S VĚTRACÍ MŘÍŽKOU U PODLAHY 400X130 mm-PLAST </p> <p> PRO M.Č. 1.05 OZNAČENÍ PIKTOGRAMEM A HMATOVÝM ŠTÍTKEM PRO SLABOZRAKÉ (WC MUŽI) </p>			
		3	2	5
STR.				2

OZNAČ.	ZOBRAZENÍ / POPIS	L	P	CELKEM
T3	 <p> DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PLNÉ HLADKÉ ROZMĚR 700x1970 KOVÁNÍ STANDARDNÍ - DOZICKÝ ZÁMEK ZÁRUBEŇ DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘNÍHO KŘÍDLA - DÝHA DESIGN - UPŘESNÍ ARCHITEKT PŘI REALIZACI DLE POTŘEB INTERIÉRU A PROVOZU </p>			
		1		1
T4	 <p> DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PLNÉ HLADKÉ ROZMĚR 600x1970 KOVÁNÍ STANDARDNÍ - DOZICKÝ ZÁMEK ZÁRUBEŇ DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘNÍHO KŘÍDLA - DÝHA DESIGN - UPŘESNÍ ARCHITEKT PŘI REALIZACI DLE POTŘEB INTERIÉRU A PROVOZU </p> <p>PRO M.Č. 1.07 S VĚTRACÍ MŘÍŽKOU U PODLAHY 400X130 mm-PLAST</p>			
			2	2
STR.				3

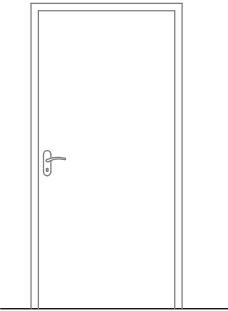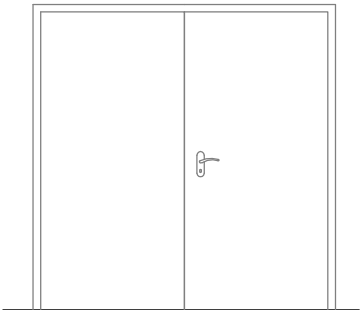OZNAČ.	ZOBRAZENÍ / POPIS	L	P	CELKEM
T5	 <p> DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PLNÉ HLADKÉ ROZMĚR 900x1970 KOVÁNÍ STANDARDNÍ - DOZICKÝ ZÁMEK (na WC umožňující otevření i zvenku) ZÁRUBEŇ DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘNÍHO KŘÍDLA - DÝHA DESIGN - UPŘESNÍ ARCHITEKT PŘI REALIZACI DLE POTŘEB INTERIÉRU A PROVOZU OPATŘENO MADLEM PRO INVALIDY (viz. níže) OZNAČENÍ PIKTOGRAMEM (WC A WC IMOBILNÍ PRO VSTUP DO Č.M. 1.03 A WC ŽENY A IMOBILNÍ PRO VSTUP DO M.Č. 1.04) A HMATOVÝM ŠTÍTKEM PRO SLABOZRAKÉ NA DVEŘÍCH DO M.Č. 1.04 </p> <p> SPECIFIKACE dveří pro imobilní dle Vyhl. 398/2009 Sb. : - práh musí mít zkosené hrany a kontrastní provedení vůči okolní podlaze (budou použity dveře bez prahu) - osazeno vodorov. madlem přes celou š. dveří na opačné straně než jsou závěsy ve výšce 800-900mm a klika musí být ve výšce 800 - 1100mm - dveře bez samozavírače, otevření křídla nemá vyžadovat sílu větší než 25 N - zámek na WC umožňující otevření i zvenku </p>	2		2
T6	 <p> DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLOVÉ, BEZPEČNOSTNÍ OTOČNÉ PLNÉ HLADKÉ ROZMĚR 1800x1970 KOVÁNÍ - BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK ZÁRUBEŇ OCELOVÁ DO ZDIVA POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘNÍHO KŘÍDLA - FOLIE OPATŘENO ARETACÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL U PODLAHY DESIGN - UPŘESNÍ ARCHITEKT PŘI REALIZACI DLE POTŘEB INTERIÉRU A PROVOZU </p>			1
STR.				4

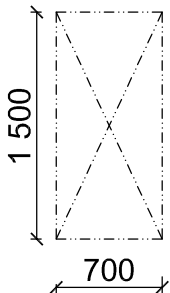OZNAČ.	ZOBRAZENÍ / POPIS	CELKEM
S1	 <p> PŮDNÍ STROPNÍ VÝLEZ ROZMĚR 1500 x 700mm SCHODY STAHOVACÍ ŽEBŘÍKOVÉ </p> <ul style="list-style-type: none"> - systémová sendvičová konstrukce - dřevěný rám vyplněný izolačními materiály, parozábranou a opláštěn pozink. plechem - podhledová část lakována v bílé barvě a kryta ochrannou fólií - s minimální požární odolností alespoň: EW 15 DP3 	1
STR.		5