


SITUACE KOORDINAČNÍ - stávající stav, bourání a přeložky

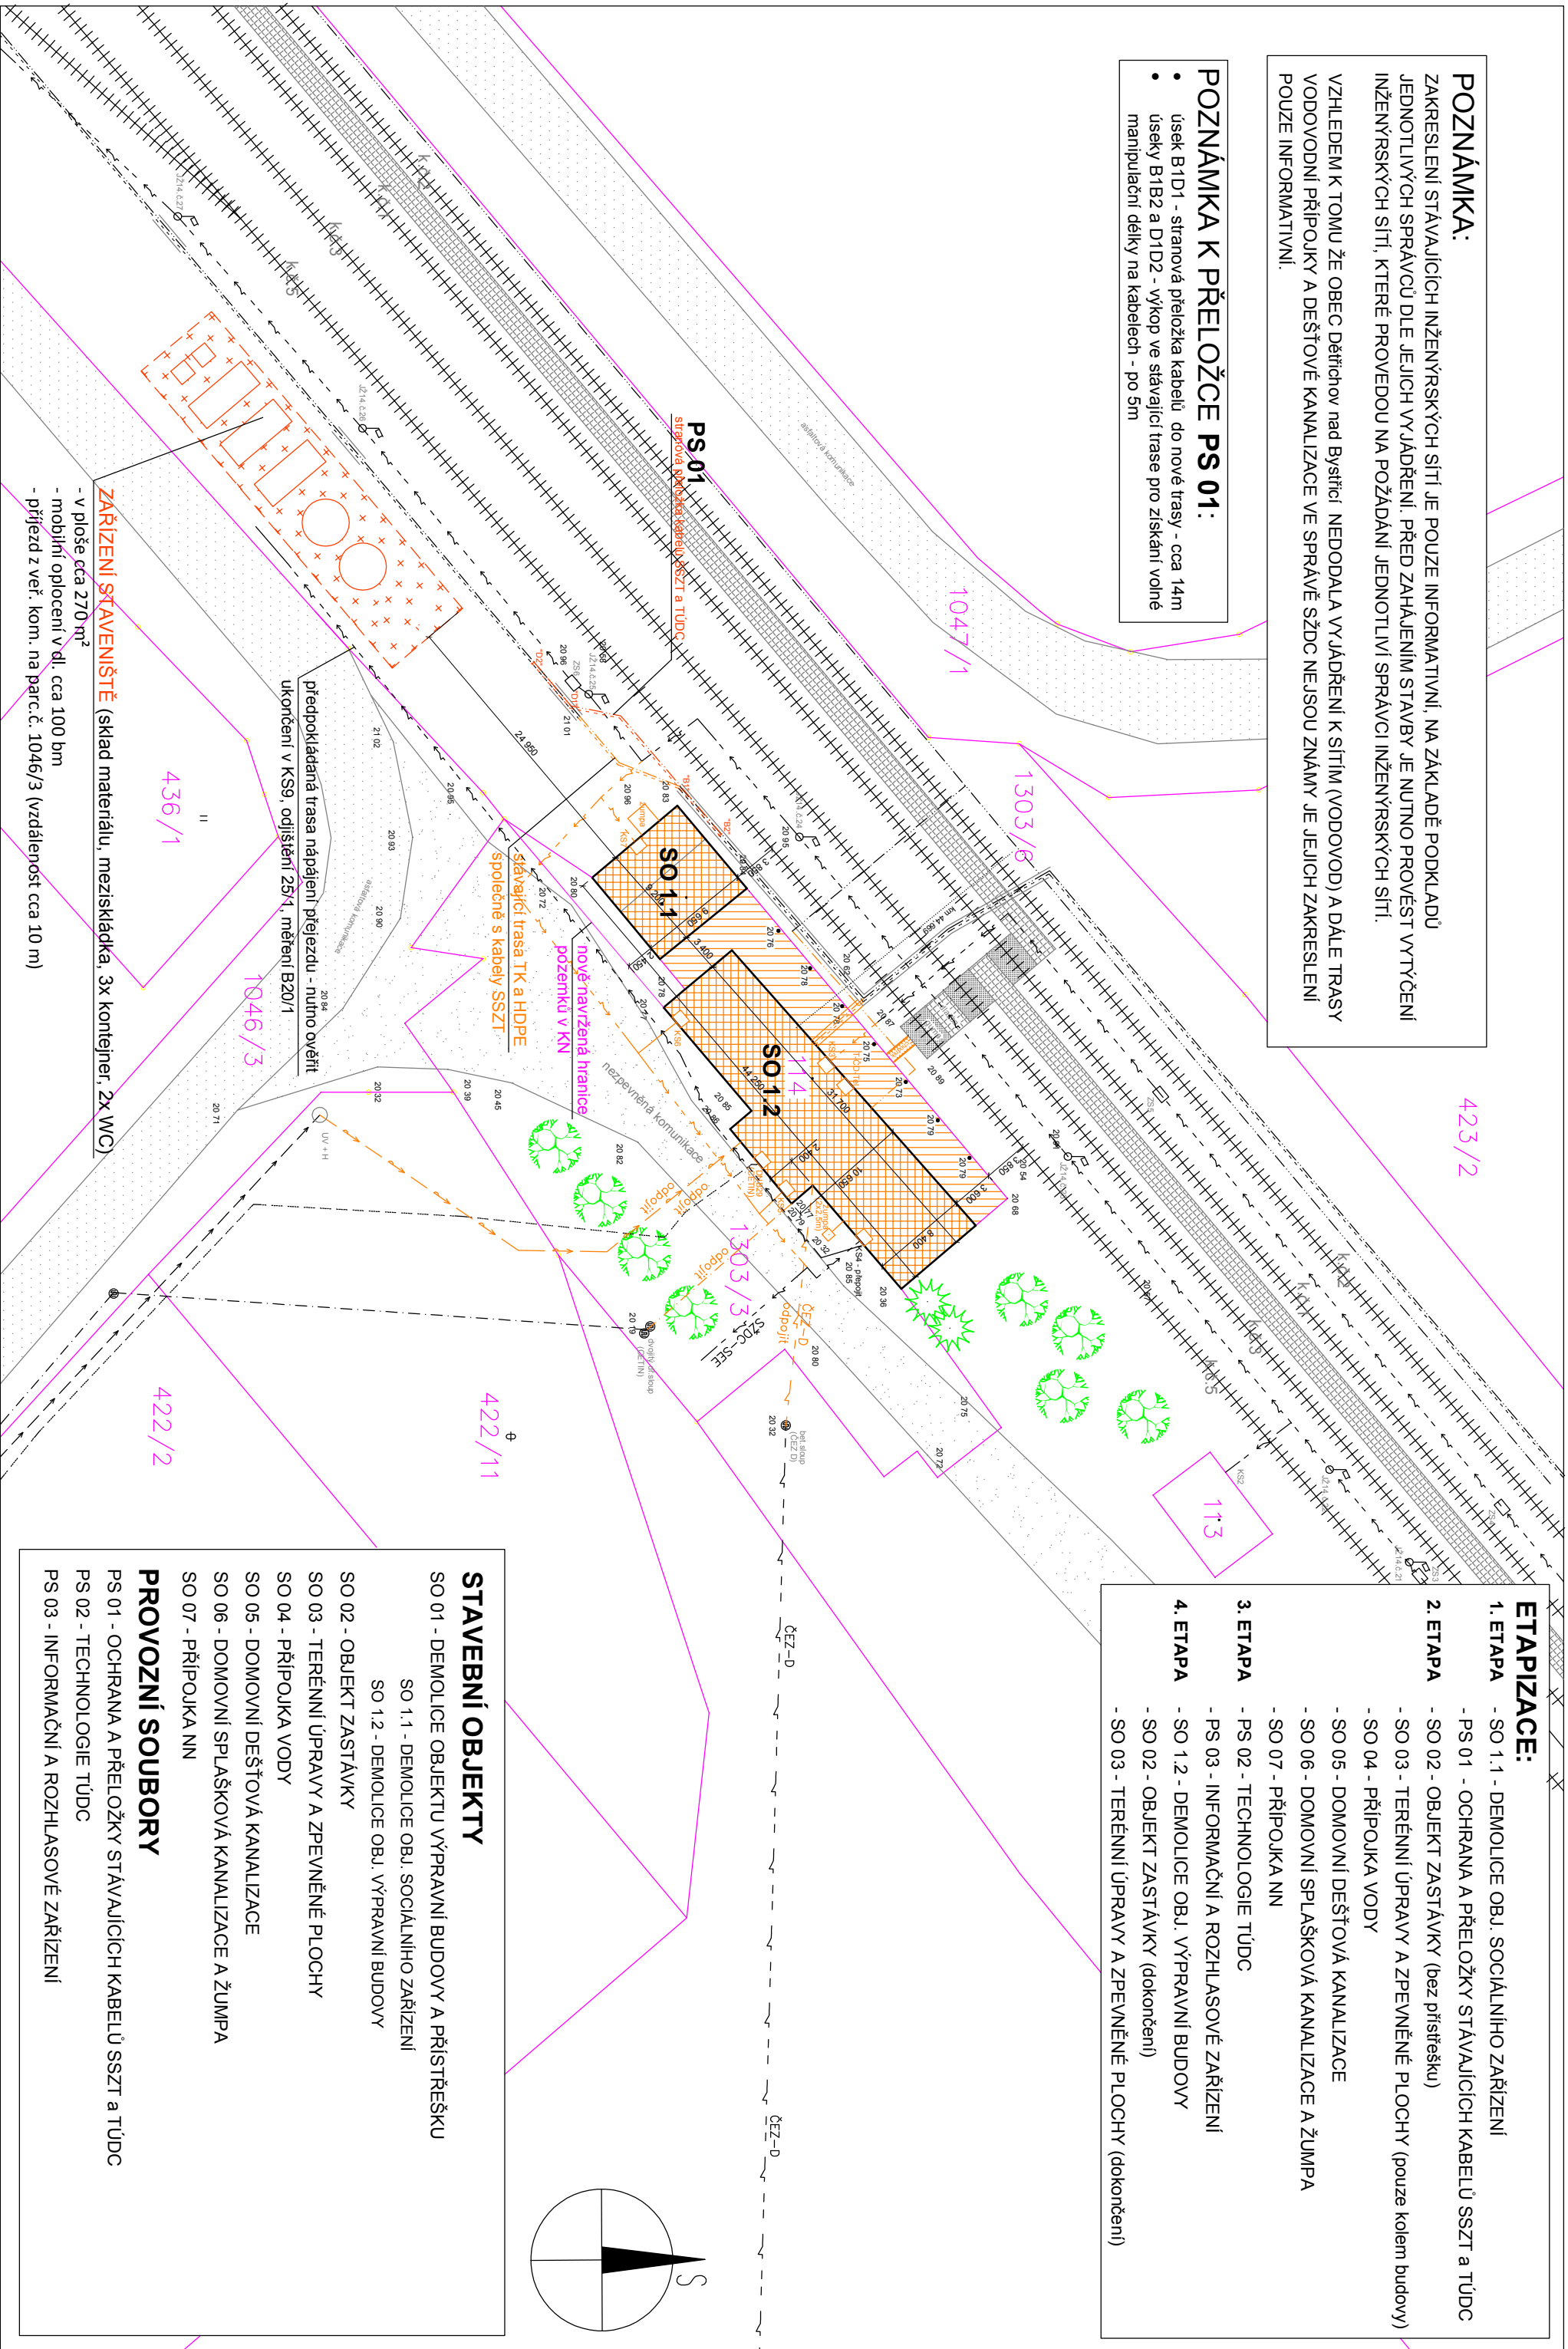

POZNÁMKA:

ZAKRESLENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ, NA ZÁKLADĚ PODKLADŮ JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ DLE JEJICH VYJÁDRĚNÍ. PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY JE NUTNO PROVÉST VYTÝČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, KTERÉ PROVEDEMOU NA POŽÁDÁNÍ JEDNOTLIVÍ SPRÁVCI INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.

VZHLÉDEM K TOMU ŽE OBEC Děřichov nad Bystřicí NEDODALA VYJÁDRĚNÍ K SÍTÍM (VODOVOD) A DÁLĚ TRASY VODOVODNÍ PŘÍPOJKY A DEŠŤOVÉ KANALIZACE VE SPRÁVĚ SŽDC NEJSOU ZNÁMY JE JEJICH ZAKRESLENÍ POUZE INFORMATIVNÍ.

POZNÁMKA K PŘELOŽCE PS 01:

- úsek B1D1 - stranová přeložka kabelů do nové trasy - cca 14m
- úsek B1B2 a D1D2 - výkop ve stávající trase pro získání volné manipulační délky na kabelech - po 5m

ETAPIZACE:

1. ETAPA
- SO 1.1 - DEMOLICE OBJ. SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ
 - PS 01 - OCHRANA A PŘELOŽKY STÁVAJÍCÍCH KABELŮ SSZT a TÚDC
2. ETAPA
- SO 02 - OBJEKT ZASTÁVKY (bez přístřešku)
 - SO 03 - TERÉNNÍ ÚPRAVY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY (pouze kolem budovy)
 - SO 04 - PŘÍPOJKA VODY
 - SO 05 - DOMOVNÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
 - SO 06 - DOMOVNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ŽUMPY
 - SO 07 - PŘÍPOJKA NN
3. ETAPA
- PS 02 - TECHNOLOGIE TÚDC
 - PS 03 - INFORMAČNÍ A ROZHLASOVÉ ZAŘÍZENÍ
4. ETAPA
- SO 1.2 - DEMOLICE OBJ. VÝPRAVNÍ BUDOVY
 - SO 02 - OBJEKT ZASTÁVKY (dokončení)
 - SO 03 - TERÉNNÍ ÚPRAVY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY (dokončení)

STAVEBNÍ OBJEKTY

- SO 01 - DEMOLICE OBJEKTU VÝPRAVNÍ BUDOVY A PŘÍSTŘEŠKU
- SO 1.1 - DEMOLICE OBJ. SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ
- SO 1.2 - DEMOLICE OBJ. VÝPRAVNÍ BUDOVY
- SO 02 - OBJEKT ZASTÁVKY
- SO 03 - TERÉNNÍ ÚPRAVY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY
- SO 04 - PŘÍPOJKA VODY
- SO 05 - DOMOVNÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- SO 06 - DOMOVNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ŽUMPA
- SO 07 - PŘÍPOJKA NN
- PROVOZNÍ SOUBORY**
- PS 01 - OCHRANA A PŘELOŽKY STÁVAJÍCÍCH KABELŮ SSZT a TÚDC
- PS 02 - TECHNOLOGIE TÚDC
- PS 03 - INFORMAČNÍ A ROZHLASOVÉ ZAŘÍZENÍ

LEGENDA

- DOTČENÝ OBJEKT VÝPRAVNÍ BUDOVY A SOC. ZAŘÍZENÍ K DEMOLICI** - žst. Děřichov nad Bystřicí (K.ú.: Děřichov n. B., parc.č.: 114)
- DOTČENÝ OBJEKT ZASTŘEŠENÍ S NÁSTUPÍŠTĚM K DEMOLICI** - žst. Děřichov nad Bystřicí (K.ú.: Děřichov n. B., parc.č.: 114)
- STÁVAJÍCÍ ZPEV. PLOCHY Z BET. DLAŽBY - ODSTRANIT ČÁST PŘECHODU (NÁSLEDNĚ PŘEDLAŽDĚNÍ)
- STÁVAJÍCÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE - ASFALTOVÁ / ŠTĚRKOVÁ STÁVAJÍCÍ ZELENĚ (LISTNATÉ A JEHLČANATÉ STROMY) - PONECHAT A CHRÁNIT BĚHEM STAV. PRACÍ

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ

- KABEL. TRASA EL. VEDENÍ NN VE SPRÁVĚ ČEZ - DISTRIBUCE (NADZEMNÍ)
- ZAMĚŘENÝ PRŮBĚH METALICKÉHO KABELU SPRÁVĚ CETIN (PODZEMNÍ)
- ZAMĚŘENÝ PRŮBĚH SEK SPRÁVĚ CETIN (NADZEMNÍ)
- KABEL + HDPE trubka VE SPRÁVĚ ČD-TELEMATIKA (PODZEMNÍ)
- KABEL VE SPRÁVĚ ČD-TELEMATIKA (PODZEMNÍ)
- KABEL. TRASA SDĚLOV. VEDENÍ VE SPRÁVĚ SŽDC - SSZT (PODZEMNÍ)
- KABEL. TRASA EL. VEDENÍ NN VE SPRÁVĚ SŽDC - SEE (PODZEMNÍ)
- VODOVOD OBCE Děřichov nad Bystřicí - NEOVĚŘENO (neznámá trasa)
- VODOVODNÍ PŘÍPOJKA VE SPRÁVĚ SŽDC - NEOVĚŘENO (neznámá trasa)
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE VE SPRÁVĚ SŽDC - SNB (neznámá trasa)
- SPLAŠKOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKAVE SPRÁVĚ SŽDC - SNB (DO ŽUMPY)

LEGENDA RUŠENÝCH SÍTÍ

- PŘÍPOJKA NN VE SPRÁVĚ ČEZ - DISTRIBUCE - **ZRUŠIT, PŘEPOJENO DLE SO 07**
- PŘÍPOJKA MET. KABELU SPRÁVĚ CETIN - **ZRUŠIT**
- PŘÍPOJKA SEK SPRÁVĚ CETIN - **ZRUŠIT**
- KABEL + HDPE VE SPRÁVĚ ČD-TELEMATIKA - **PŘEPOJIT NA NOVÝ OBJEKT**
- KABEL VE SPRÁVĚ ČD-TELEMATIKA (PODZEMNÍ) - **ZRUŠIT DLE ČD-T**
- SDĚLOV. KABEL VE SPRÁVĚ SŽDC - SSZT - **PŘEPOJIT NA NOVÝ OBJEKT**
- EL. VEDENÍ NN VE SPRÁVĚ SŽDC - SEE - **PŘEPOJIT NA NOVÝ OBJEKT**
- VODOVODNÍ PŘÍPOJKA VE SPRÁVĚ SŽDC - **PŘEPOJIT NA NOVÝ OBJEKT**
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE VE SPRÁVĚ SŽDC - SNB - **ZRUŠIT**
- SPLAŠKOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKAVE SPRÁVĚ SŽDC - SNB - **ZRUŠIT**

LEGENDA NOVÝCH SÍTÍ

- NOVÁ TRASA** - KABELY SŽDC TÚDC, VE SPRÁVĚ ČD-TELEMATIKA
- NOVÁ TRASA** - KABELY VE SPRÁVĚ SŽDC - SSZT

KRESLIL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	AUTOCAD LT 2008	
ing. Lukáš BOBEK	ing. Lukáš BOBEK	ing. Lukáš BOBEK	ing. Lukáš BOBEK	
NÁZEV AKCE:			Projekční a inženýrská činnost	
Děřichov nad Bystřicí ON - rekonstrukce			IČ: 87240718 Tel.: +420 775146939	
Investor: SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1, 110 00, OŘ Ova			FORMÁT	1x4
Místo: k.ú. Děřichov n.B., par.č. 114, č.p.87, okres: Bruntál			DATUM	ZÁŘÍ 2018
NÁZEV VÝKRESU			STUPEŇ PD	PROJEKT
SITUACE KOORDINAČNÍ - stávající stav, bourání a přeložky			MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
			1:500	C.3.1