SCHEMA montážního lešení

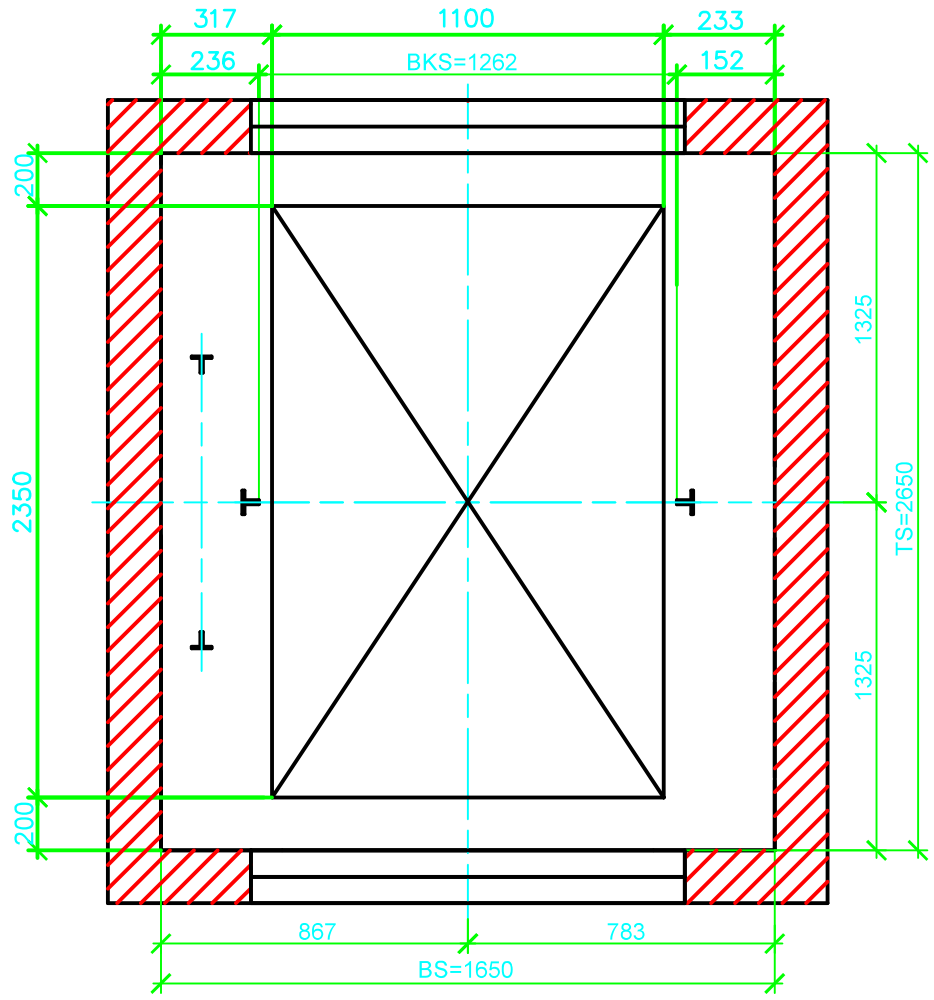

Zajištění lešení dle SoD :
- podlahy montážního lešení v úrovních 400 mm pod čistými podlahami stanic
- mezi stanicemi provést lešenové podlahy ve vzdálenostech max. 2000 mm
- v nejvyšší stanici provést podlahu lešení ve výšce cca 1600 mm nad čistou podlahou horní stanice
- nosnost lešenových podlah min. 3000 N/m2
- provedení vnitřního lešení dle platných norem a předpisů bezpečnosti práce

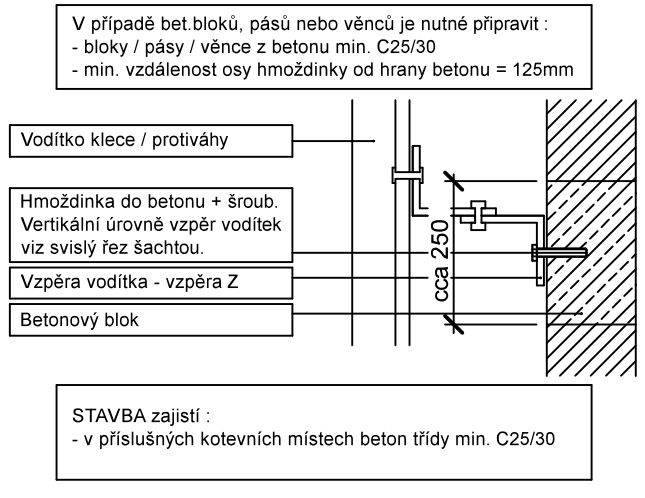

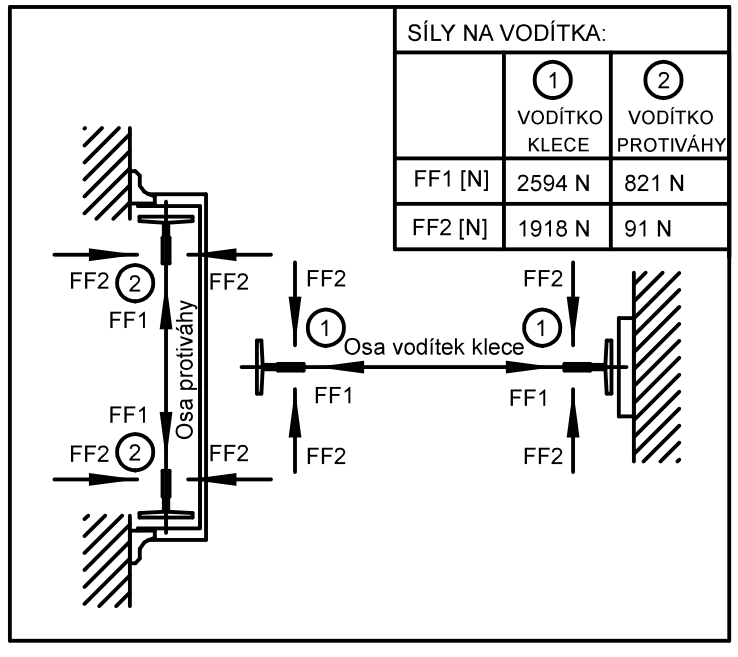

SÍLY NA VODÍTKA:	① VODÍTKO KLECE	② VODÍTKO PROTIVÁHY
FF1 [N]	2594 N	821 N
FF2 [N]	1918 N	91 N

Půdorys prohlubně 1:20

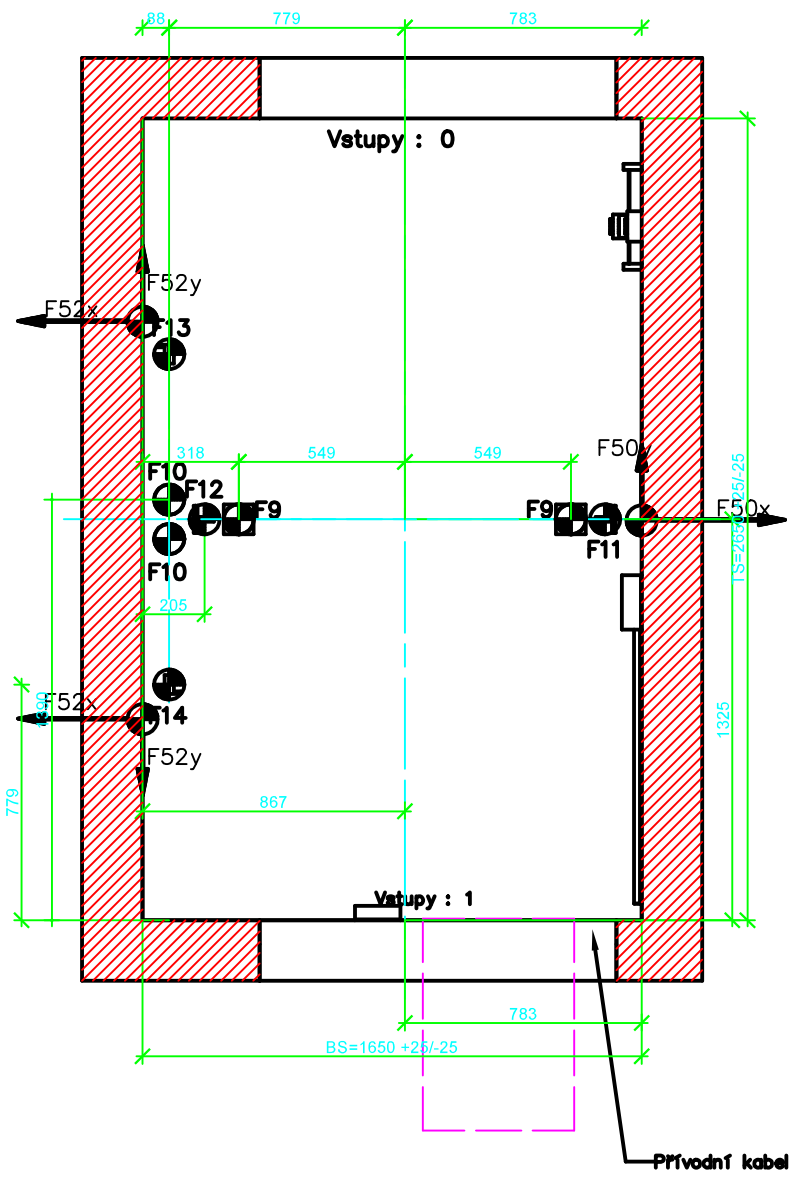

HORIZONTÁNÍ SÍLY NA VZPĚRY VODÍTEK:	SÍLY NA PODLAHU PROHLUBNĚ:		
KLEC	F9 [N]	41692	max. zatížení při najetí klece na nárazník
F50x=3615 N	F10 [N]	25388	max. zatížení při najetí protiváhy na nárazník
F50y=1918 N	F11 [N]	26900	max. zatížení pod vodítkem klece
PROTIVÁHA	F12 [N]	61600	max. zatížení pod vodítkem klece
F52x=5334 N /2	F13 [N]	22500	max. zatížení pod vodítkem protiváhy
F52y=1780 N /2	F14 [N]	22500	max. zatížení pod vodítkem protiváhy

objednatel výtahu :					Schindler
místo stavby :	SŽDC - Hrádek nad Nisou, Nádražní, 463 34 Hrádek nad Nisou				
zhotovitel výtahu :	Schindler CZ, a.s. Řevnická 170/4, Praha 5 - Zličín, 155 21		jméno :	datum :	podpis :
		kreslil :			
druh výtahu :	PÁSOVÝ TRAKČNÍ OSOBNÍ VÝTAH	schválil :			
typ výtahu :	Schindler 3300	oddělení :	projekce 257 293 144 (221)		číslo kopie :
projekční kód :	S3300 1125 LVF 1 2TL 900/2100	číslo zakázky PRG :		změna :	
typ dokumentace :	Strojní projekt + stavební dispozice				
Veškeré informace a konstrukce na tomto výkrese jsou naším výhradním majetkem společnosti Schindler CZ,a.s. a bez souhlasu nesmějí být reprodukovány, kopírovány, ani jinak předávány třetím stranám!		č.projektu : 805962216		list č./počet listů :	3 / 5