


ŘEZ A-A

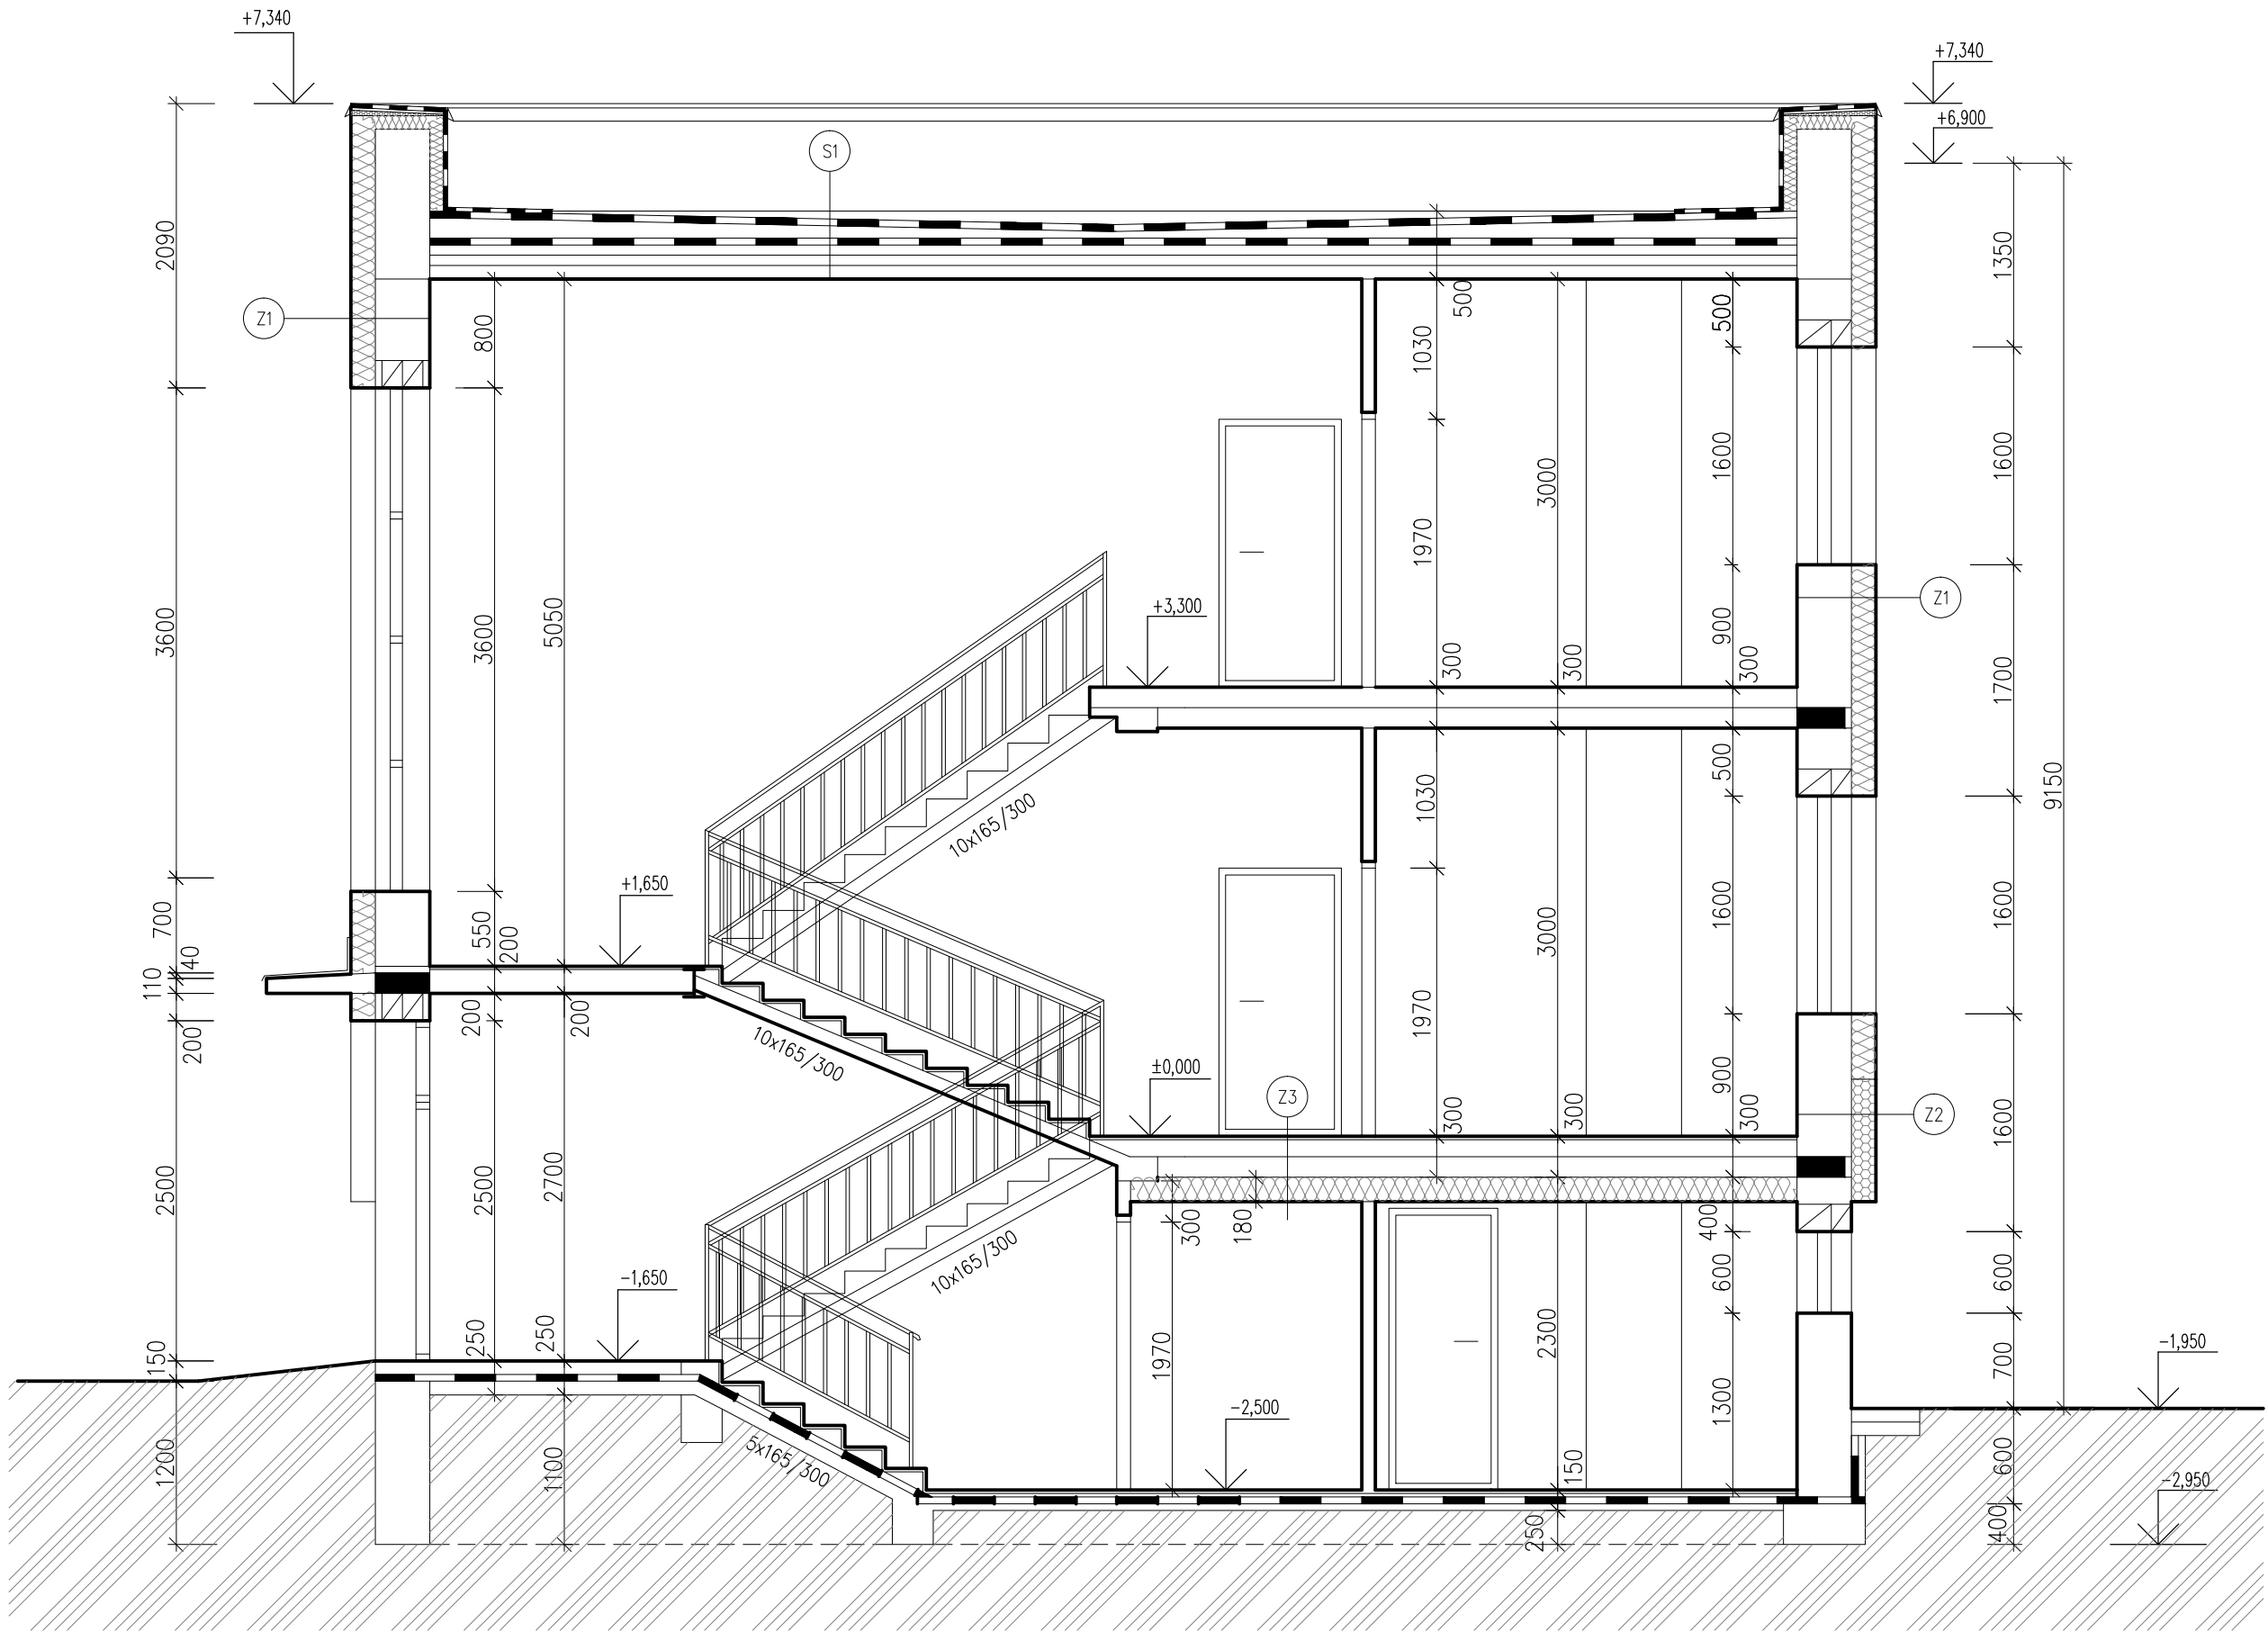

ŘEZ A-A - STÁVAJÍCÍ STAV

1:50

- S1** STÁVAJÍCÍ (PŘEDPOKLAD):
- MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS
  - TEPELNÁ IZOLACE EPS 70F, 150 MM
  - PAROTĚSNÝ PÁS
  - SEPARAČNÍ PÁS, CELOPLOŠNĚ PŘIBÍTÝ
  - NOSNÁ KONSTRUKCE
- Z1** -PROBARVENÁ SILIKONOVÁ FASÁDNÍ OMÍTKA ZRNITOST 2 mm
- CEMENTOVÁ STĚRKA + ARMOVACÍ SÍTKA
  - TEPELNÁ IZOLACE POLYSTYREN EPS 70 F TL.180 mm (KOTVENÁ + PŘEKRYTÍ)
  - CEMENTOVÉ LEPIDLO
- Z2** STÁVAJÍCÍ (PŘEDPOKLAD):
- BŘÍZOLITOVÁ FASÁDNÍ OMÍTKA (NUTNĚ LOKÁLNĚ VYSPRAVIT)
  - OBVODOVÉ ZDIVO
  - OMÍTKA
  - MALBA
- Z3** STÁVAJÍCÍ:
- SKLÁDKA PODLAHY
  - STROPNÍ KONSTRUKCE
  - CEMENTOVÉ LEPIDLO
  - TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATA + SKRYTÉ KOTVY
  - ARMOVACÍ TMEL + ARMOVACÍ TKANINA
  - VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
  - MALBA

±0,000 = PODLAHA 1. PODLAŽÍ

Veškerá práva vyhrazena. Tento výkres a detail je majetkem projektanta a nesmí být použit celý ani z části bez písemného souhlasu.

VYPRACOVAL BC.M.KUBÁTOVÁ		ZODP.PROJEKTANT ING.P.ČERNÝ		GENERALNÍ PROJEKTANT <div>TAPA projekt</div> <div>TAPA projekt s.r.o. Waldhauserova 948, Havlíčkův Brod 580 01 IČO: 25 92 93 13, tel.: +420 569 333 273 e-mail: posta@tapa-p.cz</div>
OBEC: HAVLÍČKŮV BROD		KRAJ: VYSOČINA		
INVESTOR: SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY s.o., DLÁŽDĚNÁ 1003/7, 110 00 PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO				
Havlíčkův Brod, Budova TO - oprava střechy				
D.2.2.a.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ k.ú. Havlíčkův Brod par.č. stavby 7079, 7080				
NÁZEV VÝKRESU: ŘEZ A-A - STÁVAJÍCÍ STAV				