


ŘEZ A-A

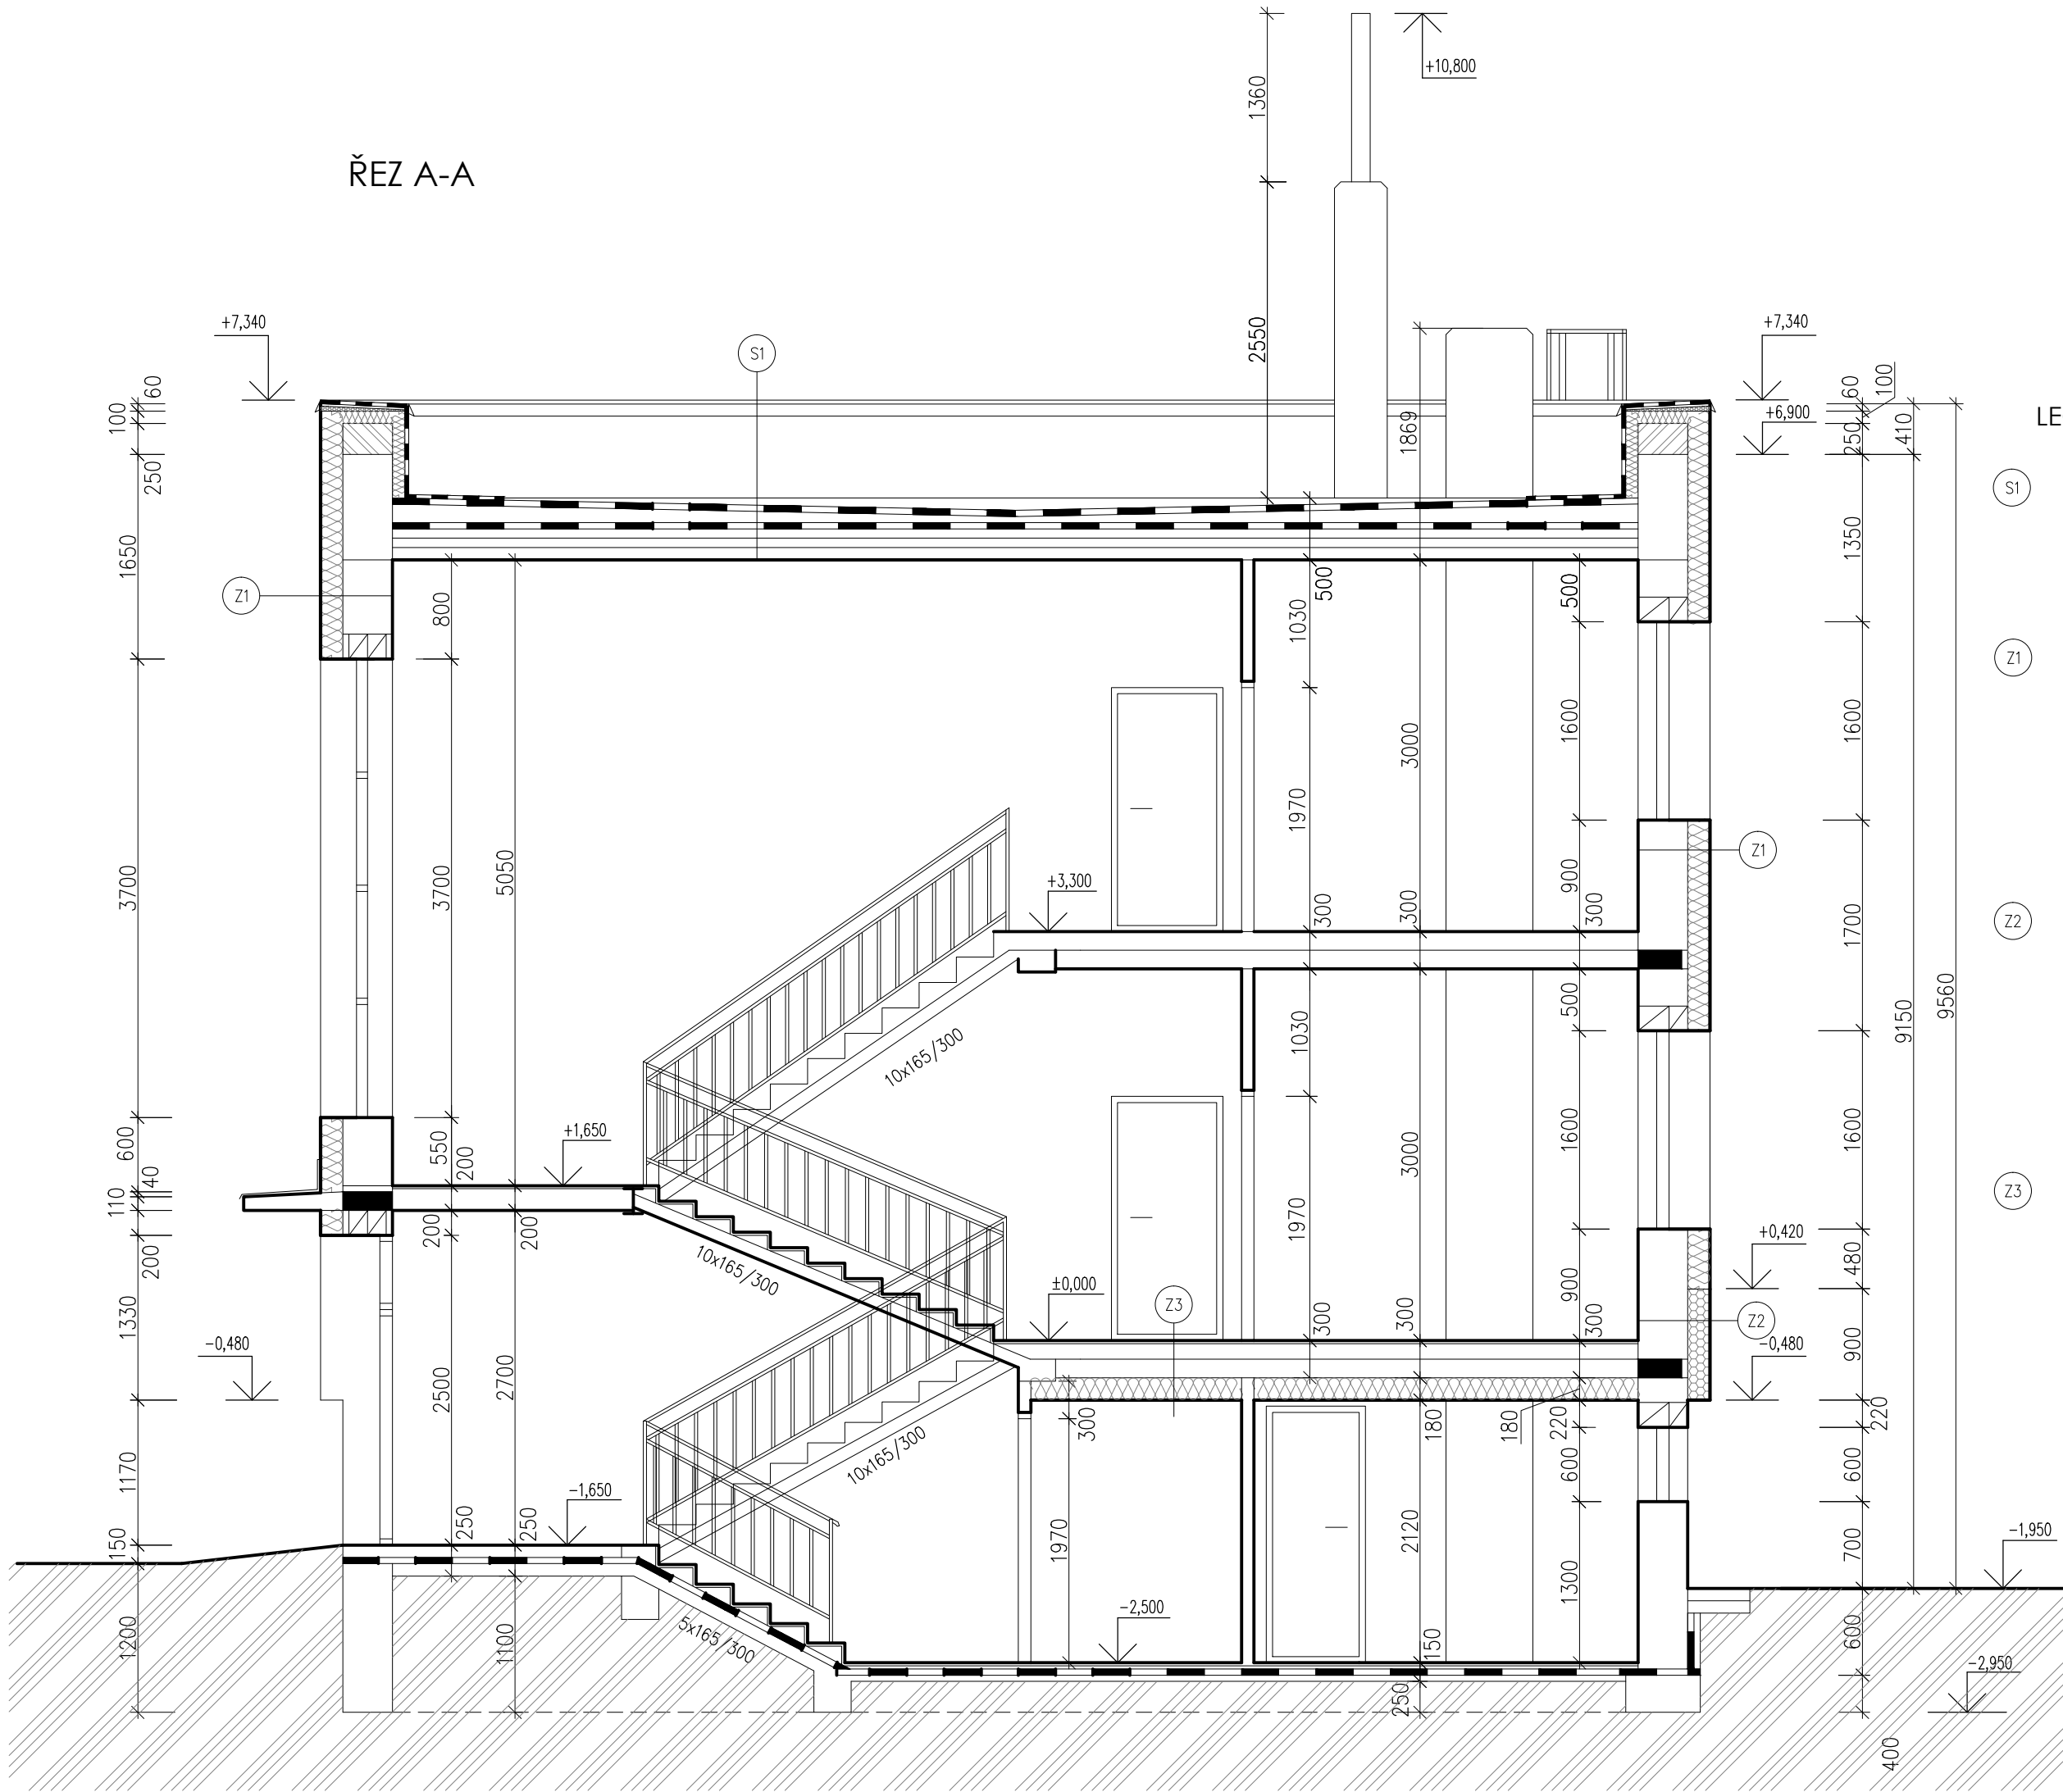

LEGENDA SKLADEB

- S1 STÁVAJÍCÍ (PŘEDPOKLAD):  
- MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS  
- TEPELNÁ IZOLACE EPS 70F, 150 MM  
- PAROTĚSNÝ PÁS  
- SEPARAČNÍ PÁS, CELOPLOŠNĚ PŘIBITÝ  
- NOSNÁ KONSTRUKCE
- Z1 NOVĚ NAVRHOVANÉ:  
-PROBARVENÁ SILIKONOVÁ FASÁDNÍ OMÍTKA ZRNITOST 2 mm  
-CEMENTOVÁ STĚRKA + ARMOVACÍ SÍTKA  
-TEPELNÁ IZOLACE POLYSTYREN EPS 70 F TL.180 mm (KOTVENÁ + PŘEKRYTÍ)  
-CEMENTOVÉ LEPIDLO  
STÁVAJÍCÍ (PŘEDPOKLAD):  
-BRIZOLITOVÁ FASÁDNÍ OMÍTKA (NUTNĚ LOKÁLNĚ VYSPRAVIT)  
-OBVODOVÉ ZDIVO  
-OMÍTKA  
-MALBA
- Z2 NOVĚ NAVRHOVANÉ:  
-PROBARVENÁ SILIKONOVÁ FASÁDNÍ OMÍTKA ZRNITOST 2 mm  
-CEMENTOVÁ STĚRKA + ARMOVACÍ SÍTKA  
-TEPELNÁ IZOLACE FASÁDNÍ MINERÁLNÍ VATA TL.180 mm (KOTVENÁ + PŘEKRYTÍ)  
-CEMENTOVÉ LEPIDLO  
STÁVAJÍCÍ (PŘEDPOKLAD):  
-BRIZOLITOVÁ FASÁDNÍ OMÍTKA (NUTNĚ LOKÁLNĚ VYSPRAVIT)  
-OBVODOVÉ ZDIVO  
-OMÍTKA  
-MALBA
- Z3 STÁVAJÍCÍ:  
- SKLADBA PODLAHY  
- STROPNÍ KONSTRUKCE  
NOVĚ NAVRHOVANÉ:  
-CEMENTOVÉ LEPIDLO  
-TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATA + SKRYTÉ KOTVY  
-ARMOVACÍ TMEL + ARMOVACÍ TKANINA  
-VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA  
-MALBA

LEGENDA HMOT

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVĚ NAVRHOVANÁ NADEZDÍVKA ATIKY TL. 300 mm  
Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC 500x250x300,  
P4-600, NA LEPIDLO PLNOPLOŠNĚ MALTOVÁNO
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM – POLYSTYREN EPS 70 F
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM – POLYSTYREN XPS

POZNÁMKA

- VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT PŘI REALIZACI STAVBY.
- SKUTEČNÝ STAV BYL ZPRACOVÁN PRO VIDITELNÉ KONSTRUKCE, PŘI REALIZACI NAVRHOVANÝCH OPRAV JE NUTNÉ PROVĚŘIT SKUTEČNÉ MATERIÁLOVÉ KONSTRUKČNÍ PROVEDENÍ.
- PŘED REALIZACÍ BUDE PROVĚŘENA MOŽNOST REALIZACE NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ.
- STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOU PROVEDENY S OHLEDEM NA STÁVAJÍCÍ SKUTEČNÝ STAV KONSTRUKCÍ ZJIŠTĚNÝ PŘI REALIZACI.
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ ČI NEPŘEDVÍDANÝCH OKOLNOSTÍ NUTNO PŘIZVAT PROJEKTANTA K POSOUZENÍ RESP. UPŘESNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ NA STAVBĚ.

±0,000 = PODLAHA 1. PODLAŽÍ

Veškerá práva vyhrazena. Tento výkres s detaily je majetkem projektanta a nesmí být použit celý ani z části bez písemného souhlasu.

ZODP.PROJEKTANT	PROJEKTANT
ING.PETR MYSLIVEC	ING. PETR MYSLIVEC
KRESLIL	
ING.PETR MYSLIVEC	
OBEC	HAVLÍČKŮV BROD
KRAJ	VYSOČINA
	Waldhauserova 948, 580 01, Havlíčkův Brod IČO : 66 26 67 34 , ČKAIT : 07 00 832 tel. + 420 777 236 004, e-mail : pmyslivec@seznam.cz

INVESTOR : SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY s.o.  
DLÁŽDĚNÁ 1003/7, 110 00, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO

NÁZEV AKCE
HAVLÍČKŮV BROD, BUDOVA TO - OPRAVNÉ PRÁCE
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení k.ú. HAVLÍČKŮV BROD par.č. stavby 7079, 7080
ZAKÁZ. Č. 1817 DATUM 11/2018 ÚČEL PD MĚŘÍTKO 1 : 50
NÁZEV VÝKRESU ŘEZ A-A - NOVĚ NAVRHOVANÉ Č.V. D.1.1-05