


LEGENDA

- NAVAZUJÍCÍ SO
 TERÉN/POZEMNÍ KOMUNIKACE-STARÝ STA
 HRANICE DRÁŽNÍHO POZEMKU


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - PŘÍMÁ KM 96,564 581
(v místě rušeného železničního přejezdu km 96,563)

žel.svršek tv. R 65, pražce betonové SB8 -"d"

M 1:50

SO 04
Rušený přejezd v km 96,563

Stávající silnice I/55

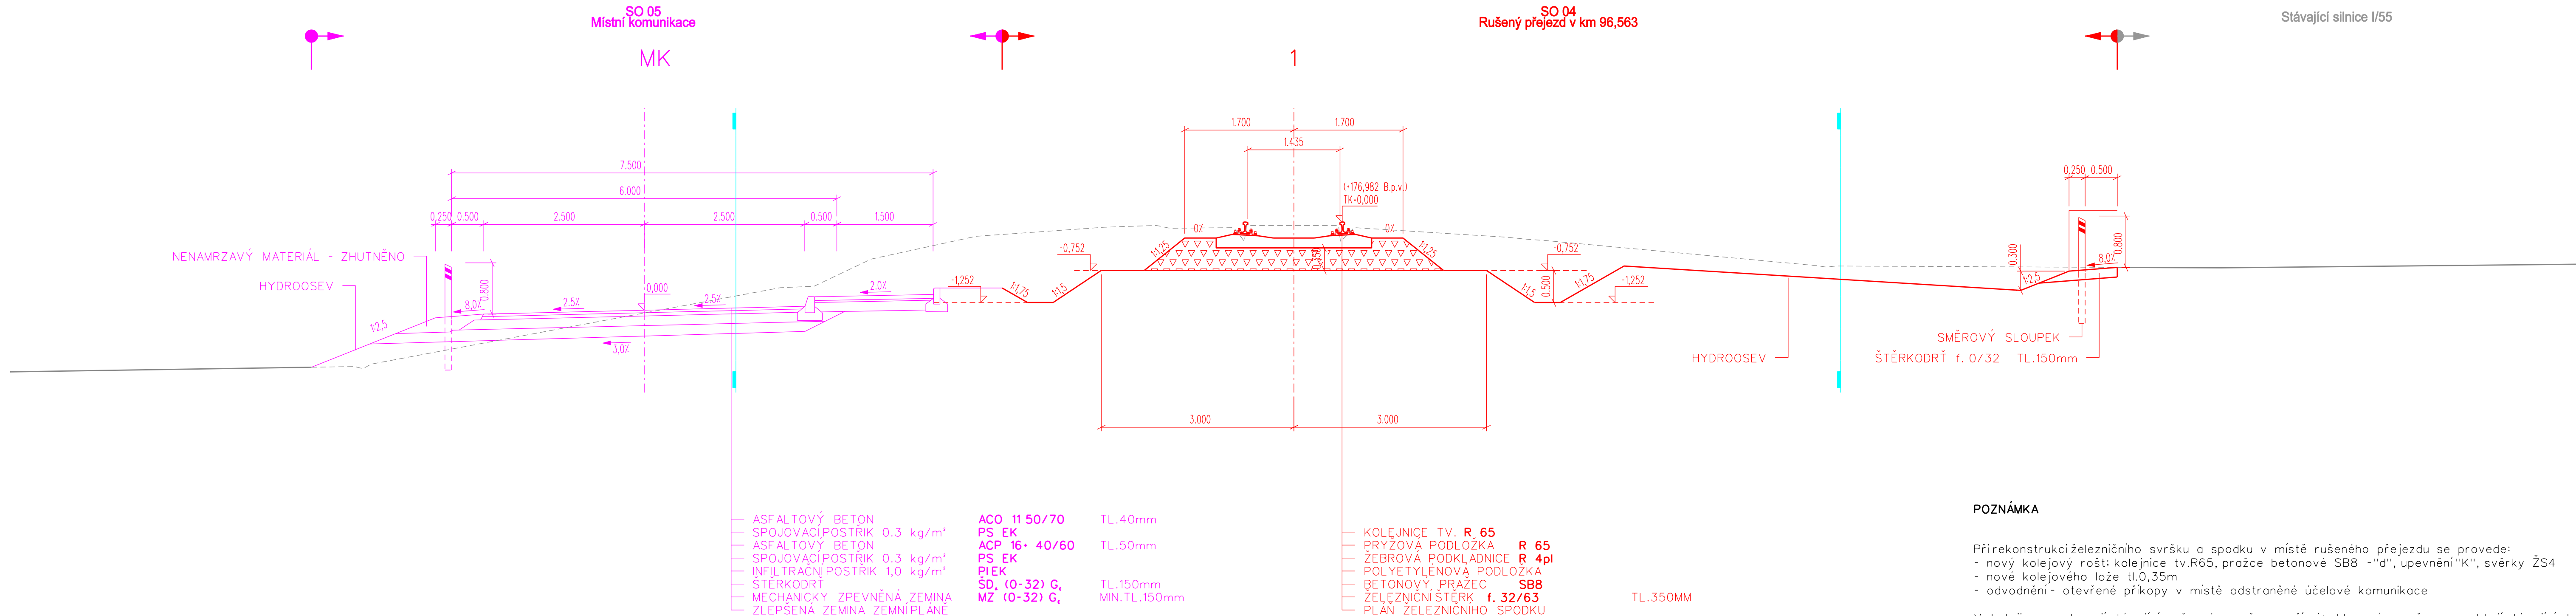

POZNÁMKA

Přirekonstrukci železničního svršku a spodku v místě rušeného přejezdu se provede:

- nový kolejový rošt: kolejnice tv.R65, pražce betonové SB8 - "d", upevnění "K", svěrky ŽS4
- nové kolejového lože tl.0,35m
- odvodnění - otevřené příkopy v místě odstraněné účelové komunikace

V koleji se zachovávají stávající směrové poměry - přímá; sklonové poměry respektují stávající stav a jsou navrženy s ohledem na navazující úseky koleje s minimálními výškovými úpravami.

Odstraní se napojení účelové komunikace na silnici I/55. Řezem v živici (dle stávajícího navazujícího širkového uspořádání silnice I/55) se oddělí odstraňovaná část účelové komunikace; po jejím odstranění se u silnice I/55 doplní nezaprvěná krajnice šířky 0,50m s napojením na stávající stav.

			ČÍSLO SOUPRAVY
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



SB projekt s.r.o.
Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín

INVESTOR

SZDC

Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

ZODP. PROJEKTANT ING. KAREL SMOLÍK	NAVRHL/VYPRACOVAL ING. KAREL SMOLÍK	<div><div><div><div></div><div>N.O.R.T.</div><div></div></div><div><div>ING. KAREL SMOLÍK ING. DRAHOMÍRA SMOLÍKOV železnice & komunikace 751 22 OSEK NAD BEČVOU 38 tel:581 225 002 www.nort.cz e-mail:nort@nort.cz</div></div></div></div>																
KRAJ ZLINSKÝ	POVĚŘENÝ OÚ UHERSKÝ OSTROH	OBEC OSTROŽSKÁ NOVÁ VES																
STAVBA: <div><div><div>Rekonstrukce PZZ v km 95,875 a zrušení PZZ v km 96,563 trati Brno-Vlářský průmysl</div><div>OBJEKT/SOUBOR:</div></div><div>SO 04 - Rušený přejezd v km 96,563</div><div>VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ v km 96,564 (rušený přejezd km 96,563)</div></div>		<table><tr><td>ÚČEL</td><td>Projekt</td></tr><tr><td>ARCH.ČÍSLO</td><td>160120</td></tr><tr><td>Č.REVIZE</td><td>-</td></tr><tr><td>DATUM</td><td>V/2016</td></tr><tr><td>FORMÁT</td><td>5x A4</td></tr><tr><td>MĚŘÍTKO</td><td>1:50</td></tr><tr><td>ČÁST</td><td>PŘÍLOHA</td></tr><tr><td>E.1</td><td>3-01</td></tr></table>	ÚČEL	Projekt	ARCH.ČÍSLO	160120	Č.REVIZE	-	DATUM	V/2016	FORMÁT	5x A4	MĚŘÍTKO	1:50	ČÁST	PŘÍLOHA	E.1	3-01
ÚČEL	Projekt																	
ARCH.ČÍSLO	160120																	
Č.REVIZE	-																	
DATUM	V/2016																	
FORMÁT	5x A4																	
MĚŘÍTKO	1:50																	
ČÁST	PŘÍLOHA																	
E.1	3-01																	