



ŠUMPERK ON - OPRAVA VÝPRAVNÍ BUDOVY / M 1 : 300

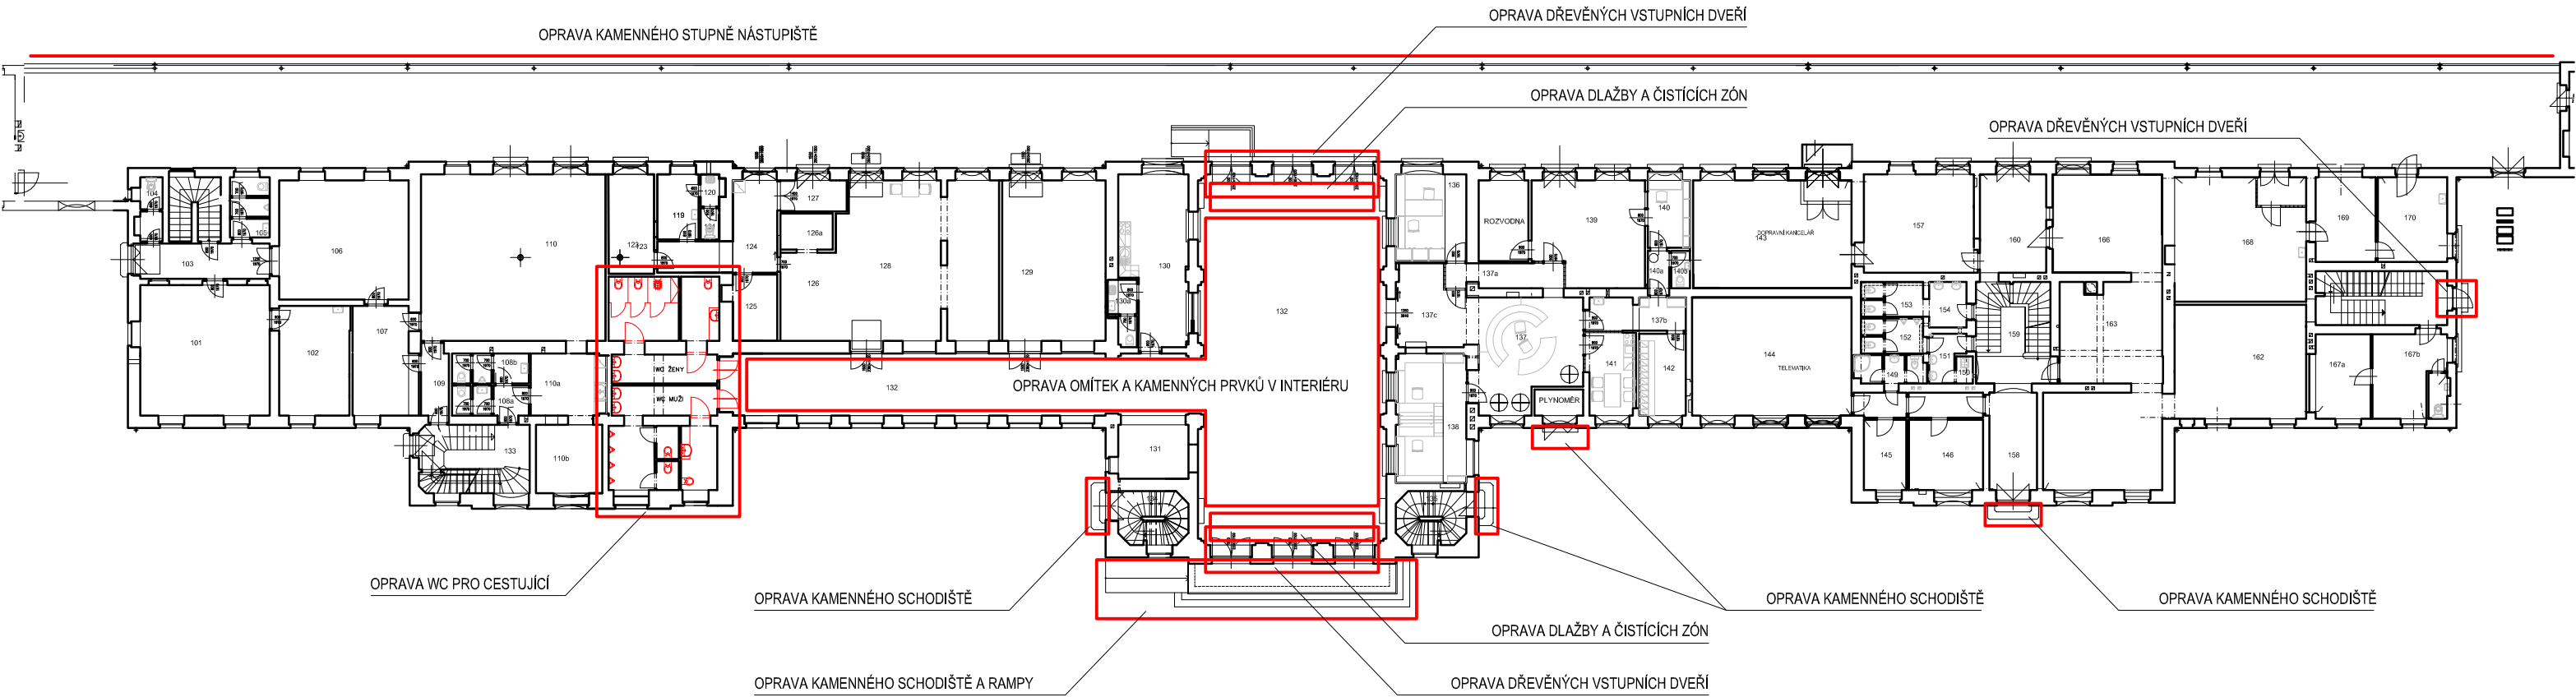

ŠUMPERK ON - OPRAVA VÝPRAVNÍ BUDOVY

WC PRO CESTUJÍCÍ (OPRAVA) / M 1 : 50




OZN	MÍSTNOST	PODLAHA	STĚNA	STROP	[m <sup>2</sup> ]
OP12	WC ŽENY	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD, v = 2,0 m	SDK PODHLED	8,6
OP13	WC PŘEDSÍŇ (ŽENY)	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD, v = 2,0 m	SDK PODHLED	7,1
OP14	WC BEZBARIÉROVÉ (ŽENY)	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD, v = 2,0 m	SDK PODHLED	5,7
OP16	WC BEZBARIÉROVÉ (MUŽI)	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD, v = 2,0 m	SDK PODHLED	5,4
OP17	WC MUŽI	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD, v = 2,0 m	SDK PODHLED	10,5
OP18	WC PŘEDSÍŇ (MUŽI)	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD, v = 2,0 m	SDK PODHLED	7,4
OP19	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD, v = 2,0 m	SDK PODHLED	1,9

- A Vybavení bezbariérové záchodové kabiny podle ČSN 73 4108, kapitola 6. 2. 7
- B Přebalovací pult. Horní hrana desky s umyvadlem 800 mm nad podlahou, spodní hrana 700 mm nad podlahou (podjetí vozíku)
- C Dveře v bezbariérovém provedení se zámkem na ovládání, dveřní zavírač se zpožděným zavíráním, světlost otvoru 900 mm.  
Hmatný štítek - WC ženy, 200 mm nad klikou (braillovo a prismatické písmo)
- D Dveře v bezbariérovém provedení se zámkem na ovládání, dveřní zavírač se zpožděným zavíráním, světlost otvoru 900 mm.  
Hmatný štítek - WC muži, 200 mm nad klikou (braillovo a prismatické písmo)
- E Dveře v bezbariérovém provedení s madlem. Hmatný štítek - WC bezbariérové (ženy), 200 mm nad klikou (braillovo a prismatické písmo)
- F Dveře v bezbariérovém provedení s madlem. Hmatný štítek - WC bezbariérové (muži), 200 mm nad klikou (braillovo a prismatické písmo)
- G Platební terminál

Pozn.: Odvětrání prostor WC podle normových hodnot, projektová dokumentace s výpočtem bude součástí dodávky

# ŠUMPERK ON - OPRAVA VÝPRAVNÍ BUDOVY

## WC PRO CESTUJÍCÍ (NOVÝ STAV) / M 1 : 50



OZN	MÍSTNOST	PODLAHA	STĚNA	STROP	[m <sup>2</sup> ]
0P12	WC ŽENY	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD, v = 2,0 m	SDK PODHLED	8,6
0P13	WC PŘEDSÍŇ (ŽENY)	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD, v = 2,0 m	SDK PODHLED	7,1
0P14	WC BEZBARIÉROVÉ (ŽENY)	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD, v = 2,0 m	SDK PODHLED	5,7
0P16	WC BEZBARIÉROVÉ (MUŽI)	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD, v = 2,0 m	SDK PODHLED	5,4
0P17	WC MUŽI	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD, v = 2,0 m	SDK PODHLED	10,5
0P18	WC PŘEDSÍŇ (MUŽI)	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD, v = 2,0 m	SDK PODHLED	7,4
0P19	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD, v = 2,0 m	SDK PODHLED	1,9

- A Vybavení bezbariérové záchodové kabiny podle ČSN 73 4108, kapitola 6. 2. 7
- B Přebalovací pult. Horní hrana desky s umyvadlem 800 mm nad podlahou, spodní hrana 700 mm nad podlahou (podjetí vozíku)
- C Dveře v bezbariérovém provedení se zámkem na ovládání, dveřní zavírač se zpožděným zavíráním, světlost otvoru 900 mm.  
Hmatný štítek - WC ženy, 200 mm nad klikou (braillovo a prizmatické písmo)
- D Dveře v bezbariérovém provedení se zámkem na ovládání, dveřní zavírač se zpožděným zavíráním, světlost otvoru 900 mm.  
Hmatný štítek - WC muži, 200 mm nad klikou (braillovo a prizmatické písmo)
- E Dveře v bezbariérovém provedení s madlem. Hmatný štítek - WC bezbariérové (ženy), 200 mm nad klikou (braillovo a prizmatické písmo)
- F Dveře v bezbariérovém provedení s madlem. Hmatný štítek - WC bezbariérové (muži), 200 mm nad klikou (braillovo a prizmatické písmo)
- G Platební terminál

Pozn.: Odvětrání prostor WC podle normových hodnot, projektová dokumentace s výpočtem bude součástí dodávky

ŠUMPERK ON - OPRAVA VÝPRAVNÍ BUDOVY

VSTUPNÍ RAMPA / M 1 : 50

