


POHLED JIHOZÁPADNÍ



POHLED SEVEROVÝCHODNÍ

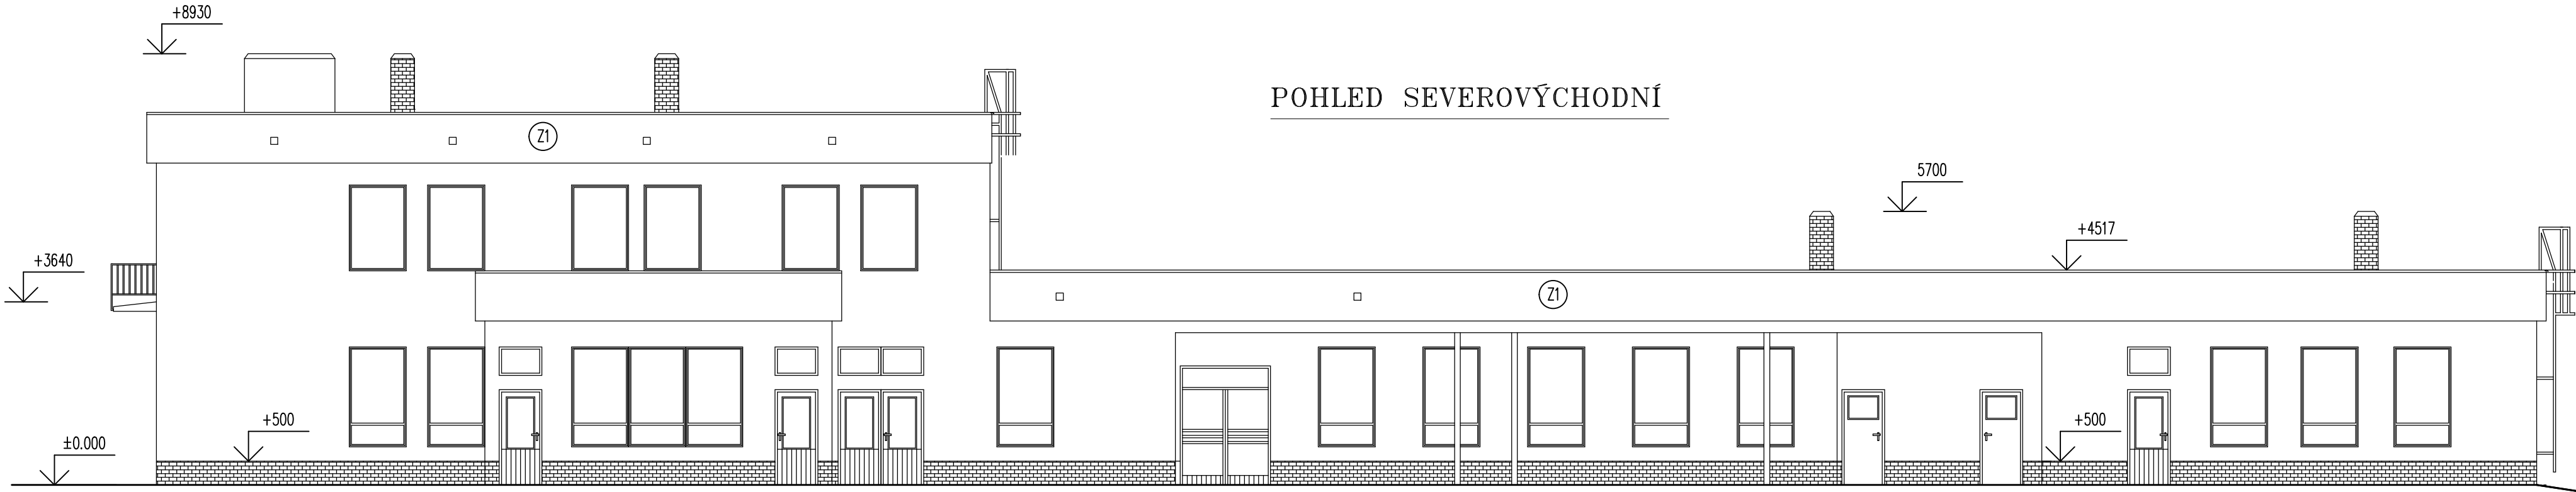

POZNÁMKA:

VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT PŘI REALIZACI STAVBY
ZPRACOVÁNO NA ZÁKLADĚ PD SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ, PŘI REALIZACI STAVBY NUTNO OVĚŘIT SKUTEČNÉ PROVEDENÍ
STÁVAJÍCÍ VĚTRACÍ OTVORY BUDOU ZACHOVÁNY A NOVĚ OPRAŘENY VETRACÍ MŘÍŽKOU
STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINA BUDE VYUŽITA JAKO PRAOZÁBRANA A POUZE LOKÁLNĚ OPRAVENY
VZDUTÁ MÍSTA BUDOU PROŘÍZNUTA A LOKÁLNĚ OPRAVENA ZÁPLATOU Z LEPENKY
STÁVAJÍCÍ PROSTUPY A ODVĚTRÁNÍ NAD STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM BUDOU PROVEDENY NOVĚ
STAVEBNÍ OPRAVY BUDOU PROVEDENY S OHLEDEM NA STÁVAJÍCÍ SKUTEČNÝ STAV KONSTRUKCÍ ZJIŠTĚNÝCH PŘI REALIZACI

(Z1)

- PROBARVENÁ SILIKONOVÁ FASÁDNÍ OMÍTKA ZRNITOST 2MM
- CEMENTOVÁ STĚRKA + ARMOVACÍ MŘÍŽKA
- TEPELNÁ IZOLACE POLYSTYREN – EPS 70 F TL. 200MM KOTVENÁ + PŘEKRYTÍ
- CEMENTOVÉ LEPIDLO
- STÁVAJÍCÍ BRÍZOLITOVÁ OMÍTKA – OPRAVA 40% PLOCHY

(Z2)

- PROBARVENÁ SILIKONOVÁ FASÁDNÍ OMÍTKA ZRNITOST 2MM
- CEMENTOVÁ STĚRKA + ARMOVACÍ MŘÍŽKA
- TEPELNÁ IZOLACE POLYSTYREN – EPS 70 F TL. 160MM KOTVENÁ + PŘEKRYTÍ
- CEMENTOVÉ LEPIDLO
- STÁVAJÍCÍ BRÍZOLITOVÁ OMÍTKA – OPRAVA 40% PLOCHY

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY – JEDNOSTRANĚ POPLASTOVANÝ PLECH ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ, ODSÍTÍM ŠEDÁ

ODB.PROJEKTANT		KRESLIL			
Ing. T. Neugebauer		Ing. T. Neugebauer			
INVESTOR		Správa železnic, s.o. OŘ Brno			
AKCE		Žst. Rožná oprava střešního pláště		DATUM	3/2007
				FORMÁT	3 x A4
				STUPEŇ	DSP
				MĚŘÍTKO	1:100
OBSAH		podélné pohledy		Č.V.	KOPIE
				3	