


ATYPICKÝ NÁBYTEK

N.F1066g.2


výkres4/8

sestava gabion, multimedia a výstava kola s kolejí část A-D


Řez C-C  
M 1:25

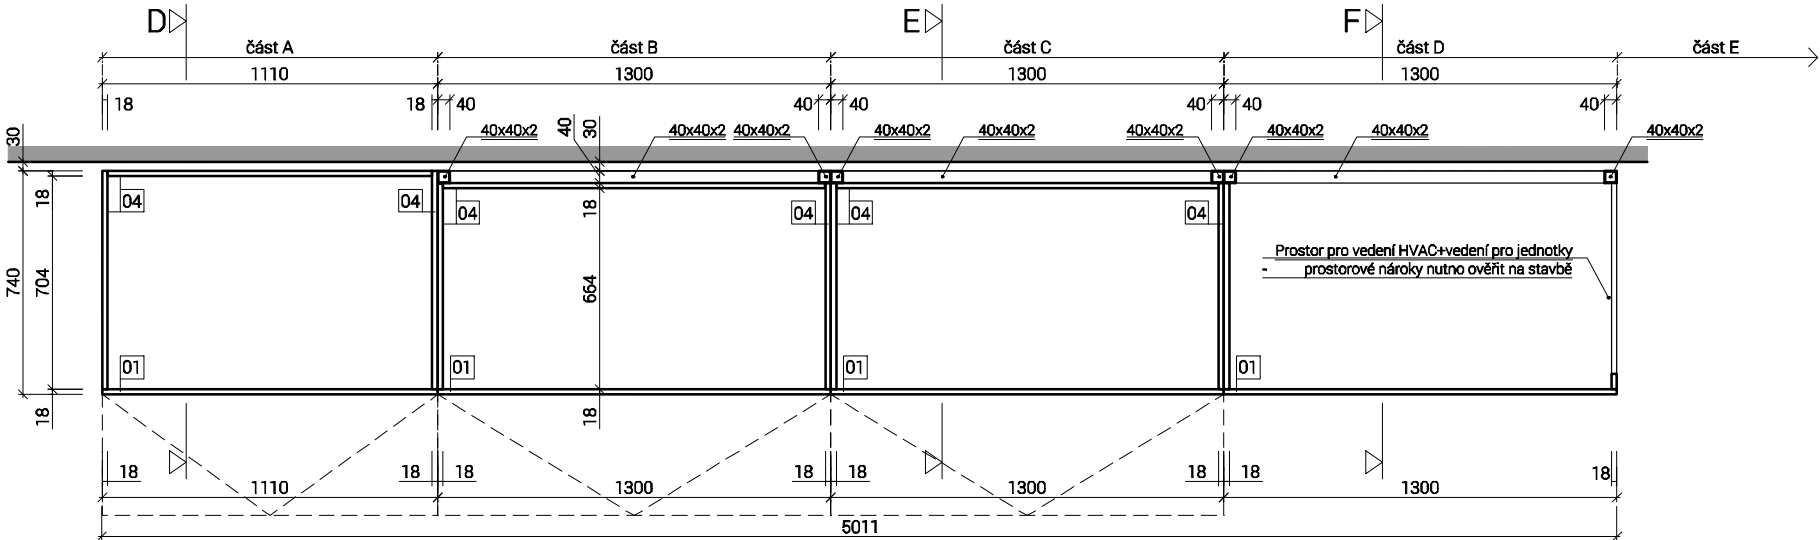

Řez B-B  
M 1:25

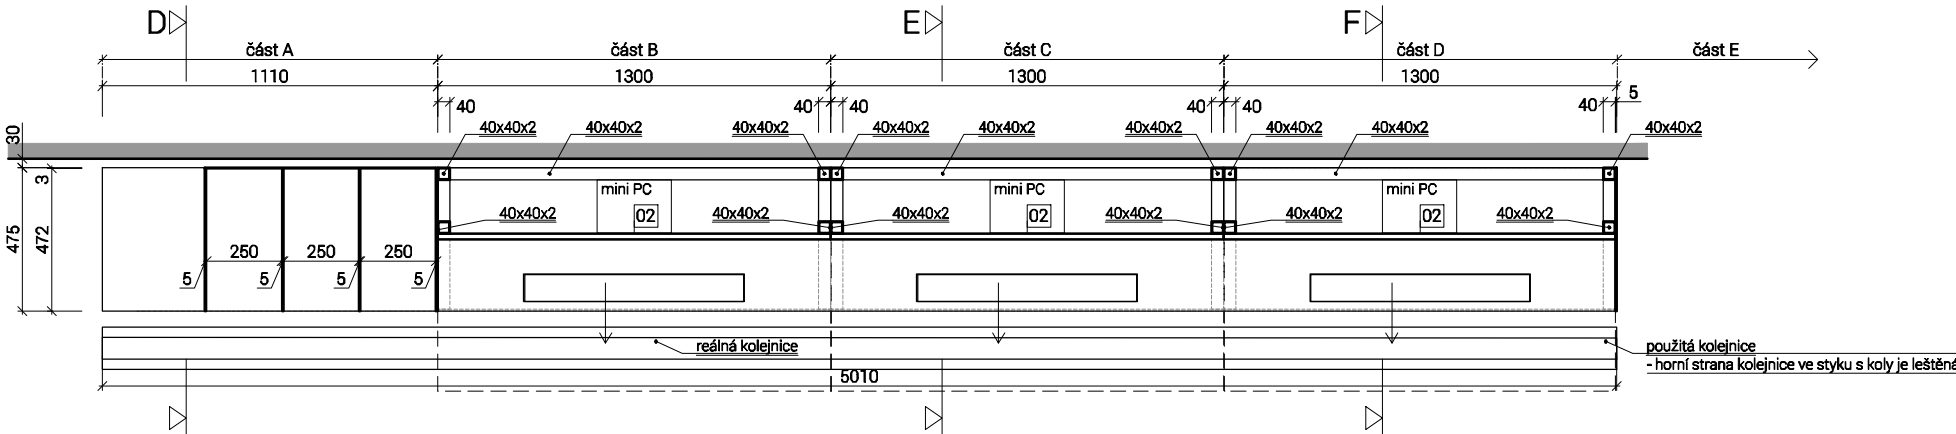

Řez A-A  
M 1:25

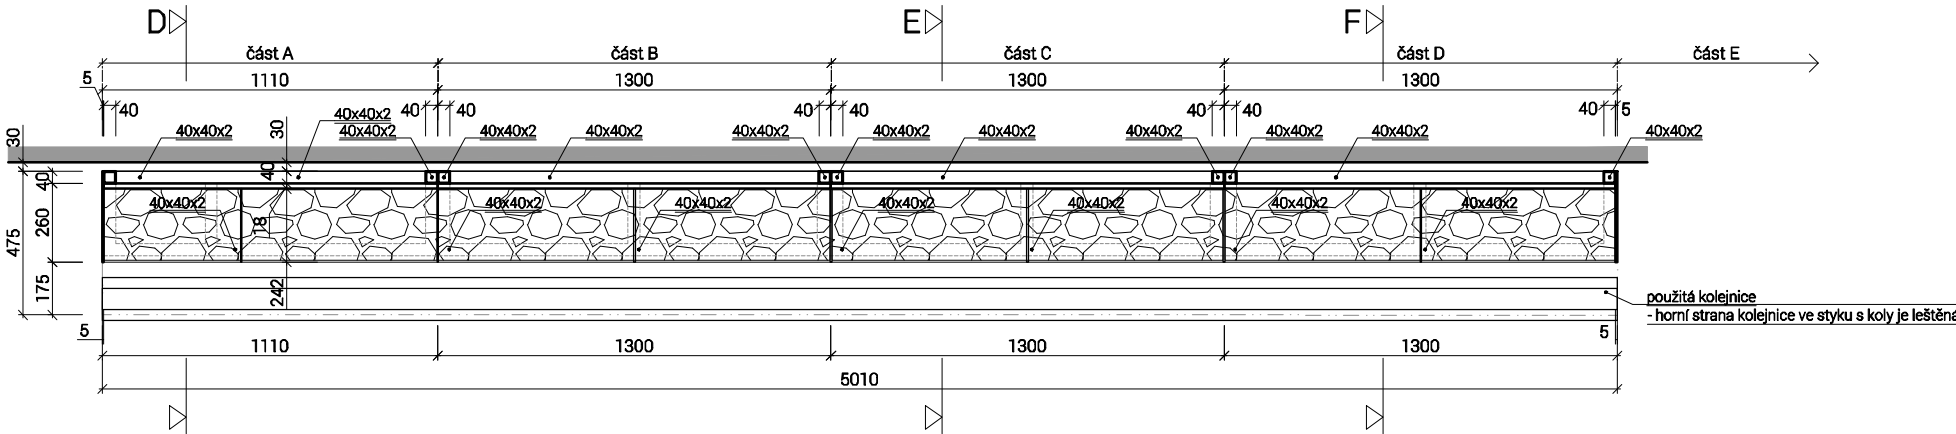

Legenda materiálů

- LTD deska odstín odpovídající RAL7021 matná, tl. 18 mm  
pohledová - HPL laminát, speciální super matný sametově hladký povrch s odolností proti otiskům prstů, odolný proti opotřebení, nárazu a poškrábání, použitý na vodorovném a svislém povrchu při vystavení vysokému namáhání, s ABS hranou ve stejném provedení povrchu, barva antracitově šedá odpovídající RAL7021  
nepohledová - HPL laminát, jemná perlička, polomat, povrch robustní a velmi odolný
- LTD deska odstín odpovídající RAL7021 matná, tl. 18 mm  
podkladní - LTD deska - HPL laminát, jemná perlička, polomat, povrch robustní a velmi odolný  
pohledová - HPL laminát, speciální super matný sametově hladký povrch s odolností proti otiskům prstů, odolný proti opotřebení, nárazu a poškrábání, použití na vodorovném a svislém povrchu při vystavení vysokému namáhání, s ABS hranou ve stejném provedení povrchu, barva antracitově šedá odpovídající RAL7021
- 2x LTD deska odstín odpovídající RAL7021 mat, tl. 18 mm, celková tloušťka 36mm, spodní deska odsazena od líc horní desky o 18mm, HPL laminát, jemná perlička, polomat, povrch robustní a velmi odolný
- LTD deska odstín odpovídající RAL7021 tl. 18 mm, HPL laminát, jemná perlička, polomat, povrch robustní a velmi odolný

- veškeré povrchy 1 - 4 nutné vyvzorkovat
- veškeré ocelové prvky konstrukce skříní budou provedeny komaxitovým lakováním v RAL7021 mat
- šatní tyče budou eliptické - šatní tyč ovalná 30/15/2000 chrom
- otvírání všech skříní /uzamykatelných i neuzamykatelných je bezúchytkové a bude otvírané systémem PUSH UP/TIP-ON

Všechny lamino desky jsou opatřeny hranou ABS 2 mm.

Pozor na viditelné části korpusu - materiál, odstín a povrch dle výkresů pohledů, řezů a dle vizualizací.

Skříňky, které jsou navrženy jako neuzamykatelné, bude možné je po domluvě s investorem opatřit zámky.

Veškeré police musí být dimenzovány na vysoké zatížení bez viditelného prohnutí.

Tato dokumentace neslouží jako realizační/dílenská. Veškeré rozměry jsou pouze orientační a je nezbytné nutné je přizpůsobit dle zaměření skutečného provedení stavby a technických listů výrobců jednotlivých částí. Před výrobou bude dílenská dokumentace v dostatečném předstihu 2 týdnů předložena architektovi ke schválení.

Všechny povrchy podléhají vzorkování a je nutné je předložit klientovi a architektovi ke schválení s dostatečným předstihem, aby nebyl ohrožen termín dodávky. Je nutné počítat s více koly vzorování (min 2). Bez odsouhlasení vzorků není možné, aby se dodavatel materiály předzásobil.

Nedílnou součástí dokumentace jsou vizualizace. V případě nesouladu výkresů s vizualizacemi je nutné kontaktovat architekta.

Pozn.:  
Nutno dodržet požadavky, které jsou specifikované v technické zprávě!!! Technická zpráva je titulní list dokumentace.

Tato dokumentace neslouží jako realizační/dílenská. Veškeré rozměry jsou pouze orientační a je nezbytné nutné je přizpůsobit dle zaměření skutečného provedení stavby a technických listů výrobců jednotlivých částí. Před výrobou bude dílenská dokumentace předložena architektovi ke schválení. Všechny povrchy podléhají vzorkování a je nutné je předložit architektovi ke schválení!



Tendrová dokumentace pro provedení interiéru

Název I N.F1066g.2\_4

Datum / Revize I 09/2020 1

Projekt I Interiér infocentra SŽ, Wilsonova 300/8, Praha 2

Investor I Správa Železnic

Zakázka I mw0121

Formát / Měřítko A3 1:25

Autor I monom works s.r.o.  
mbernart  
GSM: 604 565 601  
mbernart@monom.cz