

dřevěný praque

kolejové lože (štěrk fr. 32/63, slabě znečištěné)

kolejové lože (štěrk fr. 32/63, silně znečištěné)


jílovitý štěr (pravděpodobně znečištěná podkladní  
vrstva – štěrkodrt), mezerní hmota jílu kašovitě konzistence

kamenný štět (spongilit)

tabákově hnědá sprašová hlína měkké konzistence,  
do materiálu lze vtlačovat prsty

tabákově hnědá sprašová hlína tuhé konzistence s obsahem  
ostrohranných úlomků písčitého slínovce vel. do 1.5cm (10–20%),  
do materiálu lze vtisknout nehet

## sonda K1

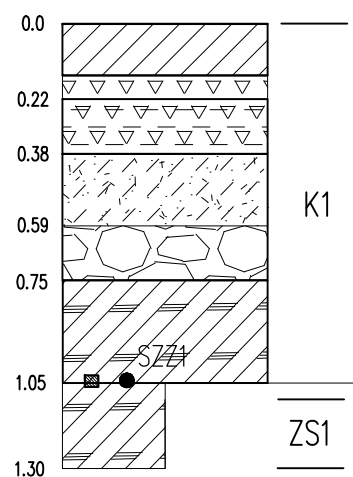

- odběr porušeného vzorku zeminy
- statická zatěžovací zkouška SZZ1