

Obecné poznámky

Před zahájením bouracích prací nutno zajistit odpojení elektrického proudu a uzavření příslušný rozvodů vody, topení a plynu!!!

Rozdíly oproti předpokladům v projektu zjištěné v průběhu bouracích prací je nutno neprodleně oznámit odpovědnému projektantovi, jakékoliv odchylky od předpokládaného tvaru bouraných nosných konstrukcí nutno ihned hlásit statikovi a vyčkat jeho rozhodnutí!

Budou-li v průběhu bouracích prací odhaleny původní instalační dutiny a svislé drážky stoupacích vedení instalací, je nutno je v maximálním možném rozsahu obnovit k novému využití a o jejich pozici neproděně informovat projektanta příslušné profese.

Demonžáže el. rozváděčů, hydrantů aj. prvků TZB jsou vždy součástí příslušného profesního dílu.

Ve všech místnostech budou na stěnách i stropech v celé ploše odstraněny staré vrstvy maleb oškrábáním až na štukovou vrstvu omílek.

V místnostech sociálního zařízení i u jednotlivých umyvadel bude ze stěn odstraněn stávající keramický obklad.

Vnější stávající podhledy budou vybourány případně demontovány, o demontáži jejich nosného roštu bude rozhodnuto na místě po zhodnocení jeho stavu (jedná se především o podhledy v místech vývoje háčků).

Vnitřní smítky na obvodových i některých vnitřních stěnách je nutné odstranit do výšky ca 1m nad úroveň zdva degradovaného vchlebi a sáhlou. V rozsahu odstraňovacích smítek budou v zůstatky spory mezi chlámy vyškřábány do hloubky ca 20 mm, v případě betanových stěn je nutné odtokové vrstvy šetně odstranit, odstranit poruchy a popraska křížky, případně je zjevnout.

- Výpravni budova (1,PP část pod zázemím bývalé restaurace) – předpokládá se jejich odstranění v celém rozsahu
- Výpravni budova (1,PP zbylá část) – předpokládá se jejich odstranění pouze lokálně v zasažených prostorech a to do výšky max 1,5 m
- Administrativní budova a ubytovna (1,PP) – předpokládá se jejich odstranění pouze lokálně v zasažených prostorech a to do výšky max 1,5 m
- Dražní budova (1,PP) – předpokládá se jejich odstranění pouze lokálně v zasažených prostorech a to do výšky max 1,5 m

Demontáž oken - všechna stávající okna budou kompletně vybourána, s jejich dalším využitím se neuvažuje
Demontáž dveří - stávající dveře budou demontovány vč. vybourání zárubní, s jejich dalším využitím se neuvažuje

Poznámky

Pozn.1 demontáž vnějšího plechového parapetu

Pozn.2 demontáž vnitřního truhlářského parapetu nebo keramického obkladu parapetu

ozn.11 odstranění nátlapné vrstvy podlahy

Pozn.13 odstranění vrstev podlah včetně konstrukcí podkladních betonů až na úroveň nosu (1 PR celková tl. 370mm, 1 NR celková tl. 540mm)

Pozn.14 odstranění hlíny na úroveň dle kót


Pozn.15 vybourání stěny v nadpraží dveří

Legenda bouracích prací



Legenda miestností			
Administratívni budova a ubytovňa			
Číslo	Název	Plocha [m²]	Výška [m]
3.2.01	Schodiská	23,8	
3.2.02	WC muži – predsieň	5,3	
3.2.03	WC muži – kabína	1,4	
3.2.04	WC ženy – predsieň	5,7	
3.2.05	WC ženy – predsieň	3,3	
3.2.06	WC ženy – kabína	1,4	
3.2.07	Chodba	16,9	
3.2.08	Nevyužitý priestor SZDC	2,3	
3.2.09	Nevyužitý priestor SZDC	23,1	
3.2.10	Nevyužitý priestor SZDC	177,8	
3.2.11	Technická miestnosť SZDC	27,4	
3.2.12	Nevyužitý priestor SZDC	40,2	
3.2.13	Nevyužitý priestor SZDC	28,6	
3.2.14	Nevyužitý priestor SZDC	18,5	
3.2.15	Nevyužitý priestor SZDC	11,0	
3.2.16	Nevyužitý priestor SZDC	18,2	
3.2.17	Schodiská	13,5	
3.2.18	Chodba	79,6	
3.2.19	Komerčný priestor – kancelár	28,0	
3.2.20	Komerčný priestor – kancelár	17,9	
3.2.21	Komerčný priestor – kancelár	9,4	
3.2.22	Komerčný priestor – kancelár	16,7	
3.2.23	Komerčný priestor – kancelár	36,6	
3.2.24	Komerčný priestor – kancelár	10,5	
3.2.25	Komerčný priestor – kancelár	16,8	
3.2.26	Komerčný priestor – kancelár	19,5	
3.2.27	Komerčný priestor – kancelár	35,9	
3.2.28	Komerčný priestor – kancelár	9,6	
3.2.29	Komerčný priestor – kancelár	9,0	
3.2.30	Komerčný priestor – kancelár	18,0	
3.2.31	Komerčný priestor – kancelár	4,1	
3.2.32	Komerčný priestor – kancelár	17,4	
3.2.33	Komerčný priestor – kancelár	19,3	
3.2.34	Komerčný priestor – kancelár	27,2	
3.2.35	Komerčný priestor – kancelár	18,5	
3.2.36	Komerčný priestor – kancelár	17,7	
3.2.37	Komerčný priestor – kancelár	19,0	
3.2.38	WC – predsieň	2,7	
3.2.39	WC – predsieň	4,0	
3.2.40	WC – kabína	1,1	
3.2.41	WC – kabína	1,1	
3.2.42	WC – predsieň	2,7	
3.2.43	WC – predsieň	4,1	
3.2.44	WC – kabína	1,1	
3.2.45	WC – kabína	0,9	
3.2.46	Komerčný priestor – kancelár	19,0	
3.2.47	Komerčný priestor – kancelár	18,2	
3.2.48	Komerčný priestor – kancelár	18,4	
3.2.49	Komerčný priestor – kancelár	18,4	

Celková plocha [m²]: 941.2

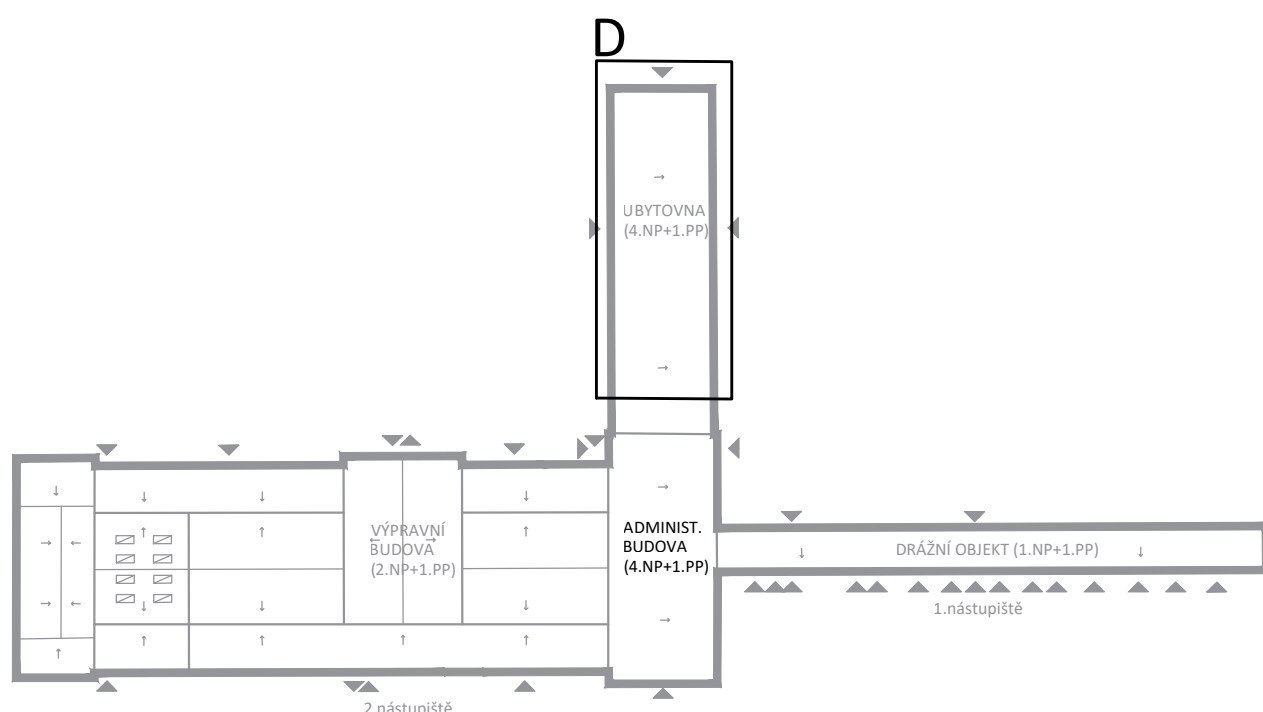

ZWENA		DATUM	POOPIS



S-JTSK

PROJEKTOVÁ INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE — — — — —

CERTIFIKAT ISO 9001

VÝROBCE: VPO DECO PRAHA a.s., POUŠKALSKÁ 1014/20, 160 00 PRAHA 6		www.vpoproha.cz	
PROJEKTANT	VYBRACOVANÍ	KONTROLA	HLAVNÍ PROJEKTANT

PROJEKTANT	VYKONAVATEL	KONTROLA	HEZKÝ PROJEKTOVÝ	
Ing. A. Seko	Ing. arch. Z. Rajkovičová	Ing. M. Vénos	M. Prožský	ATELIÉR POZEMNÍCH STAVEB

REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST BEROUN	ČÍSLO ZAKÁZKY	2-0478-00/40
---	---------------	--------------

REKONSTRUKCE VYKAVNÍ BUDOVY V ZSTI BEROUN	DOKUMENTACE	DSP+DPS
Nádraží 129, 266 01 Beroun	MĚŘÍTKO	1:50

DATUM	12.2018
-------	---------

		POČET FORMÁTŮ	9 A4
Obsah přílohy	Číslo přílohy	Číslo kopie	

	E	B14D	
--	---	------	--

Pûdorys bouracî 3NP D	x50	
-----------------------	-----	--

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠŘŮVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU VPÚ DECO PRAHA o.s.