


NAŠE ZN: 12483/2016-SZDC-SSV-Ú3/Maj
VYŘIZUJE: Renáta Majerová
TEL: +420 724 932 325
E-MAIL: Majerova@szdc.cz
DATUM: Olomouc/29. 11. 2016

POČ. LISTŮ:
POČ. PŘÍLOH:
POČ. LISTŮ PŘ.:

Věc: „Výstavba zastávky Havířov nemocnice“
Dodatečné informace č. 6

Dotaz č. 51

Dodatečné informace č.4 – v.č. SO06_1_07_Schodiste.pdf + soupis prací+technická zpráva

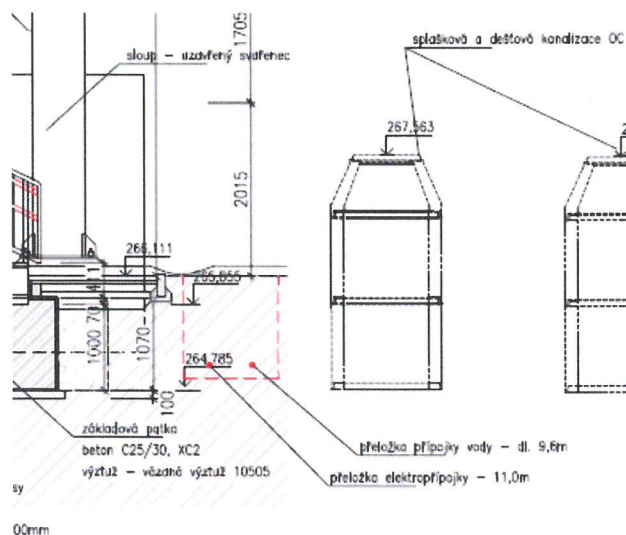

m6		Přeložky a ochrany vedení			
38	R3		Přeložka vodovodní přípojky - výkop, zásyp, PE potrubí, ochranná fólie, tlaková zkouška, kabel CYY	M	60,000
39	R4		Přeložka elektropřípojky - výkop, zásyp, kabelové vedení dle stáv. Stavů, revize, ochranná fólie	M	60,000

Přeložka elektrického vedení

Stávající elektrické vedení slouží pro napájení čerpadla v přečerpávací stanici, která přečerpává splaškové vody ze stávající splaškové kanalizace (gravitační) do tlakové splaškové kanalizace (DN 110, PVC, dl. 172,60m), která odvádí splaškové vody do uličního kanalizačního řádu, místo napojení je u kruhové křižovatky ulic Dělnická a Karvinská. Stávající (ružené) podzemní elektrické vedení – 8,0m. Nová délka elektrického vedení – 11,0m.

Do vykopané rýhy bude proveden podzyp z lomové výztuhy tl. 100mm, následně bude uloženo vedení vodovodu a elektrického vedení; vedení bude obzypáno výztužkou do výše 300 mm nad vrch a bude opatřeno výstražnou folií, poté se provede zátyp hutněnou zeminou s obmázováním vrstvy tl. 300mm pod upraveným terénem s následným zatravněním.

Po uložení kabelového vedení (2x AYKY 4x10mm², dl. 11,0m) do rýhy a jeho napojováním se stávajícím elektrickým vedením bude provedeno kontrolní měření, revize a revizní zpráva.

Přeložka vodovodu

Stávající (ružené) vedení vodovodu – 8,0m. Nová délka vedení vodovodu – 10,0m. Potrubí bude provedeno z polyethylenu PE100 RC, SDR 11, DN 50. Překládané potrubí bude spojeno se stávajícím vedením vodovodu navrtávkou. Minimální poloměr oblouky 1,50D. Na potrubí bude upevněn signalizační vodič (případně bude použit vodič integrovaný). Tlaková zkouška potrubí se provede dle DIN 4279 přetlakem 1,5 násobku provozního tlaku (zkušební přetlak 1,0 MPa).

Ve výše zobrazených dokumentech jsou rozdíly v délkách přeložek vodovodní přípojky a elektropřípojky.


- Žádáme o vysvětlení různých délek přípojek a sjednocení projektové dokumentace se soupisem prací.

Odpověď k dotazu č. 51:

V dokumentaci jsou uváděny **nutné** délky požadovaných přeložek. S ohledem nato, že k překládaným inženýrským sítím nebyla dochována řádná dokumentace a není známo v jakém stavu stávající sítě jsou a v dané lokalitě budou prováděny zemní práce většího rozsahu, byly ve výkazu výměr délky přeložek oproti dokumentaci navýšeny. Rozsah přeložek bude upřesněn a odsouhlasen zástupcem investora AD a správcem sítě. Přeložky inženýrských sítí a budou fakturovány na základě skutečně provedených metrů přeložek. Výkaz výměr nebude měněn a pol.č. 38 a 39 budou naceněny pro délku 60m.

V Olomouci

29 -11- 2016



Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace