


ŘEZ B - B' - 1:50
STÁVAJÍCÍ STAV, BOURACÍ PRÁCE

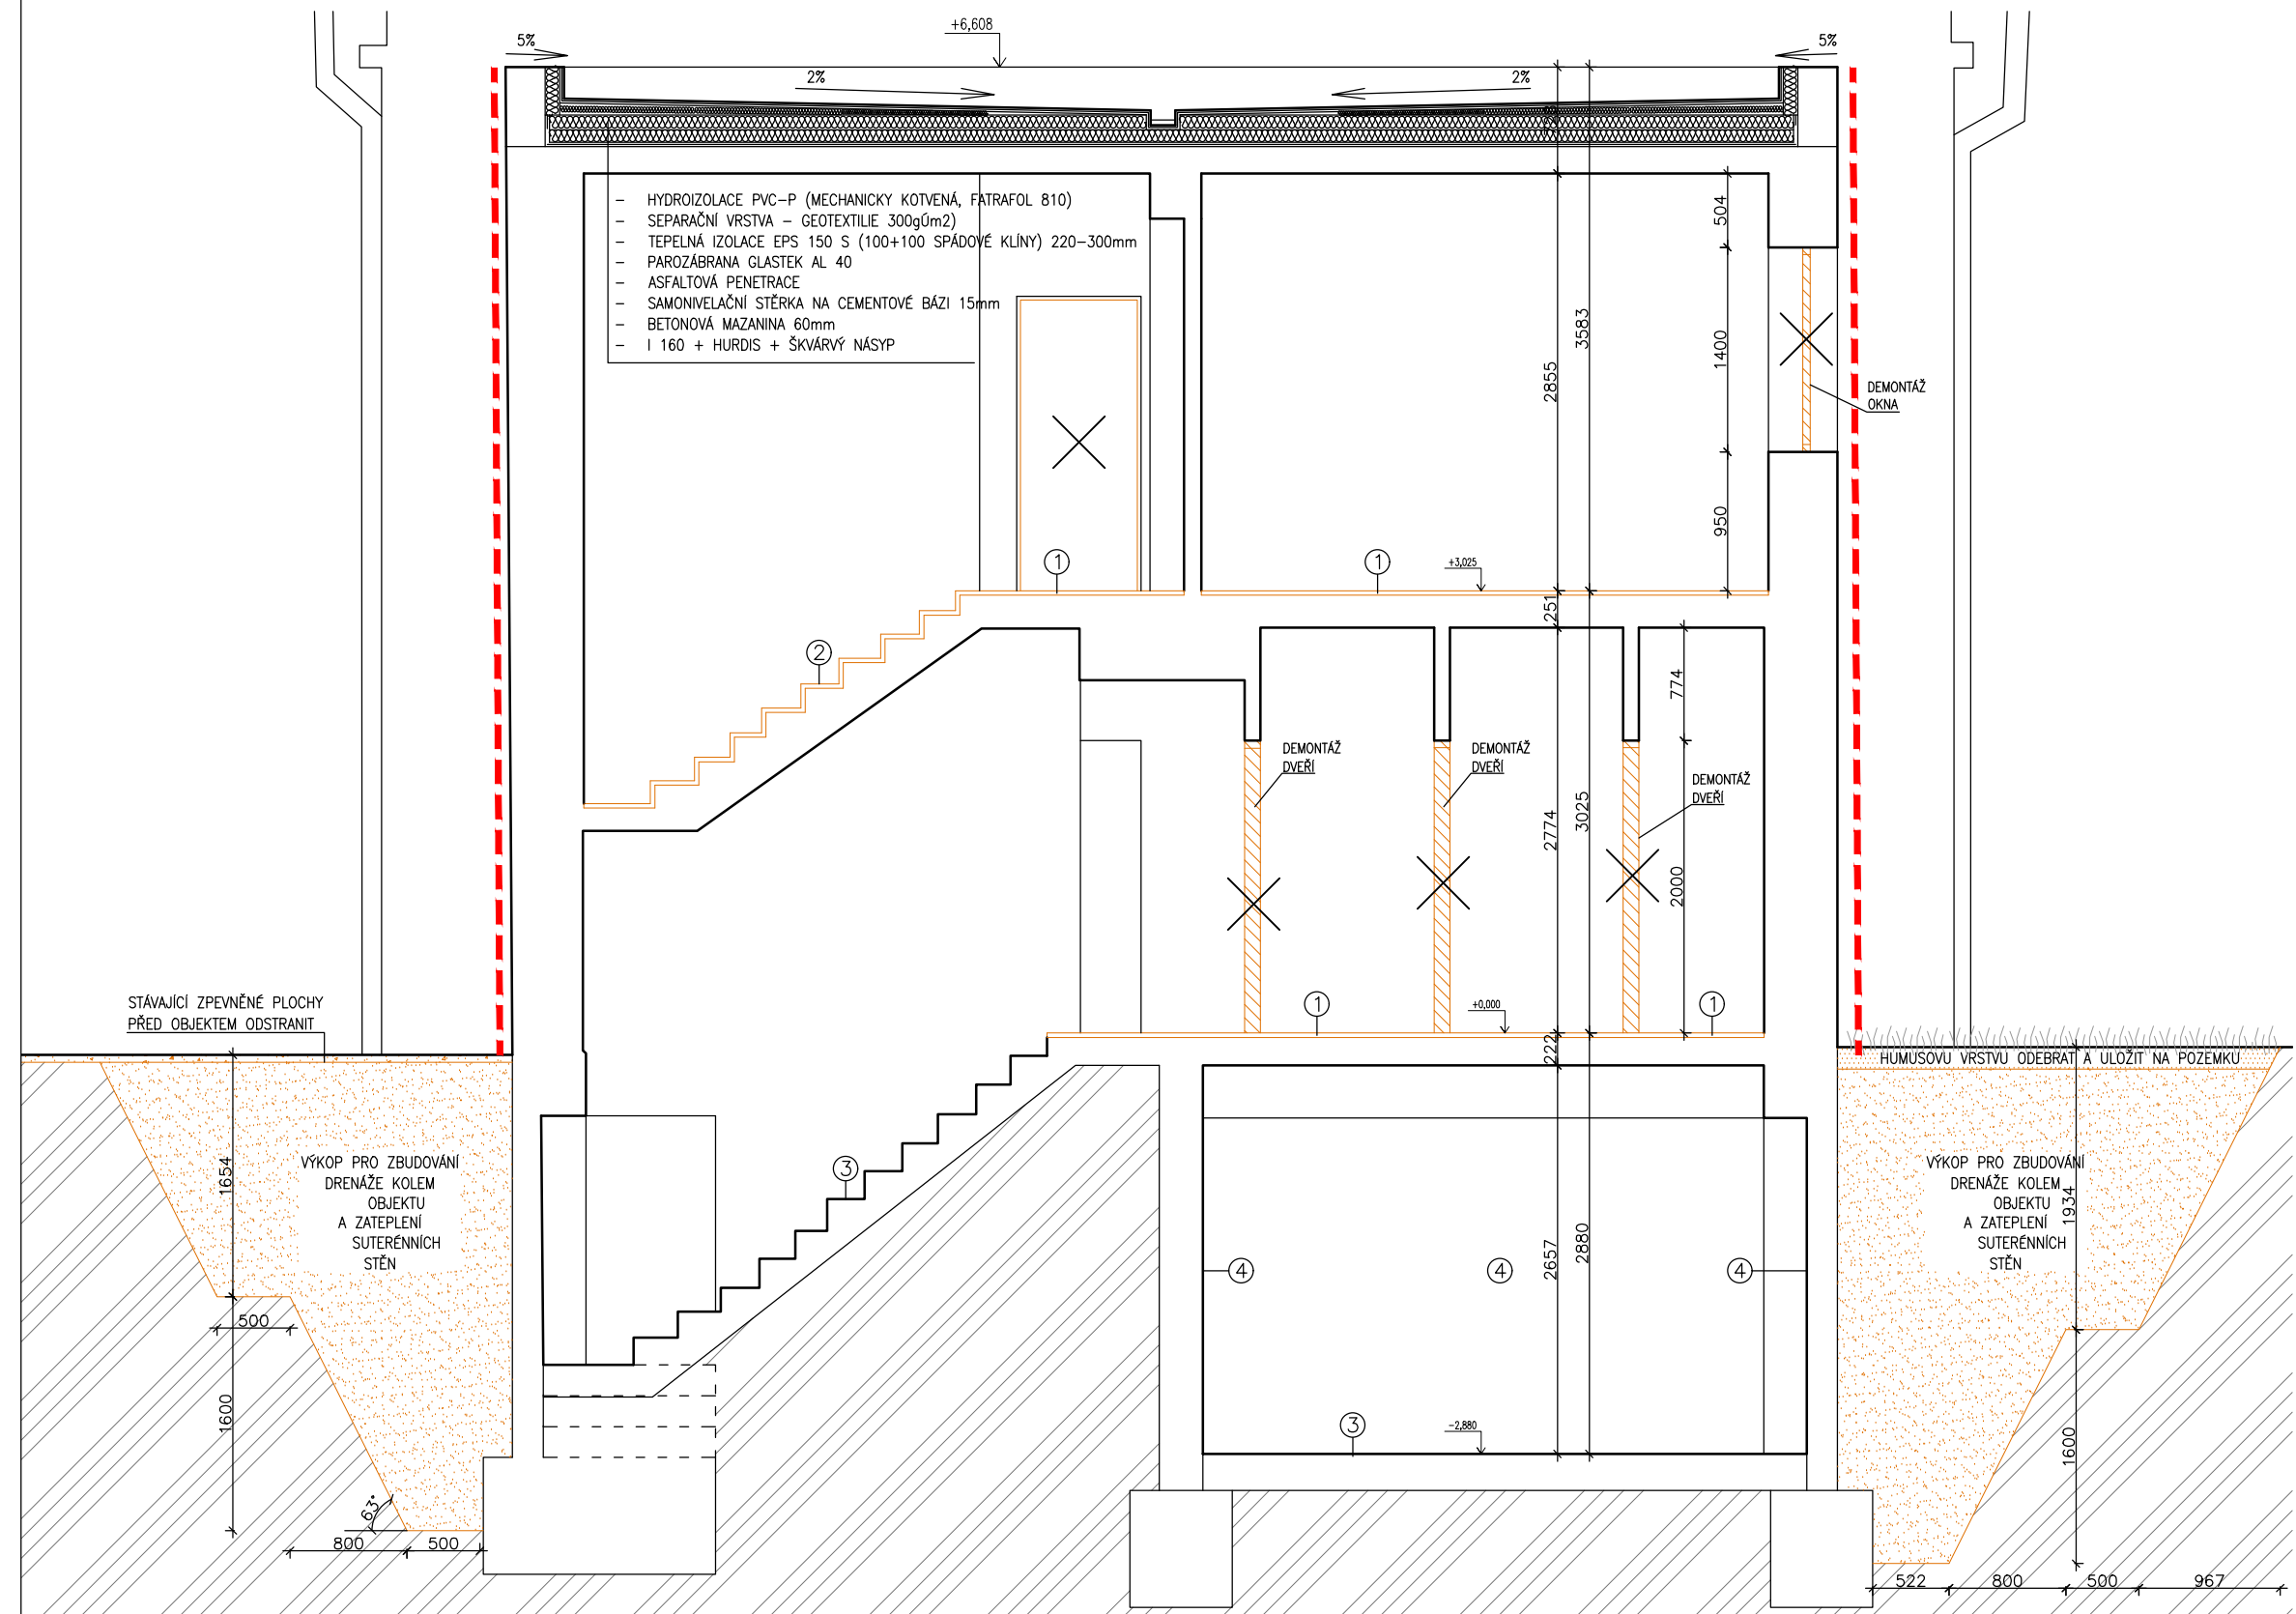

LEGENDA

- ① ODBOURÁNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY
- ② KERAMICKÝ OBKLAD SCHODIŠTĚ ODSTRANIT
- ③ BETONOVÉ PLOCHY PODLAHY OPRAVIT A OČISTIT
- ④ OTLUČENÍ OMÍTEK SUTERÉNU, PO VYSCHNUTÍ OBJEKTU OMÍTKY NOVĚ

POZNÁMKA – VÝKOPOVÉ PRÁCE:

- VÝKOP SE BUDE PROVÁDĚT ŠACHOVNICOVĚ V MAX. DÉLCE 1,5m
- T.J. STŘÍDAT VÝKOP V DÉLCE 1,5m – 3m BEZ VÝKOPU – VÝKOP V MAX. DÉLCE 1,5m
- VÝKOP JE NUTNÉ PROVÁDĚT ZA STÁLÉHO DOZORU
- V DOBĚ VÝKOPOVÝCH PRACÍ SE V ČÁSTI BUDOVY U ŽELEZNIČNÍ TRATI NESMÍ POUŽÍVAT NEJBLIŽŠÍCH PĚT KOLEJNICOVÝCH TRATÍ, KTERÉ JE NUTNÉ VYKLIDIT, ABY NEDOCHÁZELO K PŘETÍŽENÍ A PORUŠE DRÁŽNÍHO TĚLESA
- U SOUSEDNÍHO OBJEKTU ZJISTIT, ZDA JE PODSKLEPENÝ

POZNÁMKA:

- REVIZE STAVU OMÍTEK A OPRAVA DEGRADOVANÝCH ČÁSTÍ
- ODSTRANĚNÍ OBKLADŮ STĚN V BUDOVĚ (KERAMICKÉ OBKLADY V KOUPELNÁCH)
- BUDOU DEMONTOVÁNY VEŠKERÉ ROZVODY ELEKTRA, VODY A KANALIZACE
- OTOPNÁ TĚLESA BUDOU DEMONTOVÁNA A NAHRAZENA NOVÝM SYSTÉMEM TOPENÍ
- ODSTRANĚNÍ NÁŠLAPNÝCH VRSTEV PODLAHY, SROVNÁNÍ NOVÉ HRUBÉ PODLAHY DO JEDNÉ ROVINY – PŘESNÉ VODOROVNÉ VYROVNÁNÍ
- DEMONTÁŽ OKEN, VENK. PARAPETŮ A DVEŘÍ, TYTO PRVKY BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI
- DEMONTÁŽ SANITY, ODBOURÁNÍ ZDĚNÝCH SPRCHOVÝCH KOUTŮ
- ODSTRANĚNÍ NÁŠLAPNÝCH VRSTEV ZPEVNĚNÝCH PLOCH KOLEM BUDOVY ELEKTRODILNY

MĚŘÍTKO 1:50



LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE VIDITELNÉ V POHLEDU
- BOURANÉ/ODSTROJOVANÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ VÝKOPY KOLEM OBJEKTU
- VYZNAČENÍ BUDOVY ELEKTRODILNY
- VYZNAČENÍ BOURANÝCH KONSTRUKCÍ

Zodpovědný projektant:	Kontroloval:	Kreslil:
ING. PAVEL ZEMEK	ING. PAVEL ZEMEK	ING. BARBORA HYNKOVÁ
DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY BŘECLAV ELEKTRODÍLNA - CELKOVÁ OPRAVA BUDOVY PARC. ST. 2139/4, K. Ú. BŘECLAV (613584)		
Investor: SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 01 PRAHA 1		
Obsah výkresu: ŘEZ B - B' - STÁVAJÍCÍ STAV, BOURACÍ PRÁCE		

V Hájí 1092/15, 170 00 Praha 7 IČ 241 27 663 www.engineers-cz.cz e-mail: info@engineers-cz.cz tel.: +420 252 546 463	
STUPEŇ:	DPS
FORMÁT:	A3
DATUM:	06_2019
MĚŘÍTKO:	Č. VÝKRESU: 1:50 D.1.1.5