

LEGENDA:


- DOZDÍVKY Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC
- DOZDÍVKY Z CHELNÉHO ZDIVA
- SDK KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO

SKLADBA:

- TENKOVRSTVÁ PASTOVITÁ, PROBARVENÁ OMÍTKA S UHLÍKATÝM VLÁKNEM
- SKLENĚNÁ VÝTUŽNÁ SÍTOVINA DO VRSTVY STĚROVÉHOTMELU d. VRSTVY 6 mm
- (povrch musí být ošetřen penetrací)

POZNÁMKA:

- VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ viz PŘÍLOHA č. 16
- VÝPIS OKEN A DVEŘÍ viz PŘÍLOHA č. 17
- VÝPIS PŘEKLADŮ VIZ TZ

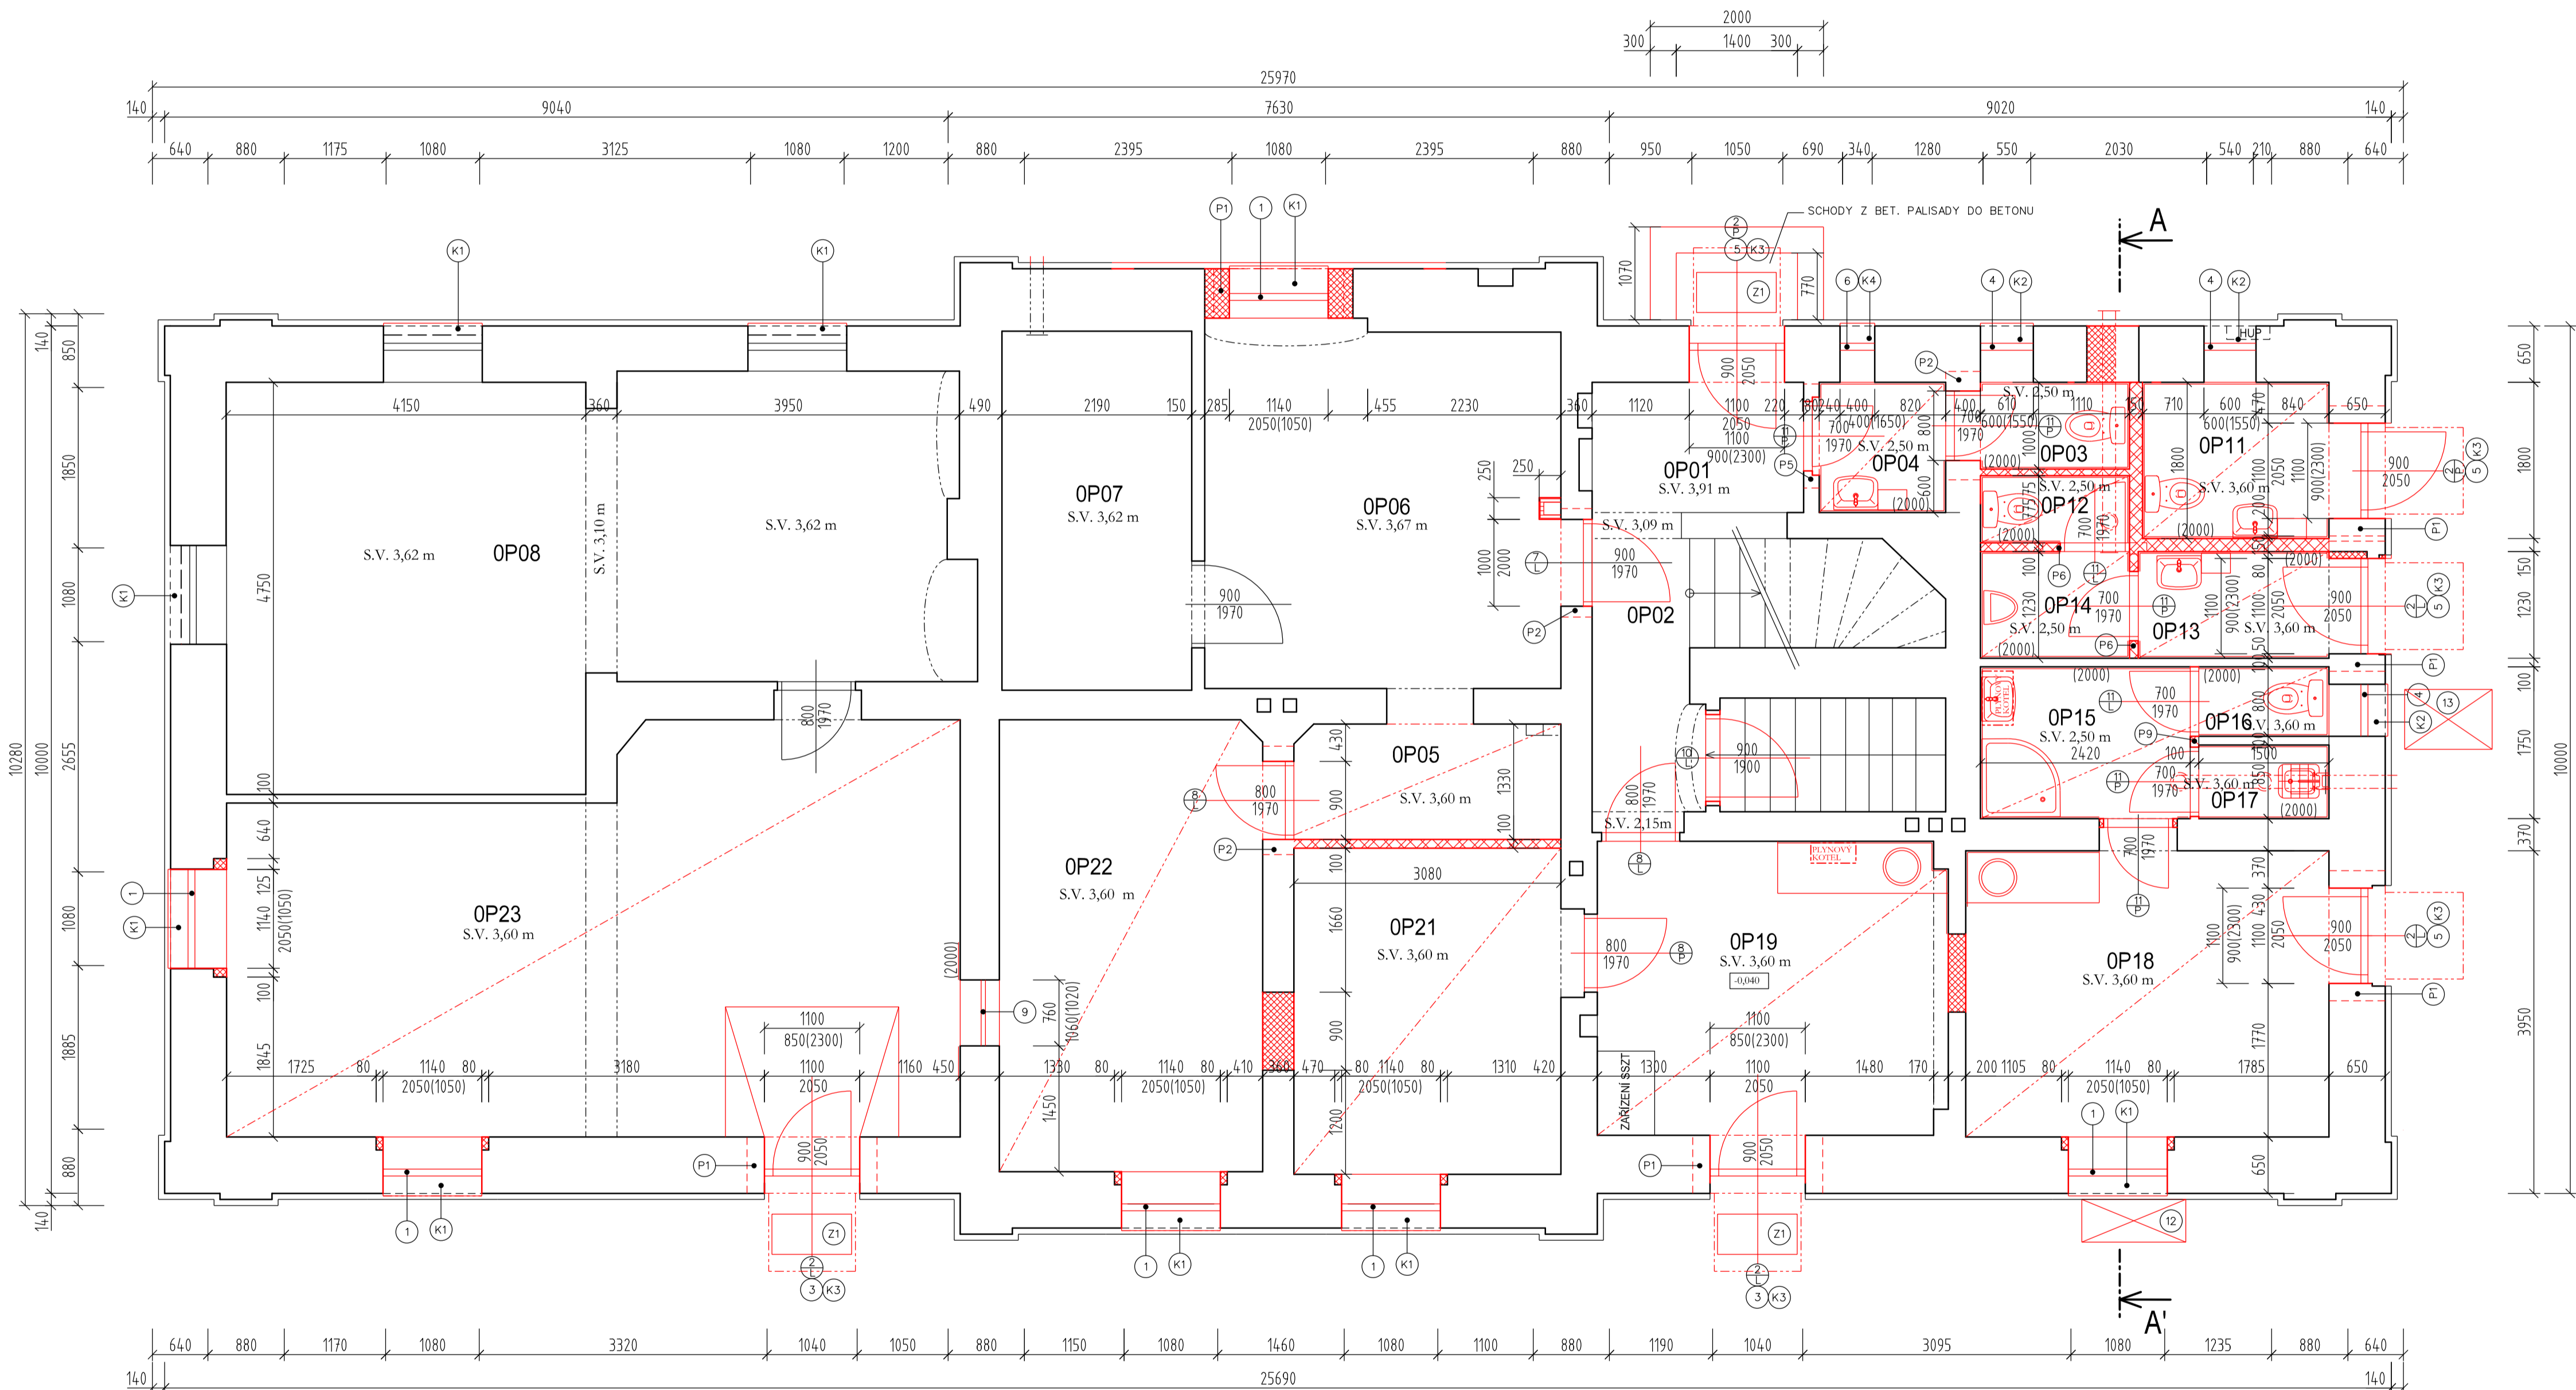

ŽELEZNÁ RUDA

KOLEJIŠTĚ

KLATOVY

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - NOVÝ STAV

Ozn.	NÁZEV	m²	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
OP01	ZÁDVEŘÍ	4,07	nová dlažba R10 + solí v 0,1 m	oprava omítek, nová omítka na dozdvíčkách, nová omyvatelná výmalba	oprava omítek, nová výmalba	
OP02	CHODBA A SCHODIŠTĚ	7,80	nová dlažba R10 + solí v 0,1 m, renovace schodiškových stupňů	oprava omítek, nová omítka na dozdvíčkách, nová omyvatelná výmalba	oprava omítek, nová výmalba	
OP03	WC ZAMĚŠTNANCI (Správa Železníc)	1,97	nová dlažba R10 + solí v 0,1 m	oprava omítek, nová omítka na dozdvíčkách, nová omyvatelná výmalba	voděodolný SDK podhled tl. 12,5 mm na CW, výmalba	
OP04	PŘEDSÍŇKA WC ZAMĚŠTNANCI (Správa Železníc)	2,27	nová dlažba R10 + solí v 0,1 m	ker. obklad stěn za do v 2,0 m, oprava omítek, nová omítka na dozdvíčkách, omyvatelná výmalba	voděodolný SDK podhled tl. 12,5 mm na CW, výmalba	
OP05	CHODBA	4,48	nová dlažba R10 + solí v 0,1 m	oprava omítek, nová omítka na dozdvíčkách, nová výmalba	rastrový minerální podhled 600/600	
OP06	VESTIBUL	17,20	bez úprav	nová omítka na dozdvíčkách, nová výmalba	rastrový minerální podhled 600/600	
OP07	MÍSTNOST SDĚL. TECHNIKY	9,07	bez úprav	bez úprav	bez úprav	
OP08	MÍSTNOST SAJT	35,10	bez úprav	bez úprav	bez úprav	
OP11	WC ŽENY CESTUJÍCÍ (bezbariérové WC)	4,28	výšková oprava podlahy, vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou, nová dlažba R10 + solí v 0,1 m	ker. obklad stěn do v 2,0 m, oprava omítek, nová omítka na dozdvíčkách, omyvatelná výmalba	voděodolný SDK podhled tl. 12,5 mm na CW, výmalba	
OP12	WC MUŽŮ CESTUJÍCÍ (KABINKA)	1,34	nová dlažba R10 + solí v 0,1 m	ker. obklad stěn do v 2,0 m, oprava omítek, nová omítka na dozdvíčkách, omyvatelná výmalba	voděodolný SDK podhled tl. 12,5 mm na CW, výmalba	
OP13	PŘEDSÍŇKA WC MUŽŮ CESTUJÍCÍ	3,12	nová dlažba R10 + solí v 0,1 m	ker. obklad stěn do v 2,0 m, oprava omítek, nová omítka na dozdvíčkách, omyvatelná výmalba	voděodolný SDK podhled tl. 12,5 mm na CW, výmalba	
OP14	WC MUŽŮ CESTUJÍCÍ (RISOÁŘ)	2,12	nová dlažba R10 + solí v 0,1 m	ker. obklad stěn do v 2,0 m, oprava omítek, nová omítka na dozdvíčkách, omyvatelná výmalba	voděodolný SDK podhled tl. 12,5 mm na CW, výmalba	
OP15	PROVOZOVNA - KOUPELNA	4,21	nová dlažba R10 + solí v 0,1 m	oprava omítek, nová omítka na dozdvíčkách, omyvatelná výmalba	voděodolný SDK podhled tl. 12,5 mm na CW, výmalba	
OP16	PROVOZOVNA - WC	1,19	nová dlažba R10 + solí v 0,1 m	ker. obklad stěn do v 2,0 m, oprava omítek, nová omítka na dozdvíčkách, omyvatelná výmalba	voděodolný SDK podhled, omyvatelná výmalba	
OP17	PROVOZOVNA - ÚKLID	1,35	nová dlažba R10 + solí v 0,1 m	ker. obklad stěn do v 2,0 m, oprava omítek, nová omítka na dozdvíčkách, omyvatelná výmalba	voděodolný SDK podhled, omyvatelná výmalba	
OP18	PROVOZOVNA	14,48	PVC, vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou, PVC, tlída zábrze 32, vč. lemujech list - plast	oprava omítek, nová omítka na dozdvíčkách, ker. obklad v místě kuch. inlay výšky 0,6-1,6 m, omyvatelná výmalba	voděodolný SDK podhled, omyvatelná výmalba	
OP19	PŘEDSÍŇ	14,05	nová dlažba R10 + solí v 0,1 m	oprava omítek, nová omítka na dozdvíčkách, ker. obklad v místě kuch. inlay výšky 0,6-1,6 m, omyvatelná výmalba	rastrový minerální podhled 600/600	
OP21	DOPRAVNÍ KANCELÁŘ	11,86	PVC, vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou, PVC, tlída zábrze 32, vč. lemujech list - plast	oprava omítek, nová omítka na dozdvíčkách, nová výmalba	rastrový minerální podhled 600/600	
OP22	POKLADNA	16,04		oprava omítek, nová omítka na dozdvíčkách, nová výmalba	rastrový minerální podhled 600/600	
OP23	ČEKÁRNA PRO CESTUJÍCÍ	36,75	oprava dlažby	oprava omítek, nová omítka na dozdvíčkách, nová výmalba	rastrový minerální podhled 600/600	

D.1.1

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel: SPRÁVA ŽELEZNIC	Správa Železnic, s.o. Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Číslo SOD objednatel: E654-S-1122/2020	Oblastní ředitelství Plzeň Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň

Účastníci společnosti: "SEU+SP_Nýrsko-oprava VB_P"	SUDOP EU SUDOP PRAHA
--	------------------------------------

Generální projektant: SUDOP EU	Hlavní inženýr projektu: ING. JANA PTÁČKOVÁ SUDOP EU a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha Tel.: +420 267 094 305 E-mail: info@sudopeu.cz
	Garant profese: -

Zpracovatel částí: SUDOP EU	SUDOP EU a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha Tel.: +420 267 094 305 E-mail: info@sudopeu.cz
---------------------------------------	--

Výrobní ředitel: ING. MIROSLAV VÁHA	Odpovědný projektant SO, IO, PS: ING. JANA PTÁČKOVÁ	Vypracoval: ING. JANA PTÁČKOVÁ	Kontroloval: Ing. PETR VIDLÁK
--	--	-----------------------------------	----------------------------------

Název akce: Nýrsko ON - Oprava VB - projektová dokumentace	Číslo smlouvy: 20-008.640
Název PS/SO: ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Projektový stupeň: DSP/DPS
	Datum: 06/2020
	Číslo části: D.1.1
Měřítko: 1 : 50	Počet formátů: 8 x A4
Číslo přílohy: Půdorys 1. NP - nový stav	08

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SVÝCH PŘÍSLUŠNÝCH OBLASTÍCH. ŽÁDNÁ JEJÍ ČÁST NEMŮŽE BYTÍ DÍLE ŽÁDNÁ. D.1.1/2020 Sb. KOPÍROVÁNÍ NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠŮŘOVÁNÍ BEZ SOUHLASU SUDOP EU a.s.