



ŘEZ SCHODIŠTĚM
nový stav

P PODHLEDOVÉ MINERÁLNÍ DESKY



MATERIÁL	DESKY 600 X 600 MM	DESKY 600 X 1200 MM
1 Nosná lišta	0.84 m	0.84 m
2 Dlouhá křížová lišta 1200	1.67 m	1.67 m
3 Krátká křížová lišta	0.84 m	
4 Hrák	0.7 jednotka	0.7 jednotka
5 Odvodňovací lišta	Podle velikosti místnosti	

Pozn.: u 0,2 z důvodu různé délky nastřího se jejich nastalování množství liš a musí být vždy odhadnuto pro každou stavbu zvlášť.

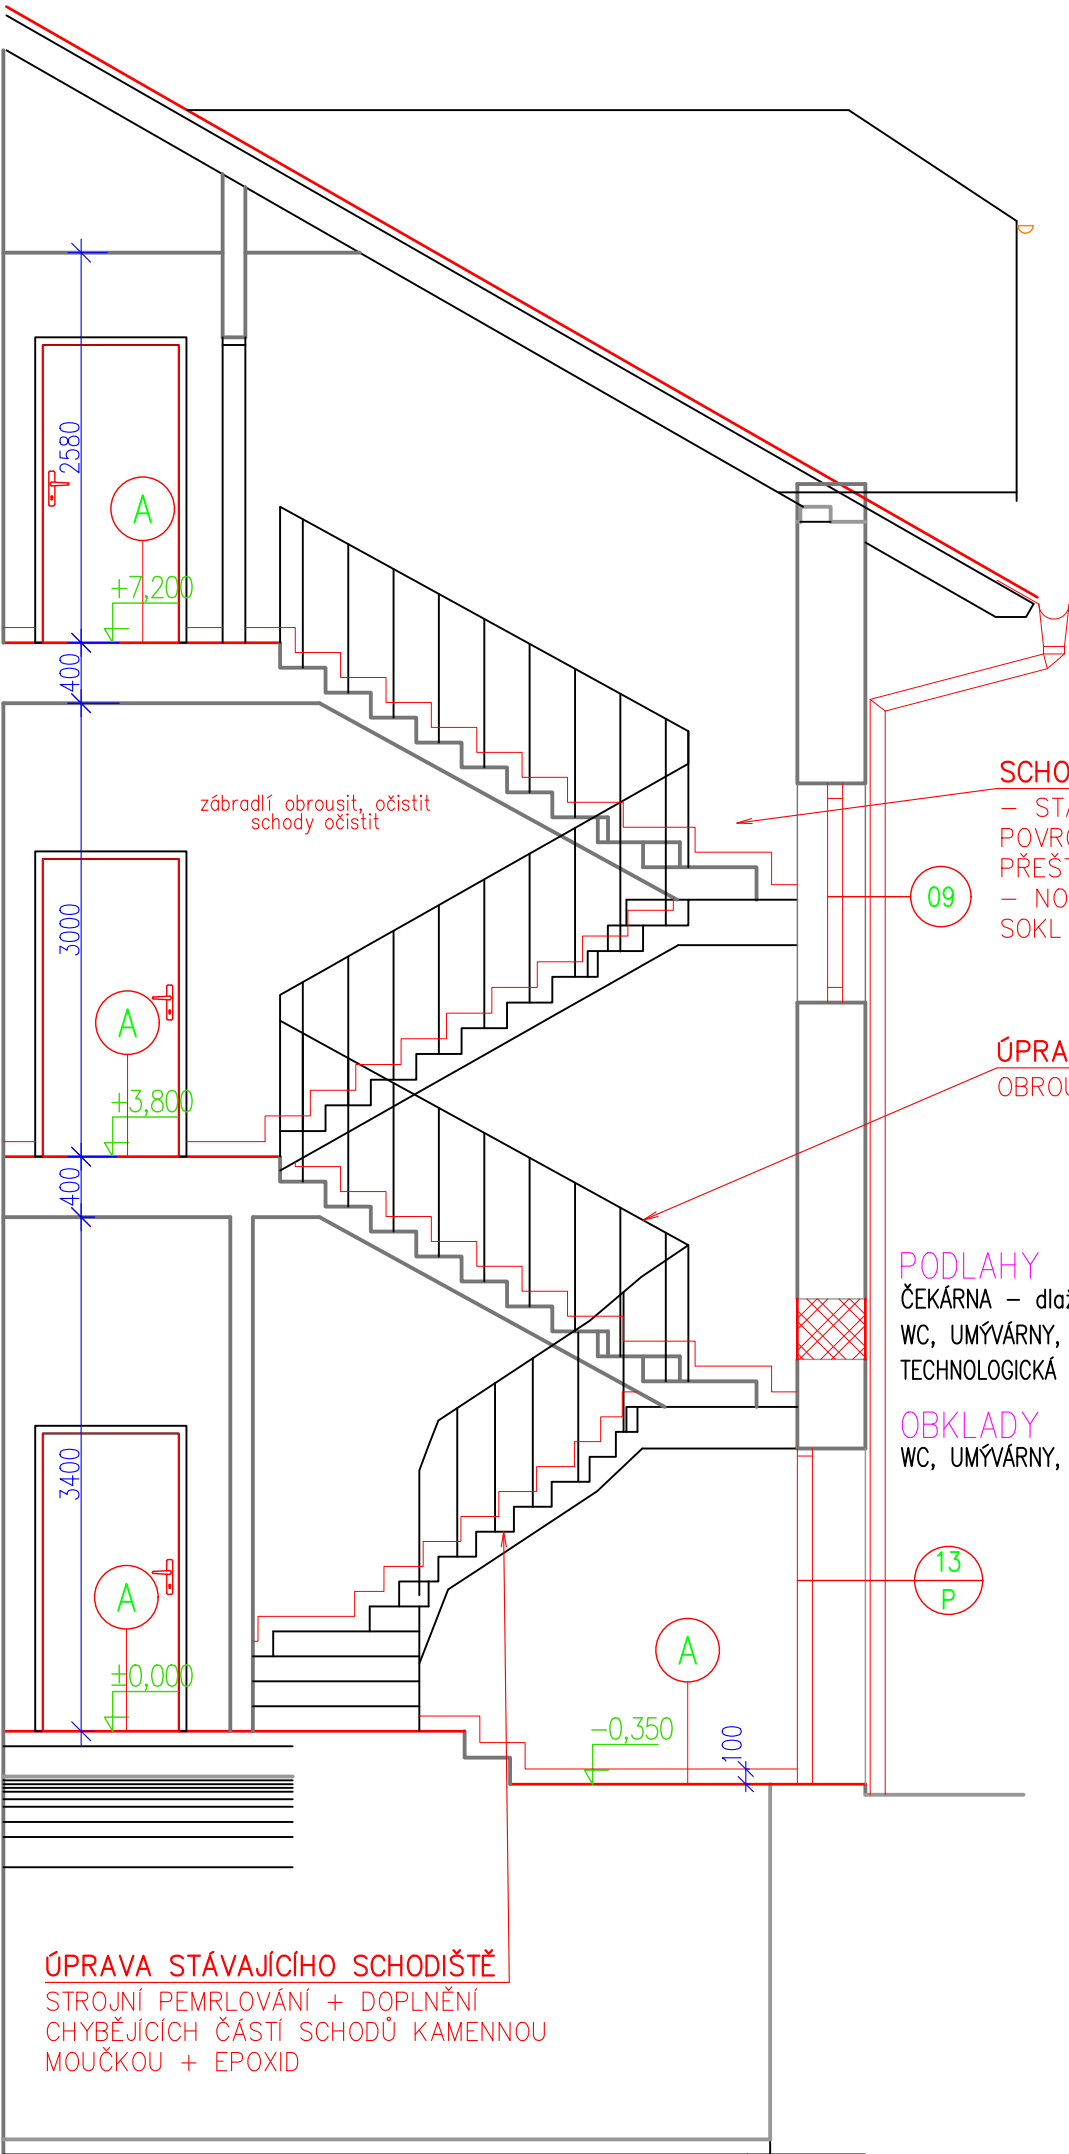

SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR

- STÁVAJÍCÍ MALBU OŠKRÁBAT, POVRCH ZDRSNIT + NAPENETROVAT, PŘESTUKOVAT + 2 * NOVÝ OMYVATELNÝ NÁTĚR
- NOVÁ DLAŽBA VČ. SOKLU SOKL I NA SCHODIŠŤOVÝCH STUPNÍCH

ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ZÁBRADLÍ
OBROUSIT, OČISTIT, NOVÝ NÁTĚR

PODLAHY


- ČEKÁRNA – dlažba 30x30cm A, min.R9, soklík 7cm (RAKO TAURUS GRANIT TAA35075)
- WC, UMÝVÁRNÝ, ÚKLID – dlažba 30x30cm A, min.R9, soklík 7cm (RAKO TAURUS GRANIT TAA35075)
- TECHNOLOGICKÁ MÍSTNOST – dlažba 30x30cm A, min.R9, soklík 7cm (RAKO TAURUS GRANIT TAA35075)

OBKLADY

- WC, UMÝVÁRNÝ, ÚKLID – obklady 200x200mm plochy (RAKO série COLOR ONE– WAA1N000)
- horní pás obklad 200x200mm (RAKO série COLOR ONE– WAA1N555)
- pásek obklad 200x60mm (RAKO série CONCEPT PLUS – WARDT001)

ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO SCHODIŠŤE

STROJNÍ PEMRLOVÁNÍ + DOPLNĚNÍ
CHYBĚJÍCÍCH ČÁSTÍ SCHODŮ KAMENNOU
MOUČKOU + EPOXID



Jedná se o stavební úpravy.
Všechny práce musí být přizpůsobeny
stavu nosných prvků a konstrukcí.
Rozměry informativní.
Při práci dodržovat všechny
ČSN a bezpečnostní předpisy.
Při výkopech kolem objektu
pozor na přípojky.

NAVRHL	VYPRACOVAL	KRESLIL	VL projekt Ing. Luboš VANIŠ Milevsko, Havlíčkova 445 tel. 383 809 225, 602 107 350 vlprojekt@volny.cz	
Ing. Luboš VANIŠ			DATUM	6.2020
OBEC	MILEVSKO		MĚŘÍTKO	1:50
INVESTOR	Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1		FORMÁT	A3
STAVBA	Milevsko ON – oprava výpravní budovy č.parc.st. 385, č.p. 402 k.ú. Milevsko [694673]		ÚČEL	DPS
OBSAH	ŘEZ SCHODIŠTĚM - nový stav		ČÍSLO VÝKRESU	15