



PŮDORYS 1.NP - SCHÉMA VĚTRÁNÍ

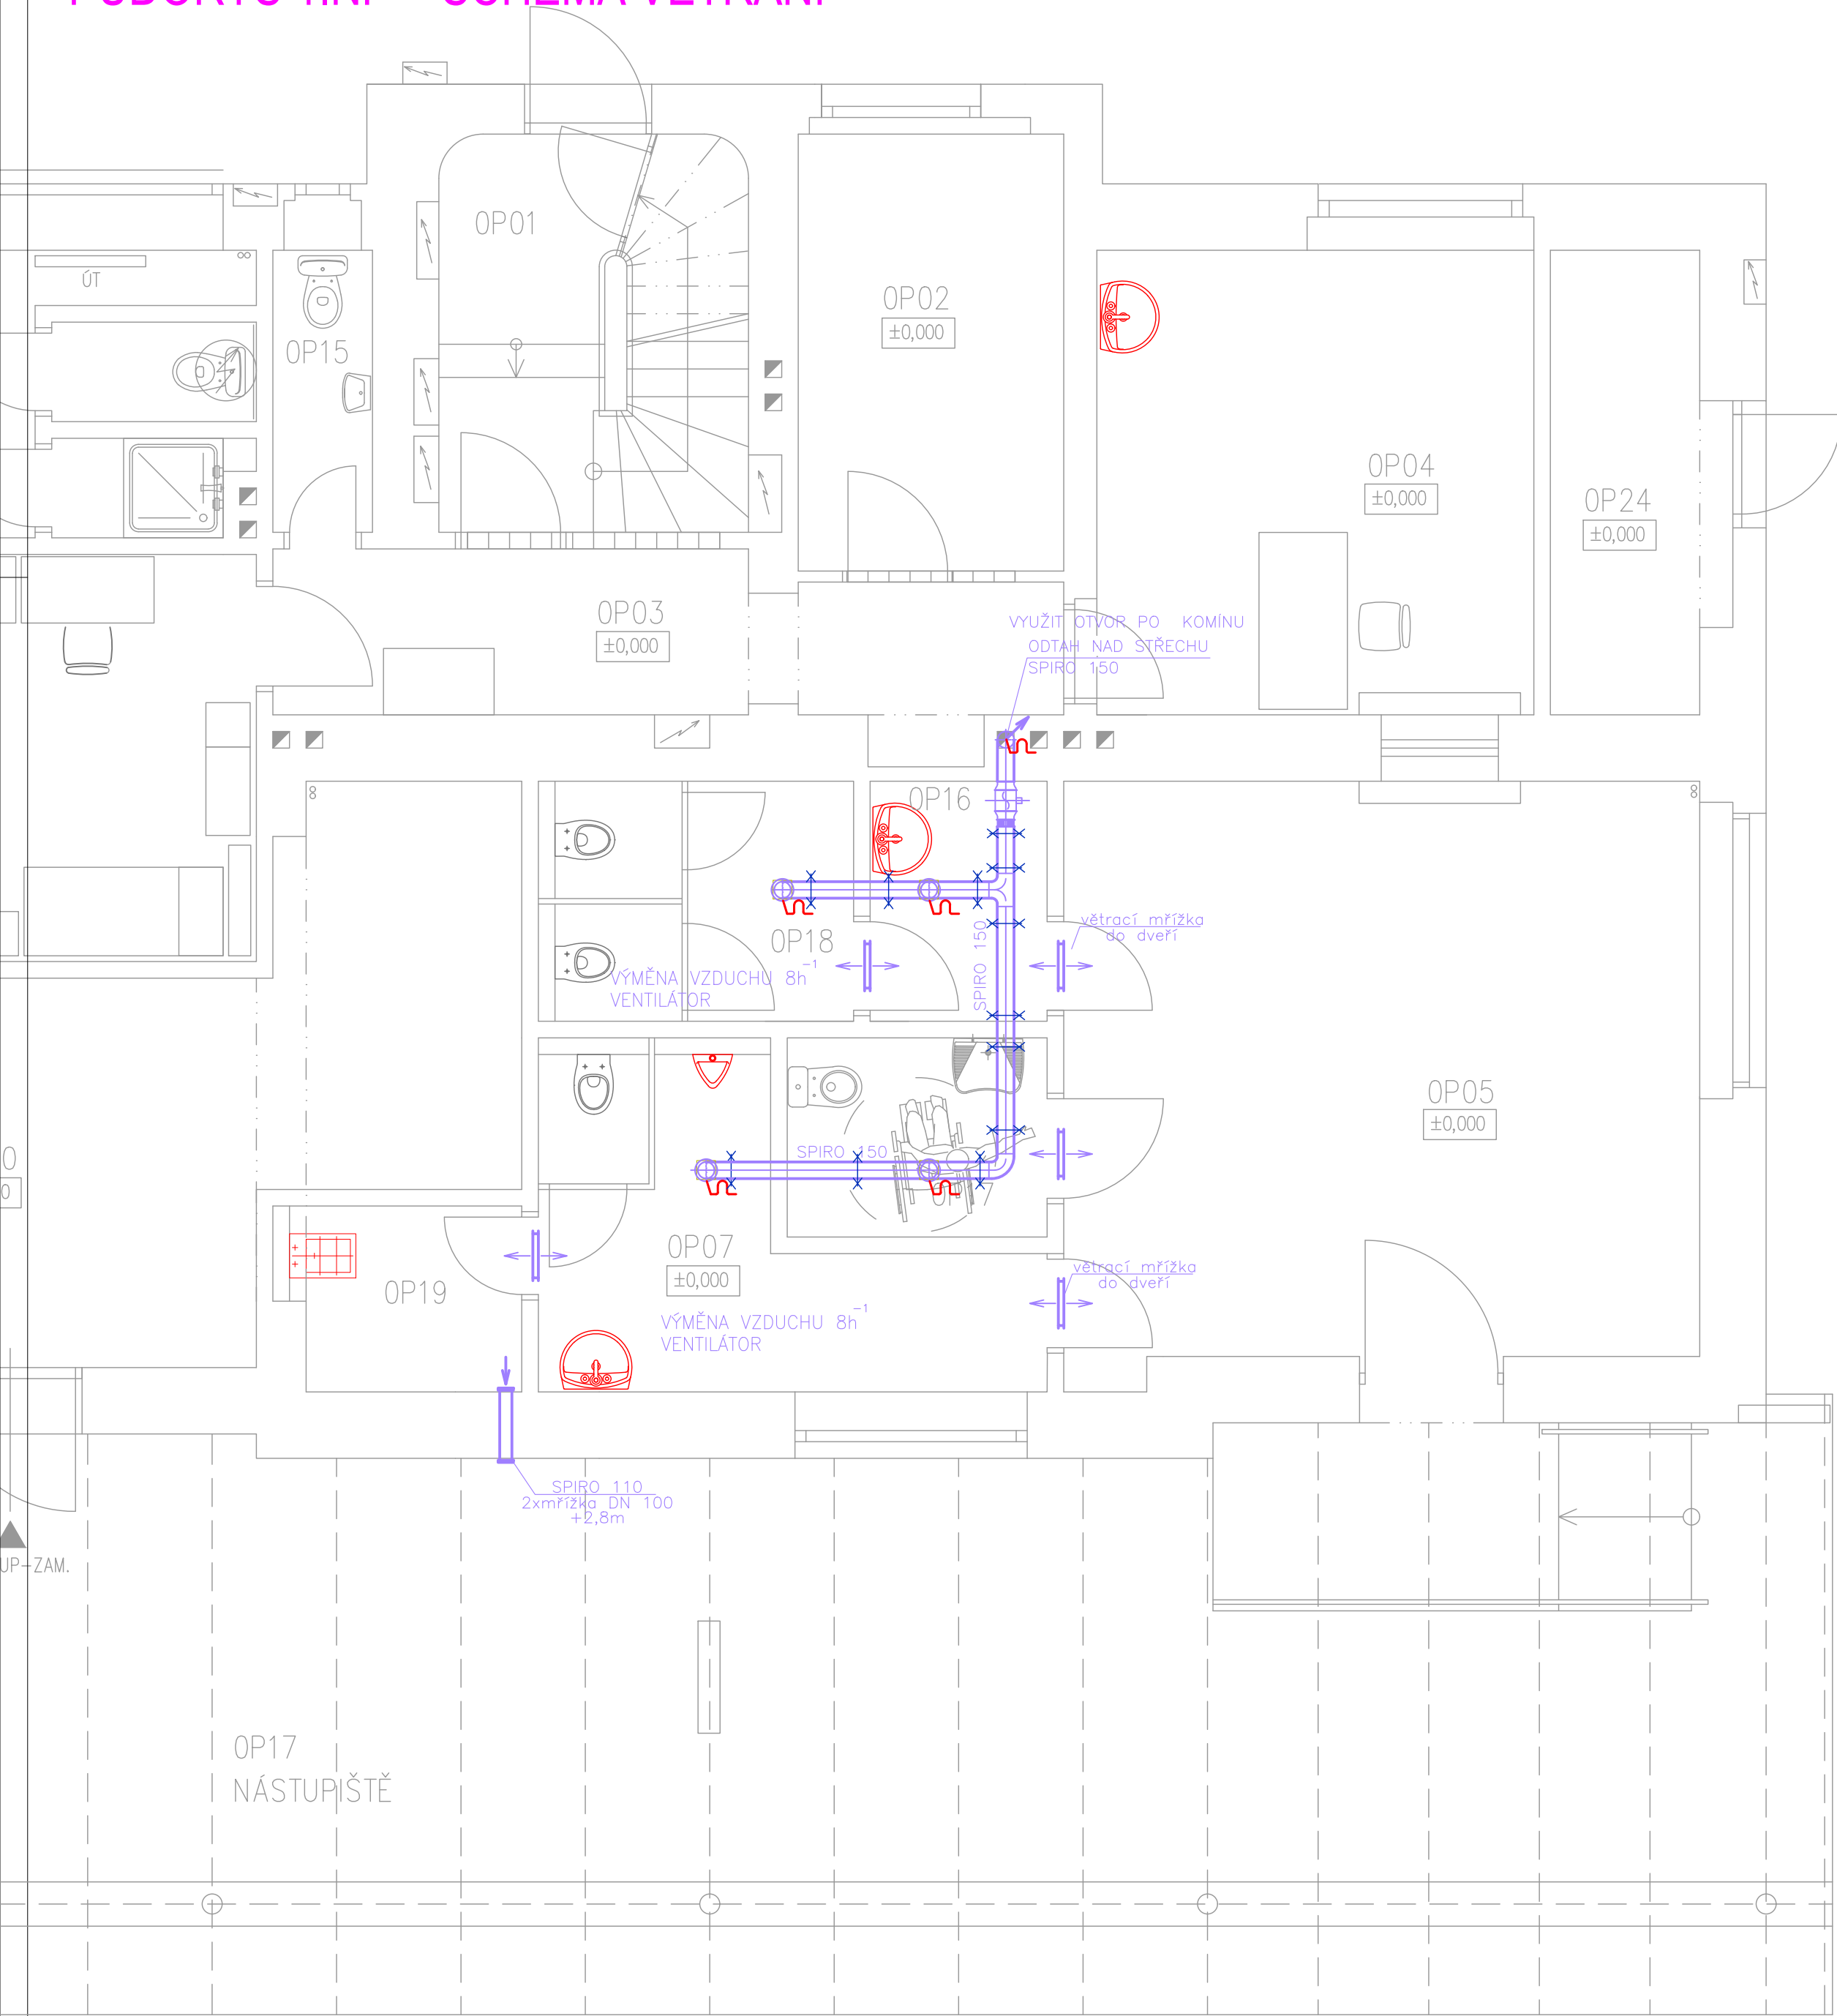

LEGENDA MATERIÁLU

- vztrací mřížka do dveří.....5ks
400x130 nerez – mat
- SPIRO T 150/150/150.....4ks
- KOLENO SPIRO 90°/150...3ks
- VIČKO SPIRO 150...1ks
- Trubní ventilátor např.TD 500/150–160 SILENT 3V
550/450/350 m3/h, s časovým spínačem,
zapínání pohybovým čidlem....1ks
- SPIRO 150...20m
- SPIRO 110...1m
- KONDENZAČNÍ JIMKA PRO VENTILAČNÍ POTRUBÍ
PRO SPIRO POTRUBÍ 150MM.....4ks
- Úchyt pro SPIRO potrubí s gumou – Ø150mm.....12ks
- STROPNÍ DIFUSOR.....4ks
PRŮMĚR 150mm
DO SÁDKOKARTONOVÉHO PODHLEDU
- PRUŽNÉ PŘIPOJENÍ VENTILÁTORU – Ø150mm.....1ks
- DO KANALIZACE SVĚST ODVODNĚNÍ
ODVĚTRÁVACÍHO POTRUBÍ
PŘES SIFONOVOU SMYČKU
Z DN20
- ODVĚTRÁVACÍ HLAVICE NAD STŘECHU1ks
- MŘÍŽKA DN110...2ks
- DROBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL

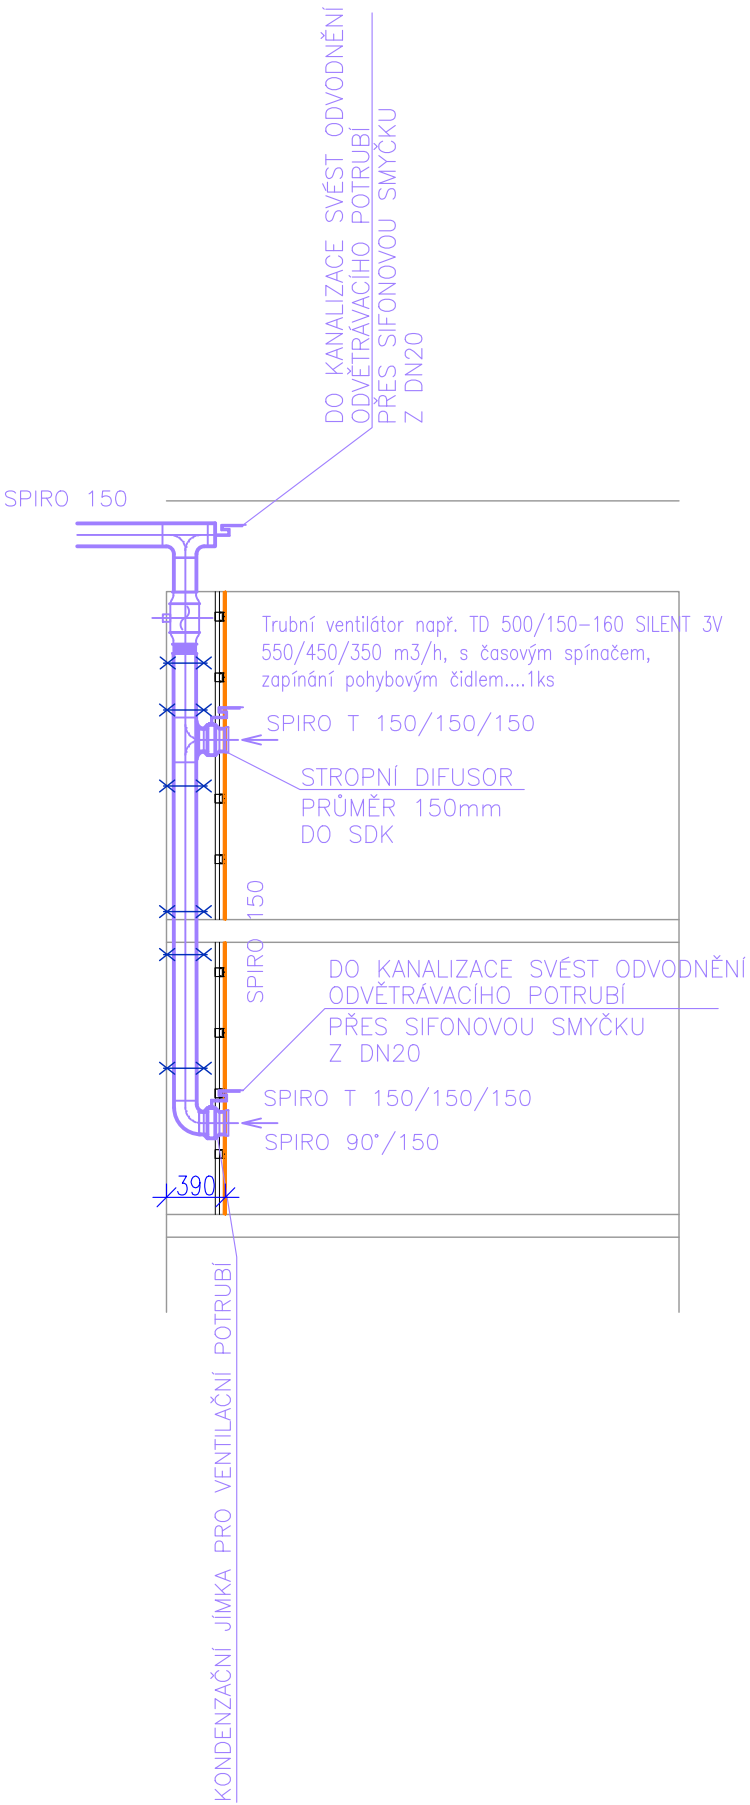

Jedná se o stavební úpravy.
Všechny práce musí být přizpůsobeny
stavu nosných prvků a konstrukcí.
Rozměry informativní.
Při práci dodržovat všechny
ČSN a bezpečnostní předpisy.
Při výkopech kolem objektu
pozor na přípojky.

NAVRHL	VYPRACOVAL	KRESLIL	VL projekt Ing. Luboš VANIŠ Milevsko, Havlíčkova 445 tel. 383 809 225, 602 107 350 vlprojekt@volny.cz	
Ing. Luboš VANIŠ			DATUM	6.2020
OBEC MILEVSKO			MĚŘÍTKO	1:50
INVESTOR Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1			FORMÁT	A2
STAVBA Milevsko ON – oprava výpravní budovy č.parc.st. 385, č.p. 402 k.ú. Milevsko [694673]			ÚČEL	DPS
OBSAH SCHÉMA VĚTRÁNÍ			ČÍSLO VÝKRESU	VZT