



POHLED SEVEROVÝCHODNÍ  
nový stav

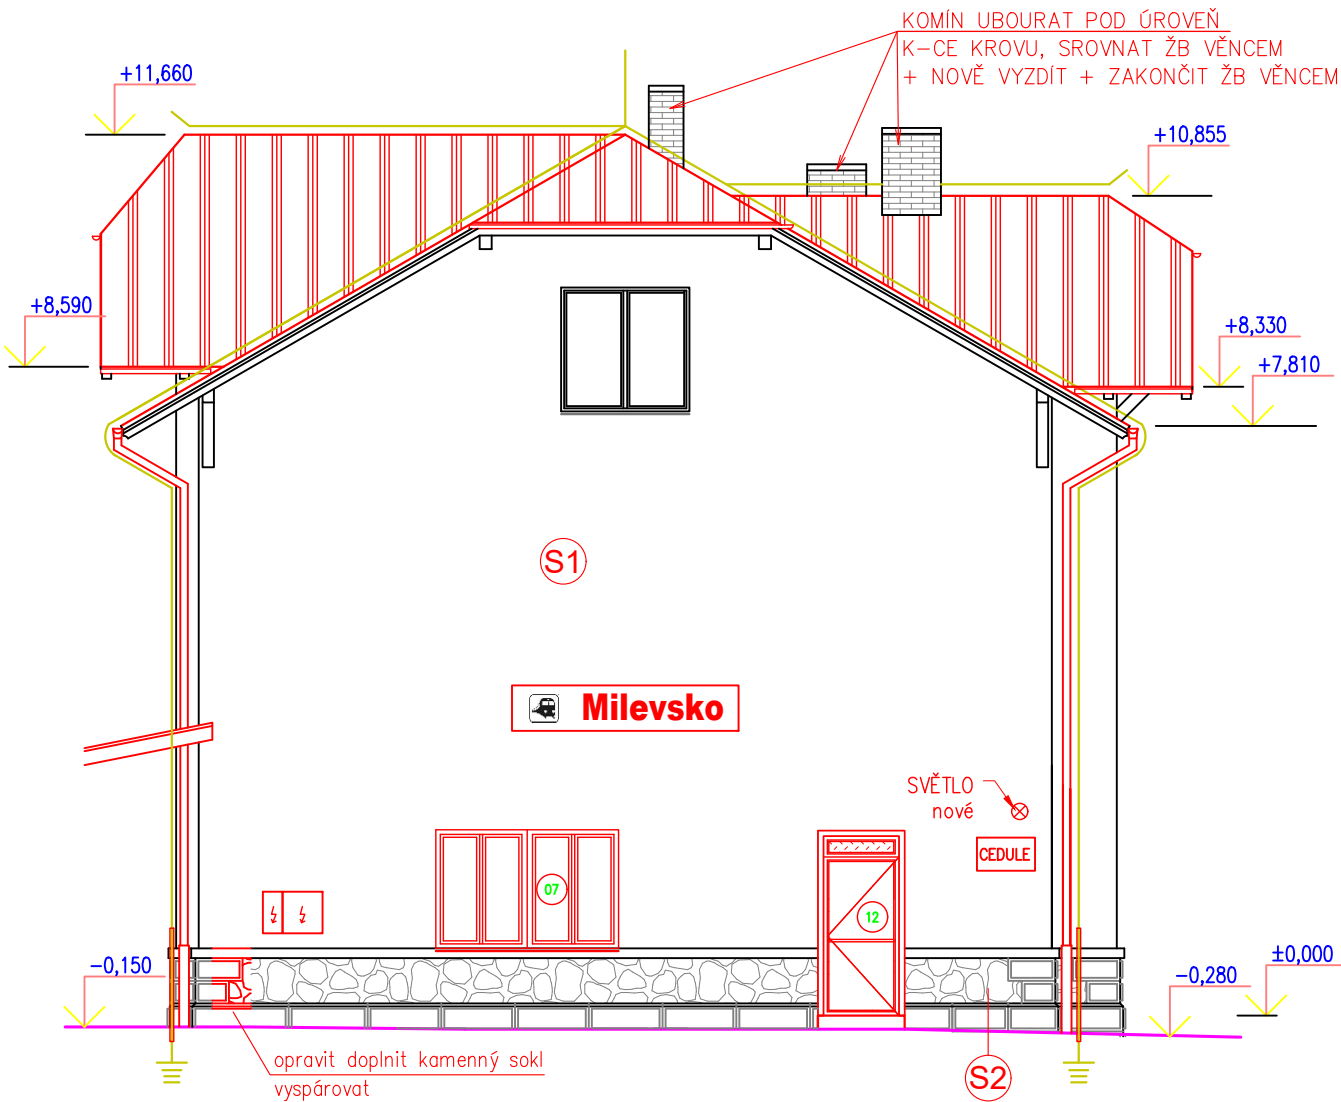

POHLED SEVEROZÁPADNÍ  
nový stav

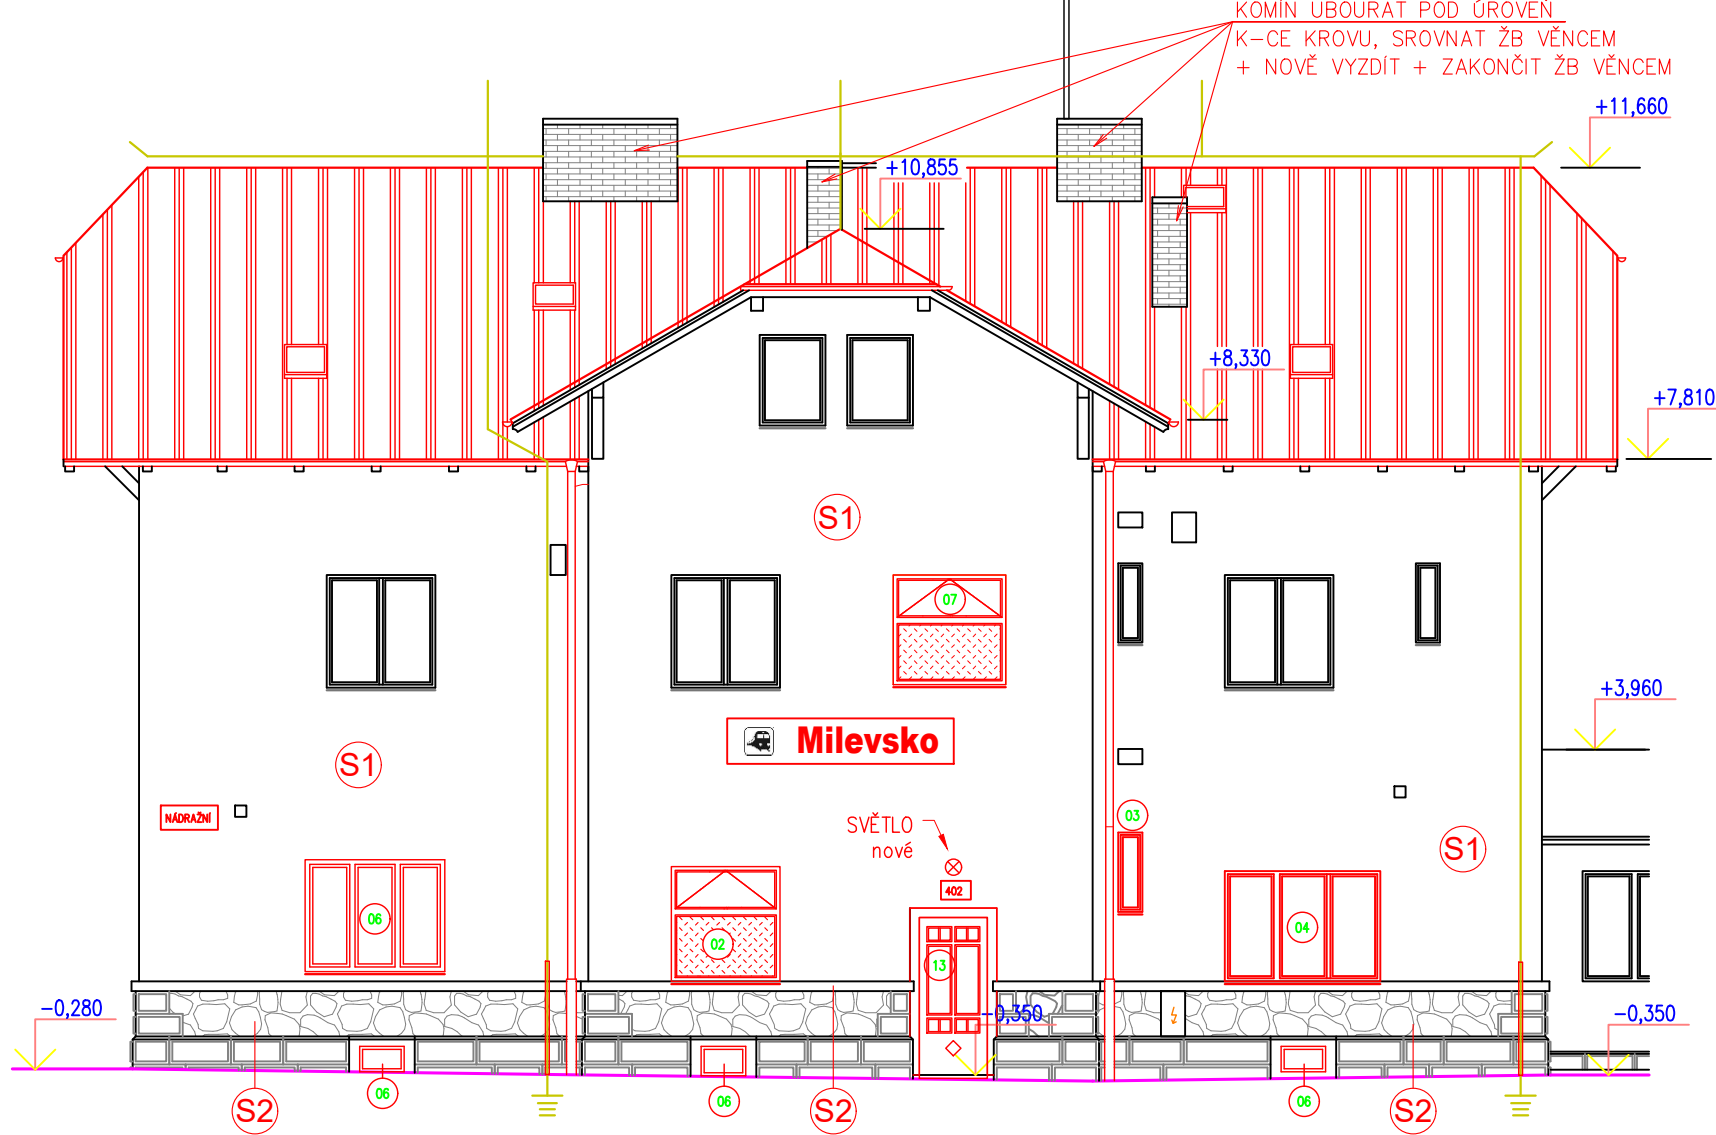

SKLADBY FASÁD

- S1** Skladba obvodových stěn
- stáv. zděné stěny
  - očistit, osekát nesoudržné zavhlělé omítky
  - očistit tlakovou vodou a upravit stávající povrch
  - oprava jádrové omítky 20%
  - hloubková penetrace
  - přestukovat 100%
  - 2x silikátová barva
- S2** Kamenný sokl nad terénem
- očistit tlakovou vodou, opískovat, opravit
  - chybějící kamenné prvky doplnit, vyspárovat
  - ochranný nátěr

**Milevsko**

Nová cedule s názvem stanice a piktogramem vlaku - neprosvětlená  
Označení stanice bude provedeno podle „TNŽ 73 6390“ Nápisů názvu železničních stanic a zastávek“ v aktuálním znění. ....2ks

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ, DŘEVĚNÉ VENKOVNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ
- MĚNĚNÉ VENKOVNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ  
-OKNA S BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ

ČERVENÁ – nové konstrukce

HROMOSVOD

- nové svody hromosvodu na fasádě vč. nových krycích úhelníků
- u terénu napojit na stáv. zemnění

krycí úhelník  
u paty hromosvodu

LEGENDA

FASÁDA:	2x SILIKÁTOVÁ FASÁDNÍ BARVA, HLOUBKOVÁ PENETRACE
STŘEŠNÍ KRYTINA:	JÁDROVÁ OMÍTKA OPRAVA cca 20%, OČIŠTĚNÍ
KLEMPÍŘ. PRVKY:	BARVENÝ POZINK
OKNA:	PLASTOVÁ OKNA, SKLEP KOVOVÁ – VÝPLŇ TAHOKOV
VCHODOVÉ DVEŘE:	PLASTOVÉ, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ
ŘÍMSY:	PALUBKY SHORA NA LATÍCH
SOKL:	KAMENNÝ

Elektroinstalace - veškerá kabeláž vedená po fasádě bude zasekána do zdiva (nevyhovující kabely budou vyměněny za nové). Nefunkční a nepotřebné kabely se odstraní.

Jedná se o stavební úpravy.  
Všechny práce musí být přizpůsobeny stavu nosných prvků a konstrukcí.  
Rozměry informativní.  
Při práci dodržovat všechny ČSN a bezpečnostní předpisy.  
Při výkopech kolem objektu pozor na přípojky.

NAVRHL	VYPRACOVAL	KRESLIL	<b>VL projekt</b> Ing. Luboš VANIŠ Milevsko, Havlíčkova 445 tel. 383 809 225, 602 107 350 vlprojekt@volny.cz	
Ing. Luboš VANIŠ			DATUM	6.2020
OBEC MILEVSKO			MĚŘÍTKO	<b>1:100</b>
INVESTOR Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1			FORMÁT	<b>A3</b>
STAVBA Milevsko ON – oprava výpravní budovy č.parc.st. 385, č.p. 402 k.ú. Milevsko [694673]			ÚČEL	DPS
OBSAH <b>POHLEDY - nový stav</b>			ČÍSLO VÝKRESU	<b>17</b>