



POHLED JIHOZÁPADNÍ
nový stav

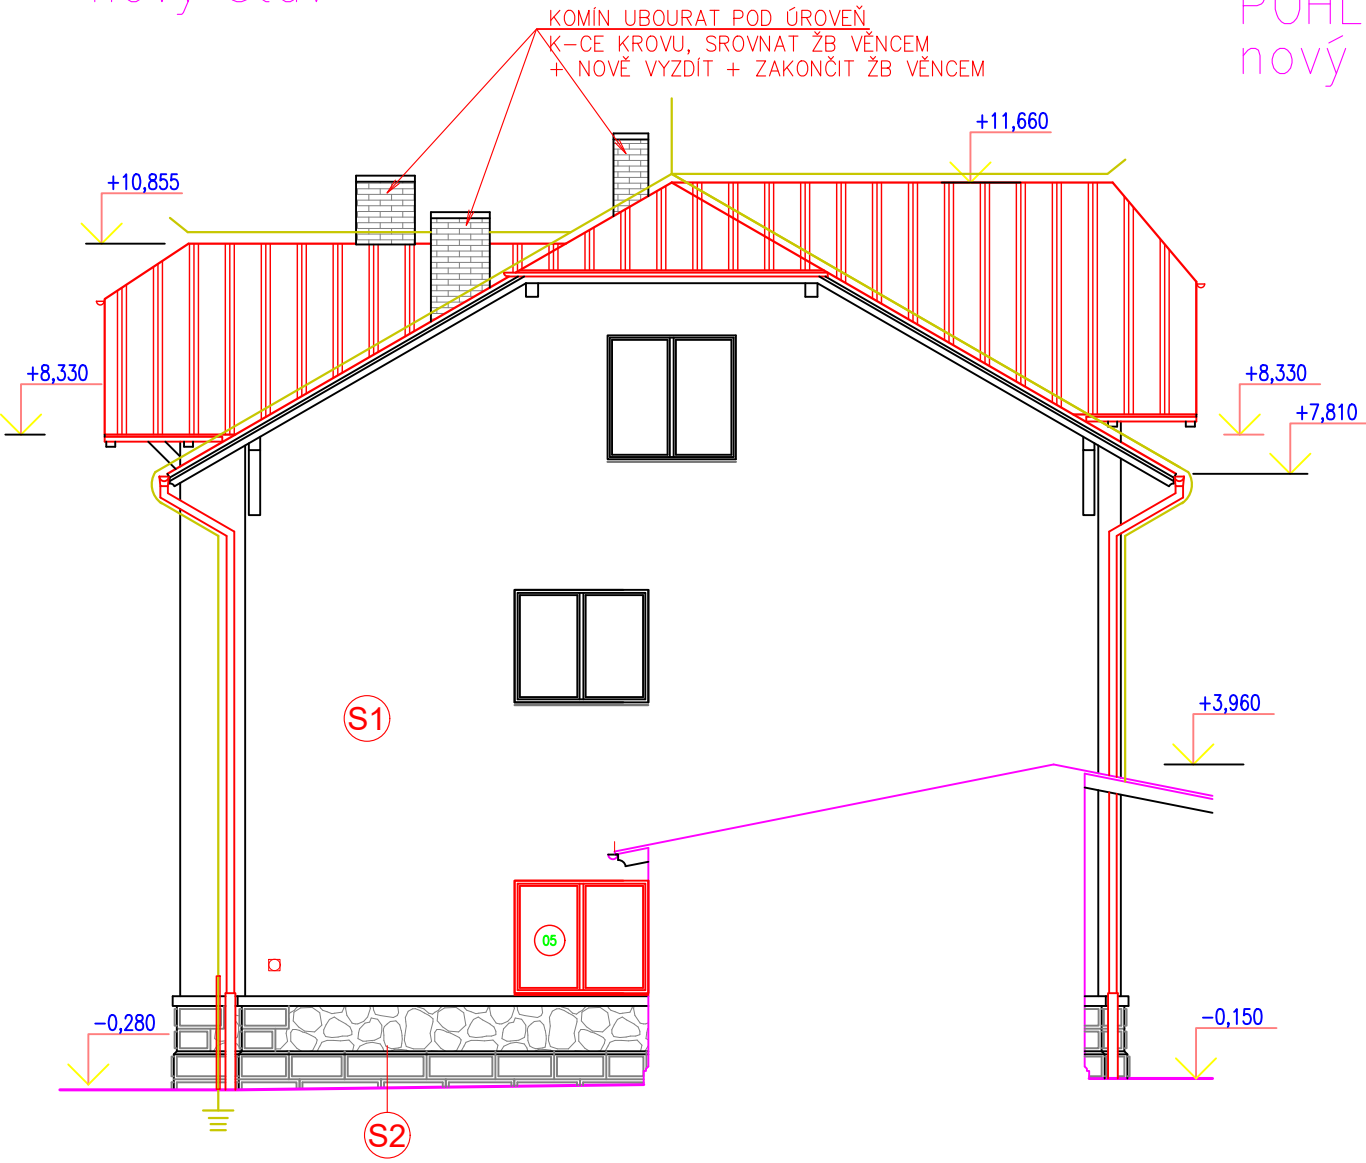

POHLED JHOVÝCHODNÍ
nový stav

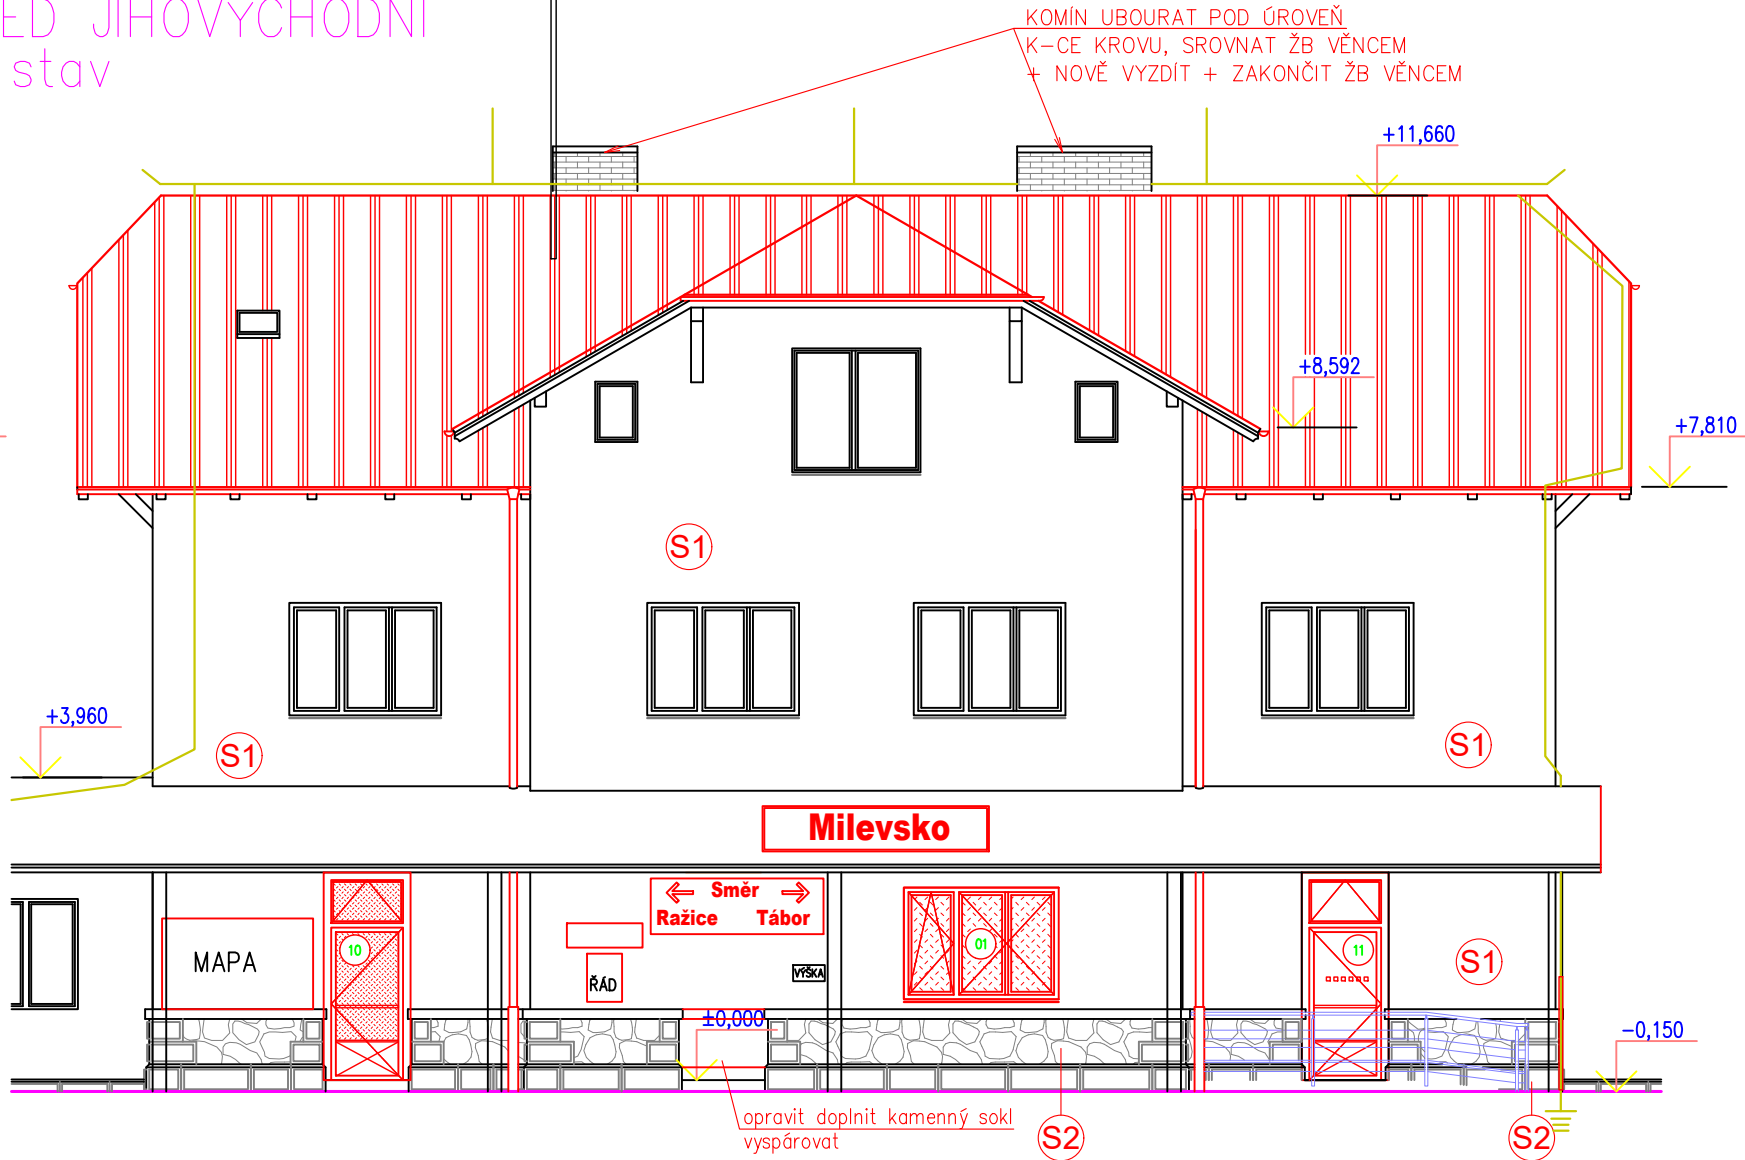

Milevsko

Nová cedule s názvem stanice - prosvětlená osazená na nerezové konstrukci
Označení stanice bude provedeno podle „TNŽ 73 6390“
Nápisy názvu železničních stanic a zastávek“ v aktuálním znění1ks

Milevsko

Směrová tabule - bude provedeno podle „TNŽ 73 6390“ směrnice str. 38, obrázek 5.2.11ks

LEGENDA

FASÁDA:	2x SILIKÁTOVÁ FASÁDNÍ BARVA, HLOUBKOVÁ PENETRACE
STŘEŠNÍ KRYTINA:	JÁDROVÁ OMÍTKA OPRAVA cca 20%, OČIŠTĚNÍ
KLEMPÍŘ. PRVKY:	BARVENÝ POZINK
OKNA:	PLASTOVÁ OKNA, SKLEP KOVOVÁ – VÝPLŇ TAHOKOV
VCHODOVÉ DVEŘE:	PLASTOVÉ, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ
ŘÍMSY:	PALUBKY SHORA NA LATÍCH
SOKL:	KAMENNÝ

Elektroinstalace - veškerá kabeláž vedená po fasádě bude zasekána do zdiva (nevyhovující kabely budou vyměněny za nové). Nefunkční a nepotřebné kabely se odstraní.

Jedná se o stavební úpravy. Všechny práce musí být přizpůsobeny stavu nosných prvků a konstrukcí. Rozměry informativní. Při práci dodržovat všechny ČSN a bezpečnostní předpisy. Při výkopech kolem objektu pozor na přípojky.

NAVRHL	VYPRACOVAL	KRESLIL	VL projekt Ing. Luboš VANIŠ Milevsko, Havlíčkova 445 tel. 383 809 225, 602 107 350 vlprojekt@volny.cz	
Ing. Luboš VANIŠ			DATUM	6.2020
OBEC MILEVSKO			MĚŘÍTKO	1:100
INVESTOR Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1			FORMÁT	A3
STAVBA Milevsko ON – oprava výpravní budovy č.parc.st. 385, č.p. 402 k.ú. Milevsko [694673]			ÚČEL	DPS
OBSAH POHLEDY - nový stav			ČÍSLO VÝKRESU	16