



VÝKRES TVARU A VÝZTUŽE
ZÁKLAD TS - TYP B


TYP B1 - B4
PŮDORYS

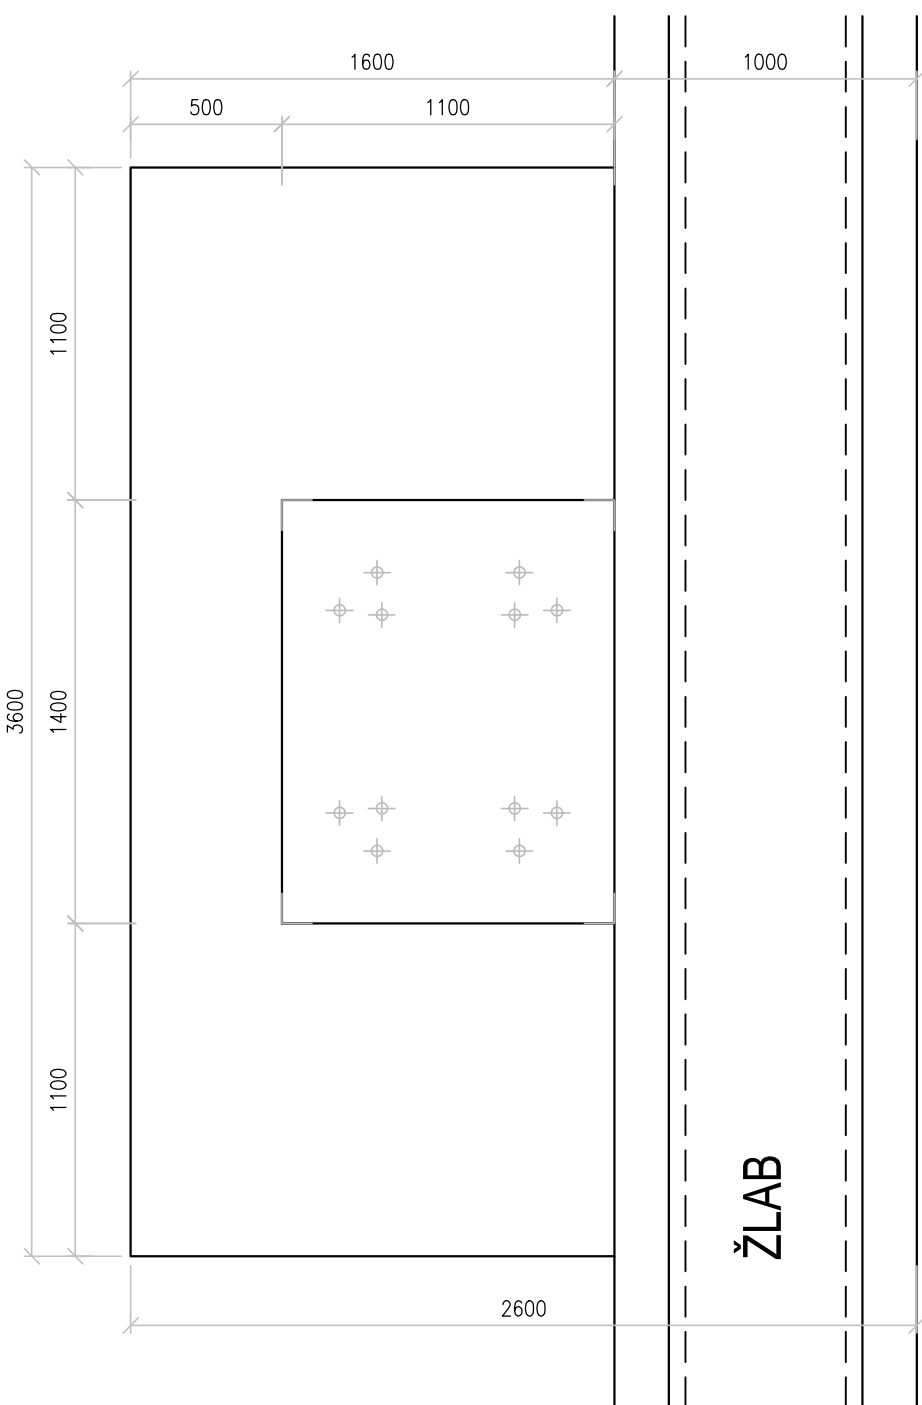


TYP B1
ZÁKLAD PRO TS U ŽLABU 1050
ŘEZ

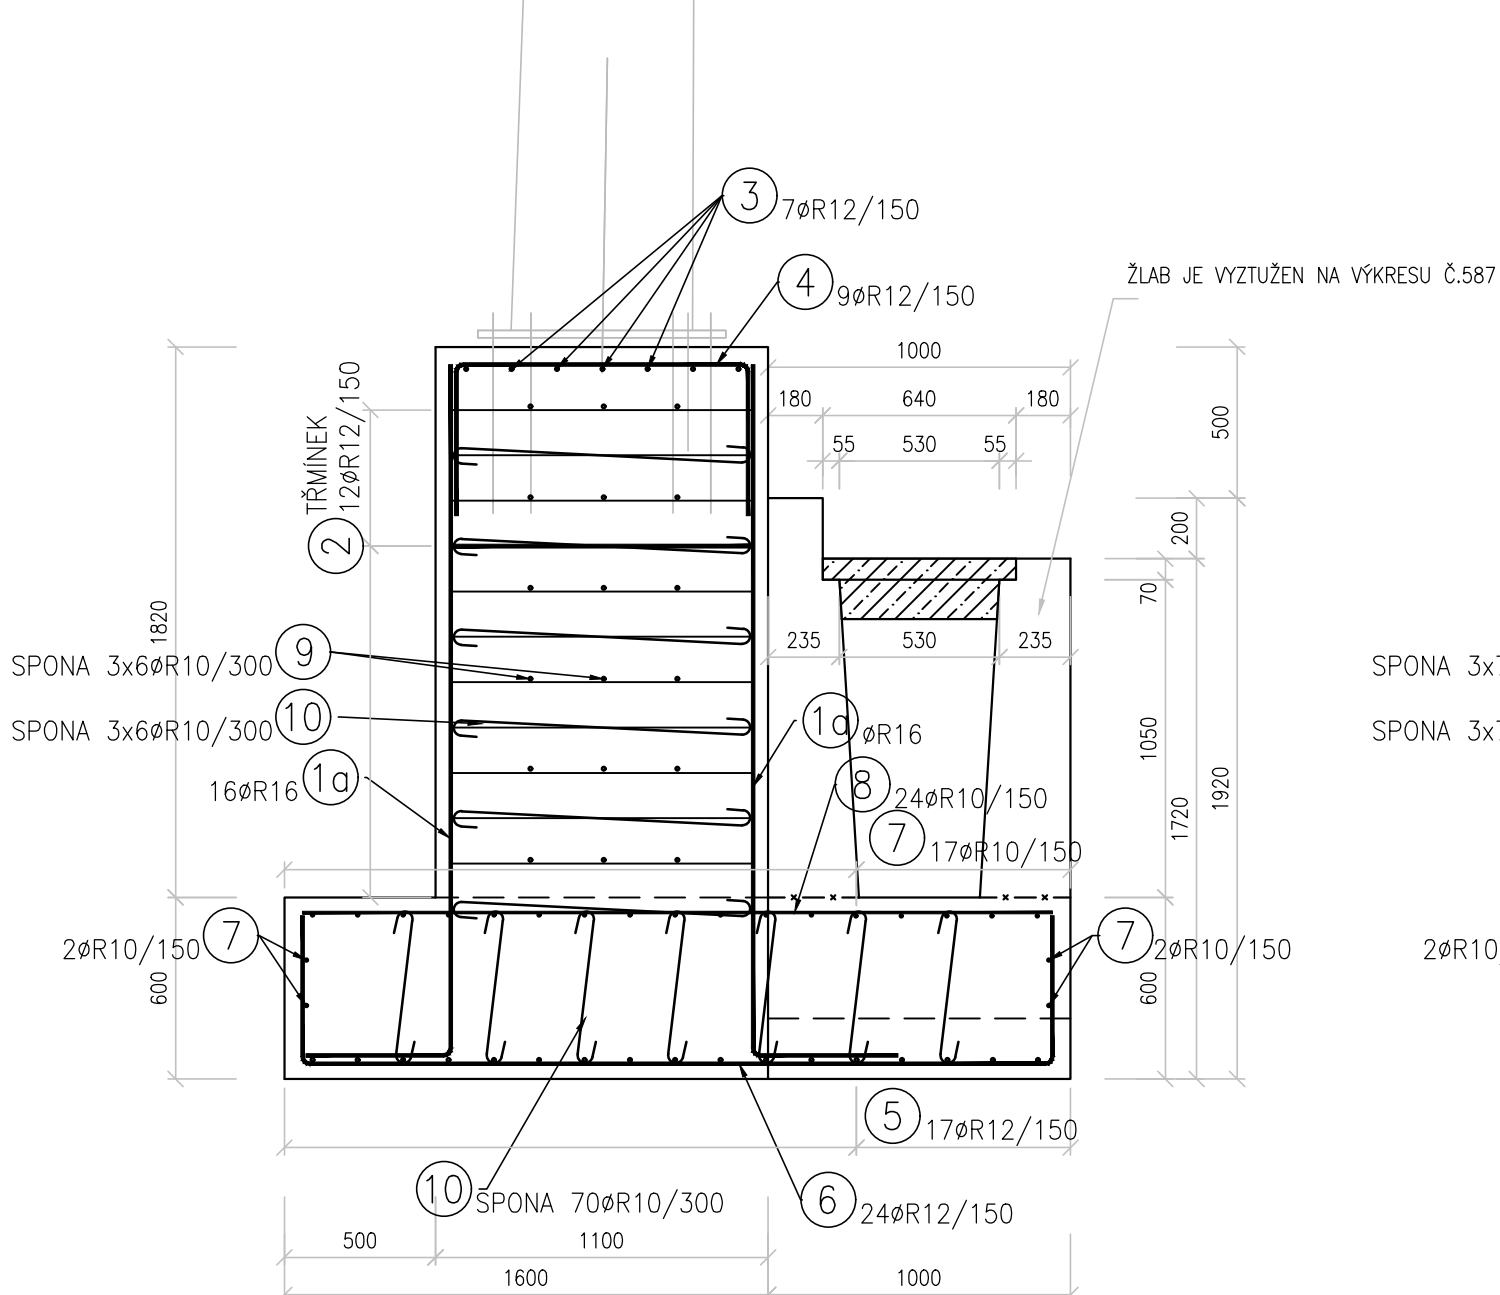


TYP B2
ZÁKLAD PRO TS U ŽLABU 1350
ŘEZ

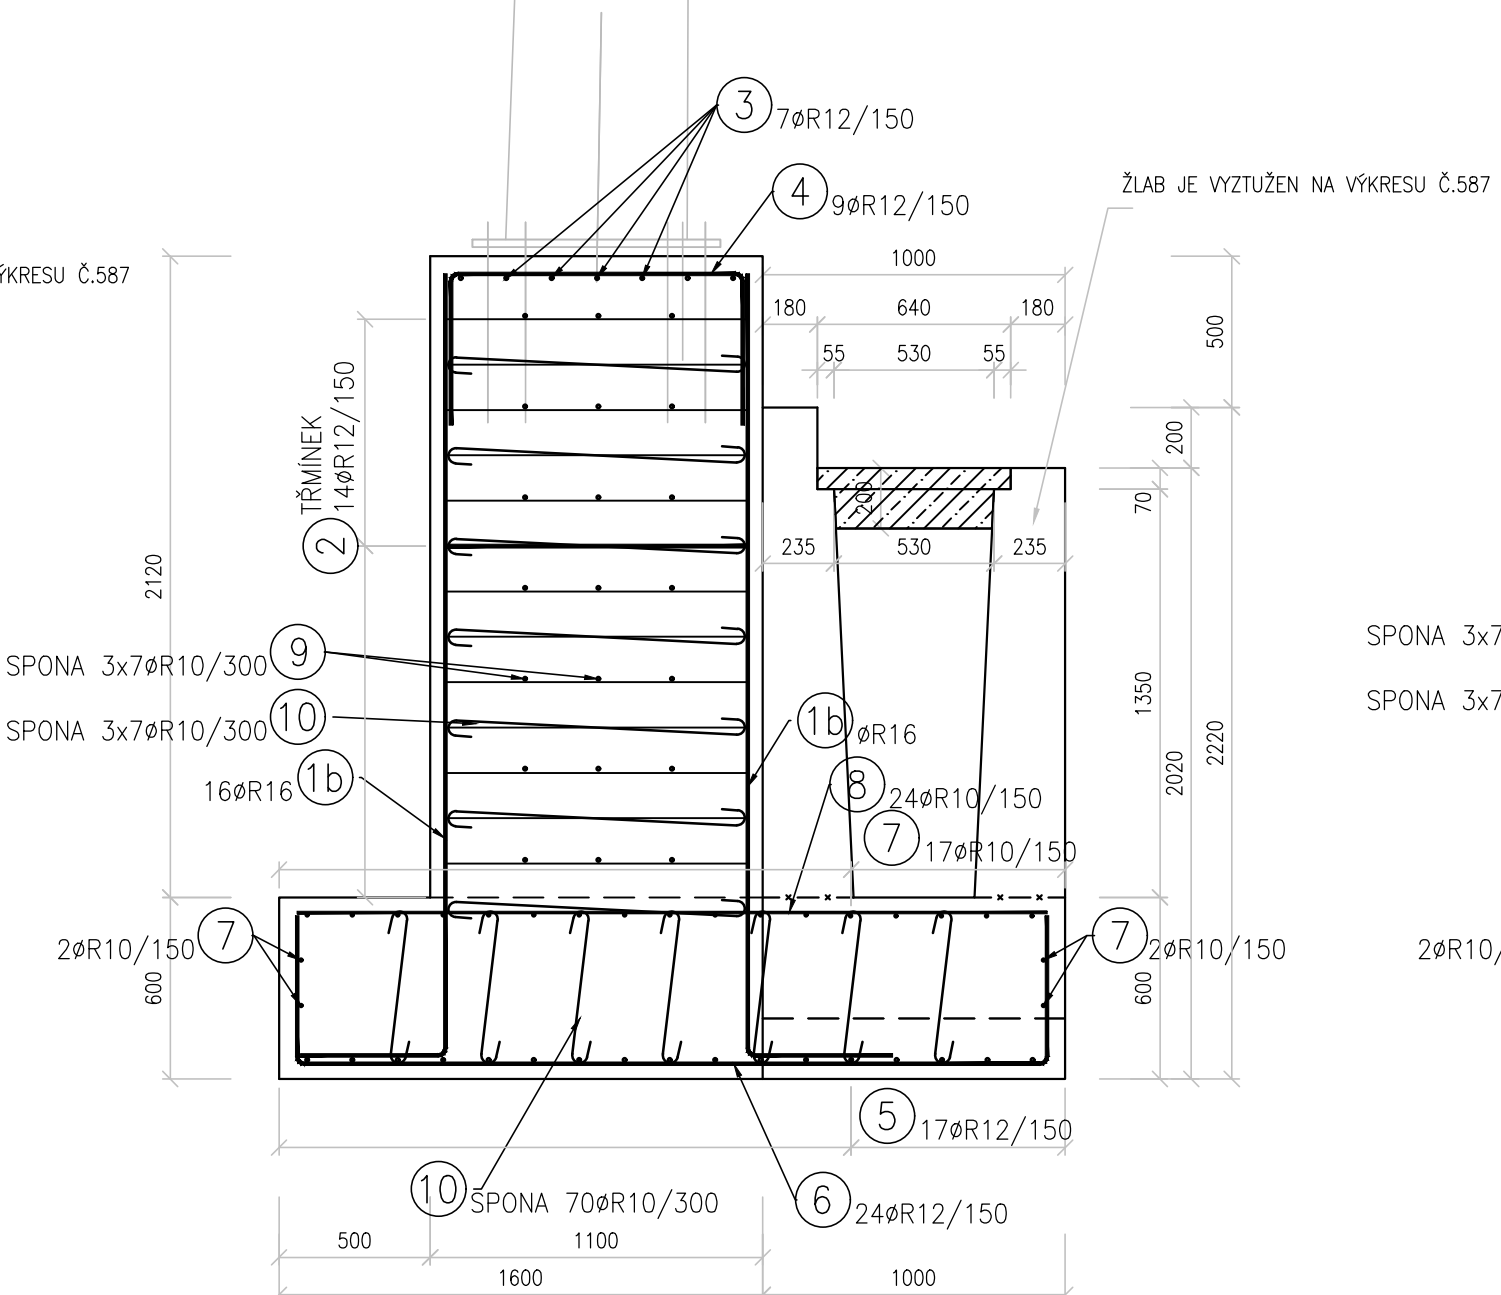

TYP B3
ZÁKLAD PRO TS U ŽLABU 1450
ŘEZ

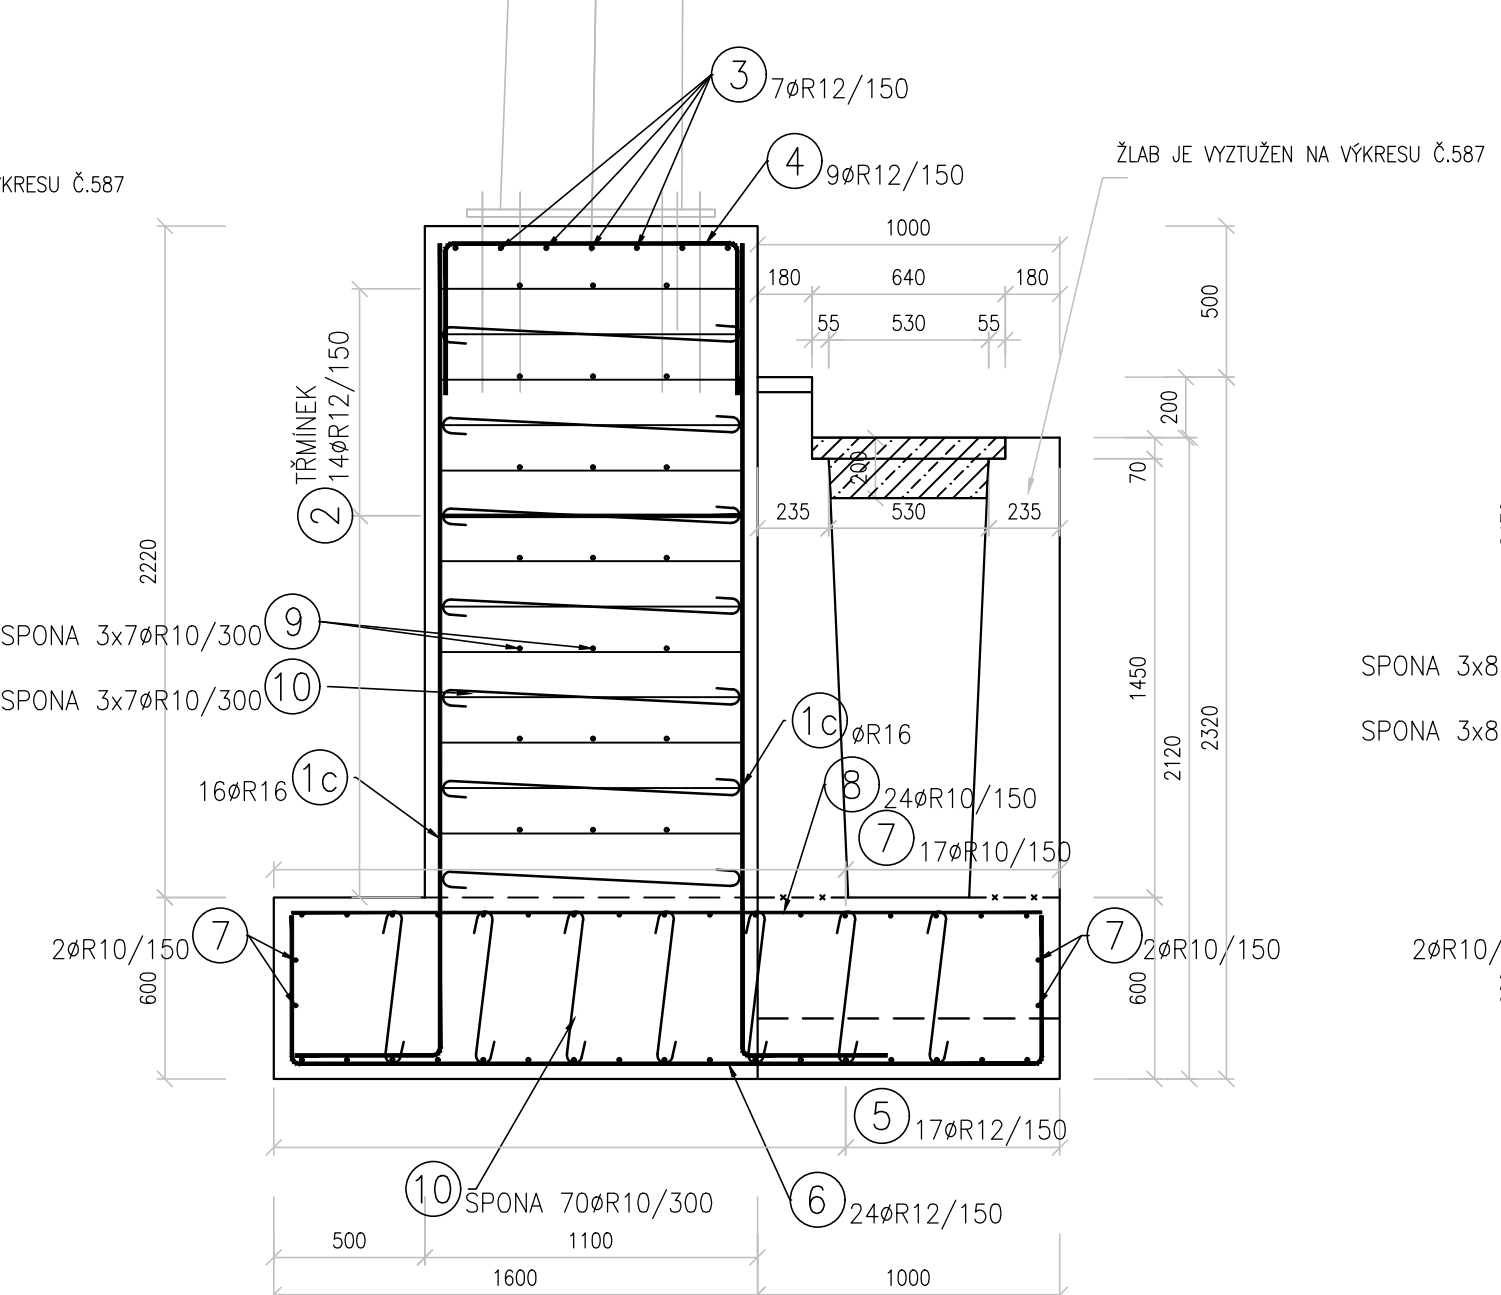

TYP B4
ZÁKLAD PRO TS U ŽLABU 1700
ŘEZ

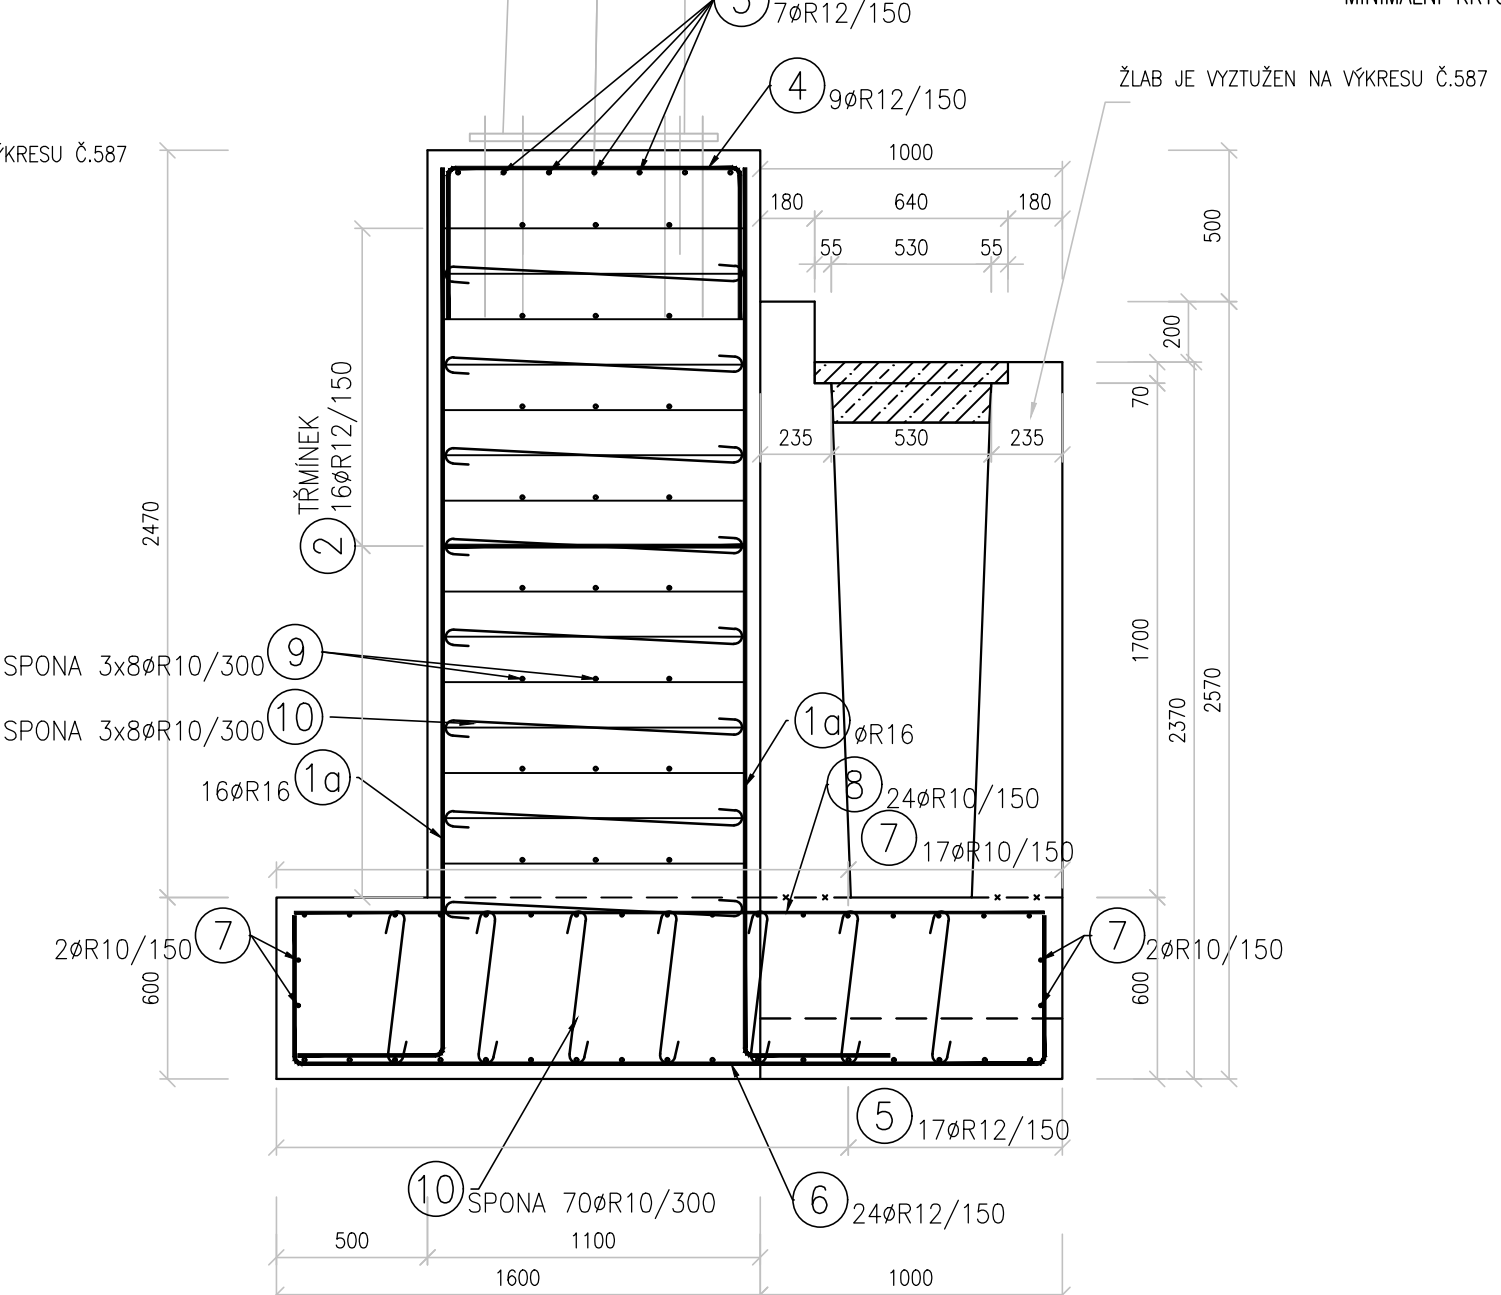

MATERIAL:
C25/30 - XF3, XC2
CI 0,40 - Dmax22-S3
max. průřez 20 mm dle ČSN EN 12 390-8
VÝZTUŽ B500B
JMENOVITÁ KRYČÍ VRSTVA VÝZTUŽE 45 mm
MINIMÁLNÍ KRYČÍ VRSTVA VÝZTUŽE 35 mm

VÝZTUŽE

AKCEKLAD PRO TRAKČNÍ SLOUP TYP B2												
Pol.	ks	Ø [mm]	délka [m]	6	8	10	12	14	16	20	25	32
1b	16	16	3,05						48,80			
2	14	12	4,70				65,80					
3	7	12	2,30				16,10					
4	9	12	2,00						18,00			
5	17	12	4,46				75,82					
6	24	12	3,46				83,04					
7	21	10	3,48			73,08						
8	28	10	2,48			69,44						
9	21	10	1,45			30,45						
10	21	10	1,15			24,15						
11	70	10	0,70			49,00						
a celkem				0,00	0,00	246,12	258,76	0,00	48,80	0,00	0,00	0,00
ová hmotnost				0,220	0,395	0,617	0,890	1,210	1,580	2,470	3,853	6,313
st dle profilu				0,0	0,0	151,9	230,3	0,0	77,1	0,0	0,0	0,0
HMOTNOST VÝZTUŽE [kg/TS] = ##### OCEL 1050S(R)												
VÝKAZ PRO JEDEN TRAKČNÍ SLOUP (ZÁKLAD TYP B2)												


VÝKAZ VÝZTUŽE

AKCE:				ZÁKLAD PRO TRAKČNÍ SLOUP TYP B3										
Pol.	ks	Ø [mm]	délka [m]	6	8	10	12	14	16	20	25	32		
1c	16	16	3.15						50.40					
2	14	12	4.70				65.80							
3	7	12	2.30				16.10							
4	9	12	2.00				18.00							
5	17	12	4.46				75.82							
6	24	12	3.46				83.04							
7	21	10	3.48			73.08								
8	28	10	2.48			69.44								
9	21	10	1.45			30.45								
10	21	10	1.15			24.15								
11	70	10	0.70			49.00								
Délka celkem				0.00	0.00	246.12	258.76	0.00	50.40	0.00	0.00	0.00		
Jednotková hmotnost				0.220	0.395	0.617	0.890	1.210	1.580	2.470	3.853	6.313		
Hmotnost dle profilu				0.0	0.0	151.9	230.3	0.0	79.6	0.0	0.0	0.0		
HMOTNOST VÝZTUŽE [kg/TS] =								461,8					OCEL 1050S(R)	
VÝKAZ PRO JEDEN TRAKČNÍ SLOUP (ZÁKLAD TYP B3)														

VÝKAZ VÝZTUŽE

AKCE:			ZÁKLAD PRO TRAKČNÍ SLOUP TYP B4											
Pol.	ks	Ø	délka [mm]											
			[m]	6	8	10	12	14	16	20	25	32		
1c	16	16	3,40						54,40					
2	16	12	4,70				75,20							
3	7	12	2,30				16,10							
4	9	12	2,00				18,00							
5	17	12	4,46				75,82							
6	24	12	3,46				83,04							
7	21	10	3,48			73,08								
8	28	10	2,48			69,44								
9	24	10	1,45			34,80								
10	24	10	1,15			27,60								
11	70	10	0,70			49,00								
Délka celkem				0,00	0,00	253,92	268,16	0,00	54,40	0,00	0,00	0,00		
Jednotková hmotnost				0,220	0,395	0,617	0,890	1,210	1,580	2,470	3,853	6,313		
Hmotnost dle profilu				0,0	0,0	156,7	238,7	0,0	86,0	0,0	0,0	0,0		
HMOTNOST VÝZTUŽE [kg/TS] = 481,3 OCEL 1050S(R)														
VÝKAZ PRO JEDEN TRAKČNÍ SLOUP (ZÁKLAD TYP B4)														

TYP C1 - C4
VÝZTUŽ - PŮDORYS DESKY

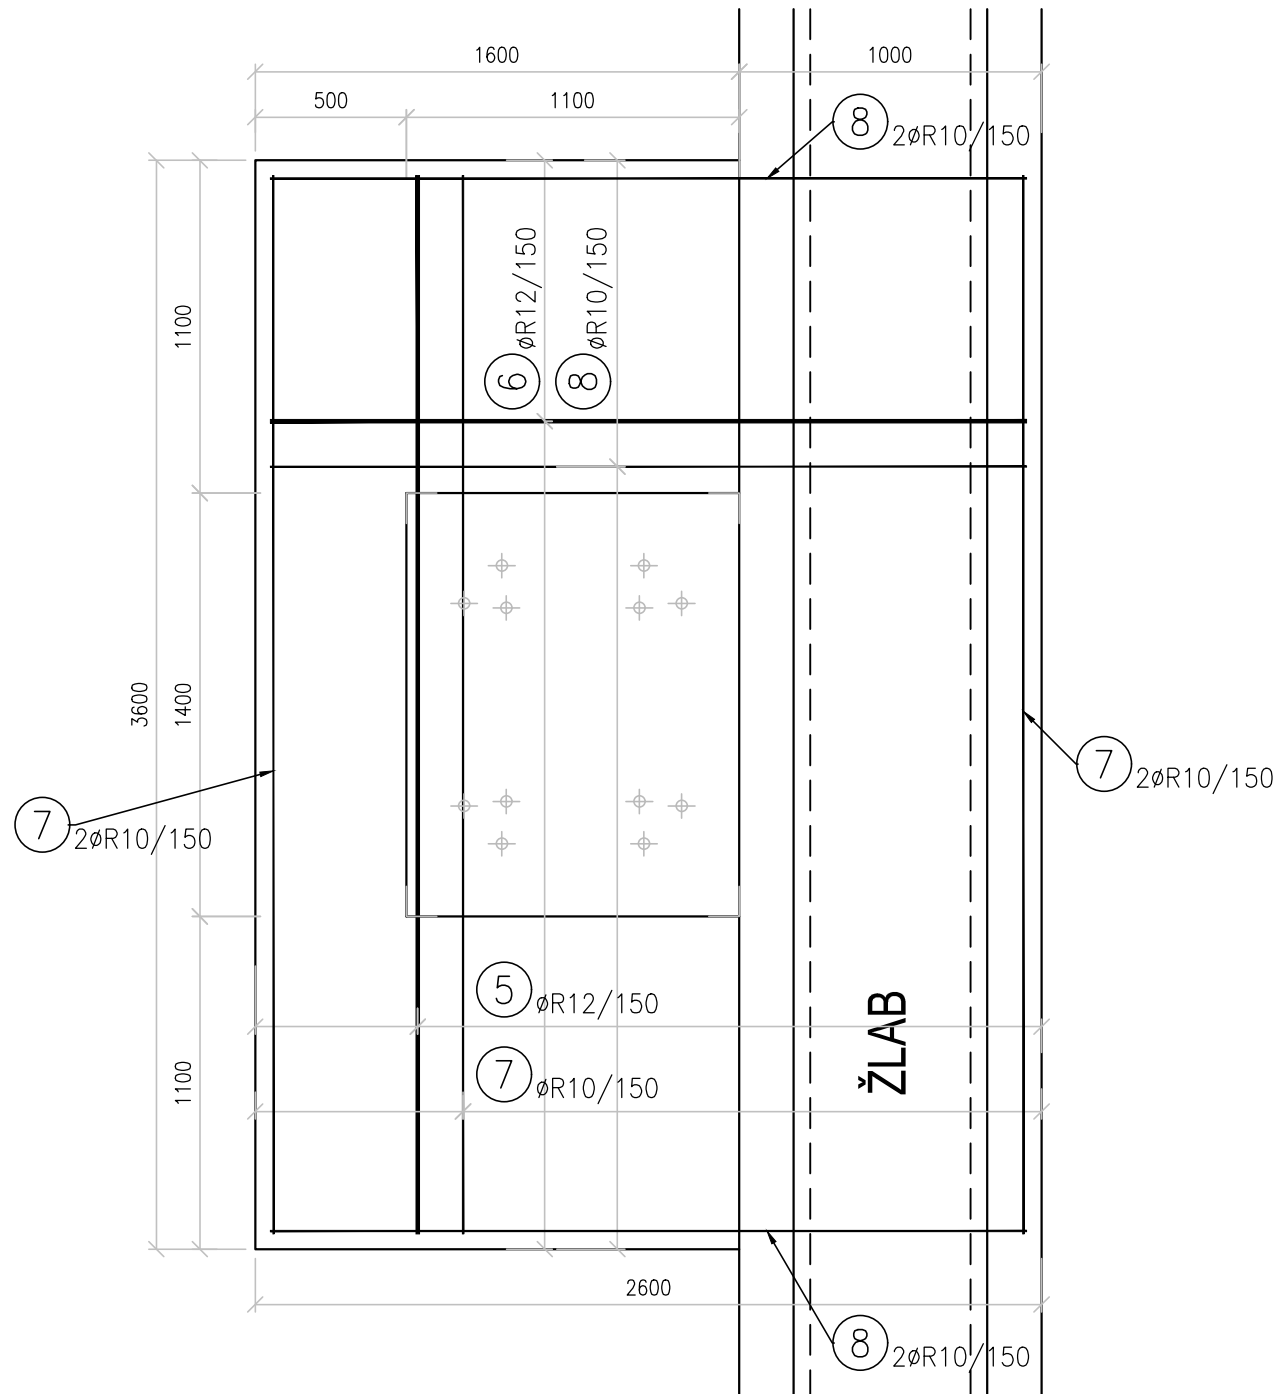

TYP C1 - C4
VÝZTUŽ - PŮDORYS SLOUPU

