P253
STANIČENÍ km 69,775

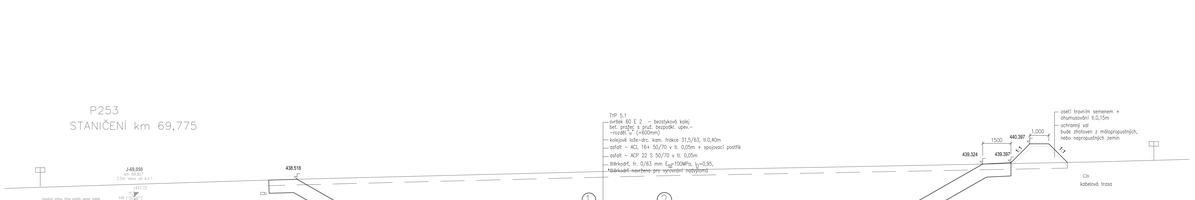
TYP 5.1
- asfalt. beton ACL 16+ 50/70 v tl. 0,05m + spojovací postřik
- asfalt. beton ACP 22 S 50/70 v tl. 0,05m
- Bitiskoát, fr. 0/63 mm E_{dg}=100MPa, I_{ij}=0,95,
- Bitiskoát - nosná vrstva pro vyrovnání nerovností
- ostří travním semenem + drumosadení tl.0,15m
- ochranný val
- buď zhutnen z mělceprupustných, nebo nepropustných zemin
- profilerzní ochrana svahu
- pomocí drcených neetřídných kameniven 0-125 tl.0,70m
- profilerzní ochrana svahu
- pomocí drcených neetřídných kameniven 0-125 tl.0,70m
- obloukO R=400mm
- R=2600,000m L=+2072,209m
- obloukO R=65mm
- R=260A,000m L=+2015,384m
- odvodňovací žlab
- kabelová trasa
- přepojovací vodovodní potrubí
- 438.518
- 439.324
- 439.387
- 440.387
- 432.077
- 432.076
- 431.712
- 431.516
- 431.198
- 431.235
- 429.917
- 429.516
- 1,500
- 1,800
- 1,792
- 1,564
- 1,000
- 2,404
- 2,396
- 3,20
- 1,70
- 4,00
- 3,30
- 1500
- 1,000
- 11,75
- 11,75
- 3,00%
- 3,00%
- 3,00%