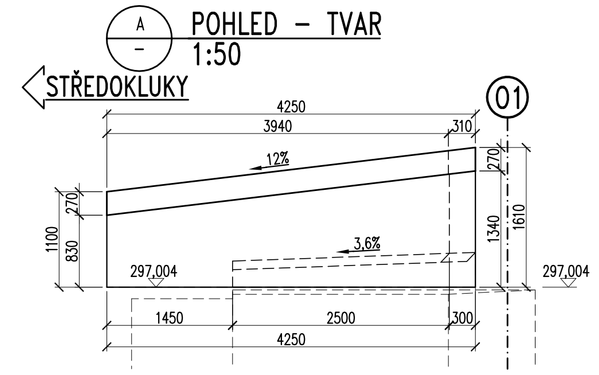

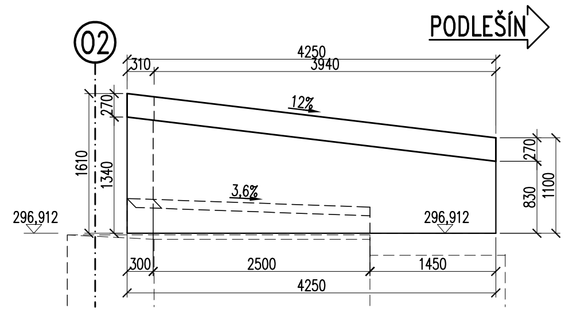

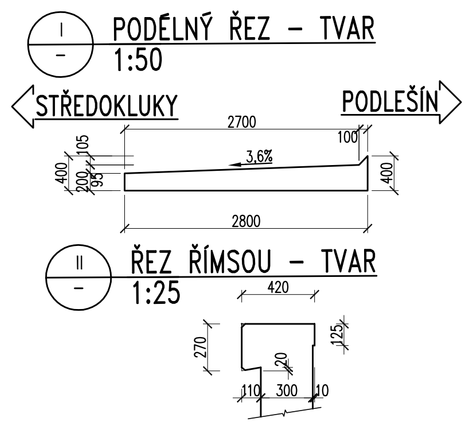

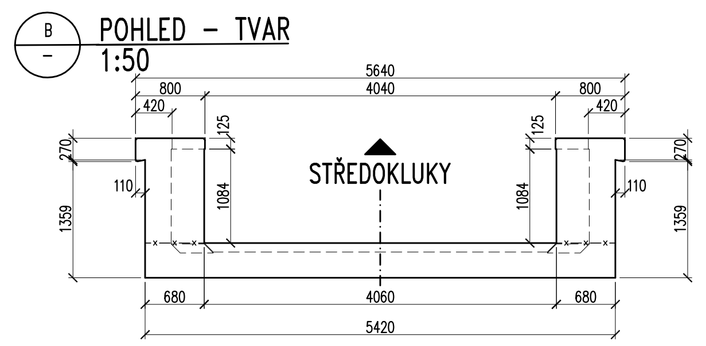

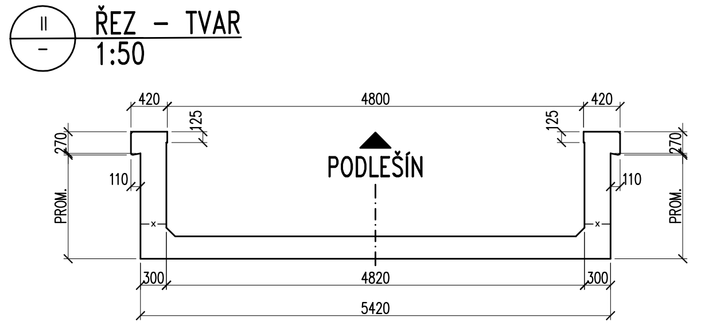

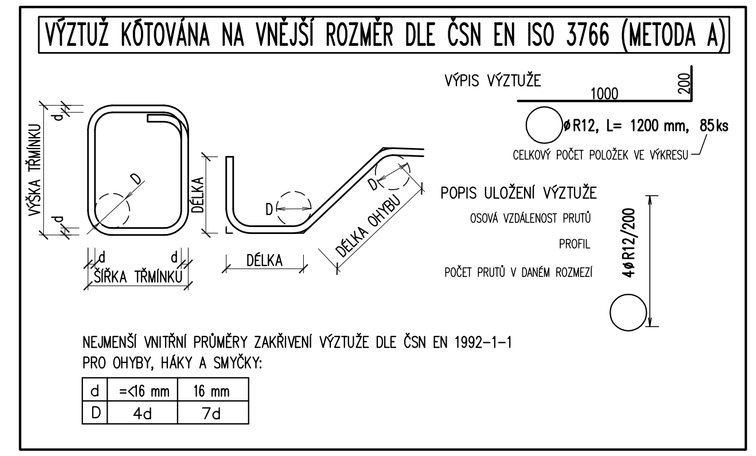

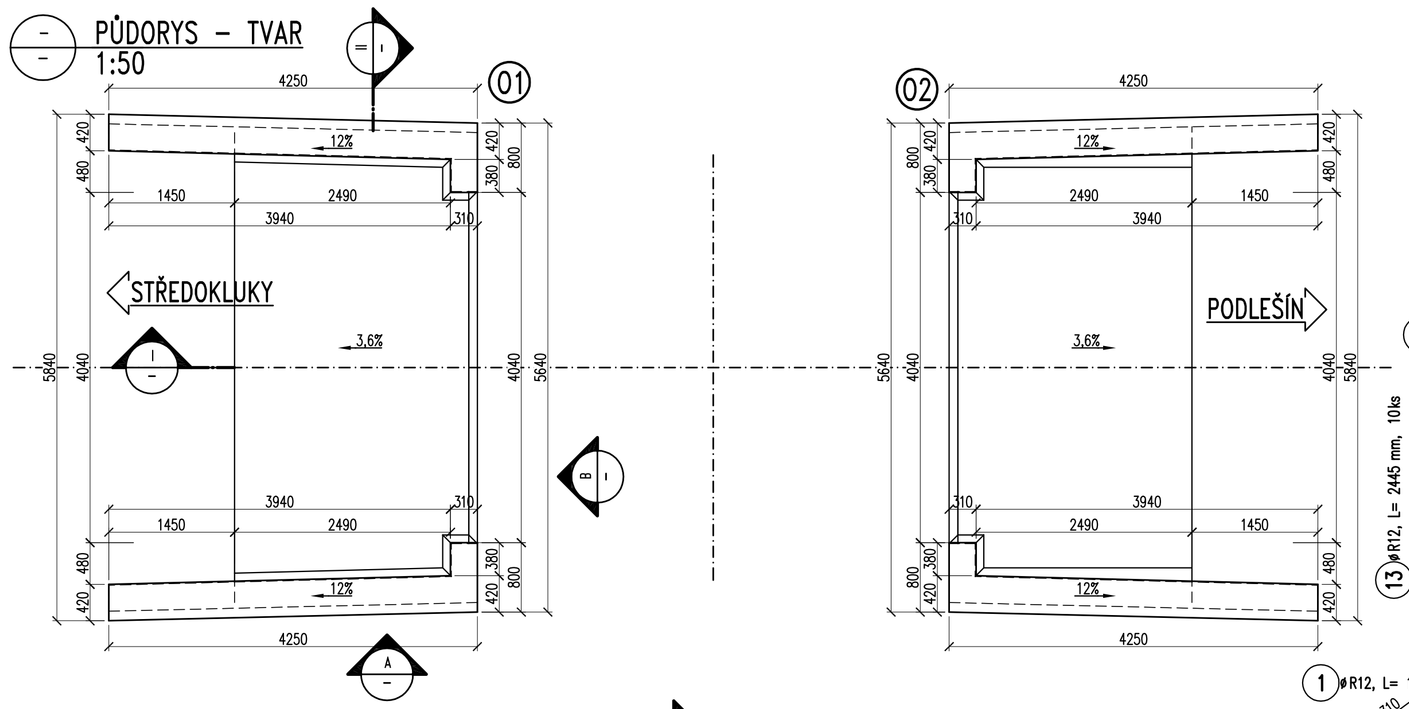

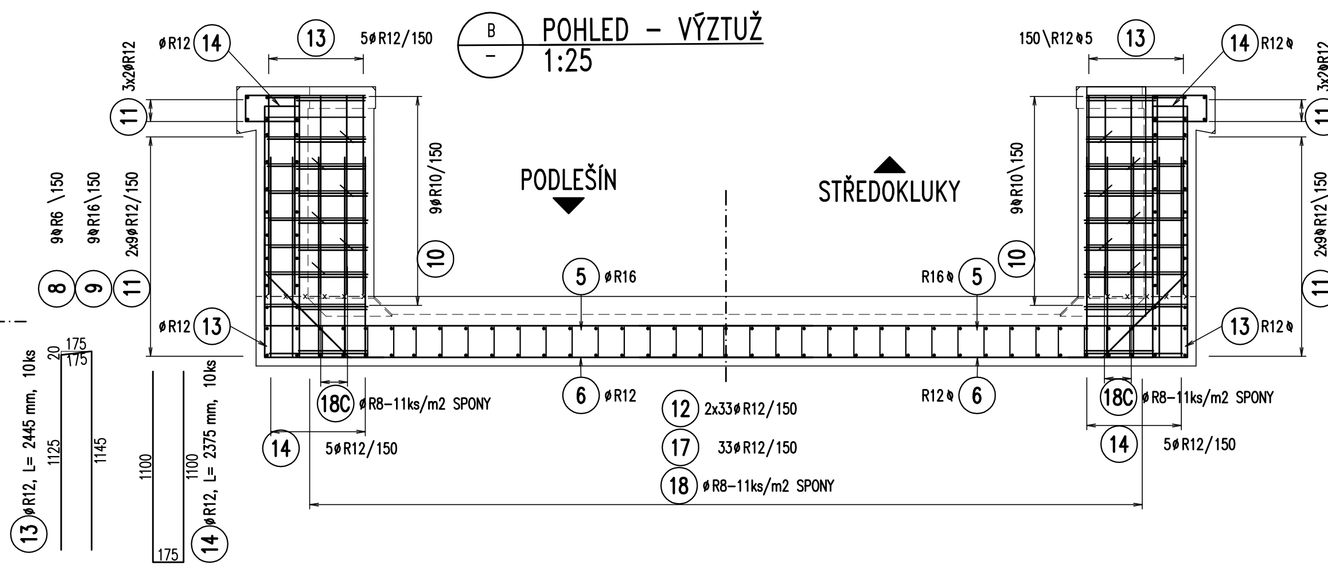

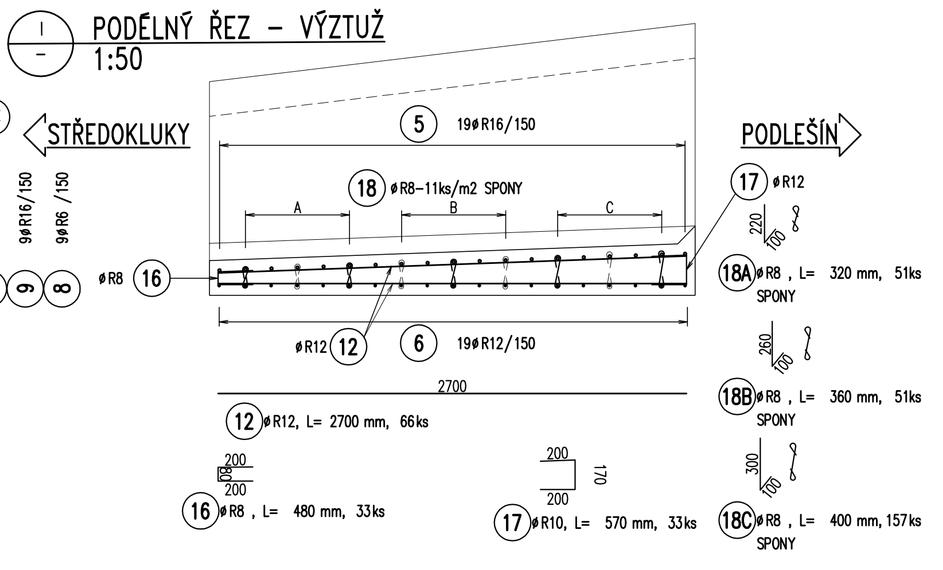

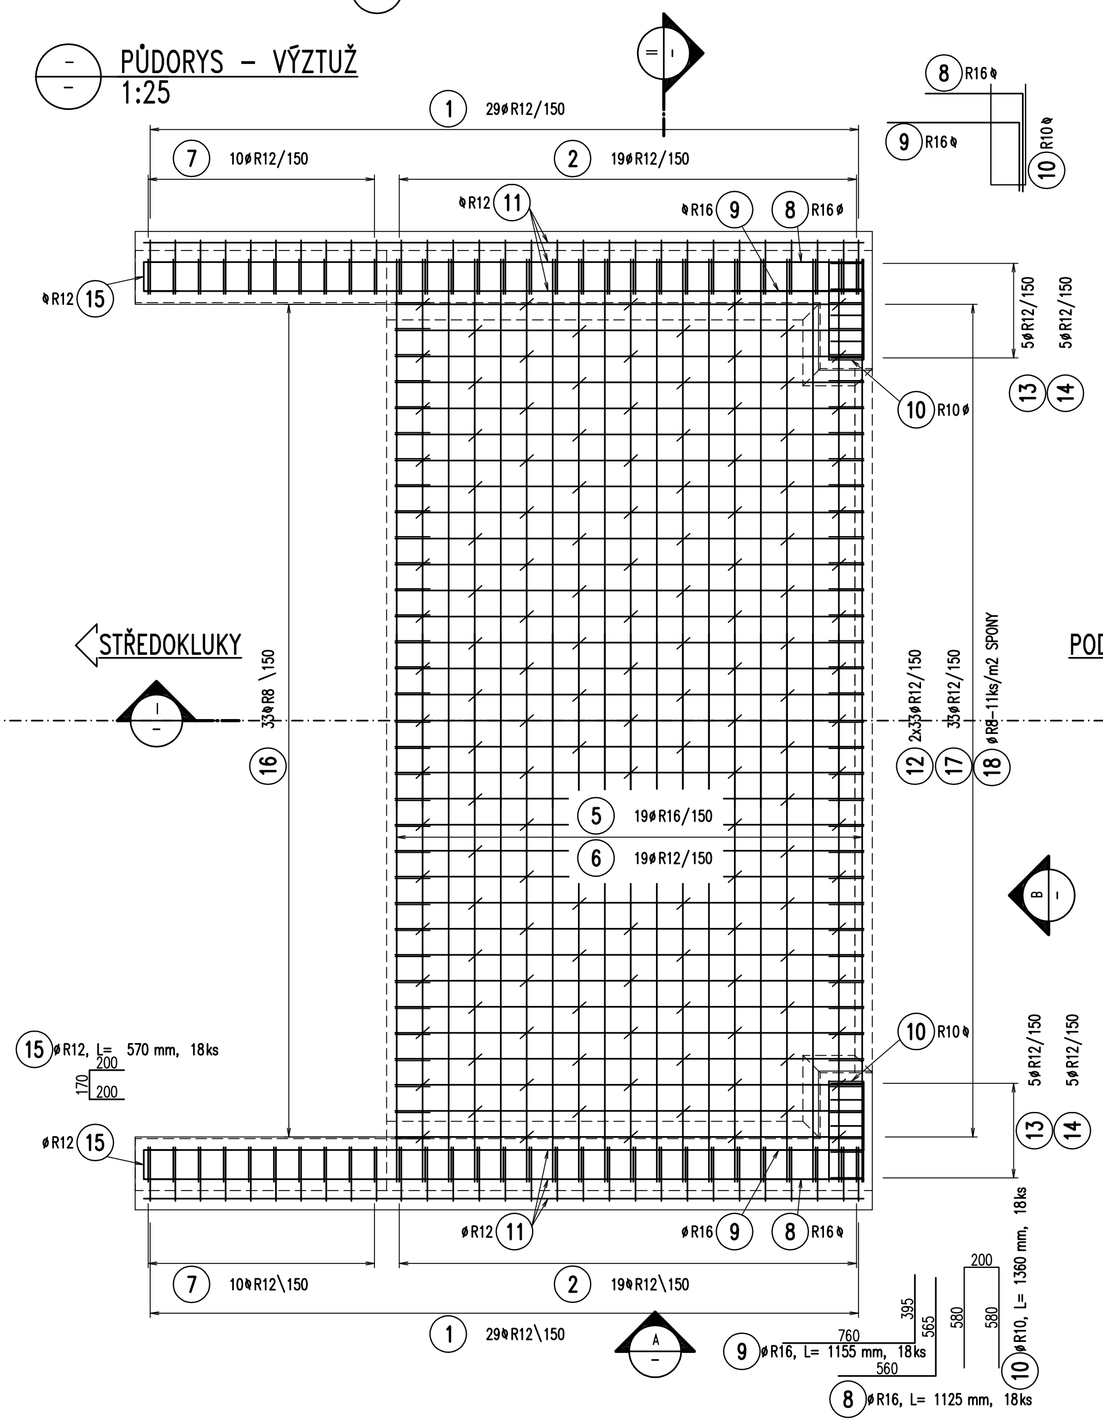

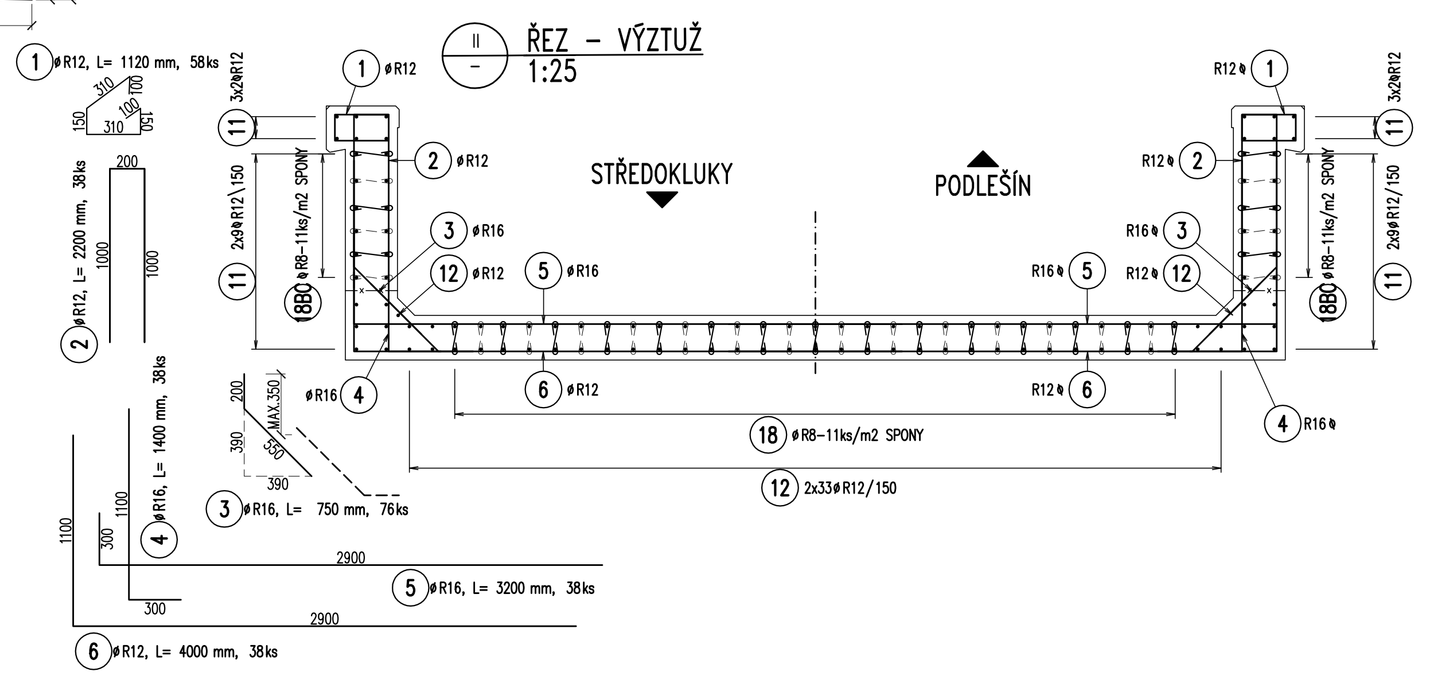

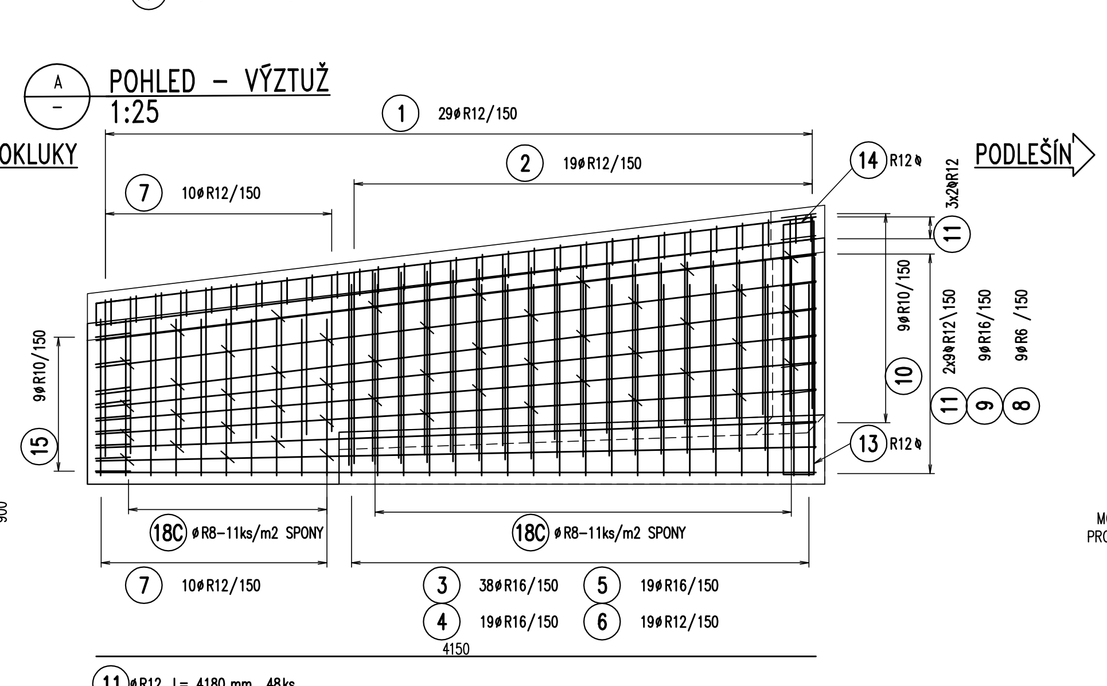

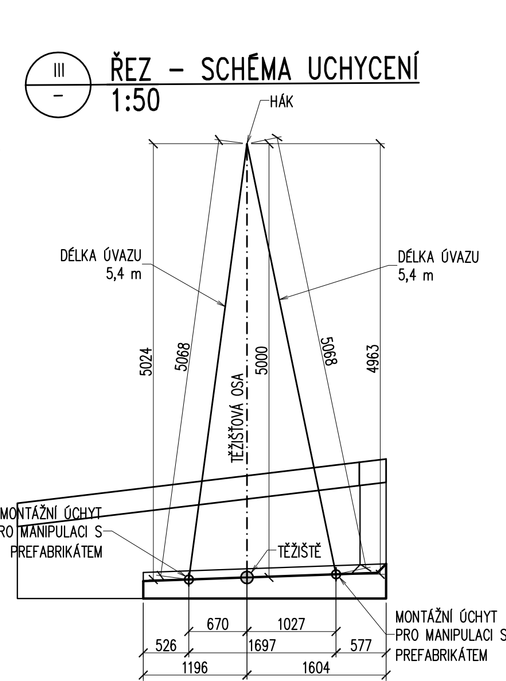

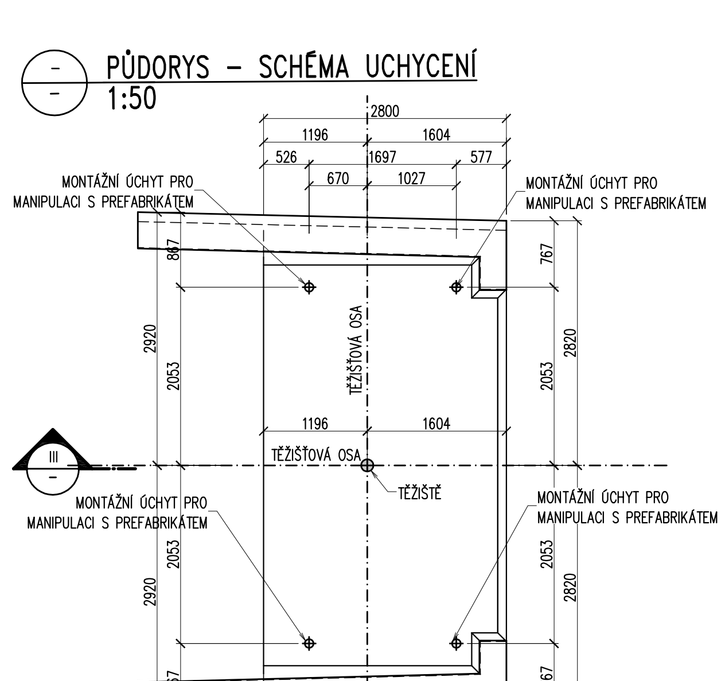

BETON DLE ČSN EN 206+A1:

ŽB KŘÍDLA C30/37 – XF2, XD1 – Cl 0,4 – Dmax 22 – S3
– MAX. PRŮSAK 20 mm PODLE ČSN EN 12390–8

VÝZTUŽ:

B500B DLE ČSN 42 0139 A ČSN EN 10080
10505.9 (R) DLE ČSN 41 0505

KRYTÍ MINIMÁLNÍ 40 mm
JMENOVITÉ 50 mm

OBJEM BETONU ŽB KŘÍDEL: 7,4+7,4 = 14,8 m^3
HMOTNOST ŽB KŘÍDEL:
KŘÍDLO NA O1: 7,4x2,5 = 18,6 t
KŘÍDLO NA O2: 7,4x2,5 = 18,6 t

POZNÁMKY:

1. POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, VŠECHNY VIDITELNÉ HRANY BUDOU ZKOSENY TROJÚHELNÍKOVOU LIŠTOU 20x20 VLOŽENOU DO BEDNĚNÍ.
2. JEDNOTLIVÉ POLOŽKY BUDOU, NENÍ-LI UVEDENO JINAK, ROZMÍSTOVÁNY OD KRAJŮ DLE HODNOTY KRYTÍ.
3. ÚPRAVA VÝZTUŽE Z HLEDISKA BLUDNÝCH PROUDŮ – VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.
4. ŽB KŘÍDLA BUDOU VYROBENA JAKO PREFABRIKÁTY.
5. V LEVÝCH STĚNÁCH OBOU KŘÍDEL BUDE UMÍSTĚNA CHRÁNIČKA HDPE PROF. 125/108 PRO PŘÍPADNÉ KABELOVÉ VEDENÍ.
6. MONTÁŽNÍ ÚCHYTY VČ. JEJICH KOTVENÍ VÝZTUŽE BUDOU NAVRŽENY V RÁMCI POMOCNÉ VÝZTUŽE ZHOTOVITELE DLE JEHO ZVYKLOSTÍ.
7. NÁVRH MONTÁŽNÍCH ÚCHYTŮ, PŘÍPADNÁ ÚPRAVA MÍST PO ODSTRANĚNÍ ÚCHYTŮ A TECHNOLOGIE OSAZENÍ BUDE SCHVÁLENA INVESTOREM.

VÝKAZ VÝZTUŽE - 1 KŘÍDLO

POL. Č.	ϕ mm	DÉLKA m/1ks	POČET ks	DÉLKA [m] - 10 505 (R) R8	R10	R12	R16
1	R12	1,12	58			65	
2	R12	2,20	38			84	
3	R16	0,75	76				57
4	R16	1,40	38				53
5	R16	3,20	38				122
6	R12	4,00	38			152	
7	R12	2,00	40			80	
8	R16	1,13	18				20
9	R16	1,16	18				21
10	R10	1,36	18		24		
11	R12	4,18	48			201	
12	R12	2,70	66			178	
13	R12	2,45	10			24	
14	R12	2,38	10			24	
15	R12	0,57	18			10	
16	R8	0,48	33	16			
17	R10	0,57	33		19		
18A	R8	0,32	51	16			
18B	R8	0,36	51	18			
18C	R8	0,40	157	63			
CELKOVÁ DÉLKA [m]				113	43	818	273
HMOTNOST 1m [kg]				0,395	0,617	0,888	1,578
HMOTNOST CELKEM [kg]				45	27	726	431
HMOTNOST CELKEM 1 KŘÍDLO [kg]				**1228**			
HMOTNOST CELKEM 2 KŘÍDLA [kg]				**2456**			

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv — SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Vedoucí projektu: ING. Š. JAKEŠ	Zodpovědný projektant: ING. I. HEINZ	Investor	SŽDC s.o., OŘ PRAHA
		Místo stavby	NOUTONICE
Vypracoval: ING. I. HEINZ	Kontroloval: ING. L. MAREK	Formát	10A4
		Datum	10/2018
		Účel	DSP
		Měřítko	1:50, 1:25
		Č.zakázky	68–18

TOP CON SERVIS s.r.o., Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8, tel/fax: 284 021 741, email:topcon@topcon.cz

PD OPRAVY MOSTŮ NA TRATI NOUTONICE – PODLEŠÍN,
OPRAVA MOSTU V KM 32,956
SO 101 – MOST V KM 32,956

Číslo kopie:

Číslo přílohy: 6.4

ŽB KŘÍDLA – TVAR A VÝZTUŽ