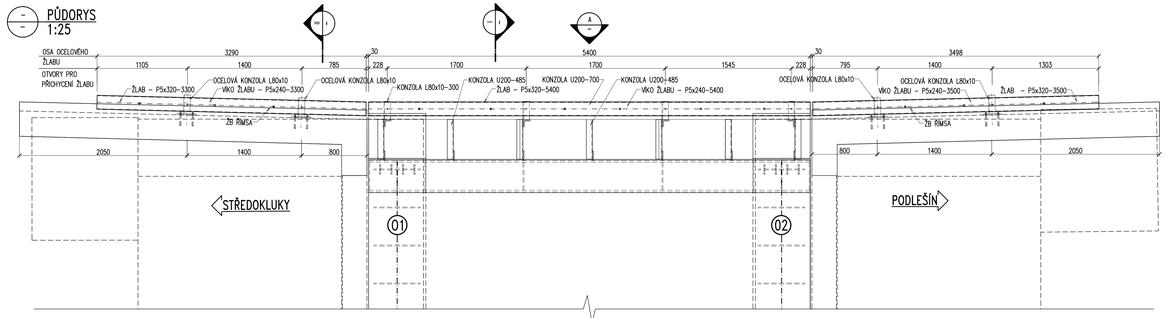

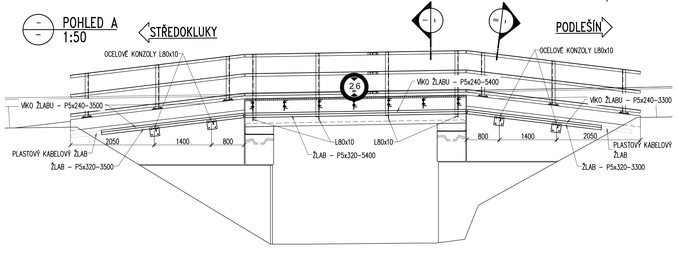

















POZNÁMKY:

1. OK JE ZAŘAZENA DO TŘÍDY PROVÁDĚNÍ EXC2 DLE ČSN EN 1090–2. POŽADAVKY NA MATERIÁL – VIZ TZ.
2. PROTIKOROZNÍ OCHRANA ŽLABŮ A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU – VIZ TZ.
3. CHEMICKÉ KOTVY BUDOU DODÁNY V NEREZOVÉM PROVEDENÍ A4–70.
4. OK BUDE KOTVENA CHEMICKÝMI KOTVAMI M8–MIN. HLOUBKA OSAZENÍ – 130mm DO VRTU Ø10mm–DL. 135mm, HODNOTY MOHOU BÝT UPRAVENY DLE VYBRANÉHO DODAVATELE KOTEVNÍHO SYSTÉMU
5. ZHOTOVITEL ŽLABU VYPRACUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, KTERÁ MUSÍ BÝT ODSOUHLASENA TDI A PROJEKTANTEM.
6. VE ŠROUBOVÝCH SPOJÍCH BUDOU UMÍSTĚNY PODLOŽKY POD MATICI I HLAVU ŠROUBU.
7. OCELOVÝ ŽLAB PRO IS JE UMÍSTĚN POUZE NA JEDNÉ STRANĚ MOSTU.

OCEL

ŽLABY PRO IS	S235 JRC
KONZOLY L	S235 JR
ŠROUBY	5.6
KOTVY DO BETONU	A4–70

VÝKAZ SPOJOVACÍHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU

PRVEK	ks	NORMA
ŠROUB M8x40 - 5.6	8	ČSN 02 1301
MATICE M8 (5.6)	8	ČSN 02 1601
PODLOŽKY PRO M8	32	ČSN 02 1721
CHEM. KOTVA M8x160+MAT.+PODL.	16	kotvy do betonu
MATICE M8 - UZAVŘENÁ - KLOUBOUČKOVÁ	16	DIN 1587

OK - VÝKAZ KONSTRUKČNÍ OCELI - ŽLABY

PROFIL	DL. (PL.)	KS	CELK. DL.(PL.)	HMOTNOST [kg]		NÁTĚR. PLOCHA		POZNÁMKA	
					CELKEM	m^2/bm	CELKEM		
mm	m (m^2)		m (m^2)	m (m^2). ks			m^2		
P 5 x 240 - 3 300	(0,792)	1	(0,792)	(39,250)	31,1	--	1,6	S235 JRC	Víko žlabu
P 5 x 240 - 3 500	(0,840)	1	(0,840)	(39,250)	33,0	--	1,7	S235 JRC	Víko žlabu
P 5 x 240 - 5 400	(1,296)	1	(1,296)	(39,250)	50,9	--	2,6	S235 JRC	Víko žlabu
P 5 x 320 - 3 300	(1,056)	1	(1,056)	(39,250)	41,4	--	2,1	S235 JRC	Žlab
P 5 x 320 - 3 500	(1,120)	1	(1,120)	(39,250)	44,0	--	2,3	S235 JRC	Žlab
P 5 x 320 - 5 400	(1,728)	1	(1,728)	(39,250)	67,8	--	3,5	S235 JRC	Žlab
P 12 x 220 - 230	(0,051)	4	(0,202)	(39,250)	7,9	--	0,4	S235 JR	Patní deska konzoly
L 80 x 10 - 230	0,230	4	0,920	11,900	10,9	0,31	0,3	S235 JR	Konzola

CELKEM		
S235 JR	19 kg	1 m^2
S235 JRC	268 kg	14 m^2
CELKEM	287 kg	15 m^2
SVARY (3%)	9 kg	
HMOTNOST CELKEM	296 kg	
NÁTĚROVÁ PLOCHA CELKEM		15 m^2

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S–JTSK

TOP CON SERVIS s.r.o., Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8, tel/fax: 284 021 741, email: topcon@topcon.cz

Vedoucí projektu	Zodpovědný projektant	Investor	SŽDC s.o., OŘ PRAHA
ING. Š. JAKEŠ	ING. J. HEINZ	Místo stavby	NOUTONICE
Vypracoval	Kontroloval	Formát	6A4
BC. DAN NOVOTNÝ	ING. J. MAREK	Datum	10/2018
		Účel	DSP
		Měřítko	1:50, 1:25, 1:10, 1:5
		Č. zakázky	68–18
		Číslo kopie	Číslo přílohy 5.3

PD OPRAVY MOSTŮ NA TRATI NOUTONICE – PODLEŠÍN, OPRAVA MOSTU V KM 32,956 SO 101 – MOST V KM 32,956

OK – ŽLABY PRO IS