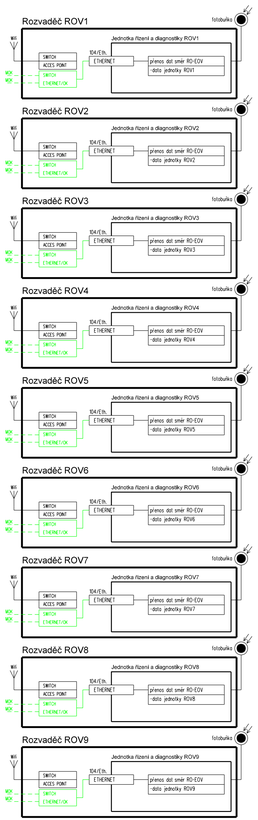

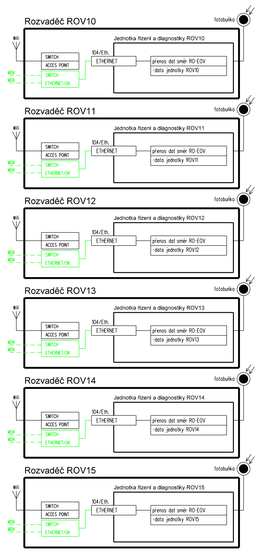



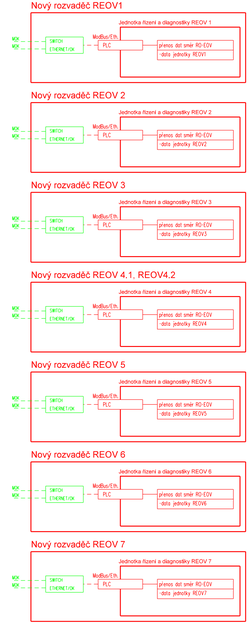

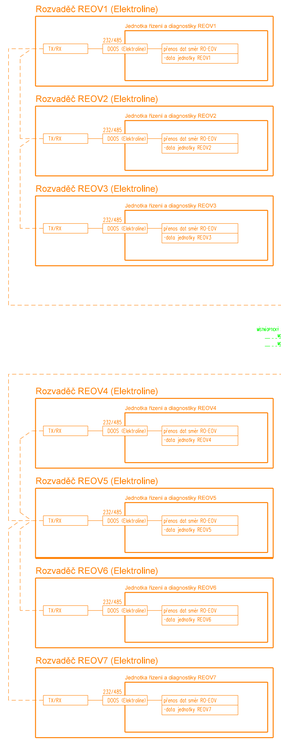

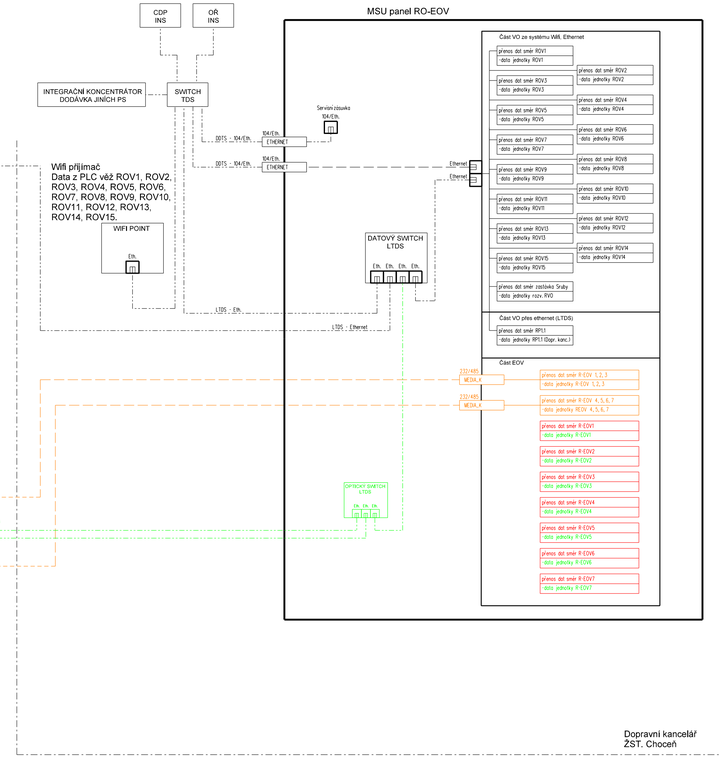

Specifikace zařízení:

Jednotka řízení a diagnostiky EOV-Y0 - základní specifikace:

- DIN a HW odlišení je součástí stavby DOZ Česká Třebová - Kolín v MSU
- doplněn software EOV součástí tohoto SO

- celkem 16x Control/diagnostikovaný okruh osvětlení
- 15 x podřízená PLC jednotky řízení a diagnostiky VO v rozvaděčích ve stanici
- 1 x podřízená PLC jednotky řízení a diagnostiky v rozvaděči RH

- celkem 7x Control/diagnostikovaný okruh EOV
- 7 x podřízená PLC jednotky řízení a diagnostiky EOV v rozvaděčích ve stanici - rozvaděče dodávku tohoto SO

- datový výstup - přenos PLC panel / podřízená PLC jednotka řízení a diagnostiky - ETHERNET
- datový výstup - přenos PLC panel / DOTS: ETHERNET (dle CSN EN 60870-5-104)

Nové dodávané rozvaděče:

REOV1 – rozvaděč s kolejnicí pro napájení a ovládání EOV - řídící pro REOV2,REOV3,REOV4
REOV2 – rozvaděč s kolejnicí pro napájení a ovládání EOV
REOV3 – rozvaděč s kolejnicí pro napájení a ovládání EOV
REOV4.1,REOV4.2 – rozvaděč s kolejnicí pro napájení a ovládání EOV
REOV5 – rozvaděč s kolejnicí pro napájení a ovládání EOV + řídící pro REOV6,REOV7
REOV6 – rozvaděč s kolejnicí pro napájení a ovládání EOV
REOV7 – rozvaděč s kolejnicí pro napájení a ovládání EOV

Rušené rozvaděče:

REOV – stávající rozvaděč s kolejnicí pro napájení a ovládání EOV
REOV2 – stávající rozvaděč s kolejnicí pro napájení a ovládání EOV
REOV3 – stávající rozvaděč s kolejnicí pro napájení a ovládání EOV
REOV4 – stávající rozvaděč s kolejnicí pro napájení a ovládání EOV
REOV5 – stávající rozvaděč s kolejnicí pro napájení a ovládání EOV
REOV6 – stávající rozvaděč s kolejnicí pro napájení a ovládání EOV
REOV7 – stávající rozvaděč s kolejnicí pro napájení a ovládání EOV

VYSVĚTLIVKY:

- Zařízení rušené v rámci tohoto SO
- Zařízení budované v rámci stavby DOZ Česká Třebová - Kolín
- Zařízení budované v rámci stavby "Výstavba EOV v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy"
- Zařízení budované v rámci stavby "Výstavba EOV v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy - 2.část"

MOK - PS 08-14-01
Přenosová zařízení - PS 08-14-02

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní infrastruktury

SŽDC
Správa železniční dopravní cesty

			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKÁCH	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

SUDOP BRNO

SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

Zpracovatel:
SUDOP PRAHA

SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
fax: +420 224 230 316
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu: ING. JAN ZÁŘECKÝ
Garant profese: ING. JAN ZÁŘECKÝ

Středisko: ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. MARTIN RAIBR	JASOŇ SVOBODA	JASOŇ SVOBODA	ING.KAREL KOŠAŘ

Název akce:
Výstavba EOV v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy - 2.část

Číslo smlouvy: 14 459 201
Projektový stupeň: PROJEKT

Část:
SO 08-06-01 ŽST Choceň, úprava a doplnění EOV

Datum: 07/2016
Číslo části: E.3.4

Název přílohy:
Přehledové schéma napájecího a ovládacího rozvodu EOV

Měřítko: -
Počet formátů: 6 A4
Číslo přílohy: **12**

ZA TUTO PUBLIKACI ODPOVÍDÁ POUZE JEJÍ AUTOR. EVROPSKÁ UNIE NENESE ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI VYUŽITÍ INFORMACÍ V NÍ OBSAŽENÝCH.