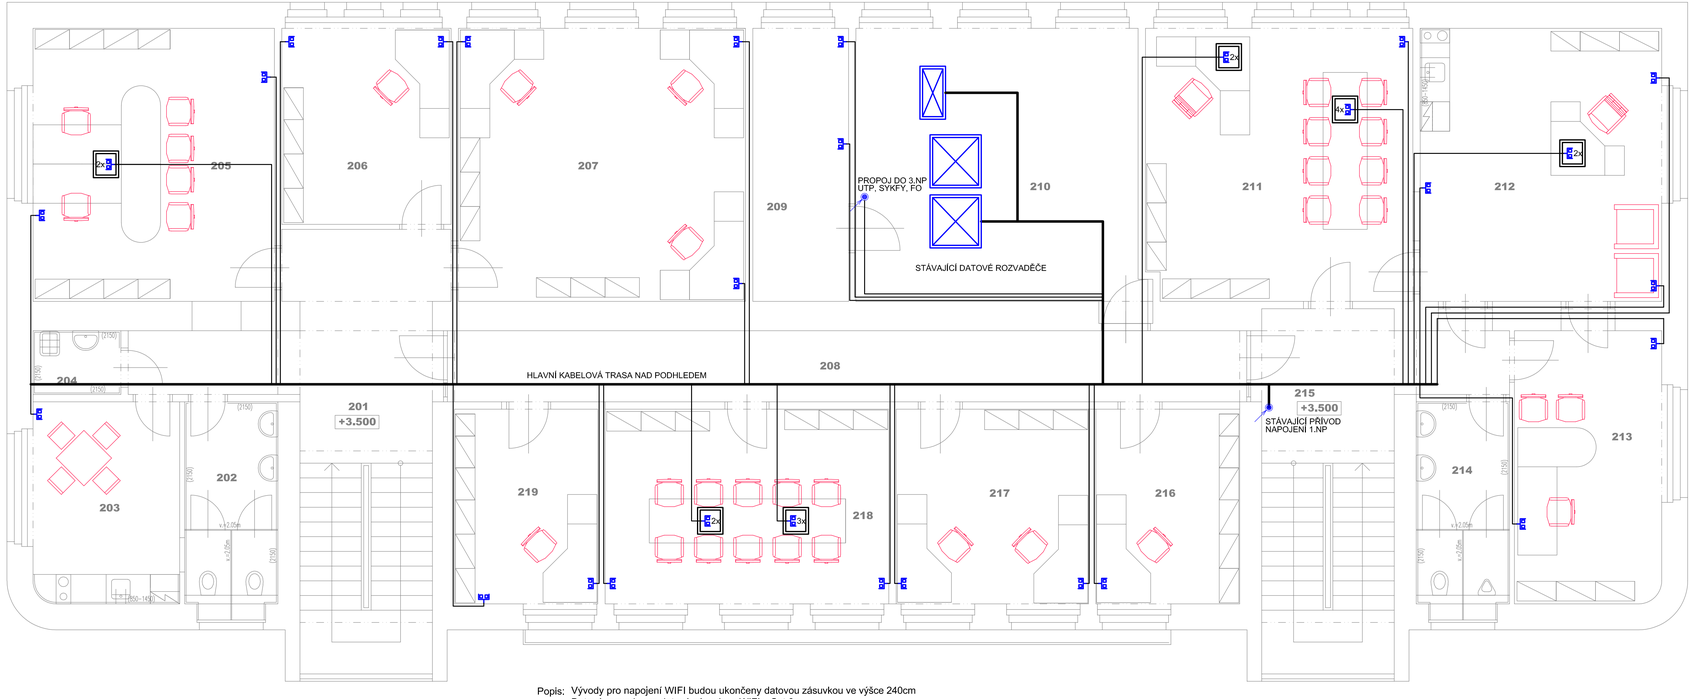

Popis: Vývody pro napojení WIFI budou ukončeny datovou zásuvkou ve výšce 240cm
Datové rozvody pro datové zásuvky a WIFI v Cat 6a
Datové zásuvky instalovat do výšky 30cm pokud není uvedeno jinak
Propojení datových rozvodů provést optickým kabelem + 2x UTP + 1x SYKFY
Vodorovné rozvody budou vedeny nad podhledem
Svislé rozvody budou vedeny v drážkách ve zdi

TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]	PODLAHY		POZNÁMKY
201	SCHODIŠTĚ	30.6	P1,P5	SHOD.-OPRAVA STÁV. CHODBA-KER. DLAŽBA	
202	WC ŽENY	7.4	P2	KER. DLAŽBA	
203	KUCHYŇKA	12.2	P2	KER. DLAŽBA	
204	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	2.3	P2	KER. DLAŽBA	
205	KANCELÁŘ	27.4	P3	MARMOLEUM	
206	KANCELÁŘ	13.8	P3	MARMOLEUM	
207	KANCELÁŘ	32.6	P3	MARMOLEUM	
208	CHODBA	23.6	P1	KER. DLAŽBA	
209	TELEMATIKA-KANCELÁŘ	10.9	P4	ANTISTAT. LINOLEUM	
210	TELEMATIKA-TECHNOLOG.	32.7	P4	ANTISTAT. LINOLEUM	
211	ŘEDITEL	30.4	P3	MARMOLEUM	
212	SEKRETÁŘKA	27.4	P3	MARMOLEUM	
213	KANCELÁŘ	17.1	P3	MARMOLEUM	
214	WC MUŽI	7.4	P2	KER. DLAŽBA	
215	SCHODIŠTĚ	24.0	P1,P5	SHOD.-OPRAVA STÁV. CHODBA-KER. DLAŽBA	
216	KANCELÁŘ	11.6	P3	MARMOLEUM	
217	KANCELÁŘ	15.6	P3	MARMOLEUM	
218	ZASEDACÍ MÍSTNOST	22.9	P3	MARMOLEUM	
219	KANCELÁŘ	11.5	P3	MARMOLEUM	
CELKEM		361.4			

LEGENDA:

- Datová dvojitá zásuvka 2x RJ45 Cat 6a
- Datový rozvaděč
- Podlahová zásuvková krabice
- Parapetní kanál

stavebník:

SPRÁVA ŽELEZNIC
STÁTNÍ ORGANIZACE
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

SPRÁVA ŽELEZNIC

název akce:
DISLOKACE SLOŽEK SŽ, s.o. DO ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY č.p.573, ŽELEZNIČNÍ STANICE KOLÍN
DISPOZIČNÍ A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU

místo stavby: KOLÍN, K.Ú. KOLÍN

stupeň dokumentace: | číslo paré:

generální projektant: ANTA-AG SPOL. S R.O.
Štefánikovo nám. 779/6, LIBEREC 1, 460 01
TEL.:485103798, e-mail:balatka@anta-ag.cz

ANTA - AG SPOLEČNOST s r.o.
Štefánikovo náměstí 779/6
460 01 Liberec 1
Tel.: 485103798
E-mail: balatka@anta-ag.cz

hlavní inženýr projektu: Ing. JAROSLAV BALATKA
zodpovědný projektant: Ing. MICHAL PROKOP

projektant profese/části: PROJEKCE A REALIZACE ELEKTROINSTALACÍ
VÝCHODNÍ 1448,LIBEREC-VRATISLAVICE 463 11
TEL.:602145061,e-mail:martin@martinmuller.cz

MARTIN MÜLLER
projekce a realizace elektroinstalací
tel.: 602 145 061
e-mail: martin@martinmuller.cz
www.martinmuller.cz

zodpovědný projektant: MARTIN MÜLLER
vypracoval: MARTIN MÜLLER

objekt: **ELEKTROINSTALACE**
formát:
zakázkové číslo: Ba 07256
část dokumentace: DOKUMENTACE OBJEKTŮ
datum: 02/2020
měřítko: 1:50
výkres (dokument): **SLABOPROUDÉ ROZVODY 2.NP**
revize:
č.výkresu **D.E.8**