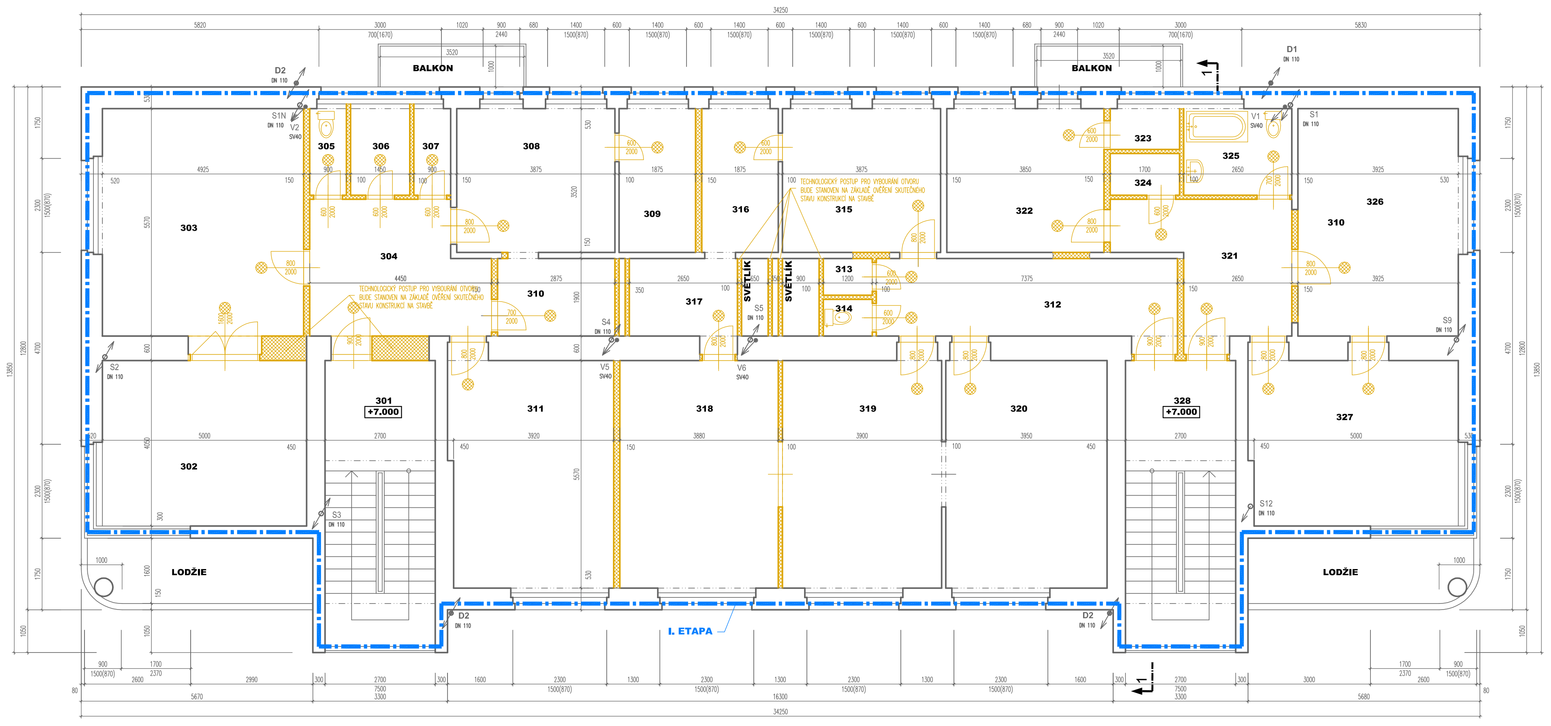

TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.B.	Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]	POZNÁMKY
	301	SCHODIŠTĚ	18.9	
BIT 4.1	302	POKOJ	20.3	
	303	POKOJ	27.4	
	304	PŘEDSÍŇ	13.5	
	305	WC	1.9	
	306	KOMORA	3.1	
	307	KOMORA	1.9	
	308	KUCHYNĚ	13.6	
	309	KOMORA	6.6	
	310	KOUPELNA	5.5	
	311	POKOJ	21.9	
CELKEM			115,7	
BIT 4.2	312	PŘEDSÍŇ	14.0	
	313	KOMORA	1.1	
	314	WC	1.1	
	315	KUCHYNĚ	13.6	
	316	KOMORA	6.8	
	317	KOUPELNA	6.3	
	318	POKOJ	21.6	
	319	POKOJ	21.8	
	320	POKOJ	22.0	
CELKEM			108,3	
BIT 4.3	321	PŘEDSÍŇ	11.2	
	322	KUCHYNĚ	13.6	
	323	KOMORA	1.7	
	324	KOMORA	1.7	
	325	KOUPELNA	5.6	
	326	POKOJ	21.9	
	327	POKOJ	20.3	
CELKEM			76,0	
	328	SCHODIŠTĚ	18.9	

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO, STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ ZDIVO, BOURANÉ KONSTRUKCE

PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH PRACÍ:

DEMOTÁŽE:
- VÝPLNĚ OTVORŮ v.Z. ZÁRUBNÍ V INTERIÉRU
- ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY, VESTAVĚNÝ NÁBYTEK
- ROZVODY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ – ÚT, EL, VZD, ZTI

BOURACÍ PRÁCE:
- ODSTRANĚNÍ ZDĚNÝCH PŘÍČEK, ROZSAH DLE VÝKRESOVÉ ČÁSTI
- VYBOURÁNÍ OTVORŮ VE SVISLÝCH NOSNÝCH KONSTR., ROZSAH DLE VÝKR. ČÁSTI
- ODSTRANĚNÍ NÁŠLAPNÝCH VRSTEV PODLAH / PODLAHOVÉHO SOUVRSTVÍ
- ODSTRANĚNÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ STĚN
- ODSTRANĚNÍ MALEB A ŠTUKOVÝCH VRSTEV OMÍTEK (LOKÁLNĚ I JÁDROVÉ VRSTVY OMÍTKY–DLE POTŘEBY)
- ODSTRANĚNÍ PODHLEDŮ
- PROVEDENÍ DRÁŽEK A PROSTUPŮ PRO NOVÉ ROZVODY EL., VZD., ZTI, ÚT

POZNÁMKY:

- KÓTOVÁNO V MILIMETRECH !!!
- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ!!!
- BOURACÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY VŽDY AŽ PO ZAJIŠTĚNÍ STABILITY NAVAZUJÍCÍCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ A PŘI ZACHOVÁNÍ VŠECH OPATŘENÍ ZAJIŠŤUJÍCÍCH BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI.
- BOURACÍ PRÁCE PROVÁDĚJTE NANEJVÝŠ ŠETRNĚ KE STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCI, PRO BOURÁNÍ POUŽÍVEJTE MODERNÍ TECHNOLOGIE VRTÁNÍ, ŘEZÁNÍ A FREZOVÁNÍ.
- PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNO ZAJISTIT ODPOJENÍ OBJEKTU OD INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V MÍSTECH PROVÁDĚNÝCH PRACÍ!!!
- PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNÉ DODRŽOVAT AKTUÁLNÍ PŘEDPISY, TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI PRÁCE A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ A ZAJISTIT BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ OSOB NA STAVENIŠTI.
- PŘI REALIZACI POSTUPUJTE V SOULADU S TECHNOLOGICKÝM SMĚRNICEM A POSTUPY VÝROBCŮ A DODRŽUJTE TECHNICKÉ NORMY.
- VZHLEDEM K ROZSAHU REKONSTRUKCE, PROVEDL PROJEKTANT DOSTUPNOU PROVĚRKU STÁVAJÍCÍHO STAVU BUDOVY A ZÁVĚRČÍCH SÍTÍ. PŘES TUTO PROVĚRKU A VZHLEDEM K CHARAKTERU STAVBY (REKONSTRUKCE) SI AUTOŘI PROJEKTU UVĚDOMUJÍ MOŽNÉ NEPŘEDPOKLÁDATELNÉ KOLIZE NAVRHOVANÉHO STAVU S DOSLUD NEZNÁMÝMI SKUTEČNOSTMI. POKUD TAKOVÉTO SKUTEČNOSTI NASTANOU, BUDOU ŘEŠENY V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU VE SPOLUPRÁCI SE ZHOTOVITELEM A TDI. AUTOŘI PROJEKTU SI DÁLE VYMÁŽOU MOŽNÉ ZMĚNY PROJEKTU VYVOLANÉ ZVYKLOSTMI DODAVATELE A VÝSLEDKY STAVEBNĚ–TECHNICKÝCH PRŮZKUMŮ.
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE I TECHNICKÁ ZPRÁVA!!!
- PROJEKT JE ZPRACOVÁN NA ZÁKLADĚ POŽADAVKŮ OBJEDNATELE A INVESTORA, PLATNÝCH PŘEDPISŮ A TECHNICKÝCH NOREM.
- ZÁVĚSY A PROSTUPY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PROVEĎTE V TRASÁCH DLE POŽADAVKŮ PROFESÍ, ALE S OHLEDEM NA STATICKÝ SYSTÉM OBJEKTU.
- SOUČÁSTÍ PROJEKTU JE I ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
- VEŠKERÉ ZMĚNY OPROTI PROJEKTU MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM A INVESTOREM A POTVRZENY ZÁPISEM DO STAVEBNÍHO DENÍKU.

stavebník:
SPRÁVA ŽELEZNIC STÁTNÍ ORGANIZACE
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

SPRÁVA ŽELEZNIC

název akce:
DISLOKACE SLOŽEK SŽ, s.o. DO ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY č.p.573, ŽELEZNIČNÍ STANICE KOLÍN
DISPOZIČNÍ A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU

místo stavby: KOLÍN, K.Ú. KOLÍN

stupeň dokumentace: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

číslo paré:

generální projektant: ANTA–AG SPOL. S R.O.
Štefánikovo nám. 779/6, LIBEREC 1, 460 01
TEL.:485103798, e–mail:balatka@anta–ag.cz

ANTA – AG SPOLEČNOST s r.o.
Štefánikovo nám. 779/6
460 01 Liberec 1
Tel.: 485103798
E–mail: balatka@anta–ag.cz

hlavní inženýr projektu: Ing. JAROSLAV BALATKA
zodpovědný projektant: Ing. MICHAL PROKOP

projektant profese/části: ANTA–AG SPOL. S R.O.
Štefánikovo nám. 779/6, LIBEREC 1, 460 01
TEL.:485103798, e–mail:balatka@anta–ag.cz

zodpovědný projektant: Ing. MICHAL PROKOP
vypracoval: Ing. MICHAL PROKOP

objekt: -
formát: 5xA4
zakázkové číslo: Ba 07256
část dokumentace: STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
datum: 02/2020
měřítko: 1:75
výkres (dokument): **PŮDORYS 3.NP STÁVAJÍCÍ STAV, BOURACÍ PRÁCE**
revize:
č.výkresu: **D.S.6**