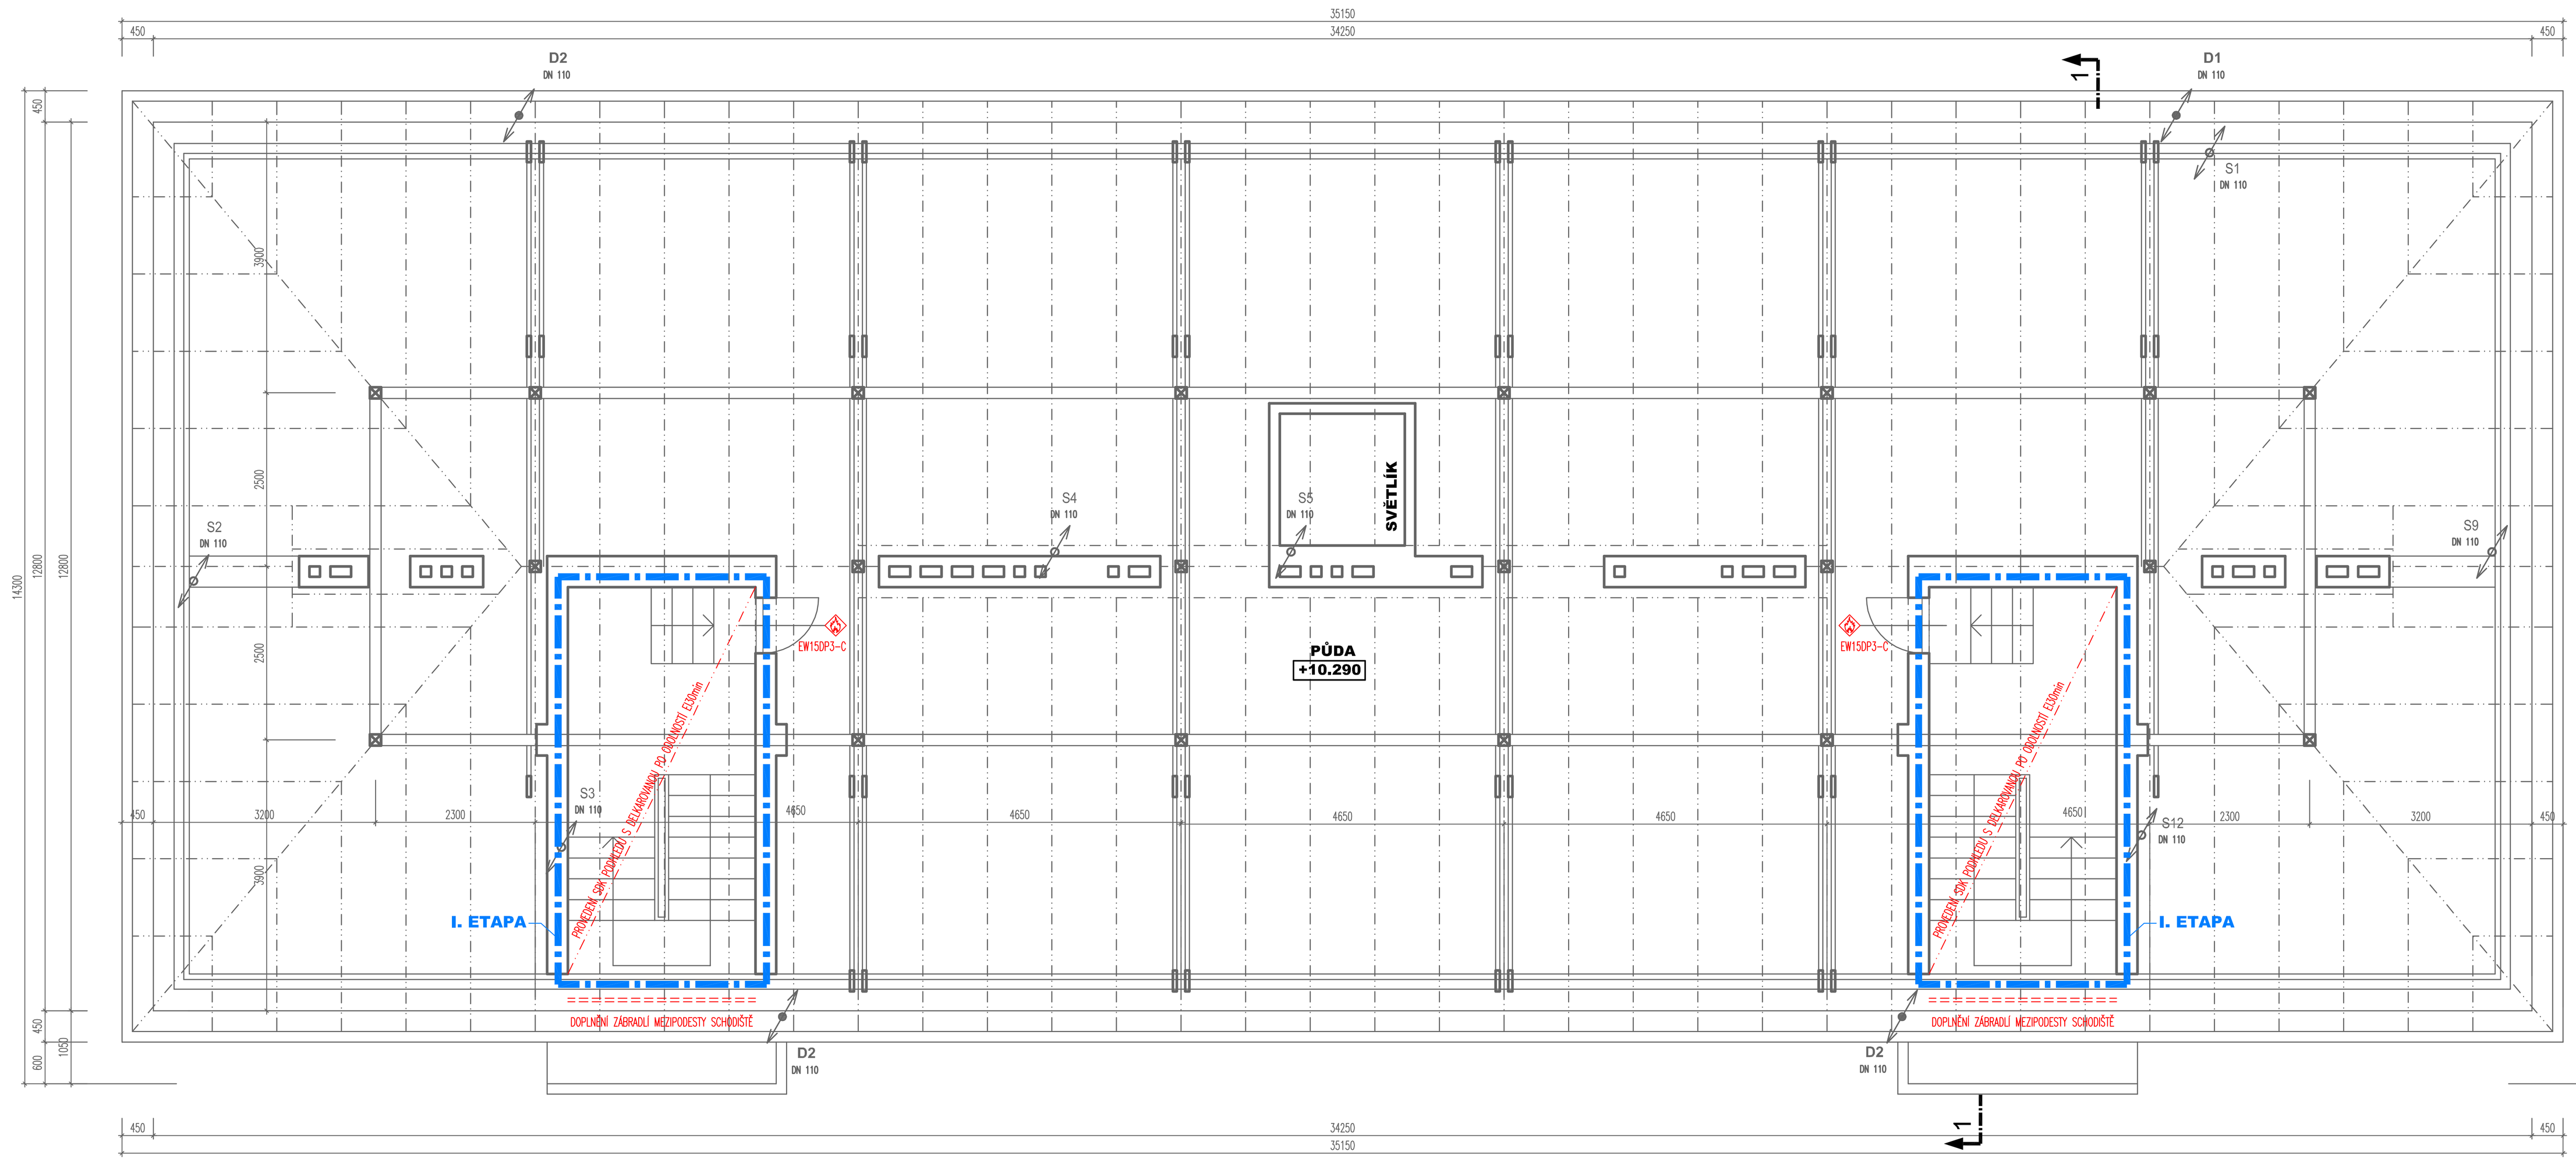

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO, STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ ZDIVO, BOURANÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
  NOVÉ ZDIVO – DOPLNĚNÍ DLE STÁV.

PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH PRACÍ:

KONSTRUKCE:
- DOPLNĚNÍ ZÁBRADLÍ MEZIPODESTY STÁVAJÍCÍHO SCHODIŠTĚ

VÝPLNĚ OTVORŮ:
- OPRAVA / VÝMĚNA, DOPLNĚNÍ / OZNAČENÝCH STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ NA VÝPLNĚ S DEKLAROVANOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ

POVRCHY:
- PROVEDENÍ SDK PODHLEDU S DEKLAROVANOU PO ODOLNOSTÍ EI30min NAD SCHODIŠŤOVÝM PROSTOREM

POZNÁMKY:

- KÓTOVÁNO V MILIMETRECH !!!
- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ!!!
- BOURACÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY VŽDY AŽ PO ZAJIŠTĚNÍ STABILITY NAVAZUJÍCÍCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ A PŘI ZACHOVÁNÍ VŠECH OPATŘENÍ ZAJIŠŤUJÍCÍCH BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI.
- BOURACÍ PRÁCE PROVÁDĚJTE NANEJVÝŠ ŠETRNĚ KE STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCI, PRO BOURÁNÍ POUŽÍVEJTE MODERNÍ TECHNOLOGIE VRTÁNÍ, ŘEZÁNÍ A FRÉZOVÁNÍ.
- PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNO ZAJISTIT ODPOJENÍ OBJEKTU OD INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V MÍSTECH PROVÁDĚNÝCH PRACÍ!!!
- PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNÉ DODRŽOVAT AKTUÁLNÍ PŘEDPISY, TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI PRÁCE A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ A ZAJISTIT BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ OSOB NA STAVENIŠTI.
- PŘI REALIZACI POSTUPUJTE V SOULADU S TECHNOLOGICKÝMI SMĚRNICEMI A POSTUPY VÝROBCŮ A DODRŽUJTE TECHNICKÉ NORMY.
- VZHLEDEM K ROZSAHU REKONSTRUKCE, PROVEDL PROJEKTANT DOSTUPNOU PROVĚRKU STÁVAJÍCÍHO STAVU BUDOVY A ZJEVNÝCH SÍTÍ. PŘES TUTO PROVĚRKU A VZHLEDEM K CHARAKTERU STAVBY (REKONSTRUKCE) SI AUTOŘI PROJEKTU UVĚDOMUJÍ MOŽNÉ NEPŘEDPOKLÁDATELNÉ KOLIZE NAVRHOVANÉHO STAVU S DOSUD NEZNÁMÝMI SKUTEČNOSTMI. POKUD TAKOVÉTO SKUTEČNOSTI NASTANOU, BUDOU ŘEŠENY V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU VE SPOLUPRÁCI SE ZHOTOVITELEM A TDI. AUTOŘI PROJEKTU SI DÁLE VYMIŇUJÍ MOŽNÉ ZMĚNY PROJEKTU VYVOLANÉ ZVYKLOSTMI DODAVATELE A VÝSLEDKY STAVEBNĚ-TECHNICKÝCH PRŮZKUMŮ.
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE I TECHNICKÁ ZPRÁVA!!!
- PROJEKT JE ZPRACOVÁN NA ZÁKLADĚ POŽADAVKŮ OBJEDNATELE A INVESTORA, PLATNÝCH PŘEDPISŮ A TECHNICKÝCH NOREM.
- ZÁVĚSY A PROSTUPY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PROVEĎTE V TRASÁCH DLE POŽADAVKŮ PROFESÍ, ALE S OHLEDEM NA STATICKÝ SYSTÉM OBJEKTU.
- SOUČÁSTÍ PROJEKTU JE I ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
- VEŠKERÉ ZMĚNY OPROTI PROJEKTU MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM A INVESTOREM A POTVRZENY ZÁPISEM DO STAVEBNÍHO DENÍKU.

stavebník:	**SPRÁVA ŽELEZNIC STÁTNÍ ORGANIZACE** Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
název akce:	DISLOKACE SLOŽEK SŽ, s.o. DO ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY č.p.573, ŽELEZNIČNÍ STANICE KOLÍN **DISPOZIČNÍ A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU**
místo stavby:	KOLÍN, K.Ú. KOLÍN
stupeň dokumentace:	DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ
číslo paré:	

generální projektant:	ANTA-AG SPOL. S R.O. Štefánikovo nám. 779/6, LIBEREC 1, 460 01 TEL.:485103798, e-mail:balatka@anta-ag.cz	ANTA - AG SPOLEČNOST s r.o. Štefánikovo náměstí 779/6 460 01 Liberec 1 Tel.: 485103798 E-mail: balatka@anta-ag.cz
hlavní inženýr projektu: Ing. JAROSLAV BALATKA	zodpovědný projektant: Ing. MICHAL PROKOP	
projektant profese/části:	ANTA-AG SPOL. S R.O. Štefánikovo nám. 779/6, LIBEREC 1, 460 01 TEL.:485103798, e-mail:balatka@anta-ag.cz	
zodpovědný projektant: Ing. MICHAL PROKOP	vypracoval: Ing. MICHAL PROKOP	
objekt: ,	formát:	5xA4
	zakázkové číslo:	Ba 07256
část dokumentace: STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	datum:	02/2020
	měřítko:	1:75
výkres (dokument): **PŮDORYS PODKROVÍ**	revize:	č.výkresu **D.S.8**