


PROPUSTEK V ev. km 19,231, TÚ 1181

VYTÝČOVACÍ VÝKRES M 1:50



KABELOVÁ TRASA VE SPRÁVĚ ŽD TELEMATIKA
– DEFINITIVNĚ ULOŽIT ZA ÚČASTI SPRÁVCE

VLEVO TRATI POJÍZD VODKOVÉHO
KURVY VZROSTLÉ STRON

ŽELEZ. ČELO – BETON C30/37-XC4 XF3 – OCEL B500B
ZAKLAD ČELA – BETON C25/30-XF1

KAMENNÝ OBRUB DO SVAHU DO BETONU C25/30-XF3
TL. DLAŽBY 150 MM, TL. BETONU 100 MM,
VYZTUŽENO KARI SÍTÍ ø 6/100/100, PODSP. SP. TL. 100 MM

KAMENNÝ OBRUB DO SVAHU DO BETONU C25/30-XF3
TL. DLAŽBY 150 MM, TL. BETONU 100 MM,
VYZTUŽENO KARI SÍTÍ ø 6/100/100, PODSP. SP. TL. 100 MM


PROPUSTEK
V ev. km 19,231

$x=943,104$
 $y=734,327$

KAMENNÁ DLAŽBA DO BETONU C25/30-XF3,
TL. DLAŽBY 150 MM, TL. BETONU 100 MM,
VYZTUŽENO KARI SÍTÍ ø 6/100/100,
PODSP. SP. TL. 100 MM

PLYNULÝ PŘECHOD KE STAVAJÍCÍMU SVAHU

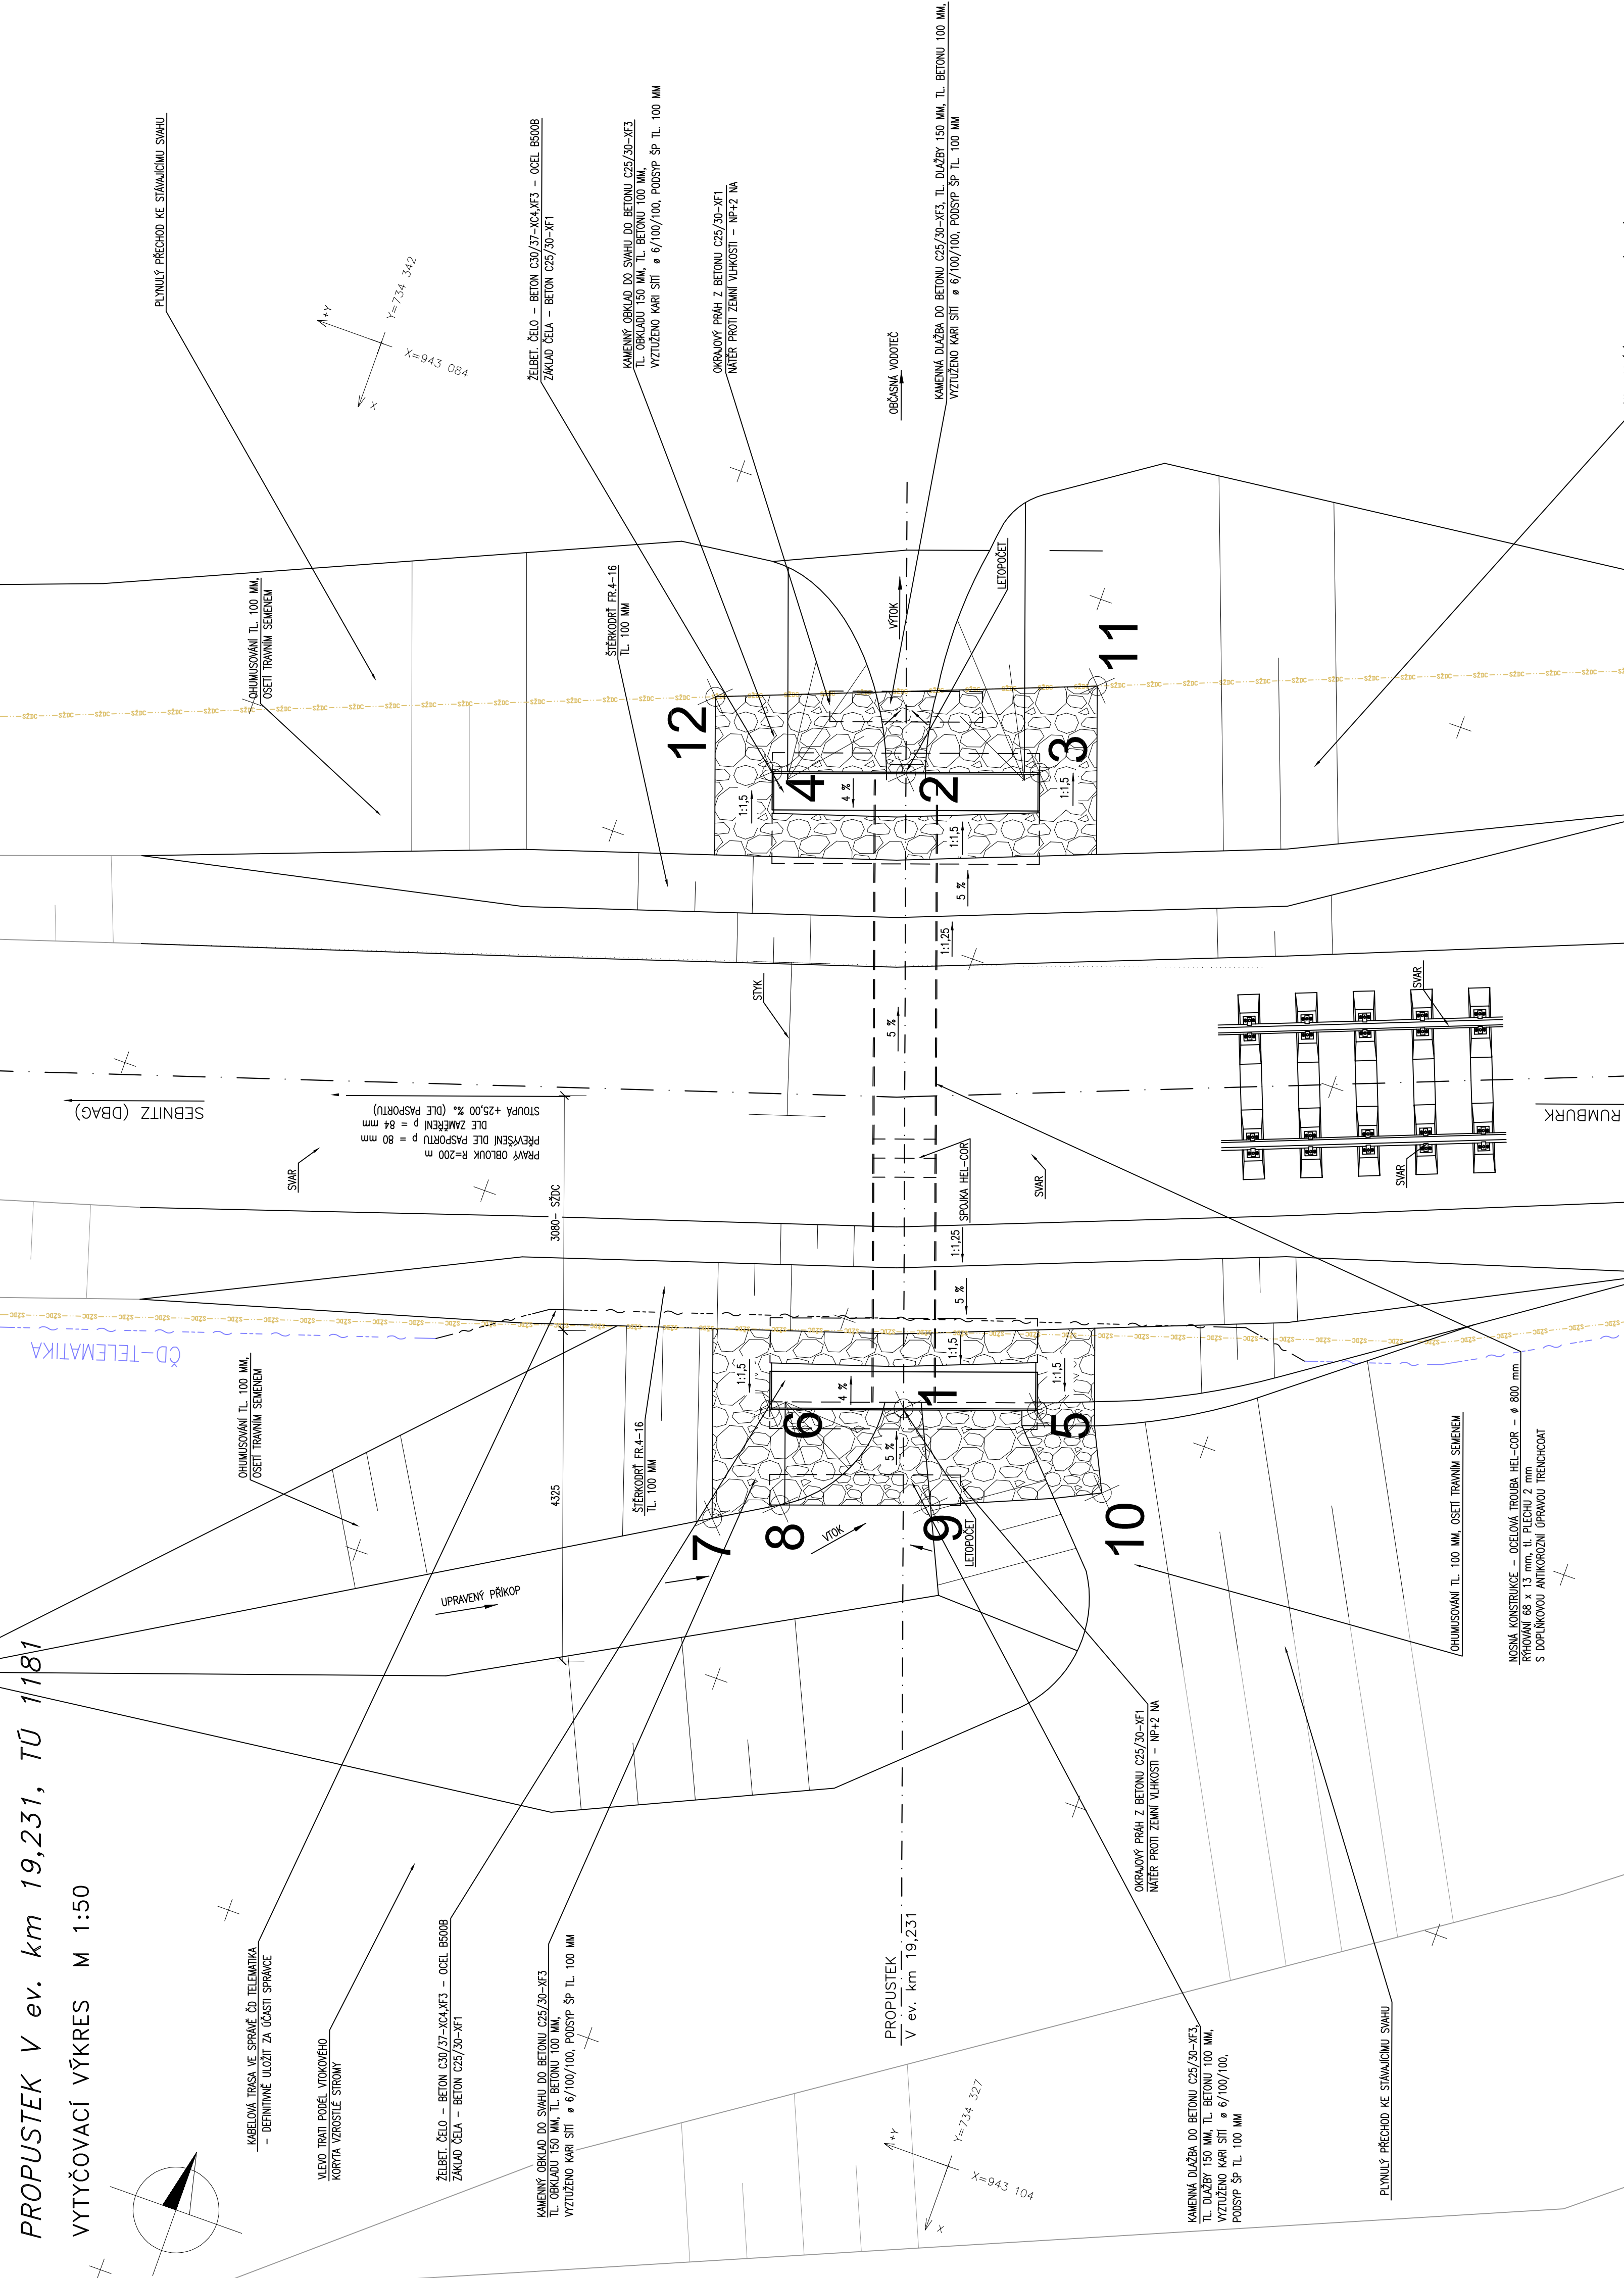



OHUMISOVÁNÍ TL. 100 MM, OŠETŘÍ TRAVNÍM SEMENEM
JINOSNA KONSTRUKCE – OCELOVÁ TROUBA HEL-COR – ø 800 mm
RÝHOVÁNÍ 68 x 13 mm, TL. PŘECHU 2 mm
S DOPLNKOVOU ANTIKOROZNÍ ÚPRAVOU TRENCHOAT



SEZNAM SOUŘADNIC VYTÝČOVANÝCH BODŮ

č.b.	Y	X	Z	popis
1	734330,893	943095,134	356,230	VÝTOK
2	734333,651	943087,295	355,820	VÝTOK
3	734332,007	943086,695	357,330	ŘÍMSA
4	734335,308	943087,857	357,330	ŘÍMSA
5	734329,235	943094,572	357,640	ŘÍMSA
6	734332,537	943095,733	357,640	ŘÍMSA
7	734332,770	943097,330		ODLAŽDĚNÍ
8	734331,990	943096,866		ODLAŽDĚNÍ
9	734330,135	943096,213		ODLAŽDĚNÍ
10	734328,076	943095,306		ODLAŽDĚNÍ
11	734331,677	943085,371		ODLAŽDĚNÍ
12	734336,341	943087,182		ODLAŽDĚNÍ
118100000510	734263,442	943044,400	355,368	ŽBP
118100000511	734399,698	943098,043	359,551	ŽBP
118100000512	734544,238	943107,611	363,580	ŽBP

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpiv

		Žukovova 796b, 400 03 Ústí nad Labem IČO: 253 60 422 Tel.: 411 188 004	
 Odpovědný projektant: Ing. Miroslav Novák		37/2018	
 Vypracoval: Milada Troutnarová		Datum: 01/2019	
 Kontroloval: Ing. Miroslav Novák		Stupeň: P	
Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace OR Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, Ústí n/L 400 03		Měřítko: 1 : 50	
		Část:	
		Číslo výkresu: 13	
Stavba:		Číslo projektu:	
Příprava a zpracování projektů staveb pro SMT na rok 2019		Datum:	
OBJEKT 3		Stupeň:	
Projekt stavby na opravu propustku v ev. km 19,231		Měřítko:	
TÚ č. 1181 Rumburk - Sebnitz (DBAG)		Část:	
VYTÝČOVACÍ VÝKRES		Číslo výkresu:	